



Portafolio de
Productos Industriales y
Servicios
¡Seguros Avanzamos Más!





Contenido

- 01 ¿Quién es AdM?
- 02 Arneses
- 03 Eslingas
- 04 Poleas
- 05 Anclajes
- 06 Mosquetones y Conectores
- 07 Dispositivos de Aseguramiento
- 08 Cuerdas, Cordinos y Cintas
- 09 Complementos
- 10 Servicios

¿Quién es AdM?

Somos una empresa colombiana con 25 años de experiencia dedicada a brindar seguridad para riesgo de caída y así proteger la vida, Producimos en territorio nacional llenando los estándares mas altos de calidad de las normativas internaciones y cumpliendo la resolución colombiana. Contamos con aliados con reconocimiento mundial en el campo de protección

Contamos con un completo portafolio el cual ponemos al servicio de nuestros clientes.



La protección contra
caídas es nuestro **Adm**



High Performance Equipment

SISTEMAS, EQUIPOS Y SOLUCIONES
PARA LA PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS.

www.adm-co.com • www.admequip.com



Seguros Avanzamos más!

01

Productos

Contamos con 4 líneas de productos con un común denominador, en todas protegemos su vida. Detenemos tu caída y ayudamos a que desempeñes las labores en altura con toda seguridad. Conocelas!!




Deportivo



Industrial



Táctico



Rescate



Arneses Multipropósito Serie H.P.

Telecomunicaciones, Minas,
infraestructura e Industrial en general

Arneses indispensables para aquellos sitios de trabajo que presenten un riesgo de una caída. Ofrecen protección pélvica-pectoral o cuerpo entero a los usuarios, en caso de una caída en posición invertida o de cabeza. Cuentan de 2 a 4 puntos de anclaje de acuerdo a la necesidad. Cumple con los requisitos de la Resolución colombiana 1409 del 2012.



Arneses Multipropósito aislado

Arneses indispensables para aquellos sitios de trabajo que presenten un riesgo de una caída. Ofrecen protección pélvica-pectoral o cuerpo entero a los usuarios, en caso de una caída en posición invertida o de cabeza. Cuentan de 2 a 4 puntos de anclaje de acuerdo a la necesidad. Cumple con los requisitos de la Resolución colombiana 1409 del 2012.

Telecomunicaciones, Minas, Poda
de árboles e Industrial en general



**ARNES ADM MULTIPROPOSITO
DIELECTRICO FULL BODY 2H 4P EN**
Código: 3151001060100



**ARNES ADM DIELECTRICO
FULL BODY 3H 4P EN CON FAJA**
Código: 3151001070100



**ARNES ADM DIELECTRICO
FULL BODY 4H 4P A**
Código: 3151001080100



**ARNES ADM DIELECTRICO
FULL BODY 4H 4P A CONACOLCHADO**
Código: 3151001090100

Arneses De Suspensión

Pelvicos pectorales con almohadillas acolchadas buscando una comodidad al usuario para hacer descensos y ascensos controlados. Cuentan de 5,6 y 8 puntos de anclaje de acuerdo a la necesidad. Cumple con los requisitos de la Resolución colombiana 1409 del 2012.



**ARNES ADM PELVICOPECTORAL
RQT2 6P NUEVO**

Código: 3154001040100



**ARNES ADM PELVICOPECTORAL
RQT2 6P NUEVO CON HEBILLA
AJUSTE RAPIDO**

Código: 3154001050100



**ARNES ADM PELVICOPECTORAL
RQT2 6P AISLADO**

Código: 3154001110100



**ARNES ADM PELVICOPECTORAL
RQT2 8P CONFINADOS**

Código: 3154001060100



ARNES ADM SAFETY 5 COMPLETE

Código: 3154001080100



**SISTEMA ADM ANTITRAUMA POR
SUSPENSION STS**


Código: 3159001050019

- La lectura de código de barras sera partir del 2021

ARNES ADM ANTICAIDAS FULL BODY 4H 4P A

3151001010100
(Código del Producto)

SERIAL: 0000025650
LOTE: 19121111
FECHA: 2019

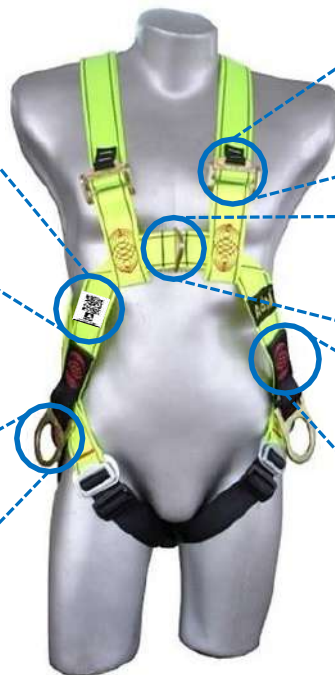

Hebillas de Rápido Ajuste

Permite ajustar rápidamente las correas del arnés. Posee una cinta que facilita la regulación con solo halarla. Resistencia 17.8 KN (4000 lbf).




Anilla

Su forma triangular le otorga la misma resistencia que las anillas en D tradicionales con la diferencia de tener un menor peso. Resistencia 22.2KN (5000lbf).



Nuevo diseño de costuras que facilitan su inspección y mejoran la presentación del producto. Todas nuestras costuras de seguridad son realizadas por máquinas digitales que garantizan que todas estas tengan la misma resistencia y dimensiones. Cumple con los requisitos de la norma ANSI Z359.1-2007.




Anilla en D para posicionamiento con un diámetro de 55 mm, permite anclar fácilmente cualquier eslinga. Resistencia de la anilla 22,2KN(5000lb).

- Bolsa reusable y practica



Bolsa impermeable

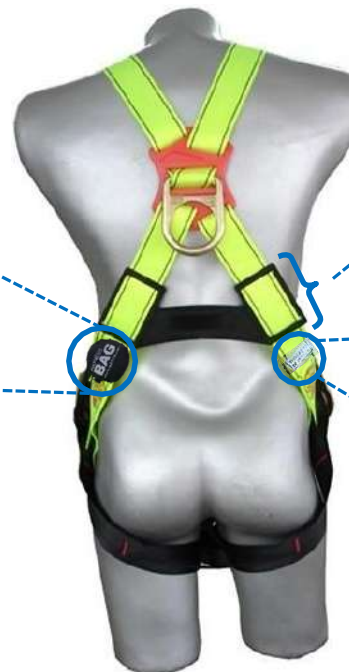

Refuerzo lumbar fabricado en resina de polietileno, que ofrece un soporte a la región lumbar disminuyendo la fatiga generada por el uso de las anillas de posicionamiento.



Indicador que
Avisa si el arnés ha sido impactado, si la etiqueta queda al descubierto se debe retirar de su uso

Nos permite la conexión del punto de anclaje a nuestro arnés, hay de posicionamiento ideal para fijarnos en una posición, de restricción como dice su palabra restringe el acceso a áreas de alto riesgo, anti caídas sencillas que nos detiene en caso de caída y reduce el impacto gracias a su absorbedor de energía. Y anti caídas doble para paso e intermedios, y siempre estar anclado.

POSICIONAMIENTO



**ESLINGA ADM REGULABLE
EWR 203**

Código: 3136001190600

ANTI CAÍDAS EN Y



**ESLINGA ADM
VE 302 X 1.80M CON ABSORBEDOR**

Código: 3135001142400

ANTI CAÍDAS EN Y REGULABLE



**ESLINGA ADM REGULABLE
VE 306 CON ABSORBEDOR**

Código: 3135001120600

RESTRICCIÓN



**ESLINGA ADM
EW 402 X 1.80M**

Código: 3136001042400

ANTI CAÍDAS SENCILLA



**ESLINGA ADM
EW 503 X 1.80M CON ABSORBEDOR**

Código: 3151001030100

ANTI CAÍDAS SENCILLA REGULABLE



**ESLINGA ADM REGULABLE
EW 511**

Código: 3136001150600



**POLEA SENCILLA ISC RP 032A
MEDIUM**

Codigo: RP032A

Certificación: CE, EN 12278.

Aprobación UL.

Materiales Cuerpo en aluminio, roldana en aluminio, eje en acero

Resistencia: 36 KN



**POLEA SENCILLA ISC RP 060D
ACERO 40KN**

Codigo: 1125055140020

Certificaciones: CE, EN12278 (2007) , ** NFPA (1983).

Materiales: Acero Inoxidable.

Peso 385 gramos

Resistencia: 40 kN (8992 lbf)



**POLEA SENCILLA ISC RP 034A
ALUMINIO**

Codigo: 1125055070021

Certificación: CE, EN 12278

Peso: 180g

Dimensiones 156 x 105 x 37 mm

Diámetro: Roldana 50 mm



**POLEA SENCILLA ISC RP 060A
ALUMINIO 40KN**

Codigo: 1125055090021

Certificación: CE EN 813, CE EN 358.

Materiales: Cuerpo y roldana en aluminio. Eje en acero inox.

Peso: 214 gramos

Carga de ruptura: 40 KN



**POLEA SENCILLA ISC RP 066A
ALUMINIO**

Codigo: 1125055100021

Certificación: CE, EN 12278

Peso: 463g

Dimensiones 156 x 105 x 37 mm

Diámetro: Roldana 74 mm



**POLEA SENCILLA ISC RP 037A
ALUMINIO**

Codigo: 1125055080021

Materiales: Cuerpo en aluminio, roldanas en aluminio,

Peso: 90 gramos

Certificación: CE, EN 12278.

Resistencia: 28 kN (6295 lbs)

Dimensiones: 82 x 45 x 35 mm



**SISTEMA DE POLEAS 4:1 ADM CON
SISTEMA DE FRENO**

Codigo: 1125055160000

Certificaciones: Cuerda EN 1891. Poleas EN 12275, Freno 353-2. Mosquetones EN 362.

Materiales: Cuerda poliamida, Freno aluminio, poleas cuerpo y roldanas acero. Mosquetones acero.



**POLEA DOBLE ISC RP 030A
35KN**

Codigo: 1125055042321

Certificaciones: CE, EN 12278.
Materiales: Cuerpo en
aluminio, roldana en aluminio.
Eje en acero
Peso: 153 gramos
Peso de ruptura: 36 KN



**POLEA DOBLE ISC RP 033A
36KN**

Codigo: 033A

Certificación: CE, EN 12278.
Materiales Cuerpo en aluminio,
roldana en aluminio. Eje en
acero
Resistencia: 36 KN



**POLEA DOBLE ISC RP 061A
ALUMINIO 40KN**

Codigo: 1125055130021

Certificaciones: CE, EN12278
(2007), Cumple requerimientos
(1983) NFPA G**.
Materiales: Cuerpo y roldana
aluminio. Eje en acero inox.
Peso 375 gramos
Carga de ruptura: 40 KN



**POLEA DOBLE ISC RP 061D
ACERO 40KN**

Codigo: 1125055110020

Certificación: CE, EN12278
(2007) , ** NFPA (1983).
Materiales: Cuerpo, roldanas y
eje en acero inoxidable.
Peso: 674 gramos
Carga de ruptura: 40 KN



**POLEA TIROLINA FIXE PARA
CABLE 418**

Codigo: 1125044020020

Certificación: CE, EN 12278
Materiales: Aluminio cuerpo,
roldanas acero.
Peso: 658 gramos
Carga de ruptura: 20 KN



**POLEA R-ALF
HAULERRESCUE ISC RE
RP431A**

Codigo: 1125055180021

Certificación: CE 0120 ANSI
Z359 :4: 2007
Carga de Trabajo: 250 kg
(550lb)
Capacidad: 2 personas



HAULER BINER ISC HB
Codigo: 1125055021700

Materiales: Conectores aluminio-
acero, Cordino poliamida, Tela
poliester.
Peso: 575 gr para el modelo de
105 cm
Carga de trabajo: 140 kg
Carga de ruptura : 16 KN
Certificación: CE, EN 567, y EN
12278



**ESLINGA RETRACTIL ISCMERLIN
UBO66 - 6.6M**

Código: 1126055013119

Carcasa sólida en aluminio. Eslinga textil de 25mm de ancho. Acepta operarios con un peso máximo de 140 Kg. Incluye conector tipo gancho de cierre automático con anillo anti-giro e indicador de impacto. Longitud 6.6 m. Peso 2.100g. Dimensiones: 16x17.2 cm. Certificación CE EN 360 y ANSI Z359.1.



**ESLINGA RETRACTIL ISC
MERLIN UBO33 - 3.3M**

Código: 1126055023121

Carcasa sólida en aluminio. Eslinga textil de 25mm de ancho. Acepta operarios con un peso máximo de 140 Kg. Incluye conector tipo gancho de cierre automático. Longitud 3.3 m. Peso 1.100g. Dimensiones: 10.5x11.2 cm. Certificación CE EN 360 y ANSI Z359.1.



**ESLINGA RETRACTIL ISC
UB170 15M**

Código: 1126055043221

El UB170 detención de caídas de bloques está equipado con un cierre giratorio Fall-i ndicating, cáncamo giratorio. Todos los bloques de ISC tienen Cajas de aluminio sólido, probado para durar en todo tipo de entornos, desde alquiler de off-shore.



**CHAPA O PLAQUETA FIXE
038D-12MM PLX**

Código: 1127044100020

Certificación: CE, EN 795 A1, Cumple resolución 001409 del 2012. EN 959 y UIAA
Materiales: PLX
Peso: 65 gramos
Carga de ruptura: 40 KN



**ANCLAJE FIXE PLX QUÍMICO 541
PLX**

Código: 1127044020020

Certificación: CE, EN 959, EN 795 A1, UIAA
Peso: 160 g
Dimensiones D 10mm x 150 mm
Resistencia: 35 KN



ANCLAJE ADM SA41

Código: 1127059040020

Certificaciones: EN 795:2012 Clase A y ANSI Z 359.1:2007. Cumple resolución 001409 del 2012
Materiales: Acero Inoxidable.
Peso 314 gramos
Resistencia: 23 kN



**ANCLAJE DE VIGA
TROLLEY KARAM SA15A**

Código: 1127059030020

Materiales Acero y aluminio
Resistencia: 23 KN
Peso: 4250 gramos
Certificación: EN 795: 2012
Tipo B ANSI Z 359.1: 2007



**DISPOSITIVO MOVIL POR CONTRAPESOS
DW200**

Dispositivo de anclaje móvil que funciona por contrapesos, no requiere de alteración de la superficie de trabajo, solo requiere de 3m para su montaje, su brazo posee un absorbedor de energía para disipar la fuerza de impacto en caso de caída, fácil y rápido de armar, desarmar transportar y almacenar. Puede ser trasladarse fácilmente en su area de trabajo gracias a sus ruedas giratorias de 360° con sistema de bloqueo. Elaborado en acero. Requiere que la estructura tenga un borde de contención mínimo de 30cm, máximo 150cm de altura. Peso 396Kg, Capacidad de carga 200kg. Incluye contrapesos Certificado CE EN795:2012 (Type E): PD CEN/TS 16415 IRATA International Code of Practice:



**DISPOSITIVO MOVIL POR CONTRAPESOS
DW100.A**

Dispositivo de anclaje móvil que funciona por contrapesos, ideal para usar en espacios limitados, requiere de barandas o bordillos estructurales con una altura mínima de 60cm altura maxima 120cm. Puede ser trasladarse fácilmente en su area de trabajo. Elaborado en acero. Peso 178Kg, Capacidad de carga maxima 200kg. Incluye contrapesos Certificado CE EN795:2012 (Type E): PD CEN/TS 16415 IRATA International Code of Practice.



ANCLAJE ADM TEMPORAL TIE OFF A1

Código: 3131001040000

Certificaciones: CE, EN 795 B. Cumple requerimientos ANSI Z359.1.

Materiales: Cintas en poliéster de alta tenacidad, anilla en acero al carbón



ANCLAJE ADM TEMPORAL TIE OFF A2 X 1.50M

Código 3131001052100

Tie Off (Anclaje Portátil) Con dos Argollas. Reforzado a lo largo de su base. Longitud 1.50m Resistencia 22KN a 36 KN Dependiendo de su utilización. Excede requerimientos ANSI Z35 9.1 Certificación CE y EN 795B



ANCLAJE ADM TEMPORAL TIE OFF A4 X 1.50M

Diseñado para ofrecer una gran protección y durabilidad gracias a una cinta protectora de 2mm de grosor, aumentando la durabilidad del anclaje. Sus anillas en D con doble pasador evitan que estas se giren de manera accidental. Su resistencia varía, de acuerdo a la forma de su uso, de 22.2kN (5000lb) a 38kN (8558lb).. Cumple requerimientos CE, EN 795 B



ANCLAJE ADM DIELECTRICO REGULABLE AR 7

Código: 3131001020600

Certificación: CE, EN 795 B. Cumple requerimientos ANSI Z359.1 -2007

Resistencia: 22,2 kN (5000 lbf)



ANCLAJE ADM DE RECUPERACION PICKOFF

Este anclaje permite conectar rápidamente a la víctima al rescatista y ajustarla a la longitud que se desee durante los descensos. También puede ser utilizado como anclaje temporal para descensos de emergencia. Nuestra anilla triangular tiene una resistencia de 30 KN (6756.7 lb) La resistencia del sistema varía de (15 -20 KN) 3500 a 4500 lb



CINTA COSIDA ADM C25X 1.20M (NEGRO) Código 3178001051819

Cinta cosida en cinta tubular de 1" (25mm) x 1,2 m de larga Resistencia 18KN



ANCLAJE ADM DIELECTRICO TIE OFF A6

Código: 3131001030000

Certificación: CE, EN 795 B. Cumple con requerimientos ANSI Z359.1 -2007 Resistencia: 22,2 kN (5000 lbf)



**PLACA MULTIANCLAJE ISC
RP 304A HALO LARGE**

Codigo: RP304A

Materiales Mono bloque de
aluminio
Resistencia: 70 kN(15763lbf)
Peso: 377 gramos
Diámetro: CE 0120 NFPA 1983
(17ED)G



**PLACA MULTIANCLAJE ISC RP
303A HALO MEDIUM**

Codigo: RP303A

Certificación: 0120 NFPA 1983
(17ED)G
Resistencia: 50 kN(11240lbf)
Peso: 221 gramos
Materiales: Moon bloque de
aluminio



**PLACA MULTIANCLAJE ISC RP
302A HALO SMALL**

Codigo: RP302A

Peso: 118 gramos
Resistencia: 40 kN(8992lbf)
Materiales: Mono bloque de
aluminio
Certificación: CE 0120 NFPA
1983 (17ED)G



**PLACA MULTIANCLAJE ISC RP
320A LARGE**

Codigo: RP320

Certificación: CE 0120
Peso: 442 gramos Resistencia:
40 kN (1.116lbf) Materiales:
Mono bloque de aluminio



**PLACA MULTIANCLAJE ISC RP
310A**

Codigo: 1127055030004

Dimensiones: 157 x 110 mm
Resistencia: 40 kN
Peso: 219 gramos
Materiales: Mono bloque de
aluminio



**PLACA MULTIANCLAJE ISC
RP 300A**

Codigo: 1127055020021

Materiales Mono bloque de
aluminio aeronáutico
Resistencia: 36 KN
Peso: 93 gramos
Dimensiones: 90 x 84 mm



**MOSQUETON KARAM PN
113A 16KN (AMARILLO
ZINCADO)**

Codigo: 1122059030002

Materiales Acero al carbón

Resistencia: Resistencia
minima de 22,2 kN (5000 lbf),
Resistencia dek gatillo. 16 kN
(3600 lbf)
Peso: 248 gramos



**MOSQUETON ADM S-2004/256
AUTO SEG 35KN (AMARILLO
ZINCADO)**

Codigo: 1122140030002

Certificación: CE EN
362:2004/B. ANSI Z359.12-09.
CSA Z259.12-11
Resistencia: 35kN (7868 lbf).
Peso: 279 gramos



**GANCHO ISC TIPO
MOSQUETON ANDAMIO KH407**

Codigo: 1122055110002

Certificaciones: CE EN
362:2004 ANSI Z359..12.2009
Materiales: Acero al carbón
Peso 678 gramos
Resistencia: 35kN (7868 lbf).



**MOSQUETON YOKE N-248G
AUTO 50 KN**

Codigo: 1122145050000

Certificación: ANSI Z359.12-
2009, CE EN 362: 2004. CSA
Z259.12
Peso: 299 gramos
Resistencia: 50 KN



**MOSQUETON FIXE DORADO
ALUMINIO AUTOMATICO 673 / 22KN**

Codigo: 1122044060020

Certificaciones: EN 362 clase
B, EN 12275, UIAA..
Materiales: Aluminio
Resistencia Longitudinal: 22
kN. (5000 lbf)
Resistencia Transversal: 7 kN.
(1573 lbf)



**MOSQUETON YOKE 2854-G
ALUMINIO 23KN (PLATA)**

Codigo: 1122145040020

Certificaciones: CE, EN 362:
2004
Materiales: Aluminio 7075
Peso 103 gramos
Apertura: 27 mm



**MOSQUETON FIXE LOTUS
STONE ALUMINIO 3 PASOS
AUTOMATICO R00192**

Codigo: 1122044100020

Materiales: Aluminio
Peso: 112 gramos
Certificación: CE 0362 clase B,
EN 12275, UIAA
Resistencia: 25 kN (5620 lbf).
Dimensiones: 113 x 75 mm.



**MOSQUETON FIXE ALUMINIO TRIPLE
MOVIMIENTO AUTOMATICO K50065**

Codigo: 1122044110020

Certificaciones: EN 362 clase
B, EN 12275, UIAA.
Materiales: Aluminio
Resistencia Longitudinal: 22
kN. (5000 lbf)
Resistencia Transversal: 7 kN.
(1573 lbf)

Dispositivos de Aseguramiento

Telecomunicaciones, Minas, Poda de árboles
Infraestructura e Industrial en general



**ARRESTADOR DE CAIDAS
ISC RP 209^a**

Codigo: 1121055020021

Materiales Cuerpo y leva fabricados en aluminio. Eje en acero inox.
Certificación: CE EN 353-2; CE EN358, cumple requerimientos NFPA** 2001.
Peso: 180 gramos



**ARRESTADOR DE CAIDAS
ISC RP 203A**

Codigo: 1121055010021

Materiales Cuerpo y leva aluminio, Eje en acero inoxidable
Certificación: CE EN 353-2, CE EN358
Peso: 177 gramos



BLOQUEADOR ISC RP 204

Codigo: 1121055010021

Materiales Cuerpo y leva aluminio, Eje en acero inoxidable
Certificación: CE EN 353-2, CE EN358
Peso: 177 gramos



**ARRESTADOR DE CAIDAS ISC
ROCKER**

Codigo: 1121055010021

Materiales Cuerpo y leva aluminio, Eje en acero inoxidable
Certificación: CE EN 353-2, CE EN358
Peso: 177 gramos



**ARRESTADOR CABLE GRAB
YOKE N-622 PARA CABLE DE
10MM**

Codigo: 1121145010020

Peso: 478 g
Certificación: CE. EN 353-1
ANSI Z359-1
Materiales: Acero inoxidable
Diámetro: 10 mm



**ARRESTADOR KARAM CABLE
GRAB RG-02 (GUAYA 8MM)**

Codigo: 1121059030020

Certificación: CE, EN 353-2 : 2002 y EN 353-1: 2014
Resistencia: 15kN Cuando es testeado por la norma ANSI Z359.1-2007
Peso: 473 gramos



**ARRESTADOR DE CAIDAS
KARAM PN2000**

Codigo: 1121059010011

Certificación: CE EN 353-2, ANSI Z359-1-2007
Peso: 890 gramos
Dimensiones: 111 x 95 x 68 mm



DESCENDEDOR ISC RAD RP 815

Codigo: 1121055080021

Certificación: CE, EN
12841:2006-C, EN 358:1999,
EN 15151:2012 tipo 6
Resistencia: 200 Kg
Peso: 306 gramos



DESCENDEDOR ISC D4 RP880 A1

Codigo: 1121055060021

Dimensiones: Tallas S: Cintura:
65-75 cm. Pernera: 50-55 cm.
Tallas M: Cintura: 75-85 cm.
Pernera: 55-60 cm.
Peso: 334 gr (talla M).



DESCENDEDOR ISC D5 RP 885

Codigo: 1121055070021

Certificaciones: EN12841
Materiales: Cuerpo y manija
aluminio - levas acero inox
Peso 818 gramos
Resistencia: 240 Kg



DESCENDEDOR A-B STOP ISC RP 810 H

Codigo: 1121055050021

Certificación: CE EN 12841-B,
EN 341-B. Cumple
requerimientos NFPA
Peso: 436 gramos
Resistencia: 300 Kg



ASCENDEADOR FIXE CAPITAN IZQUIERDO 679I (AMARILLO)

Codigo: 1121044020021

Materiales Cuerpo y leva fabricados
en aluminio. Eje en acero inox.
Certificación: CE EN 353-2; CE
EN358, cumple requerimientos
NFPA** 2001.
Peso: 180 gramos



ASCENDEADOR FIXE CAPITAN IZQUIERDO 679I (ROJO)

Codigo: 1121044020021

Materiales: Aluminio
Peso: 242 gramos
Certificación: CE, EN 567: 1997
Resistencia: 4 kN
Dimensiones: 8 a 12 mm.



ASCENDEADOR FIXE DOME DE PECHO 827

Codigo: 1121044030021

Dimensiones: 60 x 105 mm
Resistencia: 20 kN
Peso: 164 gramos
Materiales: Cuerpo en
aluminio, Leva en acero
zincado



TRIPODE ISC TP 143B TRIPOD

Codigo: 1121055070021

ideal para operaciones basicas de rescate o espacios confinados fabricado en aleacion de aluminio. Patas telescopicas totalmente ajustables. regulable de 190 cm a 255 cm. Posee dos puntos de anclaje para polipastos (trabajos en cuerda). Carga de trabajo 360kg 771lb basado en una escala de seguridad de 10:1.. 2 poleas incluidas para poder montar sistemas de polipastos. No incluye bolsa de transporte. Peso 22 kg. Certificacion,CE, EN 795B:1997 meets NFPA G



DISPOSITIVO DE RECUPERACION

Codigo1128055070021

Dispositivo de recuperaci3n dise1ado para detenci3n de caídas. Equipado con un cierre giratorio Fall-indicating.. Se puede acoplar al trípode TP mediante un adaptador (no incluido). Carga de trabajo 136 kg. Certificación ANSI Z359.1:2007. EN 360: 15m 2002. Conector Gancho de cierre automático. Dimensiones 34x20x11.7 cm. Materiales Carcasa en Aluminio y componentes en Acero. Longitud 15 m. Peso 8.9 kg. Tipo de línea Cable en acero galvanizado de 5mm..



WINCHE ISC RW020A1

Codigo: 1128055060001

El cabrestante tiene una longitud de trabajo de 20m (65ft). Carga de trabajo 140 kg. Certificación Cumple la directiva para maquinaria 2006/42/EC. Dimensiones 200 x 250 x 100 mm. Diámetro Cable 5 mm. Materiales Cuerpo, cable y manivela en acero. Tapa de protección plástica. País de origen. Gales (Reino Unido) Peso 11 kg.



BRACKET ISC GRB 150 40X60 (ROJO)

Codigo1128055010021

Soporte para ajustar el retractil UB170 y UB171. Compatible con el trípode TP143. Fabricado en aluminio con acabado en pintura electrostática color rojo. Puede trabajar con tripodes cuyas patas tengan dimensiones de 40mm (ancho) x 60mm (alto). Peso: 1196gr



CUERDA SEMIESTATICA ROCA RANGER 11MM (BLANCO)

Codigo: 1m11

Materiales Poliamida
Certificación: CE, EN 1891
Tipo A
Elongación: 3,2%
Fuerza de choque: 5,7 KN
Carga de Ruptura: 31 kN (6981 lbf)



CORDINO ROCA 8MM

Codigo: 1132044050000

Materiales Poliamida
Certificación: CE, EN 564 y UIAA 102
Resistencia: 1550 daN (15,5kN)
Peso por metro: 39 gramos



CORDINO ROCA 4MM

Codigo: 1132044010000

Materiales Poliamida
Certificación: CE, EN 564
Carga de Ruptura: 3,6 KN
Peso por metro: 12 gramos



CORDINO ROCA 5MM

Codigo: 1132044020000

Certificación: CE, EN 564
Peso por Metro: 18 gramos
Resistencia: 590 daN
Materiales: Poliamida



CUERDA SEMIESTATICA ROCA ESPELEO 13MM (BLANCO)

Codigo: 10m

Materiales Poliamida
Certificación: CE EN 1891: 1998 Tipo A.
Elongación: 1,9 %
Fuerza de choque: 5,7 KN
Carga de Ruptura: 43,5 kN (9797 lbf)



LINEA DE VIDA VERTICAL LVV 13

Codigo: 3137001030000

Certificaciones: CE, EN 1891:1989, EN 362:2004 tipo T.
Cumple resolución colombiana 001409 del 2012
Materiales: Poliamida
Carga de trabajo: 22,5 KN



LINEA DE TRABAJO O DESCENSO VERTICAL LTV

Codigo: 3137001010000

Certificaciones: CE, EN 1891:1989, EN 362:2004 tipo T.
Cumple resolución colombiana 001409 del 2012
Materiales: Poliamida
Carga de trabajo: 22,5 KN



CORDINO ROCA 7MM

Codigo: 1132044040000

Certificación: CE, EN 564, UIAA 101
Peso por Metro: 35 gramos
Resistencia: 12 kN (1200 kgf)
Materiales: Poliamida

**PORTACUERDA ADM 100M**

Codigo: 314300115A

Materiales: Poliéster 100%
Interior Espuma de polietileno
Yumbolon

**PROTECTOR DE CUERDA ADM**

Codigo: 3139001080000

Materiales: 2 capas de PVC y 1
capa de poliéster con denier
1000D

Diámetros de cuerda
compatibles: 8 -16 mm

**MORRAL ADM PORTAEQUIPO
GRANDE**

Codigo: 2146001020021

Materiales: Fabricado en tela
poliester con un denier 450,
que lo hace un morral ligero y
resistente a desgaste. Panel
trasero en policarbonato,
Hombros en espuma de
poliuretano. correas de ajuste
Nylon.

**MORRAL ADM MULTIPACK CON
SISTEMA DE HIDRATAACION**

Codigo: 2146001010021

Materiales: Fabricado en tela
poliester con un denier 450,
que lo hace un morral ligero y
resistente a desgaste. Panel
trasero en policarbonato.

**SILLA BIG WALL ADM**

Codigo: 3154001100019

Materiales: Poliester y poliester
de alta tenacidad. Espuma de
celda cerrada. Triplex de 16
mm

Peso 1280 gramos

Resistencia: 140 Kg

**CASCO PRO 001**

Codigo: 2155004010000

Certificación: CE, ANSI
clasificación UL Tipo 1 Clase E,
EN 397/A1: 2000, ANSI Z89.1-
2009

Materiales: Carcasa ABS.,
barbuquejo poliéster

Peso: 455 gramos

Servicios

.....

02

1. Revisión Primaria
2. Mantenimiento
3. Recertificación
4. Kit de limpieza



POSCONSUMO



AdM se puso la camiseta, y diseño el primer plan de pos consumo en EPP para trabajos en altura.

Dentro de nuestros objetivos esta la preservación y reducción de residuos, por tal razón si tienes arneses almacenados por daños, impactos, o por que ya cumplieron su vida útil o simplemente porque ya no requieres de su uso, estos desechos pueden entrar en el primer plan de pos consumo.

Expedimos certificado de compromiso ambiental

***LLAMANOS Y TE COMENTAMOS LOS
BENEFICIOS***

Servicios

.....



10



01 Revisión Primaria

Determinar el estado de tus arneses en situ.



02 Mantenimiento

Cuando el producto requiere una lubricación, limpieza o ajuste básico.



03 Recertificación

Determinamos el estado de tus arneses, verificando sus puntos críticos bajo la exclusiva plataforma opis data, y si pasa la revisión se expide certificado



04 Kit de limpieza

Linea Deep Max desarrollada exclusivamente por AdM para EPP, Oximax, Rope max y life max

Opis data by AdM SAS



Llámanos!

Somos expertos protegiendo la vida



<https://admequip.com/>



info@adm-co.com



(+571) 7457268



Oficinas y Tienda: Carrera. 22 No. 164 - 98 Piso 2
Bogotá – Colombia.

