

FERRETERÍA Y CORRALÓN

Electrobombas 12 / 24 V.

AUTOCEBANTE GAS-OIL
12 y 24 Volt.



MULTIUSO
12 y 24 Volt.



CONJUNTO TRASVASE
GAS-OIL 12 y 24 Volt.



MINI SURTIDOR TRASVASE
GAS-OIL 12 y 24 Volt.



COMPRESOR

CABEZAL COMPRESOR
P/ motores
3 a 4 HP
5 a 7 HP



PARA TAMBOR 200 Lts.


ROTATIVA AUTOCEBANTE (RELOJ)



AUTOCEBANTE GAS-OIL



CONSTRUCCIÓN

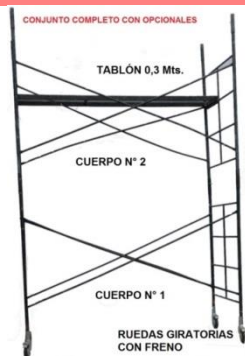

ANDAMIO APILABLE
ECO (38 mm)
REFORZADO (45 mm)
GIGA (51 mm)

MODELOS

- NORMAL
- PASILLO
- EXTRA BAJO
- PASARELA VEREDA
- AJUSTABLE ANCHO

ACCESORIOS

- Escaleras
- Tablones
- Barandas
- Ruedas
- Bases



ANDAMIO INTERIOR



ANDAMIO MINI INTERIOR



CABALLETE EXTENSIBLE



PUNTAL TELESCÓPICO





HORMIGONERAS REPUESTOS



TAMBORES



TRANSMISIÓN

	3 ELECTRO-BOMBAS GAS-OIL 12 - 24 V.		3 ELECTRO-BOMBAS MULTIUSOS 12 - 24 V.
	4 EQUIPO TRASVASE CON FILTRO		4 EQUIPO TRAVASE CON CAUDALÍMETRO Y FILTRO
	5 BOMBAS PARA TAMBORES		6 PARTES VARIAS
	7 BOMBAS REPUESTOS Y PREPARACIONES (TODAS)		8 HORMIGONERAS TACHOS 9 HORMIGONERAS TRANSMISIÓN
	11 ANDAMIO ECO 38 mm NORMAL 1,2 Mts. PASILLO 0,8 Mts.		12 ANDAMIO REFORZADO 44 mm NORMAL 1,35 Mts. PASILLO 0,9 Mts.
	13 ANDAMIO GIGA 51 mm NORMAL 1,5 Mts. PASILLO 0,9 Mts.		14 ANDAMIOS AJUSTABLES (TODOS)
	15 ANDAMIOS PASARELA INFERIOR PEATONAL P/ VEREDA		16 ANDAMIO INTERIOR REGULABLE
	17 ANDAMIO INTERIOR MINI		18 PUNTAL TELESCÓPICO
	19 CABALLETE EXTENSIBLE		20 + 21 ANDAMIOS ACCESORIOS
	22 CARRO HORMIGONERO 120 Lts. / 500 Kg.		23 CABEZAL COMPRESORES 3-4 HP y 5-7 HP

BOMBA TRASVASE PARA GASOIL**IGH B 0836 (12 V.)****IGH B 0838 (24 V.)****CARACTERÍSTICAS:**

- Caudal: 3.000 L/Hora
- Motor de imanes permanentes (blindado)
- Cabezal de fundición
- Funcionamiento continuo 12 ó 24 Volt.
- Autocebante (Paletas auto ajustables)
- Válvula By-pass de recirculación.
- Conexiones roscas 1"
- Conexiones para manguera 3/4"
- Eleva a 10 metros
- Peso 4 Kg.
- Dimensiones embalaje (Cm.) 27 x 18 x 15.
- Garantía Total por 1 año.

USOS: Traslase y despacho de Gas-oil, para uso del Agro y Transporte, llenado de cisternas, tanques, calderas, motores, etc.

**BOMBA TRANVASE MULTIUSO****IGH B 0843 (12 V.)****IGH B 0851 (24 V.)****CARACTERÍSTICAS:**

- Caudal: 2500 L/Hora
- Motor de imanes permanentes (blindado)
- Cabeza de fundición aluminio y turbina de bronce
- Util para Gasoil, Agua, Kerosenne.
- Funcionamiento continuo 12 ó 24 Volt.
- Conexiones rosca 1" + Válvula de retención (succión)
- Conexiones para manguera 3/4.
- Peso 3,7 Kg.
- Dimensiones de embalaje (Cm.) 27 x 18 x 15.
- Garantía Total por 1 año.

USOS: Traslase y despacho de Gasoil, agua, etc.

Lavado de vehículos, desagotar cisternas, elevar agua a tanques, fumigación fruti hortícola, riego de parques y jardines, apto para uso en el Agro y Transporte (casillas rodantes, camiones etc..)



EQUIPO TRASVASE CON FILTRO GASOIL

IGH B0839 (c/B0836 - 12V)

IGH B0839.1 (c/B0838 - 24V)

IGH B0839.2 (c/B0843 - 12V)

IGH B0839.3 (c/B0851 - 24V)

CARACTERÍSTICAS: base de chapa estampada para atornillar a pared, posee porta filtro de aluminio y filtro de gasoil de unidad sellada, se provee con conexiones y válvula de retención, fusible y tecla encendido, opcional kit mangueras succión y despacho más pico surtidor, garantía total.

RECOMENDACIONES: esta electrobomba está diseñada **SOLO** para trasvasar Gasoil, no debe girar en seco, eleva a 10 metros, debe aspirar lo más cerca posible de la cisterna, no utilizar con naftas y/o solventes (pierde su vida útil y garantía).



EQUIPO TRASVASE GASOIL CON CUENTALITROS

IGH B0847 (c/B0836 - 12V)

IGH B0847.1 (c/B0838 - 24V)

CARACTERÍSTICAS: gabinete de chapa estampada para atornillar a pared o a base fija, provisto de cuenta litros mecánico de 3 dígitos más totalizador, mangueras y pico de despacho incluidos, fusible, tecla encendido y luz testigo de marcha, opcional filtro de gas-oil de unidad sellada, garantía total.

RECOMENDACIONES: electrobomba está diseñada **SOLO** para trasvasar Gas-oil, **no** debe girar en seco, eleva a 10 metros, debe aspirar lo más cerca posible de la cisterna, **no utilizar** con naftas y/o solventes (pierde su vida útil y garantía).



BOMBA MANUAL TRASVASE AUTOCEBANTE**IGH B 0837****IGH B0837.1 (c/Filtro Diesel)****CARACTERÍSTICAS:****Bomba accionamiento Manual a palanca Rotativa (tipo reloj).****Útil para Aceite, Gasoil, Agua, Kerosenne.**

- Caudal: 2400 L/Hora (40 L/Min.)
- Manual rotativa tipo reloj.
- Autocebante (Paletas auto ajustables)
- Cabeza de fundición gris
- O'Ring de acrílico – nitrilo
- Paletas internas de acero sinterizado y resortes acerados.
- Pre filtro inferior.
- Adaptable a tambor 200 litros.
- Accesorios de conexión a tambor en aluminio
- Cañería zincada
- Peso 5Kg.
- Dimensiones de embalaje (Cm.) 65 x 20 x 14,.
- Garantía Total por 1 año.

USOS: Producto apto para utilizar en su industria, lubricantes, talleres mecánicos, establecimientos agropecuarios, ferreterías, empresas de transportes, minería, etc.

El equipo al ser portátil se puede adaptar para cisternas, tanques, depósitos, grupos electrógenos y calderas.

Se puede adaptar manguera en caño de succión

**EQUIPO TRASVASE GASOIL PARA TAMBORES 200 LTS.****IGH B0831 (c/B0836 - 12V)****IGH B0832 (c/B0838 - 24V)****CARACTERÍSTICAS:**

- Bomba transferencia de Diesel.
- Adaptable a tambor 200 litros.
- Incluye accesorios, mangueras y pico de despacho



CORTA CORRIENTE SERVICIO PESADO
IGH: VS 0833
CARACTERÍSTICAS:

- Para 12 y 24 Volt
- 1.000 Amp.
- Apto para camiones, buses, tractores, maquinaria vial, etc...


PICO SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 3/4
IGH: VS 0844

Cierre Automático de flujo de combustible
3 posiciones de abertura con seguro
Presión máxima 50 PSI (3,5 BAR)
Para manguera de 3 / 4




FILTRO DE COMBUSTIBLE
IGH: VS 0845
UNIDAD SELLADA CON BASE ALUMINIO
FILTRO SOLO IGH: VS 0845.A
BASE PORTA FILTRO IGH: VS 0848


RR 0860 Tapa porta escobillas completa. Electrobombas 12v / 24v		RR 0860.1 Porta escobillas completa. Electrobombas 12v y 24v.	
RR 0860.2 Escobillas Electrobomba. 12 y 24 V.		RR 0860.3 Kit Paletas Electrobombas Autocebante (0836/0838/0861)	
RR 0860.4 Llave Interruptora Electrobombas		RR 0860.5 Porta fusible completo	
RR 0860.6 Rotor Electrobombas Autocebante (0836/0838/0861)		RR 0860.7 Turbina Electrobombas Multiuso (0843/0851)	
RR 0860.8 Cubierta Exterior Protectora (todas)		RR 0860.9 Bobina Electrobomba Autocebante (0836/0838/0861)	
RR 0860.10 Bobina Electrobomba Multiuso (0843/0851)		RR 0860.11 Conexión eléctrica electrobombas (todas)	
RR 0860.12A REPARACION COMPLETA (MANO DE OBRA)	Autocebantes (0836/0838/0861)		RR 0860.12B REPARACION COMPLETA (MANO DE OBRA)
RR 0860.13 Juego de Sellos Electrobomba Autocebante (0836/0838/0861)		RR 0860.14 Empaquetadura Electrobomba Multiuso (0843/0851)	
RR 0860.15 JUEGO DE RODAMIENTOS (TODAS)			



EXCELENTE CALIDAD
 CHAPA NUEVA (VER SEGÚN CADA MODELO)
 ADAPTABLE A CUALQUIER HORMIGONERA NACIONAL
 INCLUYE LOS 3 BATIDORES Y TODOS LOS BULONES Y TUERCAS PARA INSTALARLO.
 ARANDELAS DE GOMA SELLADO INFERIOR
 SOLDADURA AUTOMÁTICA MIG DE EXCELENTE SELLADO.
 SE ENTREGA SIN PINTAR, EMBALADO CON FILM PROTECTOR.
 ENTREGA INMEDIATA, GARANTÍA POR 3 MESES.

CÓDIGO	MODELO TAMBOR CON 3 BATIDORES Y BULONES	CHAPA ESPESOR		
		FONDO	CONO	FAJA
TAC-110E	Tambor 110 L. ECO	0,9	0,9	0,9
TAC-130E	Tambor 130 L. ECO	18	18	20
TAC-130G	Tambor 130 L. GRUESO	16	16	18
TAC-155G	Tambor 155 L. GRUESO	16	16	18

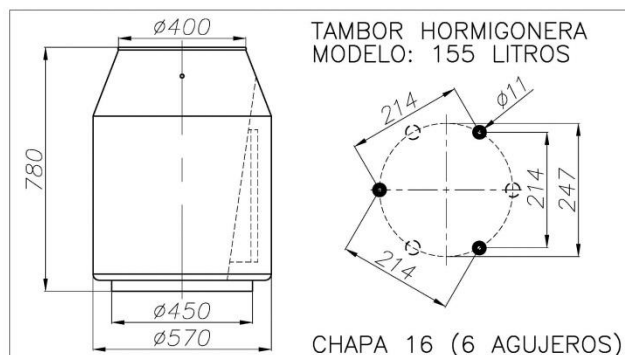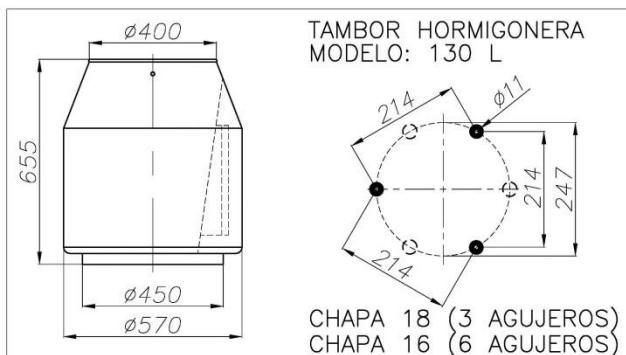



Código: RHT-01

KIT TRANSMISIÓN PESADO

PIÑÓN Y CORONA DENTADO HELICOIDAL

Completo con rodamientos y montado sobre sub-chasis para abulonar o soldar


PIÑÓN Z-10 (Diámetro 42 mm)

ONA Z-99 (Diámetro 325 mm)

Cota Entre-Centros: 180 mm

RELACIÓN 10:1

Peso:

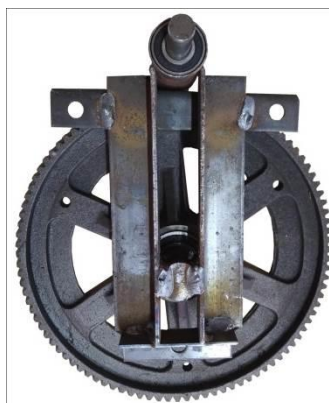

Código: RHT-02

KIT TRANSMISIÓN LIVIANO

PIÑÓN Y CORONA DENTADO RECTO

Completo con rodamientos y montado sobre sub-chasis para soldar

PIÑÓN Z-11 (Diámetro 34 mm)

CORONA Z-10 (Diámetro 285 mm)

Cota Entre-Centros: 155 mm

RELACIÓN 10:1

Peso:



Código: RHT-03

KIT POLEAS


Excelente calidad de ALUMINIO INYECTADO

GRANDE 230 mm (Agujero 19)

CHICA 50 mm (Agujero 15)

CON ROSCA Y TORNILLO PRESIONERO

FOTO ILUSTRATIVA CONJUNTO FULL (PARA TRABAJOS HASTA 5,5 MTS.) : 2 CUERPOS (PASARELA) / CON 4 RUEDAS CON FRENO / ESCALERA INTERNA / TABLON METALICO / BARANDA SUPERIOR / GUARDA PIE.-

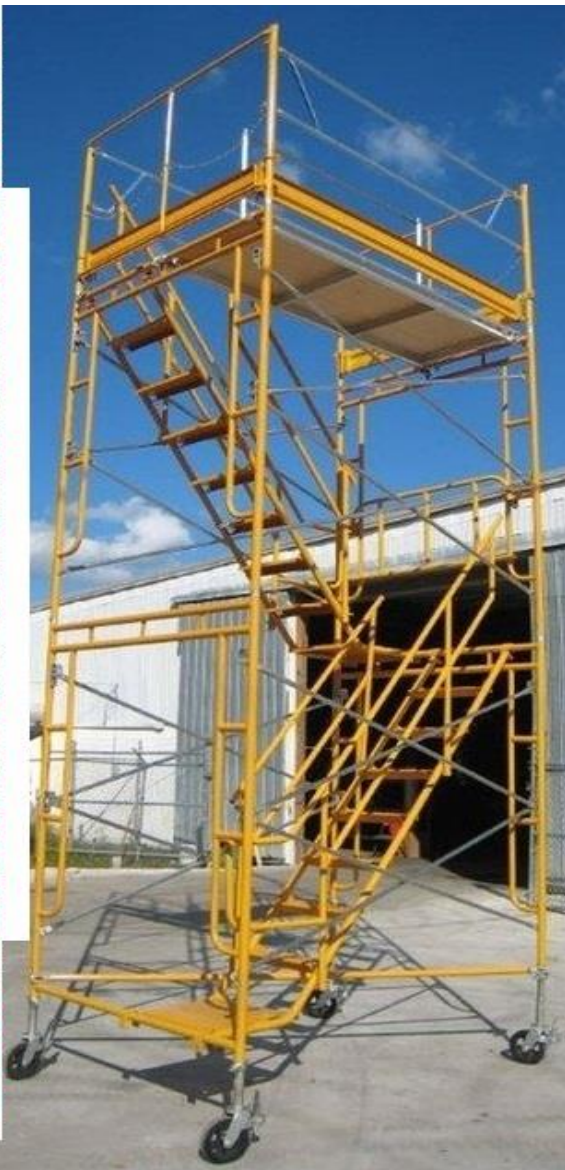

CONJUNTO COMPLETO CON OPCIONALES




TABLÓN 0,3 Mts.




CUERPO N° 2

CUERPO N° 1

RUEDAS GIRATORIAS
CON FRENO




10

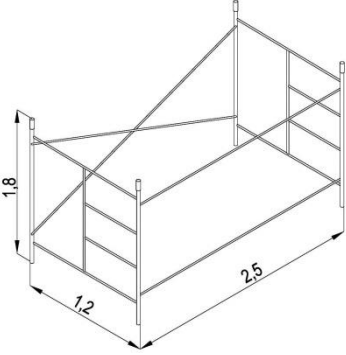
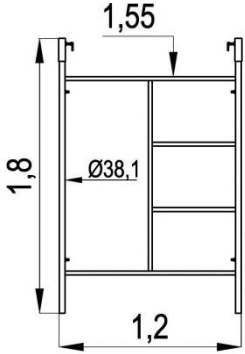

MODELO		AE-250-180-120	AE-250-110-120
USOS		EXTERIOR APILABLE	EXTRA APILABLE
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 1,2	2,5 x 1,1 x 1,2
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55	0,85
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,53
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	3	
Altura máxima	Mts.	4,95	
Peso Admitido	Kg.	300	
Peso Teórico	Kg.	28	16
			

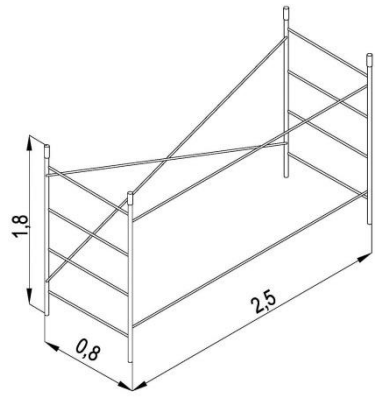
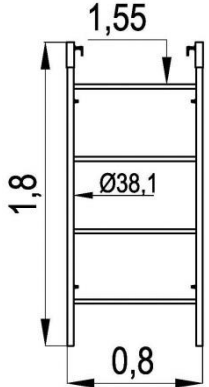

MODELO		AEP-250-180-080	AEP-250-110-080
USOS		INTERIOR / EXTERIOR PASILO	PASILLO EXTRA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 0,8	2,5 x 1,1 x 0,8
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55	0,85
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,53
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	2	
Altura máxima	Mts.	3,25	
Peso Admitido	Kg.	300	
Peso Teórico	Kg.	25	12
			




ANDAMIO "REFORZADO" (Ø 45 mm)

IGH

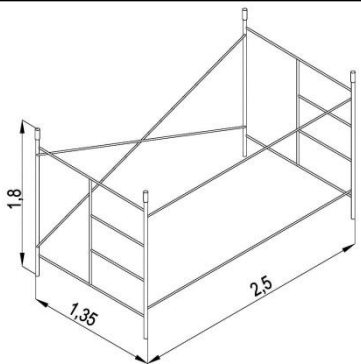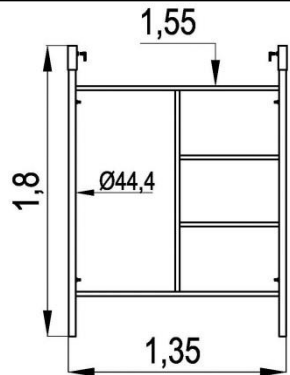
MODELO		AR-250-180-135	AR-250-110-135
USOS		EXTERIOR APILABLE	EXTRA APILABLE
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 1,35	2,5 x 1,1 x 1,35
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55	0,85
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	44,45 (1 3/4") - 25,4 (1")	44,45 (1 3/4") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,53
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	6	
Altura máxima	Mts.	10	
Peso Admitido	Kg.	450	
Peso Teórico	Kg.	34	23
			

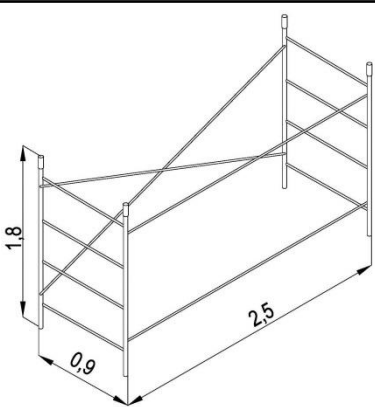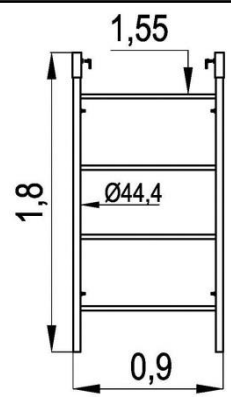MODELO		ARP-250-180-090	ARP-250-110-090
USOS		INTERIOR / EXTERIOR PASILO	PASILLO EXTRA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 0,9	2,5 x 1,1 x 0,9
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55	0,85
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	44,45 (1 3/4") - 25,4 (1")	44,45 (1 3/4") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,53
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	3	
Altura máxima	Mts.	4,95	
Peso Admitido	Kg.	450	
Peso Teórico	Kg.	31	20
			

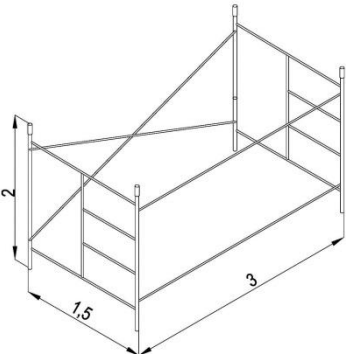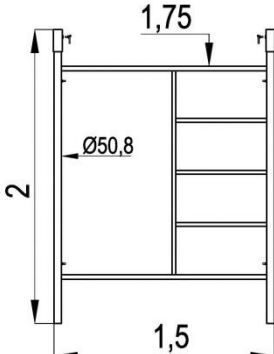
MODELO		AG-300-200-150	AG-300-120-150
USOS		EXTERIOR APILABLE	EXTRA APILABLE
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	3 x 2 x 1,5	3 x 1,2 x 1,5
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,75	0,95
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	50,8 (2") - 25,4 (1")	50,8 (2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 3 + Diagonal 3,26	Horizontal 3 + Diagonal 3,05
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades		
Altura máxima	Mts.		
Peso Admitido	Kg.		
Peso Teórico	Kg.		
			

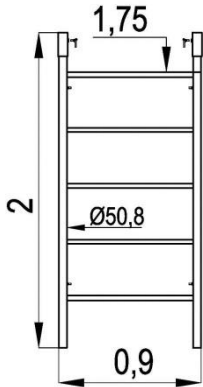MODELO		AG-300-200-090	AG-300-120-090
USOS		INTERIOR / EXTERIOR PASILO	PASILLO EXTRA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	3 x 2 x 0,9	3 x 1,2 x 0,9
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,75	0,95
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	50,8 (2") - 25,4 (1")	50,8 (2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 3 + Diagonal 3,26	Horizontal 3 + Diagonal 3,05
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades		
Altura máxima	Mts.		
Peso Admitido	Kg.		
Peso Teórico	Kg.		
			


MODELO ECO		AEAJ-250-180-080/120
USOS		AJUSTABLE INTERIOR / EXTERIOR
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 0,80-1,2
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")
Estructura deslizante	Mm	38,1 (1 1/2") - 31,7 (1 1/4")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	2
Altura máxima	Mts.	3,25
Peso Admitido	Kg.	300
Peso Teórico	Kg.	32

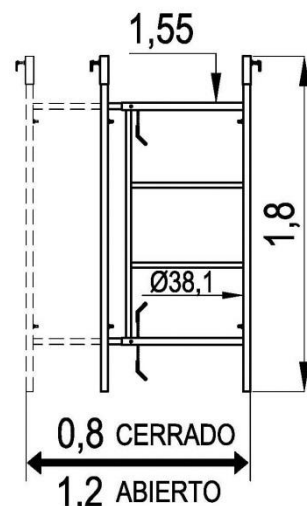

MODELO REFORZADO		ARAJ-250-180-090/135
USOS		AJUSTABLE INTERIOR / EXTERIOR
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 1,8 x 0,9-1,35
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,55
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	44,45 (1 3/4") - 25,4 (1")
Estructura deslizante	Mm	38,1 (1 1/2") - 31,7 (1 1/4")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	3
Altura máxima	Mts.	4,95
Peso Admitido	Kg.	450
Peso Teórico	Kg.	40

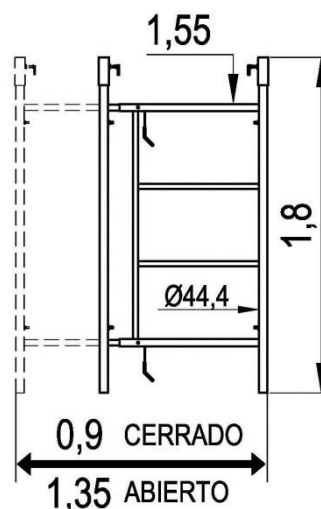


MODELO GIGA		AGAJ-300-20-090/150
USOS		AJUSTABLE INTERIOR / EXTERIOR
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	3 x 2 x 0,9-1,5
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,75
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	50,8 (2") - 25,4 (1")
Estructura deslizante	Mm	38,1 (1 1/2") - 31,7 (1 1/4")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 3 + Diagonal 3,26
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo	Unidades	3
Altura máxima	Mts.	4,95
Peso Admitido	Kg.	550
Peso Teórico	Kg.	48

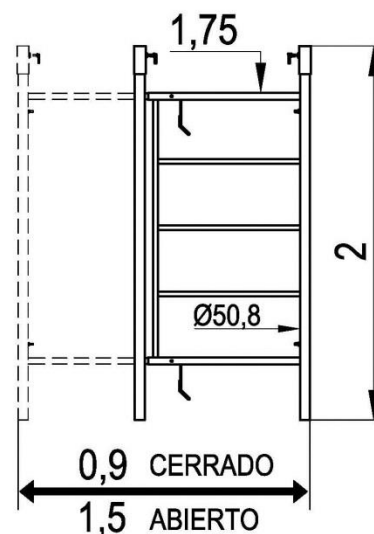


ANDAMIO "PASARELLA PEATONAL"

IGH


MODELO ECO		AEPV-250-225-120
USOS		PASARELA INFERIOR PEATONAL P/ VEREDA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 2,25 x 1,2
Altura apoyo útil superior	Mts.	2,05
Pasaje peatonal (alto x ancho)	Mts.	1,9 x 0,8
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	38,1 (1 1/2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo ENCIMA	Unidades	2
Peso Admitido	Kg.	400
Peso Teórico	Kg.	30

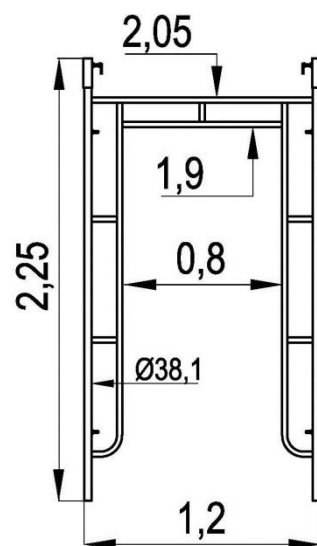

MODELO REFORZADO		ARPV-250-225-135
USOS		PASARELA INFERIOR PEATONAL P/ VEREDA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	2,5 x 2,25 x 1,35
Altura apoyo útil superior	Mts.	2,05
Pasaje peatonal (alto x ancho)	Mts.	1,9 x 0,95
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	44,4 (1 3/4") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 2,5 + Diagonal 2,74
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo ENCIMA	Unidades	5
Peso Admitido	Kg.	500
Peso Teórico	Kg.	37

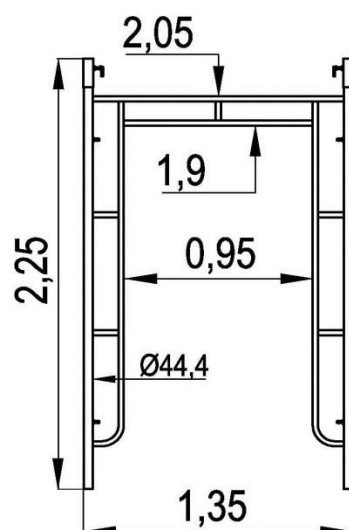

MODELO GIGA		AGPV-300-225-150
USOS		PASARELA INFERIOR PEATONAL P/ VEREDA
Armado LARGO x ALTO x ANCHO	Mts.	3 x 2,25 x 1,5
Altura apoyo útil superior	Mts.	2,05
Pasaje peatonal (alto x ancho)	Mts.	1,9 x 0,95
Estructura (Columnas / Interiores)	Mm	50,8 (2") - 25,4 (1")
Riendas (Largo Montadas)	Mts.	Horizontal 3 + Diagonal 3,26
Caños Riendas	Mm	25,4 (1") + 22,2 (7/8")
Apilado máximo ENCIMA	Unidades	8
Peso Admitido	Kg.	500
Peso Teórico	Kg.	45

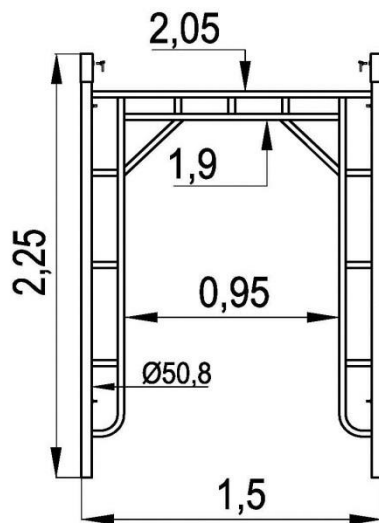


ANDAMIO "INTERIOR REGULABLE"

I.G.H.



Incluye:


- Ambos frentes
- Tablón fenólico
- 4 ruedas c/ freno



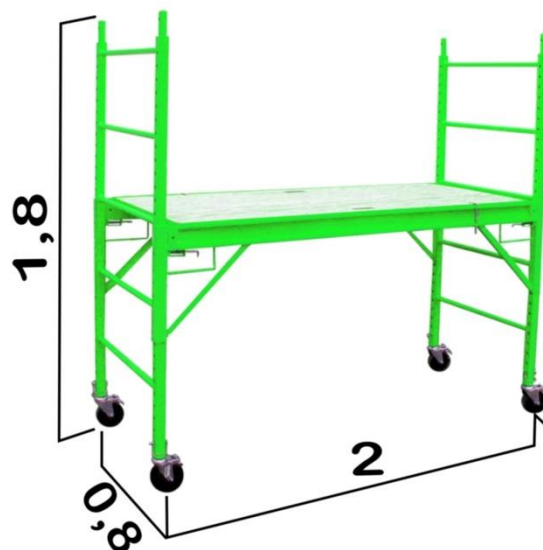


- COMPLETO LISTO PARA MONTAR
- AJUSTE ALTURA C/ 100 mm
- COLOR A ELECCIÓN (MIN. 5 UN.)



MODELO		AIR-200-180-080
LARGO (A)	Mts.	2
ALTURA (B)	Mts.	1,8
ANCHO (C)	Mts.	0,8
Altura apoyo útil superior	Mts.	1,7
Estructura	Mm	40*40 + 25,4 (1")
TABLON (Largo x Ancho)	Mts.	1,83 x 0,78
RUEDAS C/FRENO OK	Cantidad (medida)	4 (Diám. 100 mm)
Apilado máximo ENCIMA	Unidades	UNO
Peso Admitido	Kg.	400
Peso Teórico	Kg.	


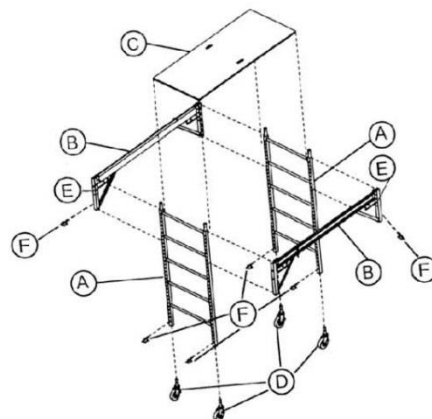


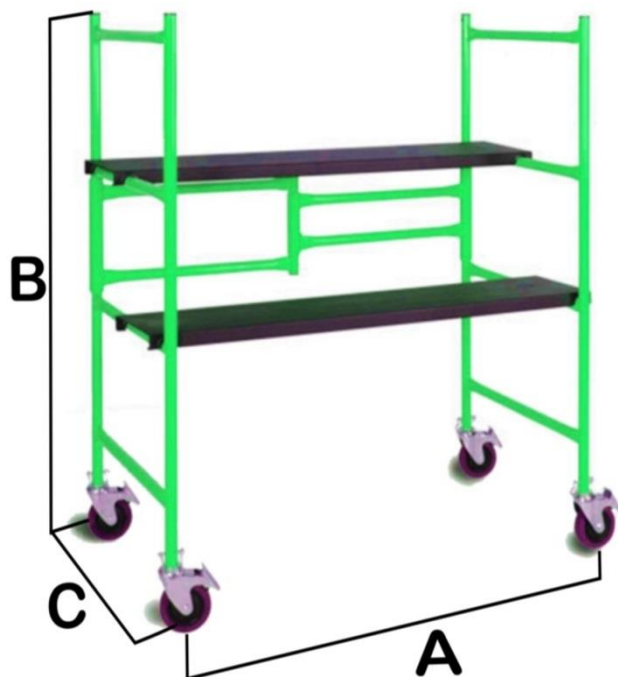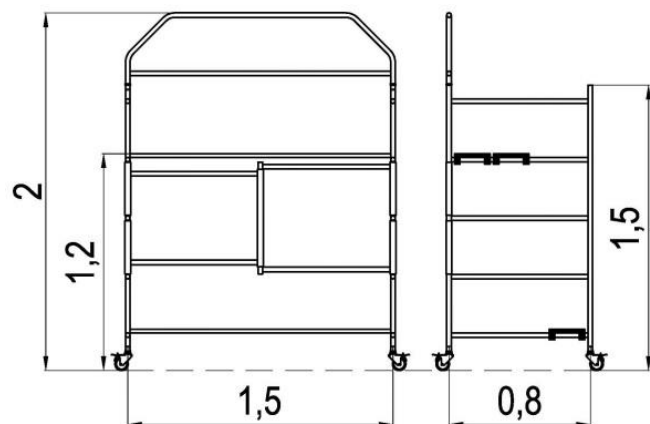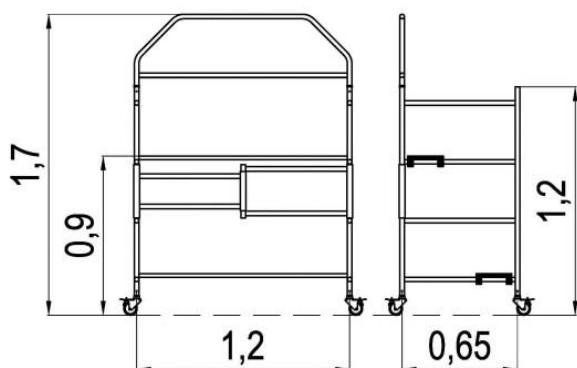

100% PLEGABLE!




MODELO		AMI-120-120-065	AMI-150-150-080
USOS		INTERIOR / EXTERIOR	
LARGO (A)	Mts.	1,2	1,5
ALTURA (B)	Mts.	1,2	1,5
ANCHO (C)	Mts.	0,65	0,8
Altura apoyo útil superior	Mts.	0,9	1,2
Estructura	Mm	25,4 (1")	25,4 (1")
TABLONES OK	Cantidad (medida)	2 (1,2 x 0,2)	3 (1,5 x 0,25)
RUEDAS C/FRENO OK	Cantidad (medida)	4 (Diám. 78 mm)	4 (Diám. 78 mm)
Apilado máximo ENCIMA	Unidades	NO	NO
Peso Admitido	Kg.	200	200
Peso Teórico	Kg.		

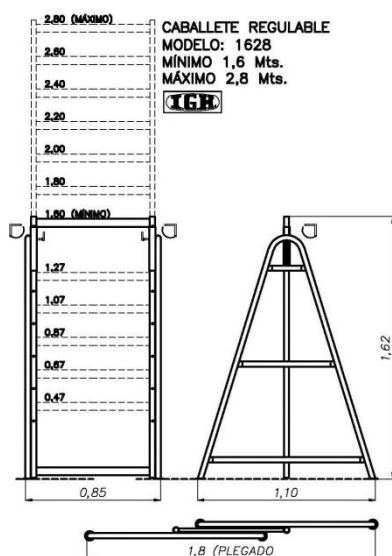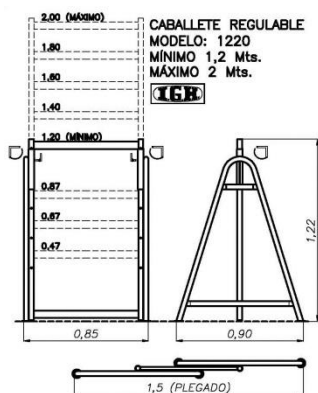

MODELO		CAB-1220	CAB-1526
CERRADO MINIMO	Mts.	1,2	1,5
EXTENDIDO MÁXIMO	Mts.	2	2,6
ANCHO	Mts.	0,9	1,1
Estructura Principal	Mm	32 (1 1/4")	32 (1 1/4")
Estructura Apoya Tablón	Mm	50 x 20	50 x 20
Regulación de altura cada	Mm	200	200
Peso Admitido	Kg.	100	100
Peso Teórico	Kg.		

MODELO	TP-1730	TP-2035	TP-2138	TP-2646	TP-3152
Cerrado (Mts)	1,7	2	2,1	2,6	3,1
Abierto (Mts)	3	3,5	3,8	4,6	5,2
Carrera (Mts)	1,3	1,5	1,7	2	2,1
Capacidad (Ton.)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Tubo Ext. (mm)	50	50	50	50	50
Tubo Int. (mm)	38	38	38	44	44
Placas Apoyo (mm)	100	100	100	100	100
Peso Teórico (Kg.)					

- ROSCA GRUESA PROTEGIDA!
- AJUSTE GRUESO C/ 100 mm
- AJUSTE FINO DE 0 A 100 MM
- COLOR A ELECCIÓN (MIN. 50 UN.)




TP-1730




TP-2035



TP-2138




TP-2646



TP-3152




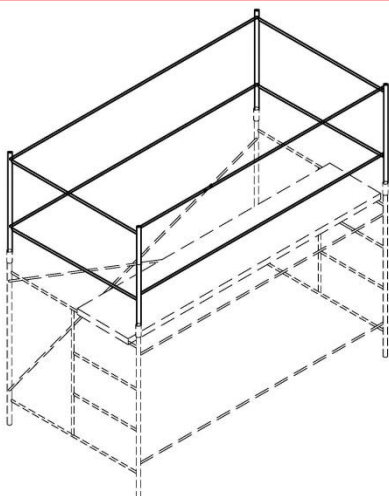

BARANDA SUPERIOR DE SEGURIDAD


Encastra en tubo superior del andamio
4 postes + 8 riendas horizontales

MODELO		LARGO	ANCHO
ABS-08	Mts.	2,5	0,8
ABS-09	Mts.	2,5	0,9
ABS-12	Mts.	2,5	1,2
ABS-13	Mts.	2,5	1,3
ABS-15	Mts.	3	1,5

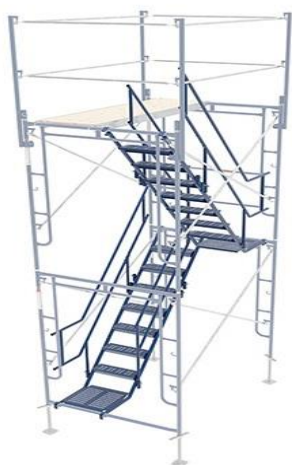

ESCALERA INTERNA ANDAMIO


MODELO		AEI-750	AEI-850
P/ ANDAMIOS LARGO	Mts.	2,5	3
ESCALONES		7	8
ANCHO	Mts.	0,55	0,60
Baranda Lateral		1 ambos lados	1 ambos lados

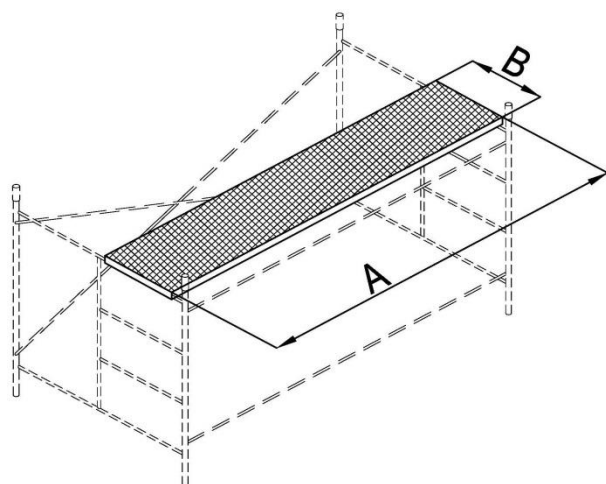

TABLÓN METÁLICO ANDAMIO

Tubo rectangular 50x30
Cobertura metal desplagado grueso
LIVIANO - RESISTENTE - LIMPIEZA RÁPIDA!


MODELO		AT-25030	AT-25045	AT-25060	AT-30030	AT-30045	AT-30060
LARGO (A)	Mts.	2,5	2,5	2,5	3	3	3
ANCHO (B)	Mts.	0,3	0,45	0,6	0,3	0,45	0,6

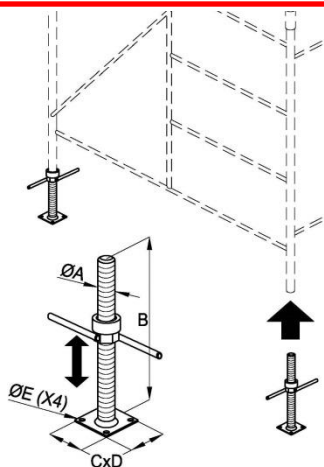

NIVELADOR ROSCADO ANDAMIO

(A) ROSCA 1 ¼ (32 mm) c/ Tuerca y encastre
Base Metálica c/ agujeros fijación

MODELO		ANI-033	ANI-050	ANI-070	ANI-100
LARGO (B)	Mts.	0,33	0,5	0,7	1
C x D (Base)	Mts.	0,1 x 0,1	0,1 x 0,1	0,15 x 0,15	0,15 x 0,15
E (agujero)	Mm.	10	10	12	12

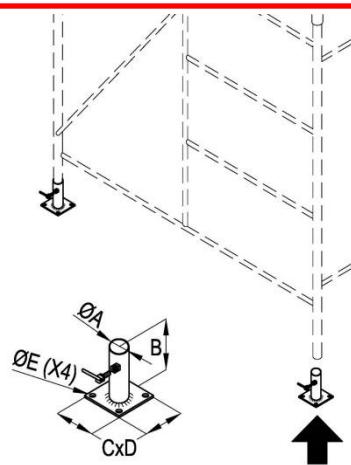

BASE APOYO ANDAMIO

(A) ROSCA 1 ¼ (32 mm) c/ Tuerca y encastre
Base Metálica c/ agujeros fijación

MODELO		ABP-32	ABP-38	ABP-45	ABP-51
DIÁMETRO (A)	Mm.	32	38	45	51
ALTO (B)	Mm.	100	100	100	100
C x D (Base)	Mm.	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
E (agujero)	Mm.	10	10	12	12





RUEDAS P/ ANDAMIO CON FRENO

MODELO		AR-150(38)	AR-150(45)	AR-150(51)
DIÁMETRO (A)	Mm.	150	150	150
P/ CAÑO de	Mm.	38	45	51

Capacidad: **120 LITROS / 500 KILOS**

Chapa: N° 16 / Rueda Neumática

Color a Elección (x10)

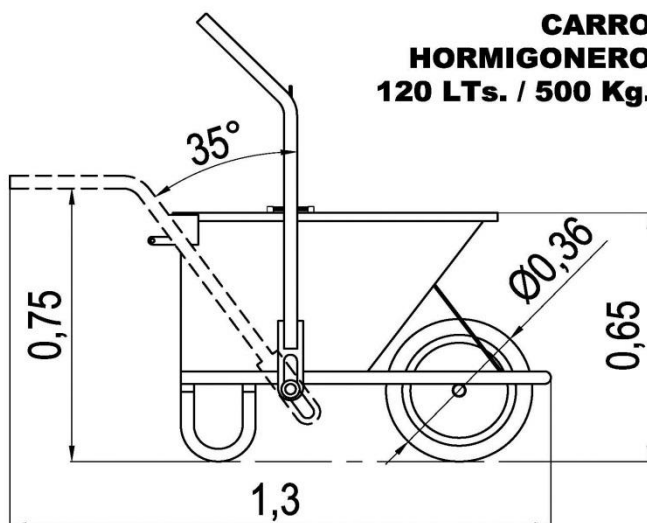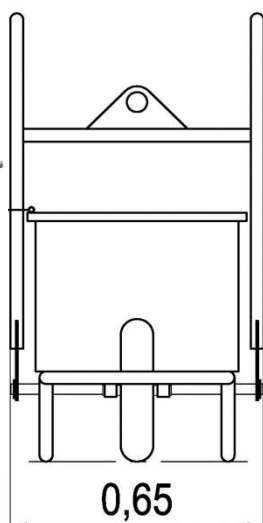

**CARRO
HORMIGONERO
120 LTs. / 500 Kg.**

RECUPERE SU COMPRESOR ROTO!

No tiene sentido comprar nuevo si puede cambiar su CORAZÓN

Modelo	CC2P34H	CC2P57H
MOTOR Recomendado	3 a 4 HP	5 a 7 HP
Código	69370893	69370895
Tipo	BAJA - BAJA	BAJA – BAJA
Acople	MONO CORREA	DOBLE CORREA
Diámetro Polea	260 mm	330 mm
RPM Recomendadas	1.200	980 a 1.200
Caudal	360 Litros / Minuto	800 Litros / Minuto
BAR	8	12,5
PSI	115	180
Peso	9 Kg.	22 Kg.
Dimensiones (mm)	400 x 250 x 300	500 x 300 x 480



- Adaptable a cualquier compresor!
- Stock disponible
- Garantía total 90 días

