



TIPO DE EQUIPO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PAG.
<b>PALAS PARA AUTOELEVADOR</b>	BK	HIDRÁULICA GUANTE HORQUILLAS	2
	BKF	HIDRÁULICA FRENTE HORQUILLAS	3
	BBF	BOLSONES BIG BAG	4
	BKM	MANUAL SIN HIDRÁULICA	5
	BKAV	ALTO VOLTEO PROMOLDEADO	6
	BFC	HORMIGONERO PREMOLDEADO	7
	BQ	CUATRICICLOS y ATV	8
<b>PERCHAS DE IZAJE GRÚAS</b>	PL	PORTA PALLET FIJA	9
	PLR	PORTA PALLET REGULABLE	9
	PLD	PORTA PALLET DOBLE (O CARGAS 6 MTS.)	10
	PL6	PORTA PALLET TRIPLE (O CARGAS 12 MTS.)	11
	CL	LINGADO CARGAS LARGAS	12
	BBL	LINGADO BOLSON BIG BAG	13
<b>EQUIPOS PARA HORQUILLAS DE AUTOELEVADOR</b>	GHS	GANCHO GIRATORIO 1 a 3,5 TON.	14
	GHB	GANCHO GIRATORIO 5 a 10 TON.	14
	CLR	PERCHA ELEVACIÓN CARGAS LARGAS (REGULABLE)	15
	CLF	PERCHA ELEVACIÓN CARGAS LARGAS	16
	HCL	ENSANCHADOR DE HORQUILLAS (DOBLE PALLET)	17
	FEC	PROLONGADOR DE HORQUILLAS	18
	CMA	CARGADOR MALLAS DE ACERO (SIMA)	19
	CFG	PERCHA ELEVACIÓN PLACAS GRANITO	20
	LST	ESTABILIZADOR DE CARGAS	21
	CBE	GARRA BLOQUES DE ESPUMA COLCHONES	22
	CF32	GRÚA EXTENSIBLE ANGULO FIJO (3 TON.)	23
	CFA32	GRÚA EXTENSIBLE ANGULO REGULABLE (3 TON.)	24
	CFA82	GRÚA EXTENSIBLE ANGULO REGULABLE (8 TON.)	25
	WPF	PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURA	26
	CAF	CONTENEDOR FONDO ABATIBLE	27
	CIB	CONTENEDOR FONDO INCLINADO	28
	BT	VOLCADOR FONTAL CAJONES BINES	29
BBT	VOLCADOR FONTAL BOLSONES BIG BAG	30	
<b>TOLVAS</b>	TBB	TOLVA FIJA BOLSONES BIG BAG	31
	TEA	TOLVA EMBOLSADORA	32
<b>HORQUILLAS PARA PALAS CARGADORAS</b>	PFW	PORTA HORQUILLAS PALLET	33
	FMB	HORQUILLAS DESMONTABLES	34

# BK - PALA CARGADORA AUTOELEVADORES

**SILVER**  
Ton

## HIDRÁULICA (DOBLE CILINDRO)

### MARCA: SILVER-TON (INDUSTRIA ARGENTINA)

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca para usar y en pocos minutos se saca para uso normal de su equipo.

Angulo de inclinación 45° adelante (vuelco) y 45° atrás (carga)

Materiales del balde: Chapa 1/4" de diseño robusto y reforzado.

Materiales de la estructura de soporte principal con perfil de 180 mm. de espesor 1/4".

Soportes espesor 3/8" con todos sus pernos de 32 mm., con alemites de engrase.

**DOBLE CILINDRO HIDRÁULICO, que la hace funcionar suavemente, eleva capacidad de carga y alivia fuerza hidráulica.**

**INSTALACIÓN:** Incluye llave divisora que tiene 2 entradas y 4 salidas (2 salidas hacia nuestros cilindros y 2 al cilindro del circuito del desplazador lateral). Se entrega con precisas instrucciones de instalación, que alguien entendido en hidráulica puede hacer en forma rápida y sencilla.



MODELOS	BK-050	BK-075	BK-100	BK-150	BK-200	BK-400
Capacidad (M3)	0,5	0,75	1	1,5	2	4
USOS	ARIDOS			CARGAS LIVIANAS		
	CARGAS MEDIAS A LIVIANAS					
EMBALAJE (Mts.)	1,2 x 1,1 x 0,95	1,2 x 1,6 x 0,95	1,2 x 2,1 x 0,95 1,6 x 1 x 1,25	1,6 x 1,3 x 1,25	2 x 1,6 x 1,25	2,6 x 2 x 1,4

VER VIDEO EN: <https://www.youtube.com/watch?v=cz4VwqAmCNs>



**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad, entre inmediata y 15 días máximo.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# BKF - PALA CARGADORA AUTOELEVADORES

**SILVER**  
Ton

SE TOMA A FRENTE CARRO HORQUILLAS (MAYOR CAPACIDAD DE CARGA!)

**MARCA: SILVER-TON (INDUSTRIA ARGENTINA)**

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca para usar y en pocos minutos se saca para uso normal de su equipo.

Angulo de inclinación 45° adelante (vuelco) y 45° atrás (carga)


**DOBLE CILINDRO HIDRÁULICO**, que la hace funcionar suavemente, eleva capacidad de carga y alivia fuerza hidráulica.

**INSTALACIÓN:** Incluye llave divisora que tiene 2 entradas y 4 salidas (2 salidas hacia nuestros cilindros y 2 al cilindro del circuito del desplazador lateral). Se entrega con precisas instrucciones de instalación, que alguien entendido en hidráulica puede hacer en forma rápida y sencilla.

VER VIDEO EN: [https://youtu.be/\\_2HIk1de2Y](https://youtu.be/_2HIk1de2Y)



MODELOS	BK-050	BK-075	BK-100	BK-150	BK-200
Capacidad (M3)	0,5	0,75	1	1,5	2
USOS	ARIDOS o LIVIANA			CARGA LIVIANA	
A					
B					
C					
D					

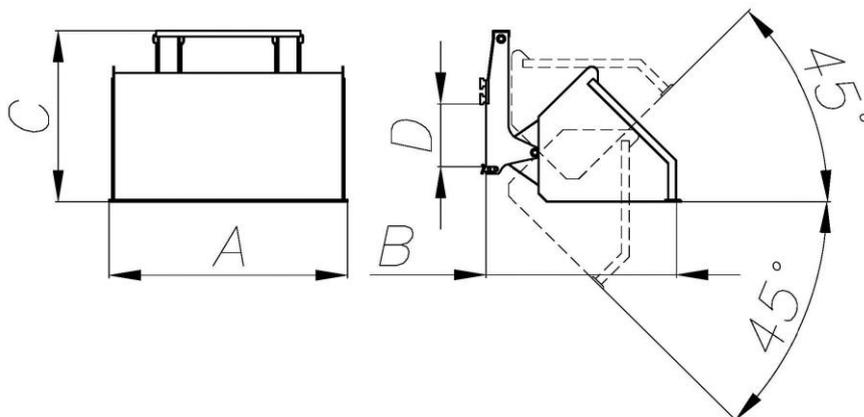

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

# BBF - PALA CARGADORA CON TOLVA LLENADO BOLSONES BIG BAG

PARA AUTOELEVADORES / PALAS CARGADORAS / MINICARGADOR

**SILVER**  
Ton

**MARCA: SILVER-TON (INDUSTRIA ARGENTINA)**

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca para usar y en pocos minutos se saca para uso normal de su equipo.

Angulo de inclinación 45° adelante (vuelco) y 45° atrás (carga)

Materiales del balde: Chapa 1/4" de diseño robusto y reforzado.

Materiales de la estructura de soporte principal con perfil de 180 mm. de espesor 1/4".

Soportes espesor 3/8" con todos sus pernos de 32 mm., con alemites de engrase.

**DOBLE CILINDRO HIDRÁULICO**, que la hace funcionar suavemente, eleva capacidad de carga y alivia fuerza hidráulica.

**APERTURA DE BOCA DE CARGA CON CILINDRO HIDRÁULICO LATERAL**

INSTALACIÓN: Incluye llave divisora que tiene 2 entradas y 4 salidas (2 salidas hacia nuestros cilindros y 2 al cilindro del circuito del desplazador lateral). Se entrega con precisas instrucciones de instalación, que alguien entendido en

**Hidráulica puede hacer en forma rápida y sencilla.**

Mayores detalles, ver folleto adjunto.



MODELOS	BBF-050	BBF-075	BBF-100	BBF-150	BBF-200
Capacidad (M3)	0,5	0,75	1	1,5	2
USOS	ARIDOS			CARGAS LIVIANAS	
	CARGAS MEDIAS A LIVIANAS				
AUTOELEVADOR	NORMAL PARA HORQUILLAS				
PALA CARGADORA	SE SOLICITARÁ DIMENSIONES DE ANCLAJE				
EMBALAJE (Mts.)	1,2 x 1,1 x 0,95	1,2 x 1,6 x 0,95	1,2 x 2,1 x 0,95 1,6 x 1 x 1,25	1,6 x 1,3 x 1,25	2 x 1,6 x 1,25

**VER VIDEOS YOUTUBE:**

<https://www.youtube.com/watch?v=IPISX4c9BeQ>

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# **BKM - PALA CARGADORA "MANUAL" PARA AUTOELEVADORES**

**SIN HIDRÁULICA NI INSTALACIÓN ALGUNA**



**MARCA: SILVER-Ton (INDUSTRIA ARGENTINA)**

**NO MODIFICA SU AUTOELEVADOR** (sin necesidad de hidráulica).

Se coloca para usar como pala en segundos EN CUALQUIER AUTOELEVADOR! y se saca usar normalmente su autoelevador.

**CARGA y DESCARGA:** La carga se realiza por empuje frontal hasta que quede el copete armado con el material que carga. Para el vuelco posee una palanca lateral, que puede accionar con la misma o con un cable de tiro (incluido) desde la cabina del operario, logrando un vuelco de 45° hacia el frente. Para volver a posición de carga, simplemente debe apoyar el balde al piso y se traba nuevamente.

Sistema de anclaje a horquillas: Extraíbles con pernos de seguridad

Materiales: Chapa espesores 3/16 y 1/4" de diseño robusto y reforzado

Soldadura automática MIG de gran penetración

Pintura: se hace tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación más pintura sintética industrial, color a elección

**VER VIDEO YOUTUBE**

[https://www.youtube.com/watch?v=rwCTISDpL\\_A](https://www.youtube.com/watch?v=rwCTISDpL_A)

PRECIOS y FORMA DE PAGO	MODELO	BKM-050	BKM-075	BKM-100
<b>CAPACIDAD DE CARGA</b>	<b>m3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,75</b>	<b>1</b>
DIMENSIONES (L x A x Ancho)	Mts.	1,25 x 0,45 x 1,15	1,4 x 0,55 x 1,25	1,4 x 0,7 x 1,35
RECOMENDACIÓN DE USOS		ARIDOS		
		CARGAS LIVIANAS		



**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)



**CARGA SUPERIOR Y VOLTEO FRONTAL****IDEAL VOLCADO PREMOLEDEADOS****MARCA: SILVER-TON (INDUSTRIA ARGENTINA)**

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca para usar y en pocos minutos se saca para uso normal de su equipo.

Angulo de inclinación 50° adelante (vuelco frontal)

Materiales del balde: Chapa 1/8" y 1/4" de diseño robusto y reforzado.

Soportes espesor 3/8" con todos sus pernos de 32 mm., con alemites de engrase.

**DOBLE CILINDRO HIDRÁULICO**, que la hace funcionar suavemente, eleva capacidad de carga y alivia fuerza hidráulica.



**INSTALACIÓN:** Incluye llave divisora que tiene 2 entradas y 4 salidas (2 salidas hacia nuestros cilindros y 2 al cilindro del circuito del desplazador lateral). Se entrega con precisas instrucciones de instalación, que alguien entendido en hidráulica puede hacer en forma rápida y sencilla.

MODELOS	BKAV-050	BKAV-075	BKAV-100
Capacidad (m3)	0,5	0,75	1

**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

**VENTAJAS PRINCIPALES**


Centro de carga a 650 mm, esto permite cargar peso igual a capacidad del Autoelevador.

Capacidad 0,5 / 0,75 / 1 m3 según su necesidad

Ancho máximo 1.300 mm

- Vuelco frontal 50°, para mejor descarga

- Pernos de fijación a horquillas (1"), evitando saltos del equipo

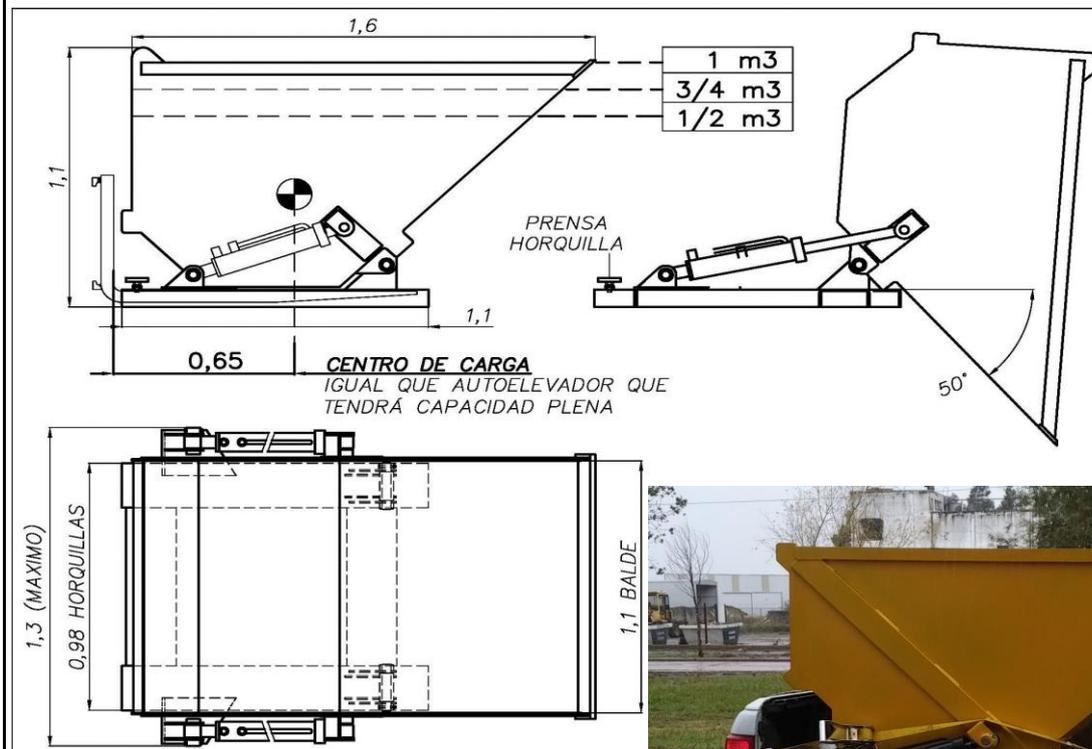

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



# BFC - BALDE HORMIGÓN AUTOELEVADOR

**SILVER**  
Ton

Ideal para PRE-MOLDEADOS y CONSTRUCTORAS  
TRIPLE DESCARGA (AMBOS LADOS Y FRONTAL)

Marca: SILVER-Ton

Modelo: **BFC-075 (0,75 M3)** / **BFC-100 (1 M3)**



Excelente calidad y robusta construcción.

**INSTALACIÓN:** NO requiere, solo se inserta en horquillas y se asegura con pasadores.

Se coloca en Autoelevadores sin necesidad de instalación hidráulica (salvo opción apertura hidráulica)

Materiales: Lateral en Chapa 1/8" con plegados de refuerzo, todo de un diseño robusto y reforzado.

Elevación: mediante soportes inferiores adaptables a cualquier horquilla de autoelevador

Opcional: soporte gancho izaje superior


Apertura de tolva Manual, opcional apertura hidráulica (consulte precio)

Soldadora automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

Pintura con tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética de excelente calidad.



Imagen ilustrativa

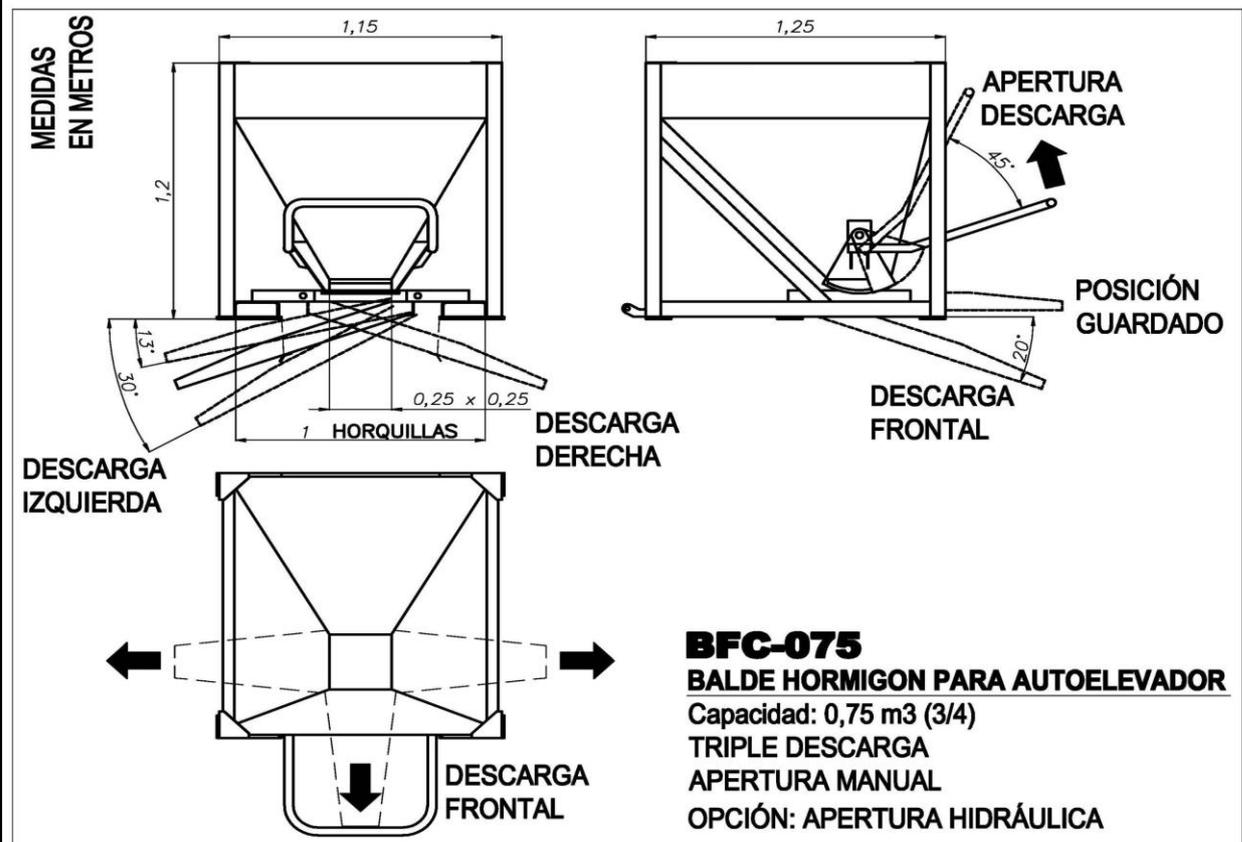

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTIA:** TOTAL por 1 año.

## **BQ - PALA CARGADORA FRONTAL PARA CUATRICICLO / ATV**

**SILVER  
Ton**

**MARCA:** SILVER-Ton (INDUSTRIA ARGENTINA)

**MODELO:** BQ-015

Capacidad de carga: **0,15 m3**

**Dimensiones** del balde (mm.): 1.000 \* 400 \* 400

**CARGA y DESCARGA:** La carga se realiza por empuje frontal y elevación del brazo del balde por medio de su malacate a cable, hasta que quede el copete armado con el material que carga. Para el vuelco posee una palanca lateral de liberación rápida, que se acciona con un cable de tiro, logrando un vuelco de 45° hacia el frente. Para volver a posición de carga, simplemente debe apoyar el balde al piso y se traba nuevamente el sistema para una nueva carga.

**MATERIALES:** Chapa espesor 1/8" y 3/16" de diseño robusto y reforzado.

**SOLDADURA:** La misma es automática MIG de excelente penetración.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal y pintura sintética industrial.



## **BQH - HOJA TOPADORA FRONTAL PARA CUATRICICLO / ATV**

**MODELO:** BQH-1000

**Dimensiones de la hoja** (mm.): 1.000 \* 400

Giro ángulo de ataque + 30° / - 30°

Construida en chapa de 1/8".

Cuchilla frontal ataque acero Sae 1045 templado.

Resortes de pivot que evitan daño ante obstáculos.



## **HQ - SUB-CHASIS DE MONTAJE (PARA TODOS LOS MODELOS)**

**MODELO:** HQ-001

Toma al enganche trasero y a centro fijo de suspensión delantera

Adaptable a cualquier tamaño de vehículo

Garantiza que su pala/hoja siempre estará nivelado al suelo, sin importar lo que haga la suspensión.

Podrá usar su vehículo normalmente con este dispositivo colocado.



# PL/PRL - PERCHA HORQUILLAS PORTA PALLETS



**MARCA:** SILVER-TON

**DETALLES GENERALES (todos los modelos):**

Conjunto principal de tubos estructurales con 1/4" de espesor. Todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

**ALTURA ÚTIL FIJA (modelos PL):** 1,35 Mts. desde el lomo de horquillas.

**ALTURA ÚTIL REGULABLE (modelos PLR):** variación de altura desde 1,2 hasta 2 Mts. con pasador cada 0,2 Mts.

**LARGO HORQUILLAS:** 1 Mts. largo útil (de precisar otro largo se pueden fabricar)


**DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS:** ancho regulable en todos los modelos, cerrado 0,55 Mts. / abiertas 0,95 Mts.

**SOLDADURAS:** automática MIG de alta penetración.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad reglamentarias.

**GARANTÍA:** TOTAL por defectos o vicios de fabricación por un año.

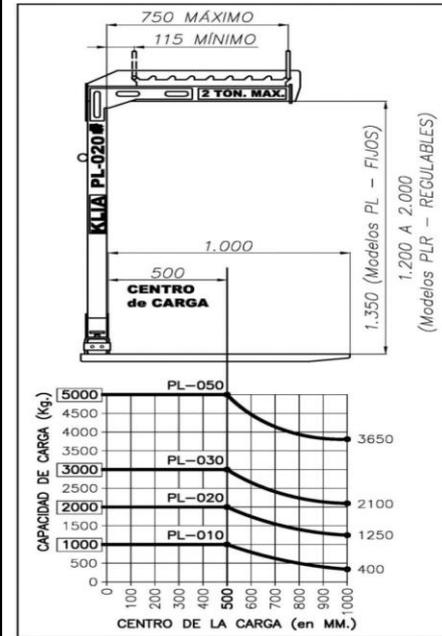

## PL - EQUIPO FIJO

MODELO	CAPACIDAD en TONELADAS	Perfil de Horquillas (Ancho x Alto) mm.	Espesor Horquillas	Largo útil horquillas (mm.)	Altura útil de carga (mm.)	Posición horquillas (Abierto / Cerrado)	PESO (Kg.)
<b>PL-010</b>	<b>1</b>	100 x 40	3/8"	1.000	1.350	950 / 400	85
<b>PL-020</b>	<b>2</b>	120 x 40	3/8"	1.000	1.350	950 / 450	120
<b>PL-030</b>	<b>3</b>	160 x 50	1/2"	1.000	1.350	950 / 450	135
<b>PL-050</b>	<b>5</b>	175 x 60	5/8"	1.050	1.350	1.000 / 580	200

## PLR - EQUIPO ALTURA REGULABLE

MODELO	CAPACIDAD en TONELADAS	Perfil de Horquillas (Ancho x Alto) mm.	Espesor Horquillas	Largo útil horquillas (mm.)	Altura útil de carga (mm.)	Posición horquillas (Abierto / Cerrado)	PESO (Kg.)
<b>PLR-010</b>	<b>1</b>	100 x 40	3/8"	1.000	1.200 / 2.000	950 / 400	100
<b>PLR-020</b>	<b>2</b>	120 x 40	3/8"	1.000	1.200 / 2.000	950 / 450	145
<b>PLR-030</b>	<b>3</b>	160 x 50	1/2"	1.000	1.200 / 2.000	950 / 450	160
<b>PLR-050</b>	<b>5</b>	175 x 60	5/8"	1.050	1.200 / 2.000	1.000 / 580	245

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
 Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)



# PLD - PERCHA PORTA PALLET DOBLE O ELEVACION CARGAS LARGAS

**SILVER**  
Ton

## DETALLES GENERALES:

Conjunto principal de tubos estructurales con 1/4" de espesor. Todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.


Soporte superior de elevación en 5/8" y 3/4" según modelo.

ALTURA LIBRE ÚTIL: 1.350 mm (desde lomo horquillas hasta tope superior).

HORQUILLAS: Las mismas son construidas en chapa de 3/8" de espesor (según modelo), con una costilla central de igual espesor más tapas inferiores, formando un tubo fuerte e indeformable, más fuerte y liviana que una pieza maciza

LARGO ÚTIL DE HORQUILLAS: 1.200 mm (de precisar, se pueden hacer más largas o cortas) ancho regulable

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

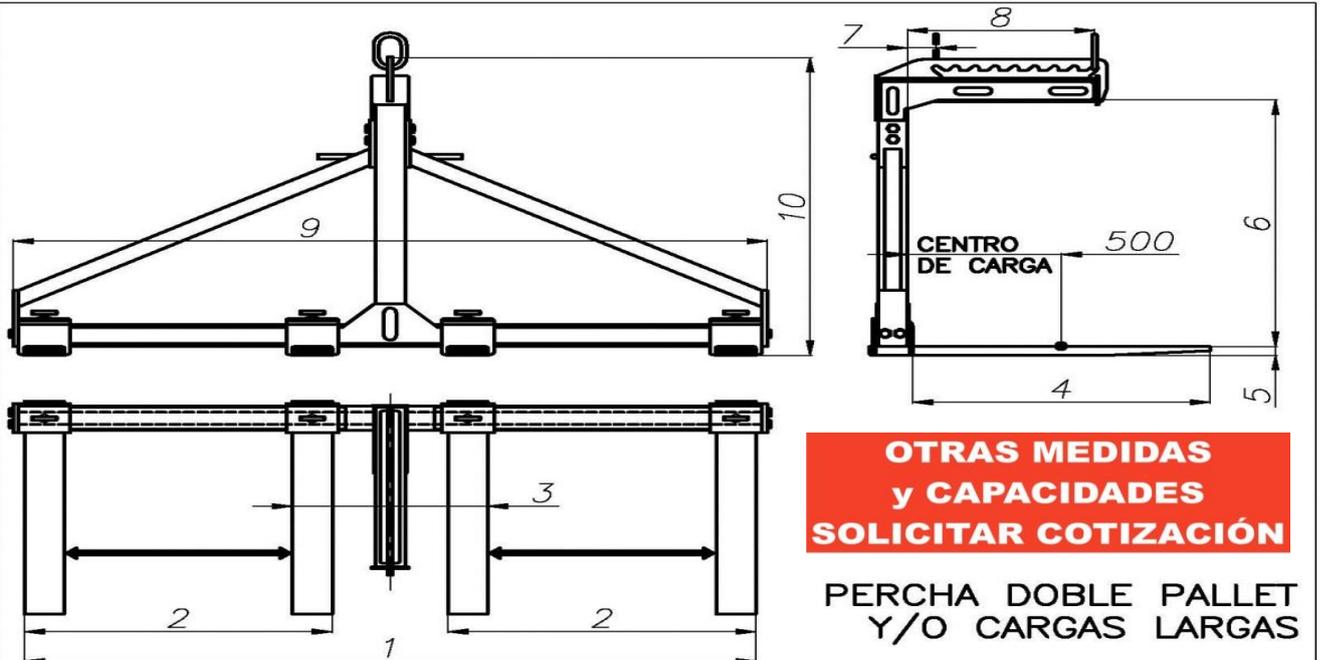

**OTRAS MEDIDAS  
y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

**PERCHA DOBLE PALLET  
Y/O CARGAS LARGAS**

CODIGO	CAP. TON.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PLD-3020	3	2.000	950 320	700	1.200	50	1.350	150	750	2.100	1.650
PLD-3030	3	3.000	1.450 320	700	1.200	60	1.350	150	750	3.100	1.650

**ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)**

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# PL6 - PERCHA ELEVACIÓN 6 HORQUILLAS

**SILVER**  
Ton

## PARA CARGAS 12 METROS.

### IDEAL MATERIALES PROPENSOS A TORCEDURAS O MARCAS NO DESEADAS!

#### DETALLES GENERALES:

Conjunto principal de tubos estructurales con 1/4" de espesor. Todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

Soporte superior de elevación en 5/8" y 3/4" según modelo.

**Modelo: PL6-3-9000**

**Capacidad: 3 TON.**

**Apertura máxima horquillas: 9 METROS**

ALTURA LIBRE ÚTIL: 1.350 mm (desde lomo horquillas hasta tope superior).

Horquillas: total 6 (SEIS) de largo útil 1.200 mm. Dos centrales huecas para levantar con Autoelevador + 4 extraíbles y regulables según plano adjunto.


Material viga principal e inferior de izaje: tubo estructural de 180 x 100 mm x 1/4" de espesor

Material viga horizontal porta horquillas: Tubo estructural 180 x 100 mm x 1/4" y refuerzo superior de 80 x 80 mm x 1/4".

Horquillas desmontables de 3/8" de espesor

Peso teórico del equipo: 700 Kg.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

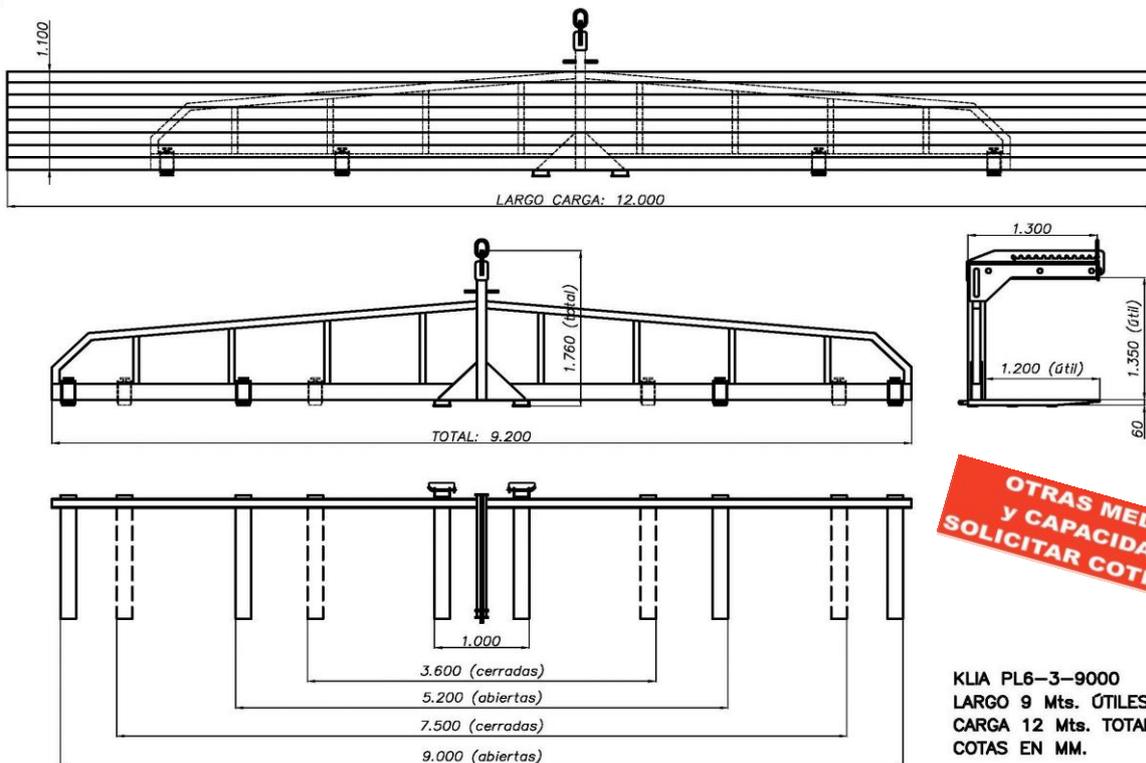

**ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA.**

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# CL - PERCHA LINGADO CARGAS LARGAS

**SILVER**  
Ton

REALICE UN CORRECTO LINGADO IZANDO EN PARALELO A LA CARGA!

**MATERIALES:** Acero redondo soldado totalmente con diámetro de sobrada dimensión, que junto a sus placas internas de chapa a modo de refuerzo, conforman una estructura de gran resistencia a la torsión, muy necesario en este tipo de dispositivo

**SOLDADURAS:** automática MIG de alta penetración y excelente calidad.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación y pintura sintética industrial de excelente calidad.

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad reglamentarias.



MODELO	TON. MÁX.	Extremo de Lingado "A" (Mts.)	Altura "B" (Mts.)	Diámetro "C" (mm.)	Peso Teórico (Kgs.)
CL3-18040	3	1,8	0,4	3/4" (19)	12
CL3-25050	3	2,5	0,5	7/8" (22)	18
CL3-35070	3	3,5	0,7	7/8" (22)	25
CL3-45080	3	4,5	0,8	1" (26)	46
CL3-550100	3	5,5	1	1" (26)	62
CL3-750120	3	7,5	1,2	1" (26)	85
CL5-25060	5	2,5	0,6	1" (26)	30
CL5-45080	5	4,5	0,8	1" (26)	52
CL5-750120	5	7,5	1,2	1 1/2" (38)	180
CL8-25080	8	2,5	0,8	1 1/2" (38)	70
CL8-450120	8	4,5	1,2	1 1/2" (38)	165



**OTRAS MEDIDAS  
y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**



**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA:** TOTAL por defectos o vicios de fabricación por **UN AÑO**



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# BBL - PERCHA LINGADO BOLSONES BIG-BAG

**SILVER**  
Ton

**NO USE SUS HORQUILLAS PARA LINGADO DIRECTO DE BOLSONES (Es peligroso hacerlo!!)**

**También lo es cargar directo con los 4 ojales del bolsón desde el gancho de la grúa.**

**DETALLES GENERALES** (todos los modelos):

**Conjunto principal de tubos estructurales con 1/4" de espesor según modelo/capacidad.** Todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión. **Soporte superior** de elevación (p/gancho giratorio) espesor 1/2".

**DIMENSIONES:** 1.000 \* 1.000 mm. (normal) aunque de acuerdo a su bolsón se puede modificar.

**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración y calidad.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad, color a elección según paleta al pie.



## MODELOS Y DIMENSIONES

MODELO	TON. MÁX.	A - TUBO PRINCIPAL	B - ALTURA TOTAL	PESO (Kg.)
BBL-100	1	80x80x1/4"	235 mm	35
BBL-200	2	100x100x1/4"	245 mm	48
BBL-300	3	120x120x1/4"	265 mm	56



**OTRAS MEDIDAS Y CAPACIDADES SOLICITAR COTIZACIÓN**

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad reglamentarias.

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** En nuestra planta Parque Industrial San Francisco.

**GARANTÍA: TOTAL** por defectos o vicios de fabricación por **UN AÑO**

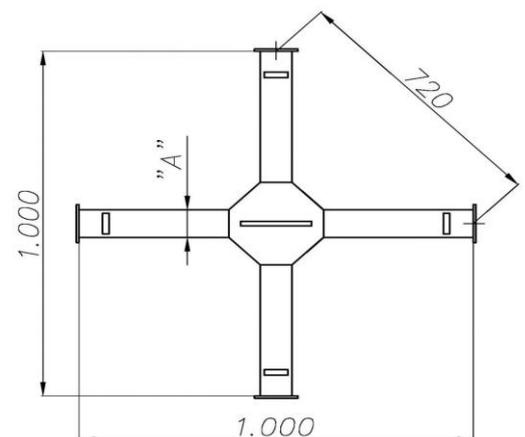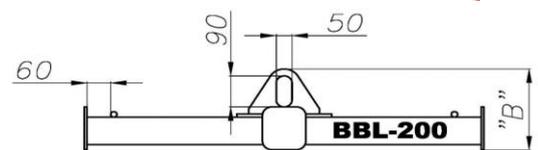

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# GHS / GHB - GANCHOS GIRATORIOS

**SILVER**  
Ton

## PARA HORQUILLAS AUTOELEVADOR (1 A 10 TON.I)

**EVITA LINGADO DIRECTO Y PODRÁ GIRAR SU CARGA SIN PELIGRO ALGUNO!**

Porta gancho giratorio para hoquillas de autoelevadores.

Eleve en forma muy segura sus cargas largas.


Ideal para perchas de elevación cargas largas o para otros dispositivos o varios.



## GRILLETE + GANCHO GIRATORIO DE EXCELENTE CALIDAD SEGÚN CAPACIDAD DE CADA EQUIPO


Pernos traseros de traba en horquillas, así queda fijo evitando deslizamientos.

Bulón de traba horquillas, evitando cabeceo del accesorio.

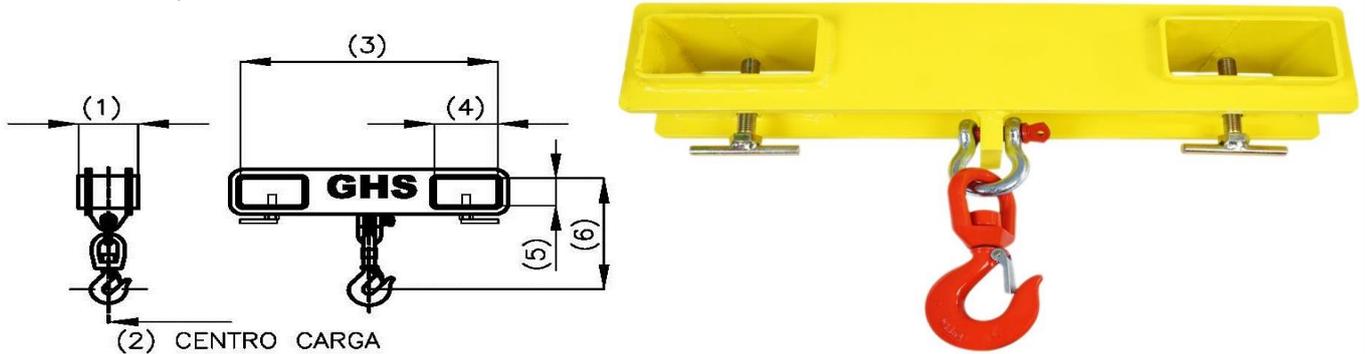

## GHS - GANCHO GIRATORIO CON GUANTE DESLIZABLE (CARGAS PEQUEÑAS)

COTAS		1	2	3	4	5	6
MODELO	CAPACIDAD (TON.)	LARGO PORTA HORQUILLAS (MM)	CENTRO DE CARGA	ANCHO AMBAS HORQUILLAS (MM)	ANCHO MÁXIMO HORQUILLAS (MM)	ALTO MÁXIMO HORQUILLAS (MM)	ALTURA LOMO A CENTRO GANCHO (MM)
GHS-10	1,5	200	Variable	500	100	40	250
GHS-20	2	250	Variable	550	125	45	280
GHS-35	3,5	250	Variable	600	140	50	325

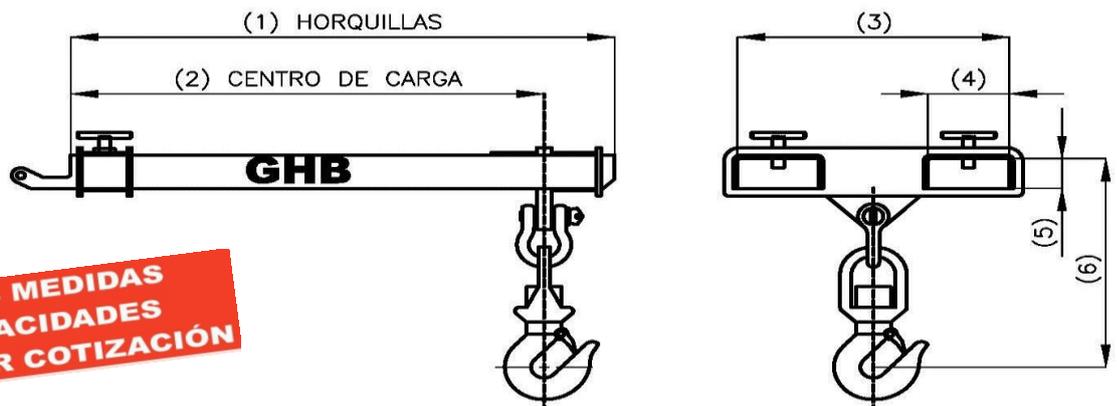

## GHB - GANCHO GIRATORIO CON GUANTE FIJO HORQUILLAS (CARGAS GRANDES)

COTAS		1	2	3	4	5	6
MODELO	CAPACIDAD (TON.)	LARGO PORTA HORQUILLAS (MM)	CENTRO DE CARGA	ANCHO AMBAS HORQUILLAS (MM)	ANCHO MÁXIMO HORQUILLAS (MM)	ALTO MÁXIMO HORQUILLAS (MM)	ALTURA LOMO A CENTRO GANCHO (MM)
GHB-50	5	1000	1,1	600	140	60	375
GHB-75	7,5	1250	1,3	750	150	65	450
GHB-100	10	1500	1,5	1000	180	80	600

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# CLR - PERCHA ELEVACIÓN CARGAS LARGAS

**SILVER**  
Ton

PARA AUTOELEVADORES Y/O GRÚAS



## DETALLES:

### DISPOSITIVO MULTI TAREAS IDEAL ELEVACIÓN CARGAS LARGAS (REGULABLE)

**MATERIALES:** tubo estructural y chapa nueva de alta calidad, espesores 1/4" (6,35mm.) y 3/8" (9,52mm) que conforman un tubo de gran resistencia a la torsión.

**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.


**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad.

### DOBLE FUNCIONALIDAD DE ELEVACIÓN:

**AUTOELEVADORES:** permite la elevación segura insertando las horquillas con sus trabas.

**GRÚAS:** permite la elevación desde el punto fijo central, trabajando como viga/percha de elevación. O desde los anclajes externos, con doble cable o linga, trabajando como viga espaciadora regulable.

**REGULACIÓN:** la apertura se regula por medio pernos pasantes, posee 5 posiciones, desde 2.300 mm (mínimo) hasta 4.000 mm (máximo) MODELO 2340. Y desde 4,500 mm (Mínimo) hasta 8,000 mm (Máximo) MODELO 4580

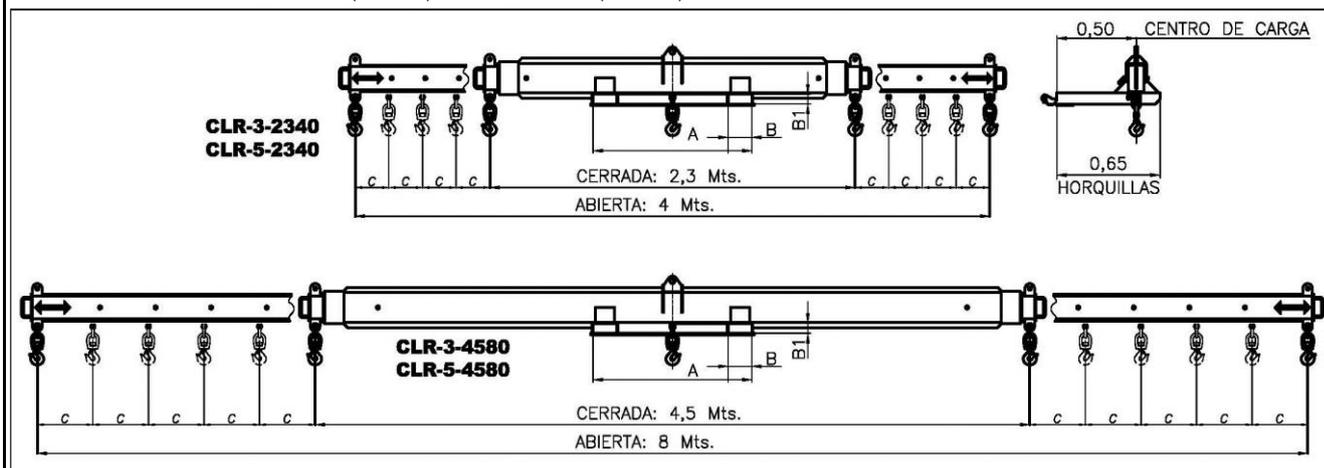

MODELO	CAPACIDAD (TON.)	CERRADA (Mts.)	ABIERTA (Mts.)	"A" (mm)	"B" (mm)	"B1" (mm)	"C" (mm)	CENTRO CARGA (Mts.)
CLR-3-2340	3	2,3	4	1.000	140	50	210	0,50
CLR-3-4580	3	4,5	8	1.000	140	50	350	0,50
CLR-5-2340	5	2,3	4	1.300	160	60	210	0,50
CLR-5-4580	5	4,5	8	1.300	160	60	350	0,50

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)


**SILVER**  
Ton

# CLF - PERCHA ELEVACIÓN CARGAS LARGAS

**SILVER**  
Ton

PARA AUTOELEVADORES y/o GRÚAS

1,5 TON.  
3 TON.

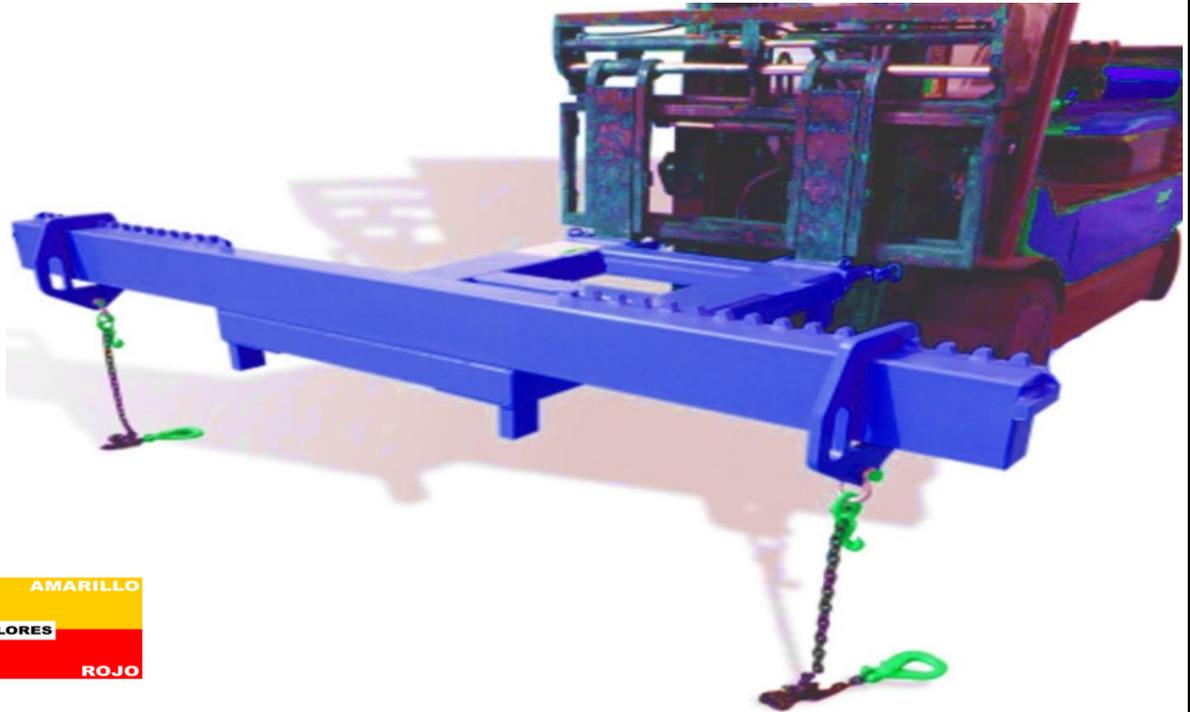

## DETALLES:

**DISPOSITIVO MULTI TAREAS IDEAL ELEVACIÓN CARGAS LARGAS (REGULABLE)**

**MATERIALES:** tubo estructural y chapa nueva de alta calidad, espesores 1/4" (6,35mm.) y placas de 3/8" (9,52mm) que conforman un tubo de gran resistencia a la torsión.


**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

### **DOBLE FUNCIONALIDAD DE ELEVACIÓN:**

**AUTOELEVADORES:** permite la elevación segura insertando las horquillas con sus trabas.

**GRÚAS:** permite la elevación desde el punto fijo central, trabajando como viga/percha de elevación. O desde los anclajes externos, con doble cable o linga, trabajando como viga espaciadora regulable.

**REGULACIÓN:** la apertura y cierre de los ganchos es por medio bridas deslizantes que tiene 15 posiciones cada 70 mm c/u. logrando una apertura máxima de 3 metros y mínima de 1 metro.

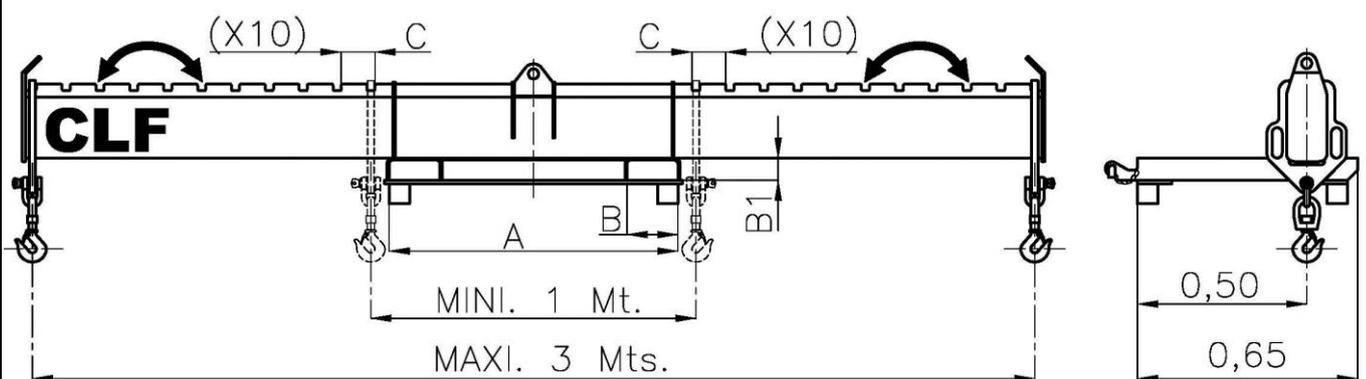

MODELO	CAPACIDAD (TON.)	CERRADA (Mts.)	ABIERTA (Mts.)	"A" (mm)	"B" (mm)	"B1" (mm)	"C" (mm)	CENTRO CARGA (Mts.)
CLF-15-1030	1,5	1	3	850	140	50	100	0,50
CLF-30-1030	3	1	3	950	160	60	100	0,50

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# HCL - ENSANCHADOR DE HORQUILLAS

## DOBLE PALLET y/o CARGAS LARGAS

**SILVER**  
Ton




### DETALLES:

**MATERIALES:** tubos estructurales y chapa nueva de alta calidad, espesores de sobrada dimensión que conforman una estructura de gran resistencia a la torsión.

**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal y pintura de excelente calidad.

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad.

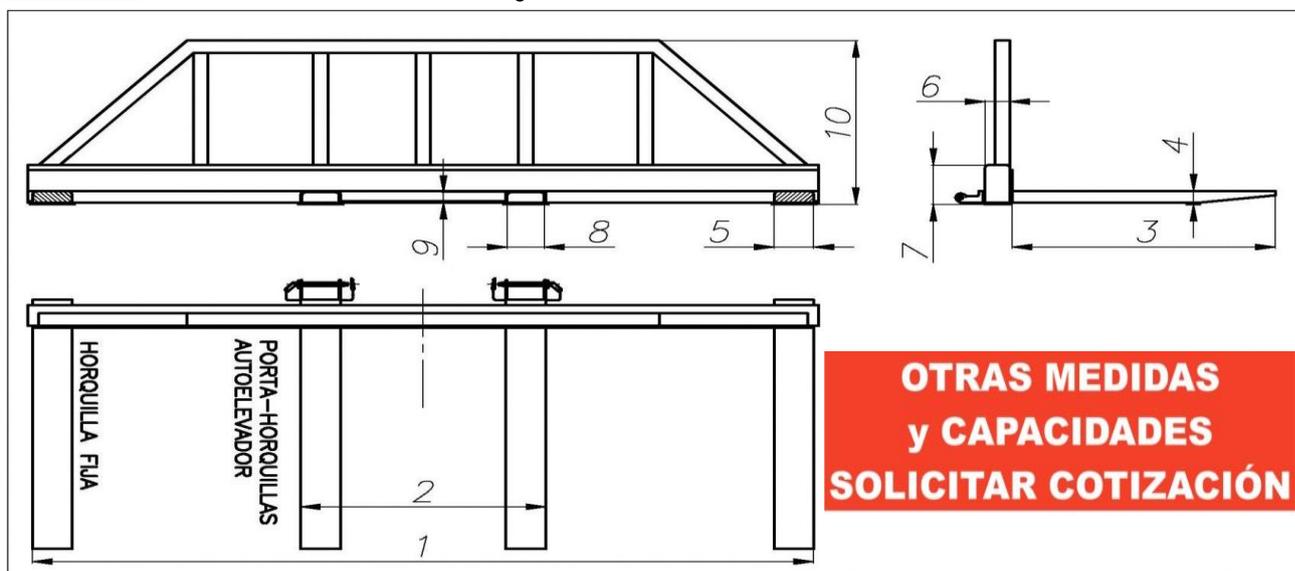

MEDIDAS (N°)	MODELO		HCL20-430	HCL35-430
	CAPACIDAD NETA		2 TON.	3,5 TON.
	Cantidad de horquillas		4	4
1	Ancho horquillas EXTERIORES	MTS.	3	3
2	Ancho horquillas CENTRALES	MTS.	0,85	1
3	LARGO útil horquillas	MTS.	1,2	1,2
4 y 5	Medidas EXTERIORES horquillas	MM.	150 x 50	160 x 60
6 y 7	Medidas VIGA principal (Tubo 1/4" espesor)	MM.	140 x 80	180 x 100
8 y 9	Medidas INTERIORES horquillas centrales	MM.	138 x 44	148 x 54
10	Alto total protector frontal	MM.	750	850

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, salvo opción llave en mano.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)



**SILVER**  
Ton

# FEC - PROLONGADOR HORQUILLAS AUTOELEVADOR

## FUNDAS / GUANTES

**SILVER**  
Ton

APROVECHE AL MÁXIMO SU AUTOELEVADOR

Cargue de ambos lados del camión y/o llegue a cargas que hoy "arrastra"



### DETALLES TÉCNICOS:

Según norma ISO 13284, la longitud de la horquilla fija, debe como mínimo cubrir el 60% de la horquilla prolongadora.

Sistema de ANCLAJE con pernos de seguridad pasantes extraíbles.

Materiales: chapa alta calidad, espesor de sobradas dimensiones, conformando un tubo cerrado de gran resistencia a la torsión.

Soldadura automática MIG de alta calidad y penetración.

Pintura: se hace tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial, color a elección.

GARANTÍA TOTAL por defectos o vicios de fabricación por 1 (uno) AÑO.-

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad, aunque por la gran cantidad de modelos, normalmente se fabrican sobre pedido.


LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

MODELO	Capacidad <b>MÍNIMA</b> Autoelevador (TON.)	MEDIDAS		"C" Largo Mínimo Horquillas (mm)	"D" Largo Extendido Máximo (mm)
		Centro de carga (mm)	"A" x "B" Perfil MÁXIMO de las Horquillas (mm.)		
FEC-15-1200	1,5	400	115 x 45	800	1.200
FEC-15-1400	1,5	400	115 x 45	1000	1.400
FEC-15-1600	1,5	400	115 x 45	1000	1.600
FEC-15-1800	1,5	400	115 x 45	1200	1.800
FEC-15-2000	1,5	400	115 x 45	1200	2.000
FEC-15-2200	1,5	400	115 x 45	1200	2.200
FEC-15-2400	1,5	400	115 x 45	1200	2.400
<b>-----</b>					
FEC-25-1400	2,5	500	130 x 55	1000	1.400
FEC-25-1600	2,5	500	130 x 55	1000	1.600
FEC-25-1800	2,5	500	130 x 55	1200	1.800
FEC-25-2000	2,5	500	130 x 55	1200	2.000
FEC-25-2200	2,5	500	130 x 55	1400	2.200
FEC-25-2400	2,5	500	130 x 55	1400	2.400
<b>-----</b>					
FEC-35-1400	3,5	500	150 x 60	1000	1.400
FEC-35-1600	3,5	500	150 x 60	1000	1.600
FEC-35-1800	3,5	500	150 x 60	1200	1.800
FEC-35-2000	3,5	500	150 x 60	1200	2.000
FEC-35-2200	3,5	500	150 x 60	1400	2.200
FEC-35-2400	3,5	500	150 x 60	1400	2.400
<b>-----</b>					
FEC-50-1400	5	600	200 x 65	1200	1.400
FEC-50-1600	5	600	200 x 65	1200	1.600
FEC-50-1800	5	600	200 x 65	1200	1.800
FEC-50-2000	5	600	200 x 65	1200	2.000
FEC-50-2200	5	600	200 x 65	1400	2.200
FEC-50-2400	5	600	200 x 65	1400	2.400



**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

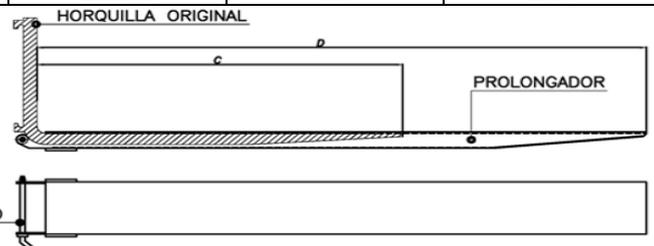

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# CMA - CARGADOR MALLAS DE ACERO

**SILVER**  
Ton

## PARA AUTOELEVADORES

**GARANTÍA DE TRABAJO "SEGURO, RÁPIDO y ECONÓMICO" (CIERRE HIDRÁULICO)**  
**NO CARGUE EN FORMA IMPROVISADA! MENOS AÚN EN FORMA MANUAL.....**



## DISPOSITIVO ESPECIAL PARA CARGA DE MALLAS DE ACERO (HASTA 2 TON. DE CAPACIDAD)

Equipo de excelente calidad para uso **INDUSTRIAL, CONTINUO e INTENSO.**

**NO MODIFICA UTILIDAD DE SU AUTOELEVADOR (LO COLOCA Y SACA EN MINUTOS!)**

Se entrega listo para instalar en Autoelevador de cualquier marca, capacidad o modelo

Materiales de sobradas dimensiones, de diseño robusto y reforzado, asegurando NULA fatiga de materiales a futuro.

**APERTURA y CIERRE MEDIANTE DOBLE CILINDRO TELESCÓPICO** de sobradas dimensiones.

Somos fabricantes de estos equipos **INDUSTRIA ARGENTINA**, con lo que podemos asegurar la provisión de repuestos para el servicio post-venta dentro y fuera de la garantía.

**INSTALACIÓN:** Muy sencilla para personal entendido en hidráulica. Se provee todo lo necesario y su llave divisora de caudal hidráulico adaptable a cualquier Autoelevador, la cual se conecta al circuito del Desplazador lateral de cargas, y de no contar con el mismo, se hace sobre el circuito de los cilindros de inclinación.

**MATERIALES** de CHASIS: tubo estructural y chapa nueva de alta calidad, espesores 1/4" (6,35mm.) y 3/8" (9,52mm).


**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal y pintura sintética industrial de excelente calidad, color a elección.

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad más el logo o nombre de su empresa.

### DIMENSIONES PRINCIPALES (en MM.)

MODELO	CMA-2-2023	CMA-2-3023	CMA-2-4023
<b>MALLAS (Metros)</b>	<b>3 X 2</b>	<b>5 X 2</b>	<b>6 X 2</b>
D1 (Altura mm)	750	750	750
B2 (Cerrado mm)	1.500	1.500	1.500
B2 (Abierto mm)	2.300	2.300	2.300
<b>C (ancho mm)</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
D1 (Altura mm)	750	750	750
F (ancho mm)	950	950	950

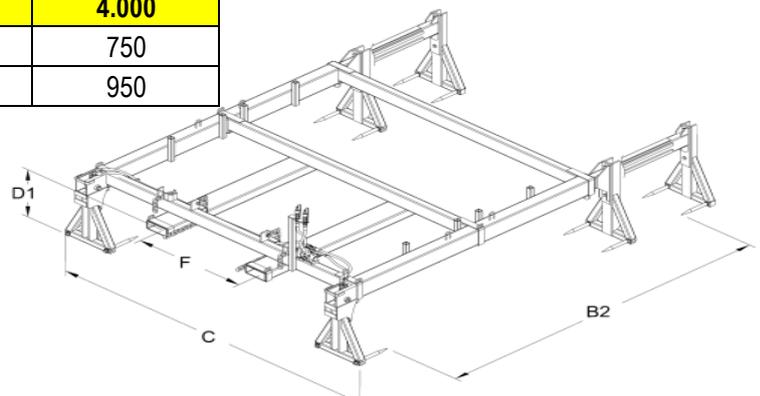

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** **INDUSTRIA ARGENTINA**

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

## PARA HORQUILLAS AUTELEVADOR

Capacidad según distancia: (ver cuadro imagen)

Largo mínimo: 2,5 Mts. (5 Ton.)

Largo máximo: 4 Mts. (3 Ton.)



**Modelo: CFG-6-2540-310 (ANCHO VARIABLE):** mínimo 0,3 a máximo 1 Mts., dicha regulación se hace por medio de manijas laterales con barra roscada + 2 guías cilíndricas de soporte de los brazos

**Modelo: CFG-6-2540F (ANCHO FIJO):** 0,6 Mts. (menor precio por no tener regulación del ancho útil)

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Se trata de percha para lingado de placas de granito, a extraer de camiones o contenedores, consta de DOS brazos extensibles con fijaciones inferiores para grilletes de 3 Ton. c/u, dichos brazos también tienen regulación lateral para ajustar las lingas de elevación al ancho del paquete de granito, así lograr una correcta elevación de la carga en forma vertical.




**MATERIALES:** tubo estructural y chapa nueva de alta calidad, espesores 1/4" (6,35mm.) y 3/8" (9,52mm) que conforman un brazo de gran resistencia a la torsión.

**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad, color a elección (ver paleta).

**ROTULADO:** Se rotula con indicaciones de seguridad.

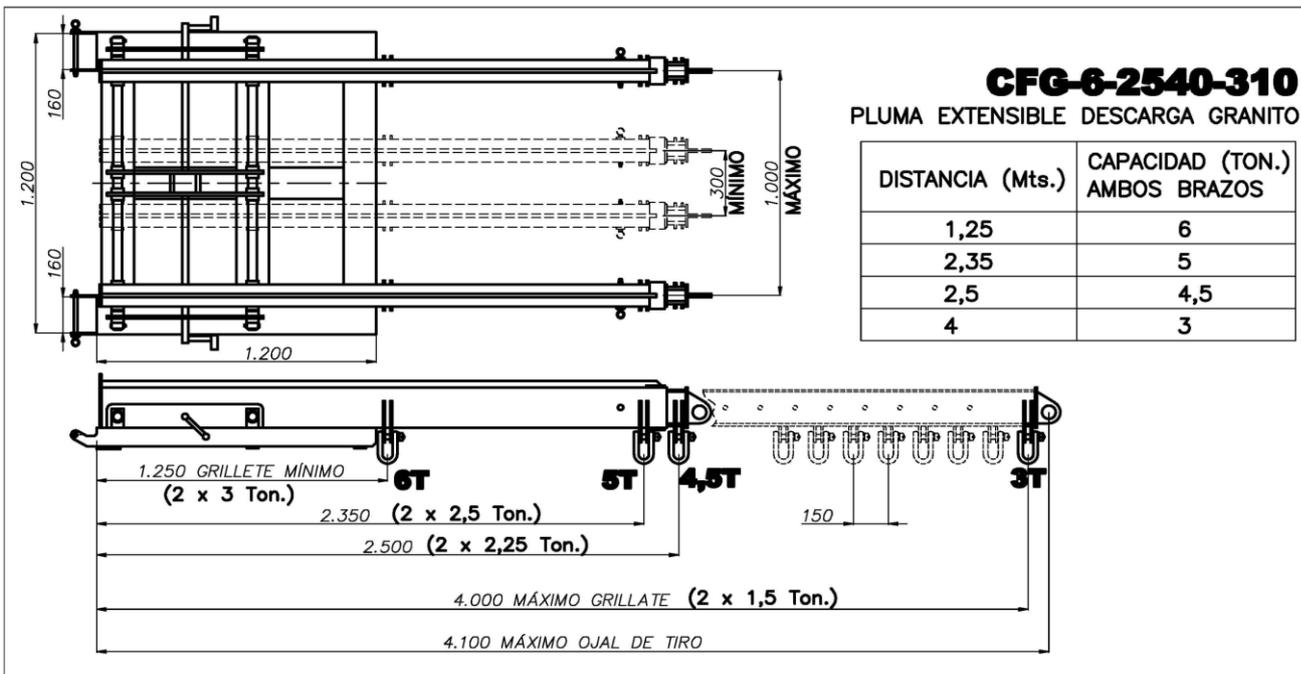

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



# LST - ESTABILIZADOR DE CARGAS

**SILVER**  
Ton


MAYOR VELOCIDAD DE TRASLACIÓN Y PRODUCTIVIDAD

INMEJORABLE SEGURIDAD ANTE ACCIDENTES

CERO DAÑOS A SUS PRODUCTOS!

Apto para Autoelevadores de 1 a 5 Ton.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Se trata de un dispositivo adaptable al frente del autoelevador, y el mismo puede usarse normalmente, con la ventaja de tener el tope superior que baja hidráulicamente y aprieta la carga firmemente, con lo que tiene 100% seguridad ante accidentes o caídas y roturas de mercadería.

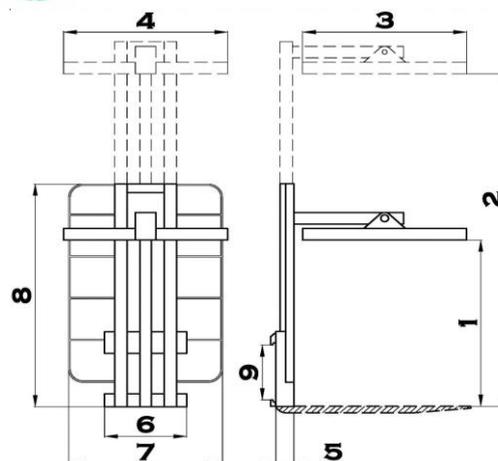

DISPOSICIÓN MEDIDAS (en MM.)	COTA N°	LST-11-20	LST-1325
ALTURA MÍNIMA	1	1.100	1.300
ALTURA MÁXIMA	2	2.000	2.500
PLACA DE APOYO (LARGO)	3	1.000	1.000
PLACA DE APOYO (ANCHO)	4	1.000 / 1.250	1.000 / 1.250
FRENTE HORQUILLAS A FRENTE EQUIPO	5	100	100
ANCHO CHASIS ENTRE HORQUILLAS	6	450	450
ANCHO REJA PROTECTORA	7	1.000 / 1.250	1.000 / 1.250
ALTO REJA PROTECTORA	8	1.200 / 1.500	1.200 / 1.500
ANCLAJE HORQUILLAS (ISO - ITA)	9	2 y 3	2 y 3

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton



Modelo: **CBG-25-1623 / CBE-35-1635**

Capacidad apriete: **1,5 Ton.**

Placa Apriete: **2 x 0,8 Mts.**

Cierre mínimo apriete: **1.6 Mts.**

Apertura máxima: **2,3 Mts.**

VER VIDEO YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/watch?v=s6Z4pSivXJE>



<https://youtu.be/WfM0VAMzPz8>

**NO MODIFICA O INUTILIZA SU AUTOELEVADOR**

**Se coloca para usar y se saca en pocos minutos para uso normal de su máquina.**

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Se trata de una garra especialmente diseñada para movimiento de BLOQUES DE ESPUMA para fabricación de colchones. Por otro lado también se usa en el estibado a gran altura de colchones y sommier y su posterior carga en camiones.

**INSTALACIÓN:** Incluye llave divisora que tiene 2 entradas y 4 salidas (2 salidas hacia nuestros cilindros y 2 al cilindro del circuito del desplazador lateral). Se entrega con precisas instrucciones de instalación, que alguien entendido en hidráulica puede hacer en forma rápida y sencilla.

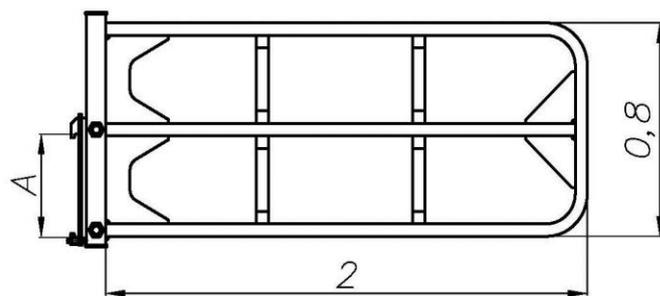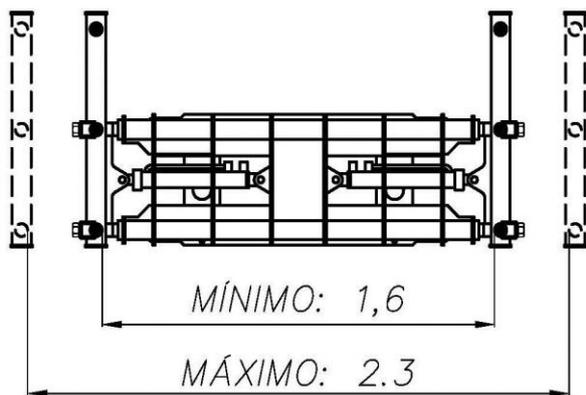

**CBE-25-1623**

"A": ANCLAJE NORMALIZADO AUTOELEVADOR 2 a 4 TON.



**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

# CF32 - GRÚA EXTENSIBLE DE CARGA (3 TON.)

**SILVER**  
Ton

NO USE SUS HORQUILLAS PARA LINGADO DIRECTO DE CARGAS!  
CONVIERTA SU AUTOELEVADOR EN UNA EXCELENTE GRÚA EXTENSIBLE.





## MODELO FIJO HORIZONTAL

CF32-1220

CF32-1830

CAPACIDAD MÁXIMA	TON.	3	3
LARGO COMPRIMIDA (Mínimo)	Mts.	1,2	1,8
LARGO EXTENDIDA (Máximo)	Mts.	2	3

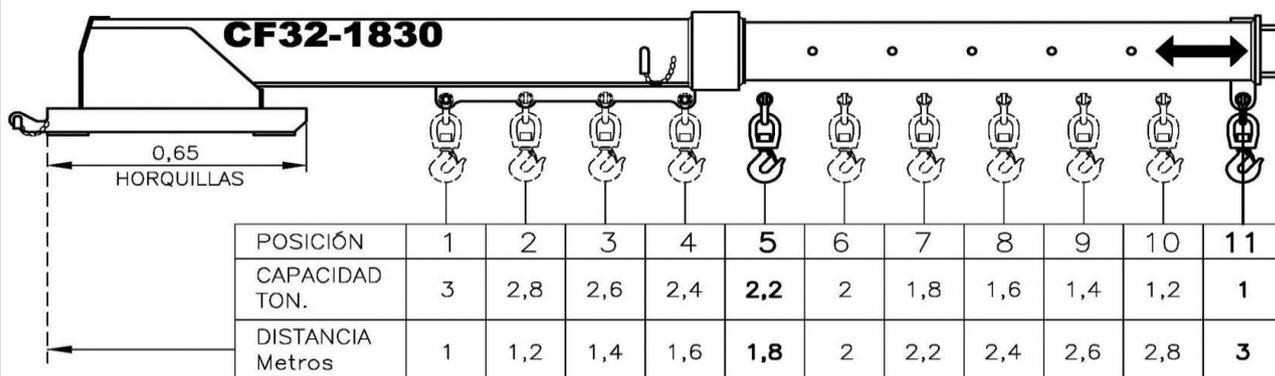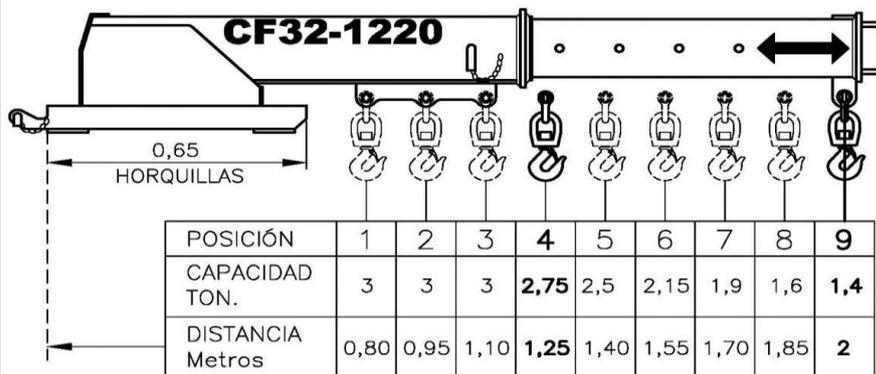

### DETALLES CONSTRUCTIVOS:

**CHASIS:** placas laterales y vigas soporte muy robustas, con todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

**BRAZOS:** Tubos de espesor necesario, excelente interferencia al extenderse, con alto margen de seguridad.

**GANCHO ELEVACIÓN:** Normalizado de 3 Ton. Giratorio, con traba de seguridad, tomado con grillete perno 3/4"

**SOLDADURAS:** automática MIG de alta penetración.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**INSTALACIÓN:** NO requiere, solo se inserta en horquillas y se asegura con pasadores.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# CFA82 - GRÚA EXTENSIBLE DE CARGA (8 TON.)



## MODELO ANGULO REGULABLE (15° - 30° - 45°)

NO USE SUS HORQUILLAS PARA LINGADO DIRECTO DE CARGAS!

CONVIERTA SU AUTOELEVADOR EN UNA EXCELENTE GRÚA EXTENSIBLE.


**IDEAL PARA ELEVAR CONTENERS!**

**AUTOELEVADOR MÍNIMO: 8 a 10 TON.**



MODELO ANGULO REGULABLE		CFA82-2245	CFA82-3760
CAPACIDAD MÁXIMA	TON.	8	3
LARGO COMPRIMIDA (Mínimo)	Mts.	2,2	3,7
LARGO EXTENDIDA (Máximo)	Mts.	4,5	6

**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

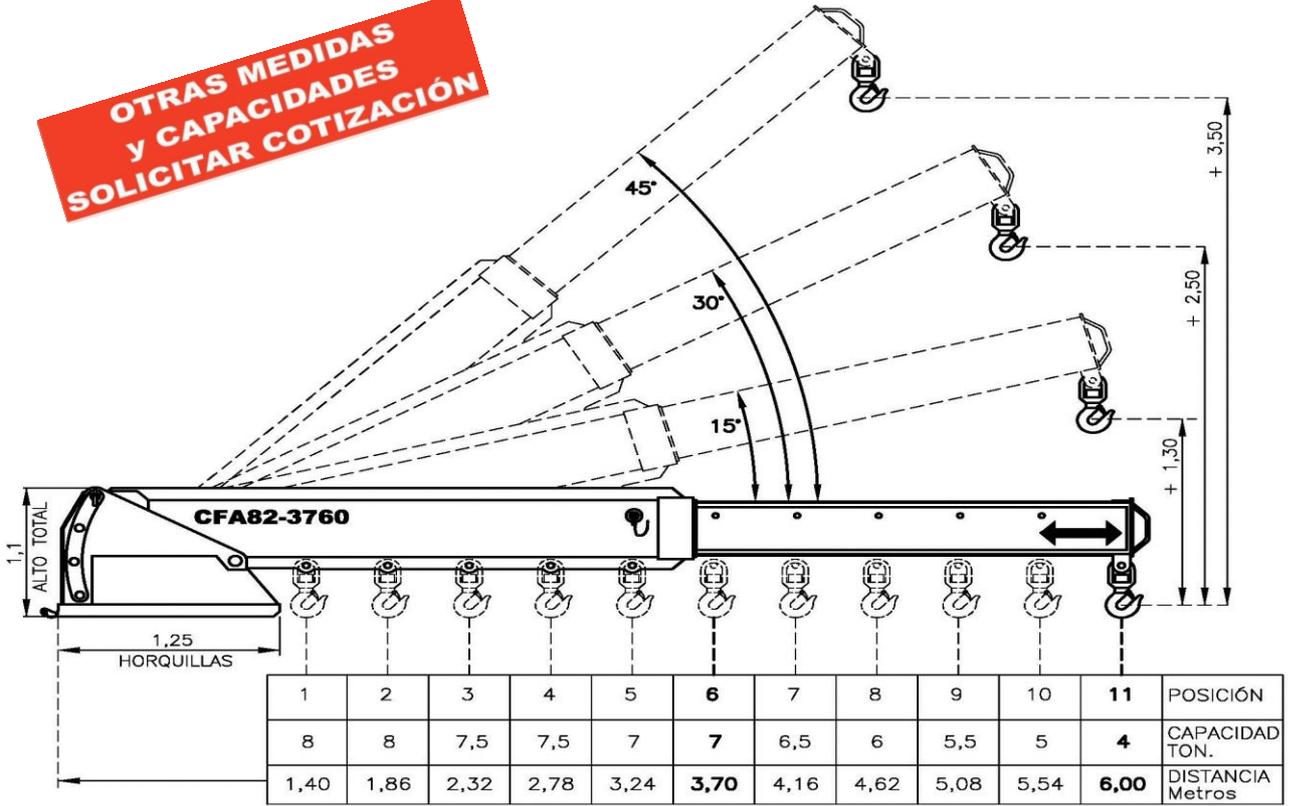

### DETALLES CONSTRUCTIVOS:

CHASIS: placas laterales y vigas soporte muy robustas, con todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

BRAZOS: Tubos de espesor necesario, excelente interferencia al extenderse, con alto margen de seguridad.

GANCHO ELEVACIÓN: Normalizado de **8 Ton.** Giratorio, con traba de seguridad, tomado con grillete.

SOLDADURAS: automática MIG de alta penetración.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

INSTALACIÓN: NO requiere, solo se inserta en horquillas y se asegura con pasadores.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.




# CFA32 - GRÚA EXTENSIBLE DE CARGA (3 TON.)

**SILVER**  
Ton


## MODELO ANGULO REGULABLE (15° - 30° - 45°)

NO USE SUS HORQUILLAS PARA LINGADO DIRECTO DE CARGAS!

CONVIERTA SU AUTOELEVADOR EN UNA EXCELENTE GRÚA EXTENSIBLE.

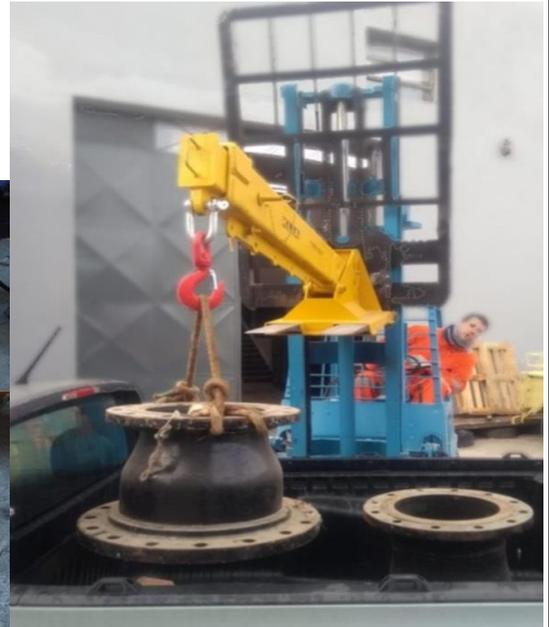

MODELO ANGULO REGULABLE	CFA32-1220	CFA32-1830
CAPACIDAD MÁXIMA	TON. 3	3
LARGO COMPRIMIDA (Mínimo)	Mts. 1,2	1,8
LARGO EXTENDIDA (Máximo)	Mts. 2	3

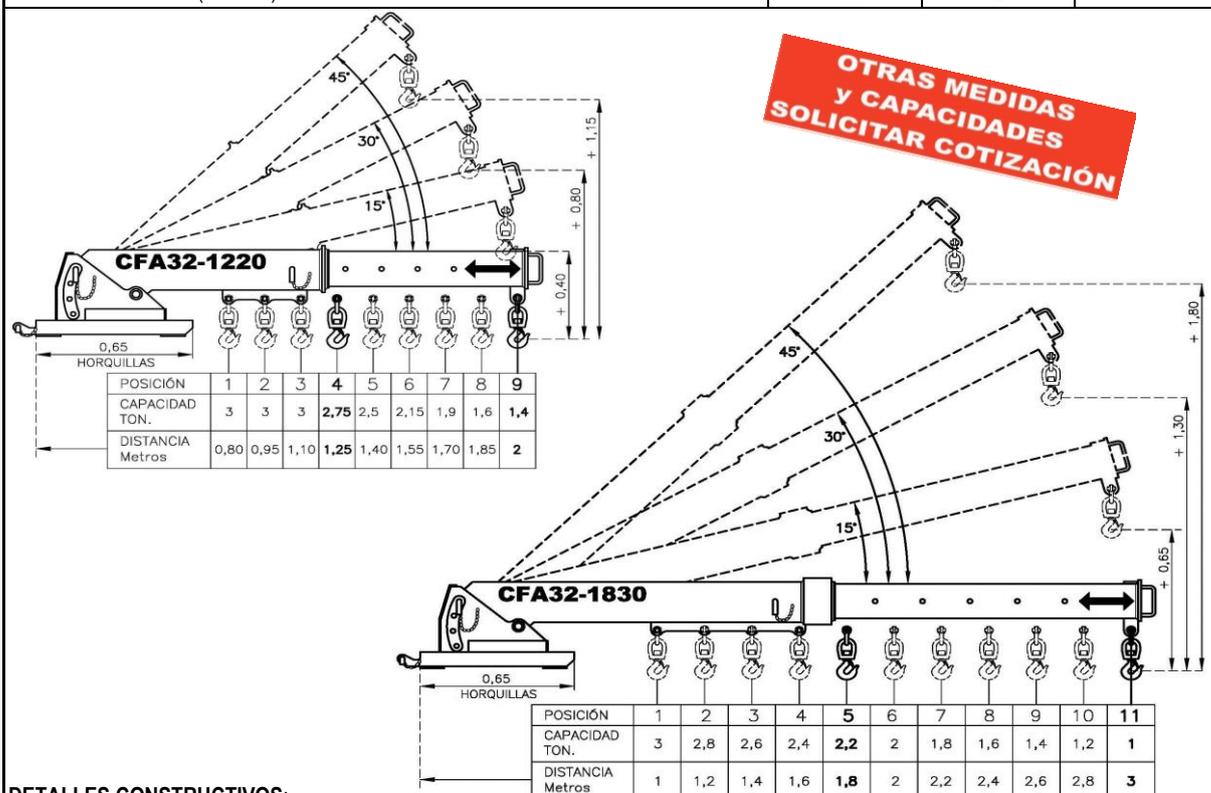

### DETALLES CONSTRUCTIVOS:

**CHASIS:** placas laterales y vigas soporte muy robustas, con todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

**BRAZOS:** Tubos de espesor necesario, excelente interferencia al extenderse, con alto margen de seguridad.

**GANCHO ELEVACIÓN:** Normalizado de 3 Ton. Giratorio, con traba de seguridad, tomado con grillete perno 3/4"

**SOLDADURAS:** automática MIG de alta penetración.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**INSTALACIÓN:** NO requiere, solo se inserta en horquillas y se asegura con pasadores.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# WPF - PLATAFORMA DE TRABAJO EN ALTURA

**SILVER**  
Ton

**NO ELEVE PERSONAS SOBRE PALLET U HORQUILLAS!**

**Puede causar serias heridas en caso de caídas (incluso muerte!)**

**DETALLES GENERALES** (todos los modelos):


Base principal de chapa plegada con encastre para horquillas del autoelevador con seguro trasero.

Totalmente plegable para su transporte y guardado (opcional ruedas giratorias)

DIMENSIONES: Ver cuadro de cada modelo.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad, color a elección según paleta al pie.

**OTRAS MEDIDAS  
y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

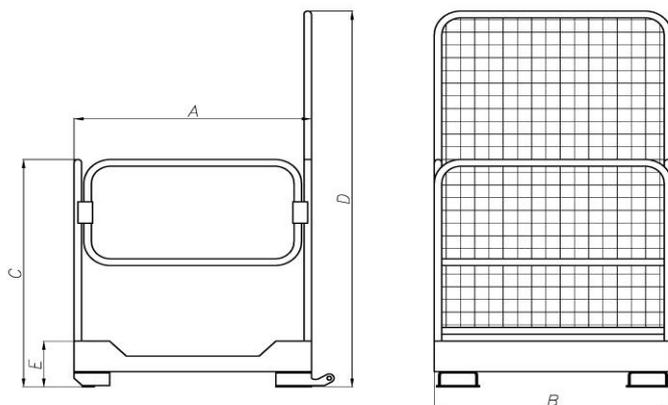

## MODELOS Y DIMENSIONES (en METROS)

MODELO	Cap. (Kg.)	A - Largo frontal	B - Ancho total	C - Altura Baranda	D - Altura protector	E - Total embalado
WPF-0610	750	0,6	1	1	1,8	0,6 * 1 * 0,25
WPF-1012	750	1	1,2	1	1,8	1 * 1,2 * 0,25
WPF-1220	750	1,2	2	1	1,8	1,2 * 2 * 0,25

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA**

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# CAF - CONTENEDOR FONDO ABATIBLE

**SILVER**  
Ton

Para residuos industriales, se coloca en línea de producción y al estar lleno se lleva con Autoelevador para descargar.

**AUTODESCARGABLE**, con apertura inferior de todo su piso por medio de palanca inferior de empuje.

## DETALLES GENERALES

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca en línea de trabajo, para que una vez lleno se traslada mediante autoelevador (soporte superior)

Opcionalmente, si no tiene horquillas largo 1300 mm, ofrecemos dispositivo de carga frontal del contenedor (ver planos)



Apertura inferior de piso, hasta un ángulo de 65° mediante timonería mecánica

Materiales: Lateral en Chapa 1/8" y frente en chapa N° 16, con plegados de refuerzo, todo de un diseño robusto y reforzado.

Elevación: mediante soportes superiores de 3/8" de espesor, adaptable a cualquier horquilla de autoelevador

Soldadura automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

Pintura con tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

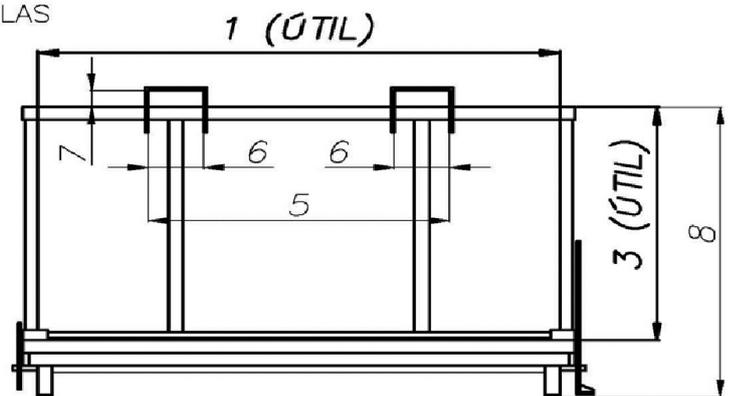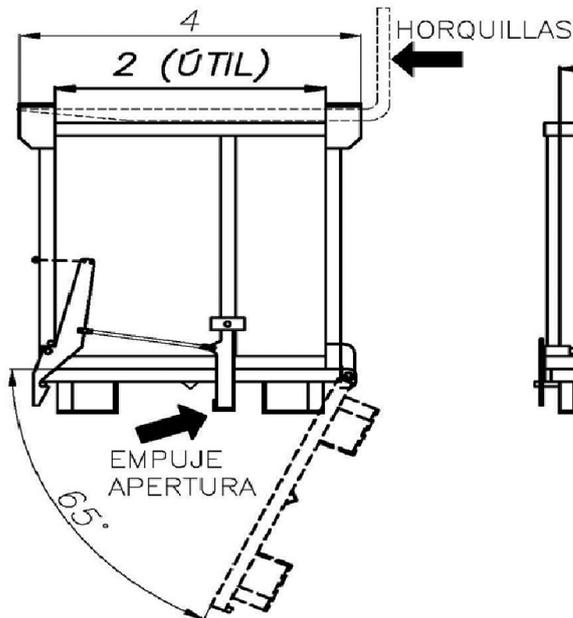

MEDIDAS EN mm.

CODIGO	CAP. m3	CAP. Kgs.	1	2	3	4	5	6	7	8
CAF-100	1	1.000	1.250	1.000	800	1.200	1.000	200	75	1.070
CAF-200	2	1.250	2.000	1.000	1.000	1.200	1.000	200	75	1.270
CAF-300	3	1.500	2.000	1.000	1.500	1.200	1.000	200	75	1.770

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.

**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

# CIB - CONTENEDOR FONDO INCLINADO

**SILVER**  
Ton

APTO TODO TIPO DE RESIDUOS, se coloca en línea de producción y al estar lleno se carga en camión con Autoelevador.  
Una vez en camión, se lleva al lugar de descarga de residuos y es AUTODESCARGABLE! Abre su puerta lateral para ello.

## DETALLES GENERALES

Excelente calidad y robusta construcción.

Se coloca en línea de trabajo, para que una vez lleno se traslada mediante autoelevador

Apertura lateral inferior de piso, hasta un ángulo de 65° mediante timonería mecánica



APERTURA FRONTAL para descarga total por gravedad, gracias a su piso a 30° inclinado

**NO PRECISA DESCARGAR CON AUTOELEVADOR! DESDE SU CAMIÓN ABRE PUERTA Y LISTO!**

Pintura con tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial (ver paleta).



MODELO	CAPACIDAD LITROS	Dimensiones en METROS					Para HORQUILLAS (en MM.)		
		1	2	3	4	5	6	7	8
CIB-100	1.000	1,2	1,2	1	1	1,1	60	150	900
CIB-150	1.500	1,75	1,2	1,2	1,65	1,1	60	150	900
CIB-200	2.000	2	1,2	1,5	1,9	1,1	60	150	900
CIB-250	2.500	2,5	1,2	1,8	2,4	1,1	60	150	900

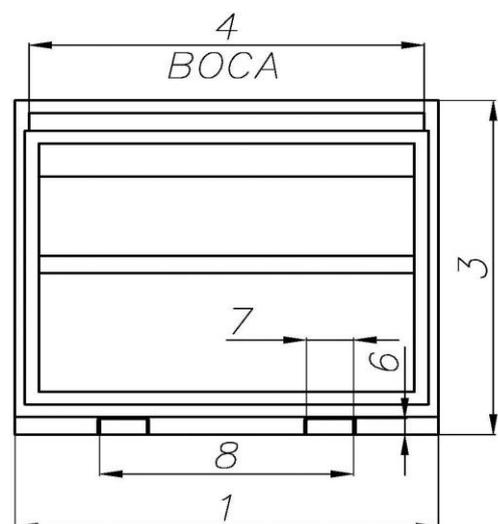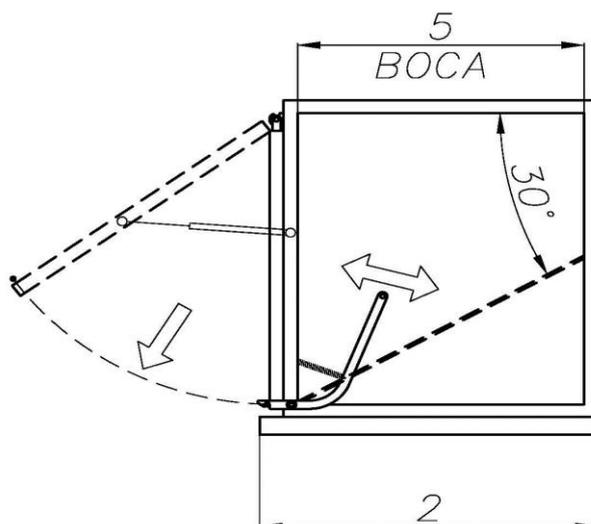

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.

**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# BT - VOLCADOR FRONTAL CAJONES BIN (BIN TIPPER)

**SILVER**  
Ton

PARA AUTOELEVADORES Y/O TRACTORES



## DETALLES GENERALES

Equipo de excelente calidad para uso INDUSTRIAL, CONTINUO e INTENSO.

NO MODIFICA UTILIDAD DE SU AUTOELEVADOR (lo desmonta en segundos!)

Se entrega listo para instalar en Autoelevadores de cualquier marca, capacidad o modelo.

Materiales de sobradas dimensiones, de diseño robusto y reforzado, asegurando NULA fatiga a futuro.

Pernos de pivot y cilindros de 32 mm. de diámetro, todos con sus alemites de engrase.

DOBLE CILINDRO de vuelco, requiriendo menor esfuerzo de su máquina para igual peso de la carga.

INSTALACIÓN: muy sencilla para personal entendido en hidráulica. Se provee todo lo necesario y su llave divisora de caudal hidráulico adaptable a cualquier Autoelevador, la cual se conecta al circuito del Desplazador lateral de cargas, y de no contar con el mismo, se hace sobre el circuito de los cilindros de inclinación.



Ángulo de Vuelco **FRONTAL: 130°**



## VER VIDEOS YOUTUBE:

<https://www.youtube.com/watch?v=FMww-WK-2a4>

<https://www.youtube.com/watch?v=SaRmqdVnwo>

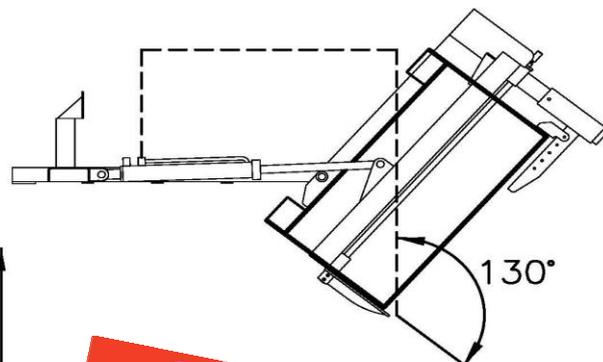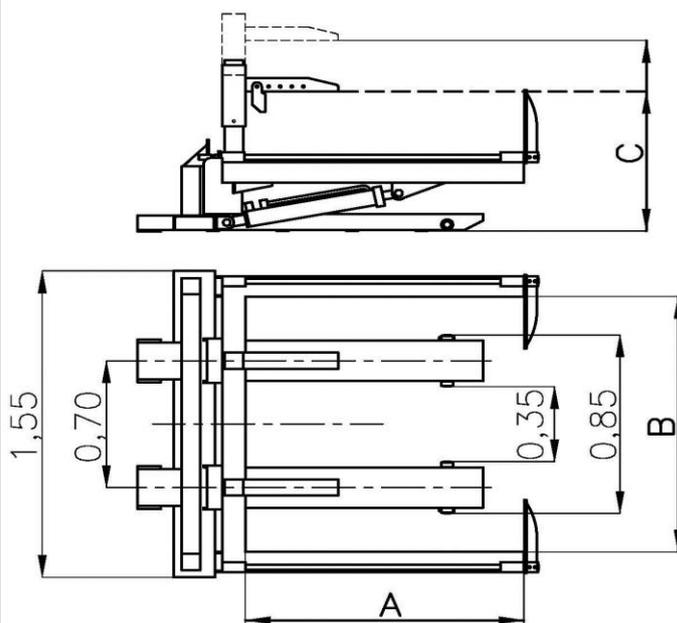

**OTRAS MEDIDAS  
y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

## DIMENSIONES DEL CAJÓN BIN

MODELO	CAPACIDAD (TON.)	Autoelevador de	"A" (Mts.) LARGO	"B" (Mts.) ANCHO	"C" (Mts.) ALTO MÍNIMO	"C" (Mts.) ALTO MÁXIMO
BT-1000	1	1 a 2 Ton.	1	1	0,4	0,75
BT-1500	1,5	2 a 4 Ton.	1,3	1,25	0,5	0,95

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# BBT - VOLCADOR FRONTAL BOLSONES BIG BAG

**SILVER**  
Ton

PARA AUTOELEVADORES Y/O TRACTORES (BIG BAG TIPPER)



VER VIDEO YOUTUBE: [www.youtube.com/watch?v=GeT2QQs6Sgs](http://www.youtube.com/watch?v=GeT2QQs6Sgs)

## DETALLES GENERALES:

Equipo de excelente calidad para uso **INDUSTRIAL, CONTINUO e INTENSO**.  
NO MODIFICA UTILIDAD DE SU AUTOELEVADOR.

Se entrega listo para instalar en Autoelevador de cualquier marca, capacidad o modelo

Materiales de sobradas dimensiones, de diseño robusto y reforzado, asegurando NULA fatiga de materiales a futuro.



Pernos de pivot y cilindros de 32 mm. de diámetro, todos con sus alemites de engrase.

DOBLE CILINDRO de vuelco de sobradas dimensiones, requiriendo menor esfuerzo de su máquina para igual peso.

Somos fabricantes de estos equipos INDUSTRIA ARGENTINA, con lo que podemos asegurar la provisión de repuestos para el servicio post-venta dentro y fuera de la garantía.

INSTALACIÓN: PROPIA por su cuenta, muy sencilla para personal entendido en hidráulica. Se provee todo lo necesario y su llave divisora de caudal hidráulico adaptable a cualquier Autoelevador, la cual se conecta al circuito del Desplazador lateral de cargas, y de no contar con el mismo, se hace sobre el circuito de los cilindros de inclinación.

Ángulo de Vuelco: 130°

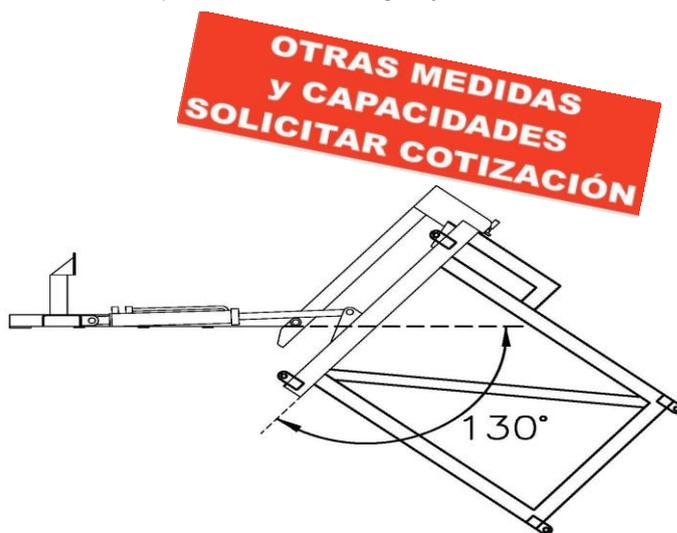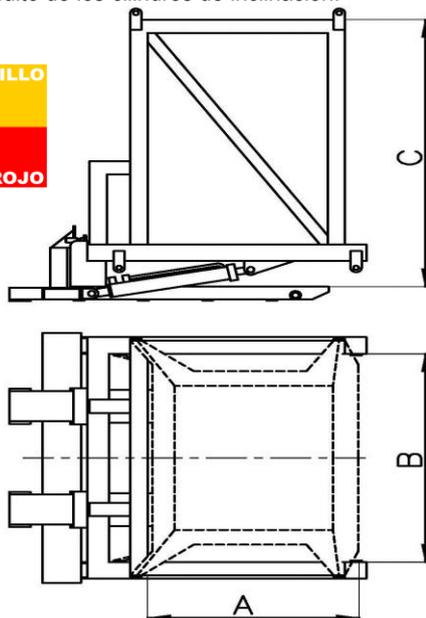

## DIMENSIONES MÁXIMAS BOLSÓN BIG BAG

MODELO	CAPACIDAD (TON.)	Autoelevador de	"A" (Mts.) LARGO	"B" (Mts.) ANCHO	"C" (Mts.) ALTO
BBT-1000	1	1 a 2 Ton.	1	1,1	1,4
BBT-1500	1,5	2 a 4 Ton.	1,2	1,3	1,8

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba.

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)



**SILVER**  
Ton

# TBB - TOLVA FIJA BOLSONES BIG BAG

**SILVER**  
Ton

**BENEFICIO PRINCIPAL:** Elimina la carga a granel, asegurando un lugar de trabajo limpio y ordenado.




Modelo	Capacidad	METROS			
		Largo "A"	Largo "B"	Altura "C"	Desmontada
<b>TBB-1000</b>	<b>1 m3</b>	2	2,1	2,4	2,1 x 1,2 x 1,1
<b>TBB-1500</b>	<b>1,5 m3</b>	2,6	2,7	2,5	2,6 x 1,2 x 1,1

Boca descarga (mm): 500 \* 500

Distancia ganchos sujeción big bag (mm): 900 \* 900

Debe colocar un pallet bajo el bolsón para luego retirar el mismo con Autoelevador.

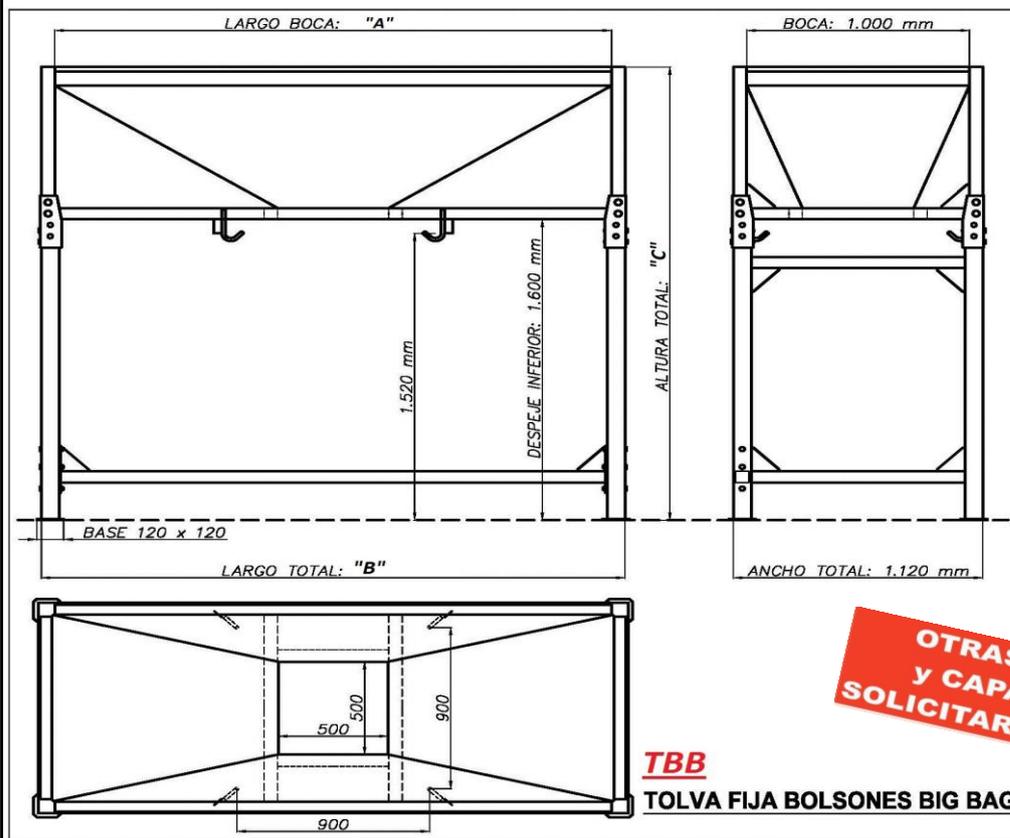

## DETALLES CONSTRUCTIVOS:

Excelente calidad y robusta construcción.

Materiales de la tolva: Chapa 1/8" de diseño robusto y reforzado con plegados para tal fin.

Materiales de la estructura de soporte principal en tubos estructurales de sobradas dimensiones, unidos con refuerzos dispuestos para Patas desmontables (para abaratar flete), unidas fuertemente con bulones.

Soldadura: automática MIG de excelente penetración y calidad.

Pintura: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de alta calidad, color a elección

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# TEA - TOLVA EMBOLSADORA

**SILVER**  
Ton

**BENEFICIO PRINCIPAL:** Elimina la carga a granel, asegurando un lugar de trabajo limpio y ordenado.

**USOS HABITUALES:**

ARIDOS

SEMILLAS

GRANOS


YERBA

PLÁSTICO A GRANEL

**OTRAS MEDIDAS  
y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**



Modelo	Capacidad	METROS			
		Largo "A"	Largo "B"	Altura "C"	Boca salida
<b>TEA-075</b>	<b>0,75 m3</b>	1,6	0,9	2	0,14 x 0,14
<b>TEA-100</b>	<b>1 m3</b>	1,6	1,2	2	0,20 x 0,20

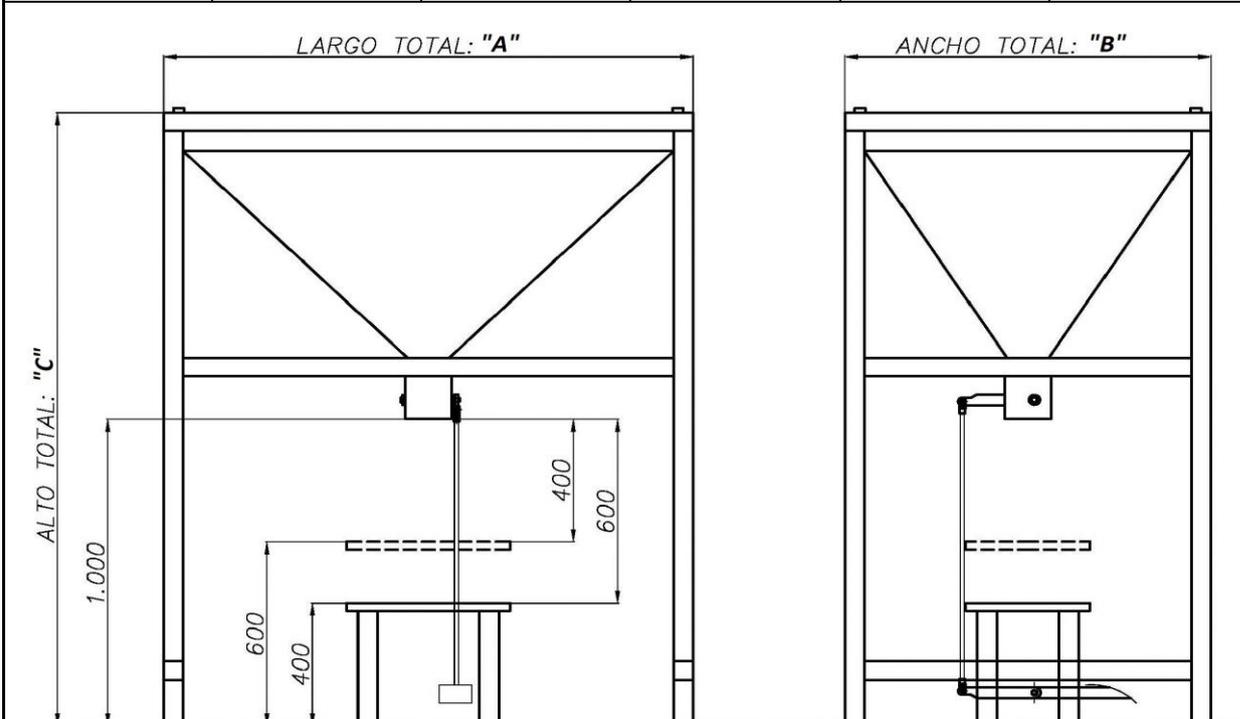

## **DETALLES CONSTRUCTIVOS:**

Excelente calidad y robusta construcción.

Materiales de la tolva: Chapa 1/8" de diseño robusto y reforzado con plegados para tal fin.

Materiales de la estructura de soporte principal en tubos estructurales de sobradas dimensiones, unidos con refuerzos dispuestos Soldadura: automática MIG de excelente penetración y calidad.

Pintura: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de alta calidad, color a

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: San Francisco, Córdoba

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina  
Tel.: (03564) 445968 - Mail: [infoigh@igh.com.ar](mailto:infoigh@igh.com.ar)

**SILVER**  
Ton

# PFW - PORTA HORQUILLAS PALLETS

**SILVER**  
Ton

## PARA CARGADOR FRONTAL

**ADAPTABLE A CUALQUIER MARCA Y MODELO DE CARGADOR FRONTAL (o TRACTOR).**

**CHASIS o MARCO EXTERIOR:** de placas laterales y centrales de gran espesor. Todas sus partes de unión reforzadas con chapa de alta calidad de sobrados espesores conformando una estructura de gran resistencia a la torsión.

**HORQUILLAS:** Las mismas son construidas en chapa de 1/2" y 5/8" de espesor, con costillas centrales más tapas inferiores, formando un tubo fuerte e indeformable, más fuerte y liviana que una pieza maciza. Deslizantes mediante ojal superior que corre sobre barra transversal superior de dimensión adecuada para la capacidad de equipo.

**SOLDADURAS:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal y pintura sintética industrial de excelente calidad.


**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

**INSTALACIÓN EN SU PALA:** Una vez cerrada la operación, se hace acueda con cliente el relevamiento específico sobre su pala y definimos medidas de anclaje (COTAS 9 a 15), el equipo será 100% compatible e instalable con sus pernos y bujes originales.

	MODELO	PFW-30	PFW-50	PFW-80
	CAPACIDAD NETA	3 TON.	5 TON.	8 TON.
Nº	Descripción / Medidas	mm.	mm.	mm.
1	Largo útil horquillas	1.400	1.650	1.850
2	Altura lomo a frente horquillas	600	750	900
3	Alto perfil de horquillas	50	85	130
4	Ancho perfil de horquillas	150	185	250
5	Ancho total conjunto	1.550	1.800	2.000
6	Altura total conjunto	800	950	1.150
7	Apertura máxima horquillas	1.300	1.650	1.850
8	Cierre mínimo horquillas	450	550	750
9	<b>MAS 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 Anclaje pala (a relevar)</b>	a medir	a medir	a medir



IMÁGENES ILUSTRATIVAS

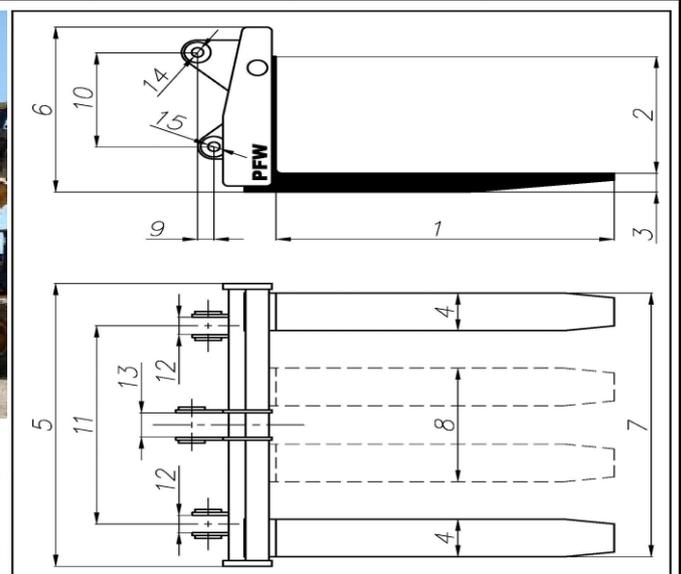

**OTRAS MEDIDAS  
Y CAPACIDADES  
SOLICITAR COTIZACIÓN**

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.



# FMB - HORQUILLAS DESMONTABLES



Adaptable a **BALDES DE TRACTORES,**  
**CARGADORAS ARTICULADAS.**

**CARGUE EN FORMA SEGURA Y ECONÓMICA**

**TRANSFORME SU PALA EN ELEVADOR DE PALLET**

**SENCILLA INSTALACIÓN, SIN MODIFICAR SU EQUIPO**



Foto Ilustrativa

## DETALLES GENERALES:


**HORQUILLAS:** Las mismas son construidas en chapa de 3/8" de espesor (según modelo), con más tapa inferiore, formando un tubo fuerte e indeformable, más fuerte y liviana que una pieza maciza.

**LARGO ÚTIL DE HORQUILLAS:** 800 / 1.200 / 1.400 mm (de precisar, se pueden hacer más largas o cortas)

**DISTANCIA ENTRE HORQUILLAS:** idem al largo útil de las mismas

**SOLDADURA:** automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

**PINTURA:** tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética de excelente calidad.

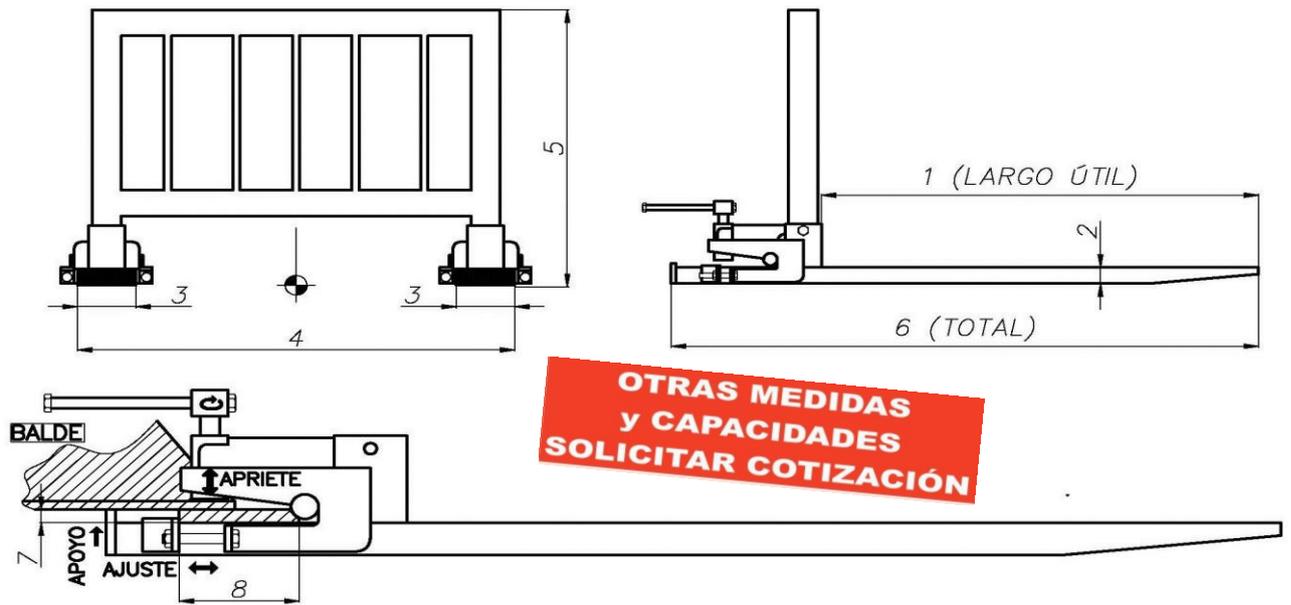

MODELO	CAP. KG.	1 LARGO ÚTIL	2 ALTO	3 ANCHO HORQ.	4 ANCHO E/ HORQ.	5 ALTURA REJA	6 LARGO TOTAL	APTO MEDIDAS BALDE DE:			
								7 MÍN.	7 MÁX.	8 MÍN.	8 MÁX.
FMB-05	500	800	30	70	800	700	1150	4	10	40	60
FMB-10	1000	1000	40	100	1000	800	1350	6	25	40	120
FMB-20	2000	1200	50	140	1200	850	1650	6	25	80	180
FMB-30	3000	1400	70	180	1400	1000	1750	12	32	80	220

**ENTREGA:** de acuerdo a disponibilidad.

**LUGAR DE ENTREGA:** San Francisco, Córdoba

**ORIGEN DEL EQUIPO:** INDUSTRIA ARGENTINA

**GARANTÍA:** TOTAL por 1 año.

