

TRAILERS

SILVER Ton



VERDE	AMARILLO
ROJO	AZUL
GRIS	NAJANJA



Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina
Tel.: (03564) 445968 - Mail: infoigh@igh.com.ar

SILVER Ton

CATÁRULA CATALOGO	PLATAFORMA (Mts.)	CAPACIDADES (TON.)	PAG.	IMAGEN
TF - TRAILER AUTOELEVADOR (BALANCÍN)	4 x 1,5	4	2	
TTF - TRAILER AUTOELEVADOR (BASCULANTE)	4 x 1,5	4	2	
UT - UTILITARIO BALANCÍN	5 x 2	2,5 / 4 / 5 / 7	3	
TUT - UTILITARIO BASCULANTE	5 x 1,95	2,5 / 4	4	
TUT - UTILITARIO BASCULANTE	5 x 1,95	5 / 7	5	
SCTF-20 MULTIUSO RAMPAS + PORTA CONTENEDOR 20 P	6 X 2,5	5	6	
SCT-20 PORTA CONTENEDOR 20 P	6 X 2,5	5	7	
DUT - TRAILER VOLCADOR	2 x 2	2,5 / 3,5 / 5 / 7	8	
UTC - CARROZADO BALANCÍN	5 x 2,3	2,5 / 4 / 5 / 7	9	
TDL - AUXILIO DOLLY			10	
FTR - TRAILER FORESTAL				EN DESARROLLO
TRT - TRAILER CAJONES BINES				EN DESARROLLO



TF / TTF - TRAILER AUTOELEVADOR


SILVER
Ton

4 TON. (BALANCIÓN o BASCULANTE)

TTF - BASCULANTE



TF - BALANCIÓN

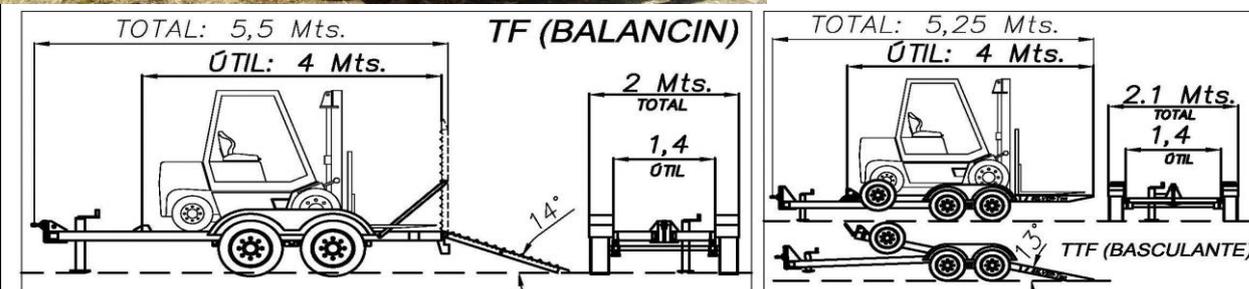

MODELO		TF-40-4014	TTF-40-4014
TIPO DE TRAILER		BALANCIÓN CON RAMPAS	BASCULANTE SIN RAMPAS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		4 TON.	4 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	100	100
ANCHO TOTAL	Mts.	2	2,1
ANCHO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	1,4	1,4
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	Mts.	1,4	1,45
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	4	4
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,6	0,6
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	2	2
EJES CON SUSPENSIÓN		BALLESTAS	VIGA OSCILANTE
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR OPCIONAL		15" / 16"	15" / 16"
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R-15 / R-16	R-15 / R-16
FRENO ELÉCTRICO		OPCIONAL	OPCIONAL
MALACATE MANUAL o ELÉCTRICO (12 V.) con cable acero largo 15 metros		OPCIONAL	OPCIONAL
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI
PISO MADERA TRATADA 3/4" (19 mm)		SI	SI
AMARRES LATERALES (3 x LADO)		SI	SI
CAJÓN DE HERRAMIENTAS EN LANZA DE TIRO		OPCIONAL	OPCIONAL
INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA		SI	SI
ILUMINACIÓN TRASERA COMPLETA		SI	SI

MATERIALES: Perímetro exterior en perfil UPN N°10 (100*50 mm.), travesaños inferiores perfil UPN N°6 (60*30 mm)

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión mediante piqueta neumática de alto impacto.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)


GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.

Santiago Pampiglione 4810 (Parque Industrial) - San Francisco (2400), Provincia de Córdoba - Argentina
Tel.: (03564) 445968 - Mail: infoigh@igh.com.ar

SILVER
Ton

UT - TRAILER BALANCÍN

SILVER
Ton

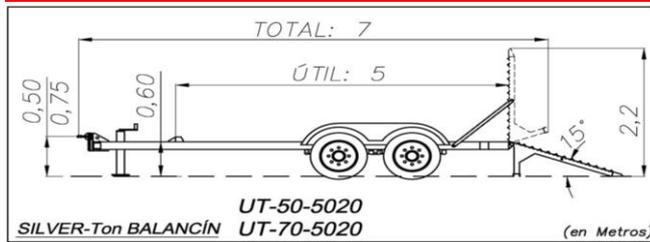

MODELO		UT-25-5020	UT-40-5020	UT-50-5020	UT-70-5020
TIPO DE TRAILER		PLANO BALANCÍN CON RAMPAS			
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		2,5 TON.	4 TON.	5 TON.	7 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	80	100	120	140
ANCHO TOTAL	Mts.	2,6	2,6	2,6	2,6
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	Mts.	2	2	2	2
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	5	5	5	5
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,6	0,6	0,6	0,6
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	1,5	2	3	4
EJES CON SUSPENSIÓN		BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR OPCIONAL		SI (14" / 15")	SI (15" / 16")	SI (16" / 17")	SI (17,5")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R14 / R15	R15 / R16	R16 / R17	R17,5
FRENO ELÉCTRICO EN SUS DOS EJES		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
CAJA DE HERRAMIENTAS EN LANZA		OPCIONAL	OPCIONAL	SI	SI
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI	SI	SI
PISO MADERA (OPCIONAL CHAPA)		3/4"	3/4"	1"	1"
AMARRRES LATERALES (4 x LADO)		SI	SI	SI	SI
INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA		SI	SI	SI	SI
ILUMINACIÓN TRASERA COMPLETA		SI	SI	SI	SI

MATERIALES: Perímetro exterior y travesaños inferiores perfil UPN laminado

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión mediante piqueta neumática de alto impacto.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: **INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)**


GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.



TUT - TRAILER BASCULANTE

SILVER
Ton

5 TON. / 7 TON. - PLATAFORMAS 5 (4,25 + 0,75) X 1,95 Mts.

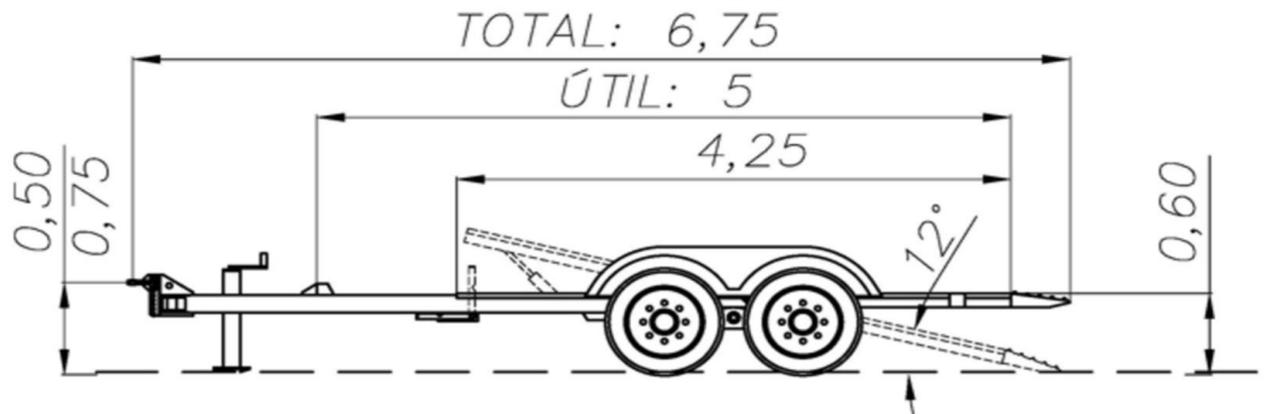

MODELO		TUT-50-5020	TUT-70-5020
TIPO DE TRAILER		BASCULANTE SIN RAMPAS	
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		5 TON.	7 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	120	140
ANCHO TOTAL	mm.	2.600	2.600
ANCHO ÚTIL PLATAFORMA	mm.	1.950	1.950
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	mm.	2.000	2.000
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	mm.	5.000	5.000
LARGO ÚTIL INCLINACIÓN	mm.	4.250	4.250
ALTURA PLATAFORMA	mm.	600	600
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	3	4
EJES CON SUSPENSIÓN		VIGA TANDEM OSCILANTE	
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR OPCIONAL		SI (16" / 17")	SI (17,5")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R16 / R17	R17,5
FRENO ELÉCTRICO		OPCIONAL	OPCIONAL
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI
PISO MADERA TRATADA		SI (1" - 26mm)	SI (1 1/2" - 38mm)
AMARRES LATERALES (6 x LADO)		SI	SI
INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA		SI	SI
ILUMINACIÓN TRASERA COMPLETA		SI	SI

MATERIALES: Perímetro exterior en perfil UPN

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.




TUT - TRAILER BASCULANTE

SILVER
Ton

2,5 TON. / 4 TON. PLATAFORMAS 5 X 1,95 Mts.

AUXILIO y/o MAQUINARIAS

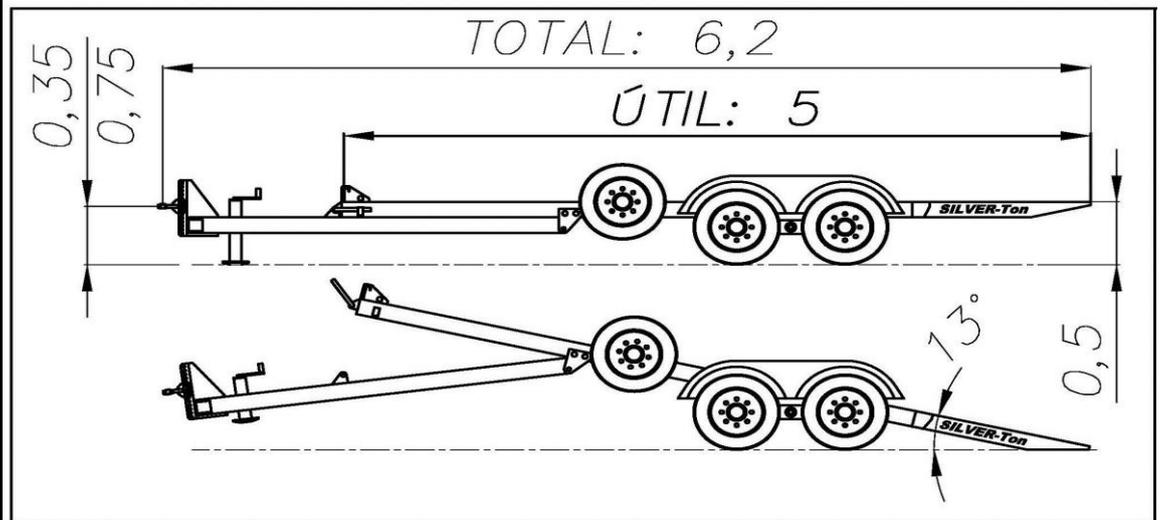

MODELO		TUT-25-50195	TUT-40-50195
TIPO DE TRAILER		BASCULANTE SIN RAMPAS	BASCULANTE SIN RAMPAS
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		2,5 TON.	4 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	80	100
ANCHO TOTAL	mm.	2.500	2.500
ANCHO ÚTIL PLATAFORMA	mm.	1.950	1.950
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	mm.	2.000	2.000
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	mm.	5.000	5.000
ALTURA PLATAFORMA	mm.	550	550
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	1,25	2
EJES CON SUSPENSIÓN		EJE VIGA OSCILANTE	
LLANTAS REFORZADAS 4 + 1 AUXILIO		SI (14" / 15")	SI (15" / 16")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R14 / R15	R15 / R16
FRENO ELÉCTRICO		OPCIONAL	OPCIONAL
MALACATE MANUAL o ELÉCTRICO (12 V.)		OPCIONAL	OPCIONAL
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI
PISO MADERA TRATADA 3/4" (19 mm)		SI	SI
AMARRES LATERALES (3 x LADO)		SI	SI
CAJÓN DE HERRAMIENTAS EN LANZA DE TIRO		SI	SI
INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA		SI	SI
ILUMINACIÓN TRASERA COMPLETA		SI	SI

MATERIALES: Perímetro exterior en perfil UPN

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.


ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)


GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.



SCTF - TRAILER MULTIUSO

SILVER
Ton

MAQUINARIAS + PORTA CONTENEROR 20 PIES

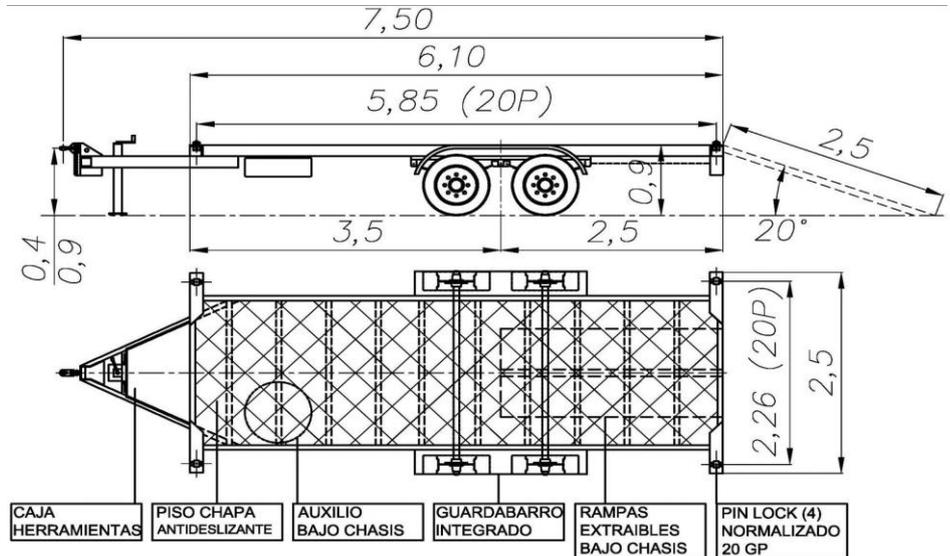

SILVER-Ton Modelo: SCTF-20 / Medidas en METROS

MODELO		SCTF-20
USOS		MULTIUSO C/RAMPA + PORTA CONTENEDOR 20 PIES
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		5 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	120
TELERAS CENTRALES	mm.	80
ANCHO TOTAL	Mts.	2,6
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	Mts.	1,9
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	6
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,9
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	3
EJES CON SUSPENSIÓN		BALLESTAS
RAMPAS SUBIDA (EMBUTIDAS BAJO CHASIS)		SI
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR (1)		SI (16" / 17")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R16 / R17
GUARDABARRO INTEGRADO		SI
FRENO ELÉCTRICO EN SUS DOS EJES		OPCIONAL
CAJA DE HERRAMIENTAS EN LANZA		SI
PIE DE APOYO EN LANZA		SI
PISO CHAPA ANTIDESLIZANTE		SI
ENGANCHE REGULABLE		SI
PIN LOCK NORMALIZADO CONTENEDOR 20		SI
AMARRRE LINGADO LATERAL (4 POR LADO)		SI
INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA		SI
ILUMINACIÓN COMPLETA		SI

MATERIALES: Perímetro exterior y travesaños inferiores perfil UPN laminado

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.


ORIGEN DEL EQUIPO: **INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)**

GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.



SCT - PORTA CONTENEDOR 20 PIES

SILVER
Ton

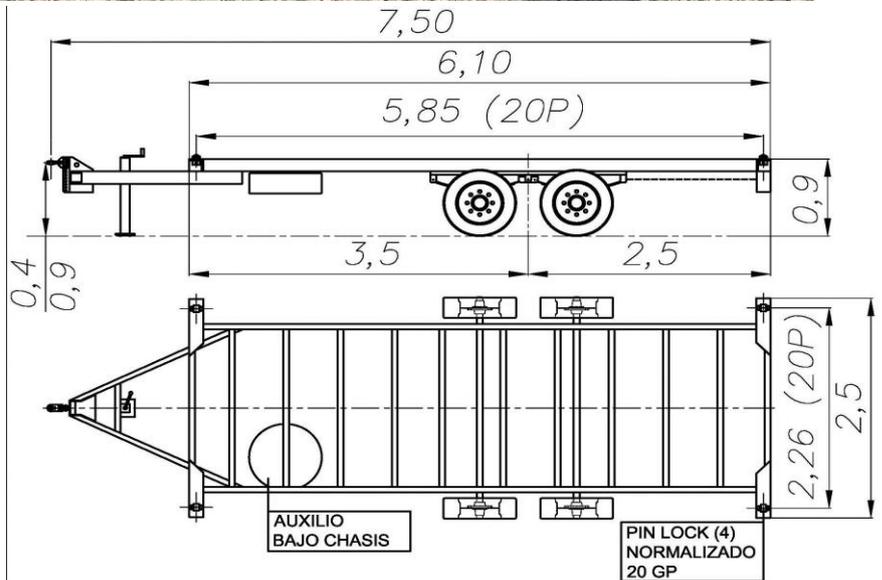

SILVER-Ton Modelo: SCT-20 / Medidas en METROS

MODELO	SCT-20	
USOS	PORTA CONTENEDOR 20 PIES	
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL	5 TON.	
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	120
TELERAS CENTRALES	mm.	80
ANCHO TOTAL	Mts.	2,6
ANCHO MÁXIMO (ENTRE GUARDABARROS)	Mts.	1,9
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	6
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,9
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	3
EJES CON SUSPENSIÓN	BALLESTAS	
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR (1)	SI (16" / 17")	
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)	R16 / R17	
FRENO ELÉCTRICO EN SUS DOS EJES	OPCIONAL	
PIE DE APOYO EN LANZA	SI	
ENGANCHE REGULABLE	SI	
PIN LOCK NORMALIZADO CONTENEDOR 20	SI	
AMARRRE LINGADO LATERAL (4 POR LADO)	SI	
INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA	SI	
ILUMINACIÓN COMPLETA	SI	

MATERIALES: Perímetro exterior y travesaños inferiores perfil UPN laminado

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.



ORIGEN DEL EQUIPO: **INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)**

GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.



DUT - TRAILER VOLCADOR

SILVER
Ton

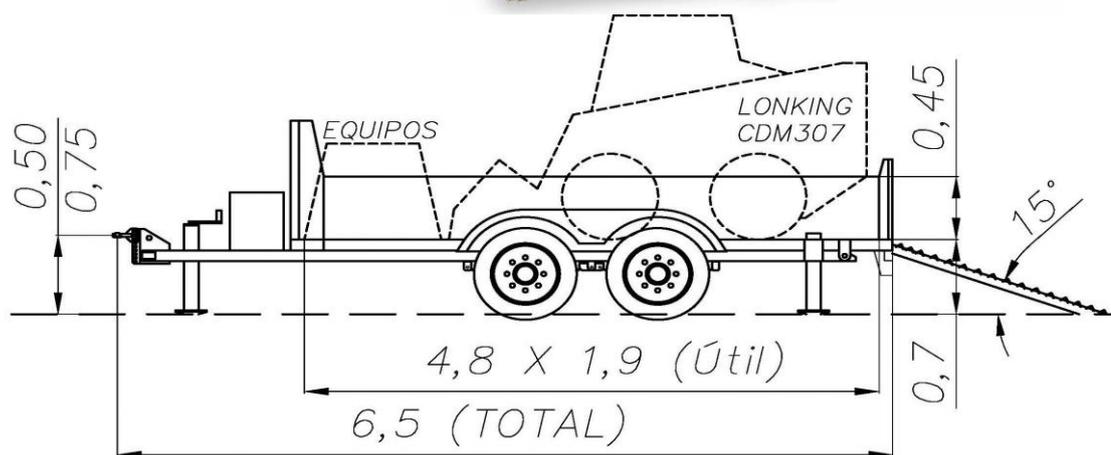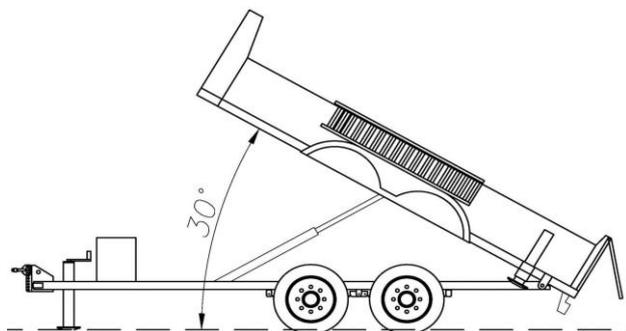

MODELO		DUT-25-4015	DUT-35-4015	DUT-50-5020	DUT-70-5020
TIPO DE TRAILER		VOLCADOR BALANCÍN			
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		2,5 TON.	3,5 TON.	5 TON.	7 TON.
VOLUMEN DE CARGA		2 m2	2,8 m3	3,6 m3	5 m3
MARCO DOBLE UPN LAMINADO	mm.	80	80	100	120
ANCHO TOTAL	Mts.	2,1	2,1	2,6	2,6
ANCHO ÚTIL INTERIOR CAJA	Mts.	1,4	1,4	1,9	1,9
LARGO ÚTIL INTERIOR CAJA	Mts.	3,8	3,8	4,8	4,8
ALTO BARANDA LATERAL CAJA		0,4	0,4	0,4	0,6
ALTURA PISO CAJA AL SUELO	Mts.	0,6	0,7	0,75	0,8
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	1,5	2	3	4
EJES CON SUSPENSIÓN		BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR OPCIONAL		SI (14" / 15")	SI (15" / 16")	SI (16" / 17")	SI (17,5")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R14 / R15	R15 / R16	R16 / R17	R17,5
FRENO ELÉCTRICO EN SUS DOS EJES		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
CAJA DE HERRAMIENTAS EN LANZA		OPCIONAL	OPCIONAL	SI	SI
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI	SI	SI
PISO CHAPA ANTIDESLIZANTE		SI	SI	SI	SI
AMARRES LATERALES (4 x LADO)		SI	SI	SI	SI
INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA		SI	SI	SI	SI
ILUMINACIÓN TRASERA / LATERAL COMPLETA		SI	SI	SI	SI
RAMPAS DE SUBIDA EXTRAIBLES		OPCIONAL	OPCIONAL	SI	SI
VUELCO 30° TRASERO		SI	SI	SI	SI
CENTRAL HIDRÁULICA 12V. INSTALADA		OPCIONAL	OPCIONAL	SI	SI

MATERIALES: Perímetro exterior y travesaños inferiores perfil UPN laminado

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión mediante piqueta neumática de alto impacto.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.




UTC - TRAILER CARROZADO

SILVER
Ton

2,5 TON. / 4 TON. / 5 TON. / 7 TON. - PLATAFORMAS ÚTIL 5 x 2,3 Mts.

AUXILIO y/o MAQUINARIAS

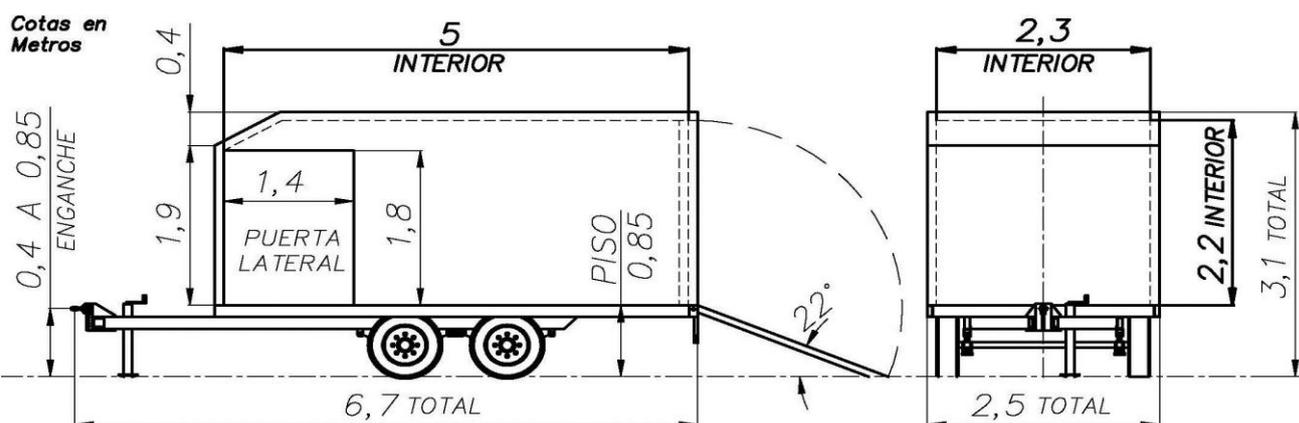

MODELO		UTC-25-5023	UTC-40-5023	UTC-50-5023	UTC-70-5023
TIPO DE TRAILER		CARROZADO BALACIN PUERTA (RAMPA) TRASERA y LATERAL			
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL		2,5 TON.	4 TON.	5 TON.	7 TON.
MARCO EXTERIOR UPN LAMINADO	mm.	80	100	120	140
ANCHO TOTAL	Mts.	2,6	2,6	2,6	2,6
ANCHO MÁXIMO (INTERIOR)	Mts.	2,3	2,3	2,3	2,3
LARGO ÚTIL PLATAFORMA	Mts.	5	5	5	5
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,65	0,70	0,80	0,85
CARGA MÁXIMA POR EJE	TON.	1,5	2	3	4
EJES CON SUSPENSIÓN		BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS	BALLESTAS
LLANTAS REFORZADAS (4) + AUXILIAR OPCIONAL		SI (14" / 15")	SI (15" / 16")	SI (16" / 17")	SI (17,5")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R14 / R15	R15 / R16	R16 / R17	R17,5
FRENO ELÉCTRICO EN SUS DOS EJES		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
PIE DE APOYO EN LANZA		SI	SI	SI	SI
PISO MADERA (OPCIONAL CHAPA)		3/4"	3/4"	1"	1"
AMARRES INTERIORES (4 ABAJO + 4 ARRIBA)		SI	SI	SI	SI
INSTALACIÓN ELECTRICA COMPLETA		SI	SI	SI	SI
ILUMINACIÓN COMPLETA		SI	SI	SI	SI

CARROCERÍA: caños estructurales forrada en chapa soldada.

PUERTA TRASERA: la misma cierra quedando en el interior de la carrocería, sirve de rampa para subir su vehículo y se cierra y abre mediante malacate manual interior, que se maneja desde la puerta lateral.

PUERTA LATERAL: la misma sirve que ingresar desde el lateral sin necesidad de bajar rampa trasera, medidas 1,4 x 1,8 Mts.

MATERIALES: Perímetro exterior y travesaños inferiores perfil UPN laminado

SOLDADURA: automática MIG de alta penetración con posterior distensión mediante piqueta neumática de alto impacto.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.




ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: de acuerdo a disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: **INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)**

GARANTÍA: TOTAL por 1 año / Chasis 3 años.

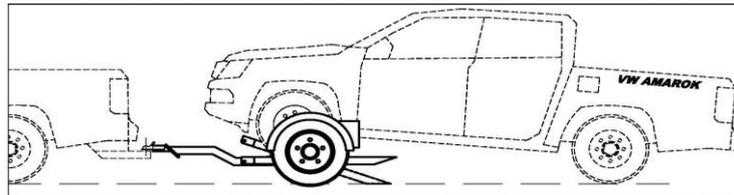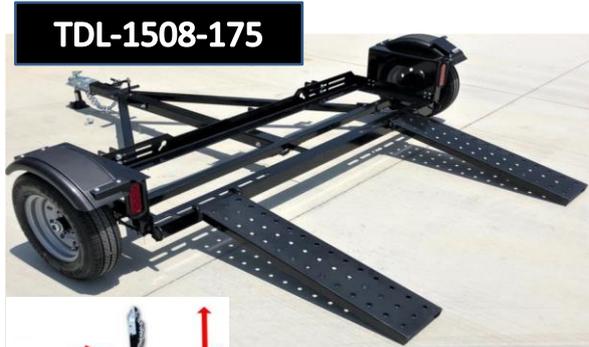

MODELO		TDL-1508-175	TDL-2012-180	TDL-5025-195
CAPACIDAD DE ARRASTRE ÚTIL	TON.	1,5	2	5
CAPACIDAD SOBRE EJE DE APOYO	TON.	0,8	1,2	2,5
ANCHO MÁXIMO VEHÍCULO CARGADO	Mts.	1,7	1,8	1,95
ANCHO MÁXIMO	Mts.	2,20	2,35	2,5
ALTURA PLATAFORMA	Mts.	0,28	0,35	0,40
METODO DE CARGA		FIJO CON RAMPAS	BASCULANTE	BASCULANTE
CENTRO DE GIRO PLATAFORMA		NO	SI	SI
LLANTAS REFORZADAS (2) + AUXILIAR OPCIONAL		SI (13")	SI (14" / 15")	SI (16")
NEUMÁTICOS (OPCIONALES)		R13	R14 / R15	R15 / R16
FRENO ELÉCTRICO		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
MALACATE DE TIRO A CABLE MANUAL		OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
AMARRES COMPLETOS (RUEDAS)		SI	SI	SI
AMARRE INFERIOR (CADENA SEGURO)		SI	SI	SI
INSTALACIÓN ELÉCTRICA COMPLETA		SI	SI	SI
ILUMINACIÓN COMPLETA (adelante/atrás)		SI	SI	SI

INSTALACIÓN ELÉCTRICA: completa con luces traseras, frontales y laterales, luz patente, conectado al vehículo de tiro (no incluye instalación en este último).

ENGANCHE: A necesidad del cliente, puedo ser a BOLA u OJO para perno pasante, a definir según su vehículo 26 ó 32mm. Incluye las cadenas y ganchos de seguridad en lanza.

PINTURA: tratamiento previo de limpieza fosfática, imprimación principal más pintura sintética industrial de excelente calidad.

COLOR: Ver paleta de colores, de todas formas es a pedido y puede solicitar otro sin cargo.

ROTULADO REFLECTIVO: Exterior rojo + blanco.

ENTREGA: a convenir según disponibilidad.

LUGAR DE ENTREGA: En nuestra planta en San Francisco, Córdoba.

ORIGEN DEL EQUIPO: INDUSTRIA ARGENTINA (de nuestra fabricación)

GARANTÍA: TOTAL por 1 año.

