


Pinzas para vigas

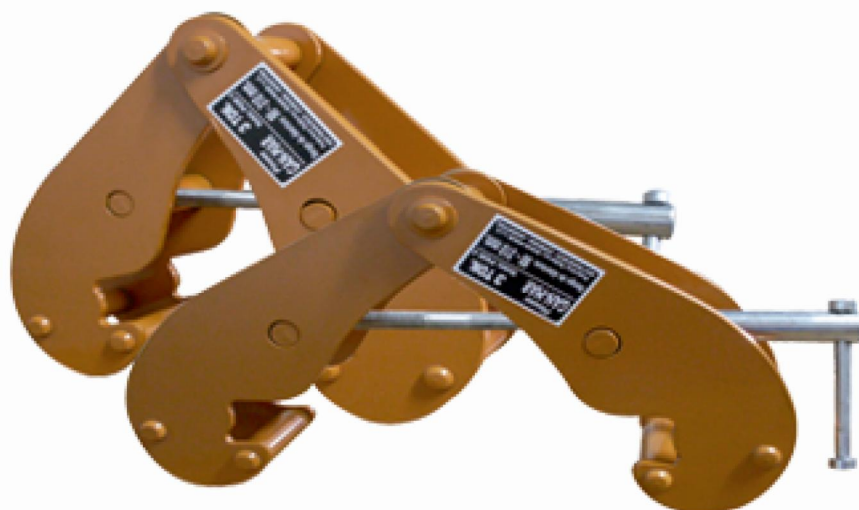

Capacidad

-1 Tn. - 2 Tn. - 3 Tn. y 5 Tn.

Características de construcción

- Montaje fácil y sencillo.
- La barra de suspensión incorporada permite un montaje con altura perdida reducida.
- El diseño de la mordaza de fijación mantiene la carga alejada del borde de la viga, lo cual reduce la tensión contra la misma.
- Construcción de máxima robustez.
- Especialmente diseñada para ser utilizada con los polipastos Gan-Mar.
- Rangos de apertura:

. 75 a 230 mm las de 1 y 2 Tn.
. 90 a 310 mm las de 3 y 5 Tn.



- Múltiples usos debido a su amplio rango de apertura
- Seguridad garantizada
- Utilizable como punto de anclaje en vigas tipo IPN o doble T

¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- Lea las instrucciones del manual del equipo

Garras elevacion vertical

Capacidades

- 800 - 2000 - 3200 - 5000 kgs.

Características

Datos Técnicos

	800 kgs.	2000 kgs.	3200 kgs.	5000 kgs.
Probado	1600 kgs.	4000 kgs.	6400 kgs.	10000 kgs.
Apertura (mm)	0-25	0-28	0-32	0-40
Peso (kgs.)	2	8	15	21

Precauciones y modos de uso correcto:

- . Evite movimientos bruscos.
- . Al realizar la carga, utilice siempre toda la profundidad de la mordaza.
- . Mantenga siempre una distancia durante la elevación y descenso de la carga.

Para mas datos técnicos: www.ganmar.com.ar

