

ABRAZADERA Fe. Fo. DN 550mm (22")
Con Zuncho de Acero Inoxidable NTP · 350.096-2001
SEGÚN CTPS-ET-005-02

CARACTERISTICAS TECNICAS Y APLICACIONES:

Abrazadera Metálica de instalación domiciliaria utilizada para la derivación de fluido en una línea de conducción, Para tuberías de PVC, HD y AC, Tubería de hierro fundido

APLICACIONES:

Agua potable
Agua residual
Y toda industria.

CONDICIONES DE TRABAJO: Presión máxima de trabajo: 250 PSI. Rango de temperatura: 0°C a 80 ° C.

COMPONENTES Y MATERIALES:

Cuerpo en Hierro Fundido Dúctil (H.D.) ASTM A536-65-45-12, con recubrimiento epoxi FBT 300 micras, con banda y componentes en acero inoxidable para su colocación en tubería con presión de agua.

- Rosca de 3/4" a 2" N.T.P.

- Ciega

Collarín de derivación de acero AISI 304/316,

Empaquetadura Nitrile rubber- NBR, Buna-N

Perno, tuerca y arandela de acero inoxidable




CERTIFICACIONES:

Certificado de calidad de la materia prima y producto

Certificado/Informe de Inspección de ensayos, Conforme a NTP 350.096 2001

DIAGRAMA DE LOS COMPONENTES:

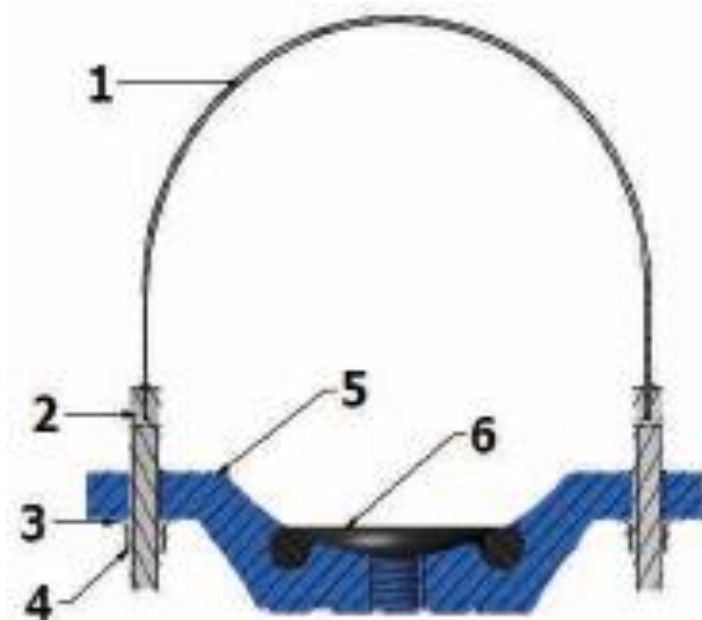

N.	COMPONENTES	MATERIAL ESTANDAR	MATERIAL OPCIONAL
1	Zuncho:	Acero inox. AISI 304	AISI 316
2	Espárrago:	Acero inox. AISI 304	AISI 316
3	Arandela:	Acero inox	AISI 316
4	Tuerca:	Acero inox	AISI 316
5	Cuerpo o montura:	Montura en Hierro Fundido Dúctil (H.D.)	Hierro nodular ASTM 536
6	Empaquetadura:	Nitrile rubber: NBR, Buna-N	EPDM
7	Pintura y Recubrimiento:	Pintura epoxi FBT de 200 micras	Pintura epoxi FBT de 300 micras