

ASF 4000

Sopradora Linear Automática

Desenvolvida para fabricação de frascos PET até 10000ml

Características

- Custo/benefício imbatível
- Baixíssimo consumo de energia
- Cadência garantida por contrato
- Saída orientada
- Simplicidade de operação
- Baixa manutenção




Capacidade de produção estimada

Garrafa	Nº Cavidades	Produção / hora
500ml	4	4.000
1.500ml	4	3.200
2.000ml	4	2.800
6.000ml	2	1.600
10.000ml	1	700

A máquina **ASF 4000** integra soluções de comprovada eficiência e confiabilidade como em outros modelos. Máquina de sopro/estiramento linear modelo **ASF 4000** para fabricação de garrafas a partir de pré-formas. Máquina elétrica ou pneumática, linear (sem retorno de pré-formas).

*Cadência de produção: até 1.600 gph. (6000ml)

*A capacidade de produção depende da forma, volume da garrafa, peso, tipo de gargalo e qualidade da preforma.

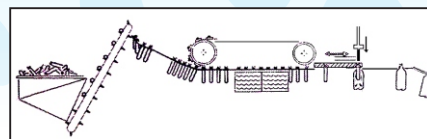

- Máquina linear de funcionamento simples
- Baixíssima manutenção
- Baixíssimo consumo de energia elétrica
- Saída orientada
- Estrutura de extrema robustez
- Todos componentes de primeira linha
- Atende a norma NR12
- Credenciamento com FINAME
- Garantia de fábrica de 1 ano*
- Melhor custo/benefício do mercado
- Máquina patenteada

- Especialmente concebida para fabricação de embalagens de pequeno volume até 10000ml.

UNIPLAS - Ind. Com. Imp. Exp. Máquinas e Plásticos Ltda. - Av. Vereador Antônio Pereira de Camargo Neto, nº 1015
Jardim Dall'Orto - Sumaré-SP CEP 13.178-021 - Pabx: 3838-9322

site: www.unipluspet.com.br

email: comercial@unipluspet.com.br / uniplus@uol.com.br





UNIPET ASF 4000



Girassol

A alimentação das pré-formas na máquina é efetuada de forma contínua por um disco dentado. A montagem é sincronizada mecânicamente com a esteira do forno.

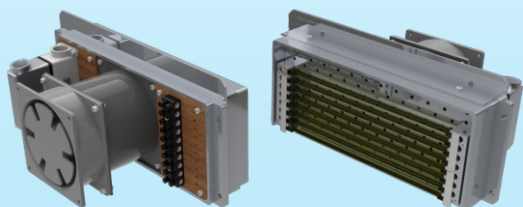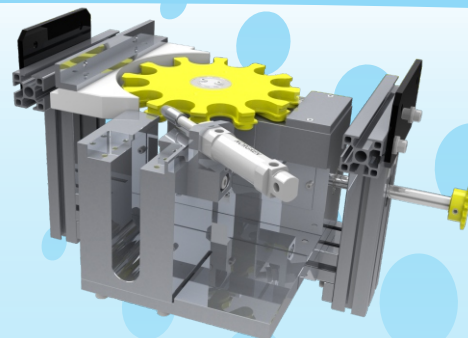

Módulo do forno

Sistema de condicionamento térmico de pré-formas do forno de alta eficiência com 3 módulos de 8 ou 10 lâmpadas IR, cada.




IHM


Painel Touch Screen
Agrupando todos os
comandos e informações.

O sistema de controle da potência de aquecimento é extremamente preciso.

Um sistema de ventilação automática com regulagem, permite um controle rigoroso de aquecimento. O conjunto foi projetado e desenvolvido para otimizar o consumo de energia, o passo reduzido entre as pré-formas, torna a máquina **ASF 4000** extremamente econômica em energia sem influência de temperatura externa.

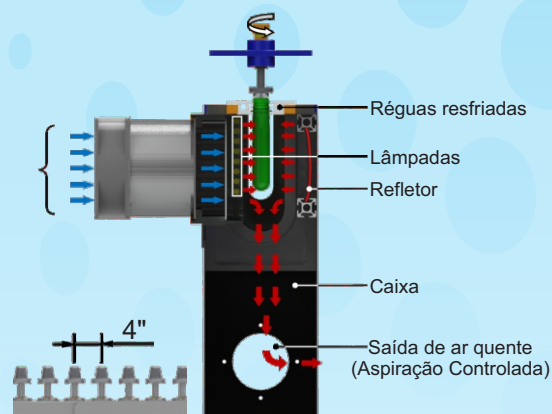

Forno

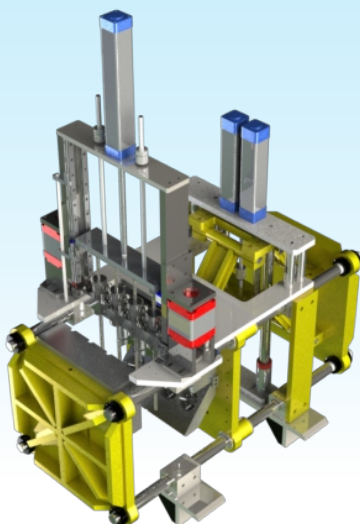


Porta-Molde

O porta molde da máquina **ASF 4000** conta com acionamento de placas sincronizadas com compensação


Fechamento Elétrico ou Pneumático

Sistema de fechamento elétrico do Porta-Molde

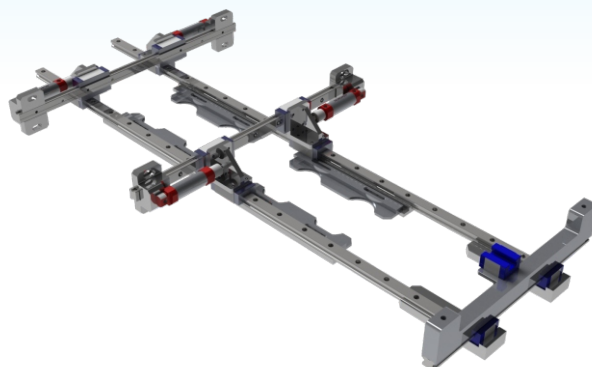

Transferência eletro-pneumática

Sistema de transferência eletro-pneumática altamente eficiente.

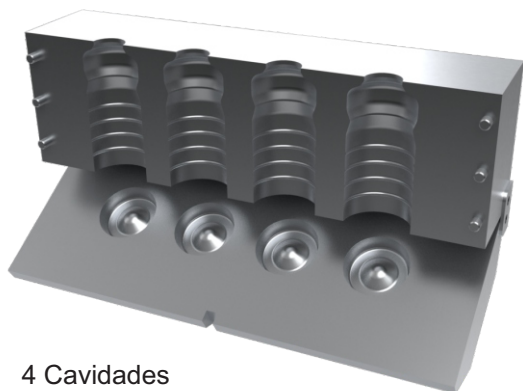

Molde

A máquina **ASF 4000** suporta moldes de 4 cavidades para sopro de garrafas com até 2000ml. O sistema conta também com saída orientada.

Opcionais: Recuperação de ar e monitoramento do consumo de energia.
Acionamento por servo motores

ASF 4000: Robustez, eficiência, economia e garantia de 1 ano para peças de fabricação Uniplas.

4 Cavidades