

BH EQUIMEM

COLECTORES DE MATERIAL PARTICULADO



EQUIMEM INDUSTRIAL
costo-cero.com

COLECTOR DE MATERIAL PARTICULADO

SCOOP

- MARCA: BH EQUIMEM
- MODELO: DF450
- TIPO: AUTOMÁTICO POR PLC
- GAS VOLUMEN: 959 - 1438 CFM
- AREA DE FILTRACION: 23 M2
- CANTIDAD DE VALVULAS: 5
- CANTIDAD DE MANGAS: 40
- MANGA FILTRANTE: 150 x 1200 mm
- MATERIAL DE LA MANGA: POLYESTER ANTISTATICO IMPERMEABLE AL AGUA Y ACEITE
- ESPESOR DEL FILTRANTE: 1,8 mm
- PESO: 550 gsm



APLICACIÓN: Plantas de Fundición, Fabricación de baterías, Emanación de soldadura, polvos de hierro, Maquinado, Corte (Plasma)

COLECTOR DE
MATERIAL
PARTICULADO

PEGASO

- MARCA: BH EQUIMEM
- MODELO: DF453
- TIPO: AUTOMÁTICO POR PLC
- GAS VOLUMEN: 3500 CFM
- AREA DE FILTRACION: 140 M2
- CANTIDAD DE VALVULAS: 12
- CANTIDAD DE MANGAS: 120
- MANGA FILTRANTE: 150 x 2500 mm
- MATERIAL DE LA MANGA: POLYESTER ANTISTATICO IMPERMEABLE AL AGUA Y ACEITE
- ESPESOR DEL FILTRANTE: 1,8 mm
- PESO: 550 gsm
- CONSULTE POR OTRAS MEDIDAS



APLICACIÓN: Plantas de
Fundición, Plantas de
cemento, Chancadoras,
Moliendas


Solenoid Valves

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
PULSE SOLENOIDE VALVE	MV RCA25T PULSE SOLENOIDE VALVE	1"		MVRCA45T / RCA45T
PNEUMATIC PULSE	MV CA25T PNEUMATIC PULSE	1"		MVCA25T / CA25T
PULSE SOLENOIDE VALVE	MV RCA45T PULSE SOLENOIDE VALVE	1 1/2"		MVRCA45T / RCA45T

Solenoid Valves

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
PNEUMATIC PULSE	MV CA45T PNEUMATIC PULSE	1 1/2"		MVCA45T / CA45T
FS FLANGED SERIES	MV RCA 40FS	1 1/2"		MVRCA40FS / RCA40FS
FS FLANGED SERIES	MV RCA 45FS	1 1/2"		MVRCA45FS / RCA45FS

Diaphragm Kits

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
RCA20 CA20	DD	3/4"		MVK2000 / K2000(M1204B)
CA25 RCA25	DD, FS, MM, T	1"		MVK2501 / K2501
RCAC25	T3, DD3, FS3	1"		MVK2529 / K2529

Diaphragm Kits

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
CA40 RCA40	DD,T	1 1/2"		MVK4000 / K4000(M1182)
CA45 RCA45	DD, FS. T	1 1/2"		MVK4502 / K4502(M2162)
CA50 RCA50	T	2"		MVK5004 / K5004
CA62 RCA62	T	2 1/2"		MVK5004 / K5004

Solenoid Repair Kits

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
RCA3D2	Solenoid 100/120 VAC 60 HZ	1/8"		MVRCA3D2 / RCA3D2
RCA5D2	Solenoid 100/120 VAC 60 HZ	1/4"		MVRCA5D2 / RCA5D2
3D2	Solenoid Kit			MVK0380 / K0380 (M1131B)
5D2	Solenoid Kit			MVK0580 / K0580 (M1141B)


Solenoid Battery

Valve Model	Series	Size	Picture	Marshal / Goyen
6 Solenoide	Solenoid Battery 100/120 VAC 60 HZ Include 6 Solenoide RCA5D2	1/4"		MVB-6 / 3-6V
8 Solenoide	Solenoid Battery 100/120 VAC 60 HZ Include 8 Solenoide RCA3D2	1/8"		MVB-8 / 3-8V
12 Solenoide	Solenoid Battery 100/120 VAC 60 HZ Include 12 Solenoide RCA3D3	1/8"		MVB-12 / 3-12V

FILTER BAG

MODEL BHC452

PE Water and oil repellent needle

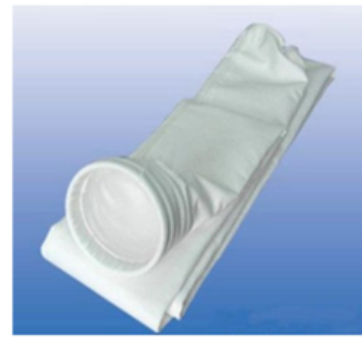

Características	Aplicaciones
Material: Polyester	Ampliamente usado en condiciones de trabajo de excesos de polvo especialmente con altas temperaturas y humedad en el ambiente.
Peso: 500 g/m2	
Espesor: 1,8 mm	
Temperatura: $\leq 130^{\circ}\text{C}$	
Resistencia acides: Bueno	
Resistencia abrasion: excelente	
Medidas estándar	Otras medidas disponibles
4.50" OD X 49.25" LG	4.50" OD X 49.25" LG
6" OD X 98" LG	6"OD X 73.25" LG
6" OD X 144" LG	5.875" OD X 60.00" LG
6" OD X 89" LG	5.875" OD X 84.50" LG
6" OD X 120" LG	5.875" OD X 86" LG
6" OD X 96.5" LG	5.1" OD X 86" LG
6" OD X 78" LG	5.875" OD X 100.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG	9.95" OD X 74" LG

FILTER BAG


MODEL BHC520
PE Needle felt



Características	Aplicaciones
Material: Polyester	Tiene muchas ventajas por su gran porosidad, usado en muchos campos acerías, metales no ferrosos, industrias químicas, plantas de cemento, medicina, etc.
Peso: 500 g/m2	
Espesor: 1,8 mm	
Temperatura: $\leq 130^{\circ}\text{C}$	
Resistencia acides: Excelente	
Resistencia abrasion: excelente	
Medidas estándar	Otras medidas disponibles
4.50" OD X 49.25" LG	4.50" OD X 49.25" LG
6" OD X 98" LG	6"OD X 73.25" LG
6" OD X 144" LG	5.875" OD X 60.00" LG
6" OD X 89" LG	5.875" OD X 84.50" LG
6" OD X 120" LG	5.875" OD X 86" LG
6" OD X 96.5" LG	5.1" OD X 86" LG
6" OD X 78" LG	5.875" OD X 100.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG	9.95" OD X 74" LG

FILTER BAG

MODELO BH PPS 620 PPS High temperature needle felt

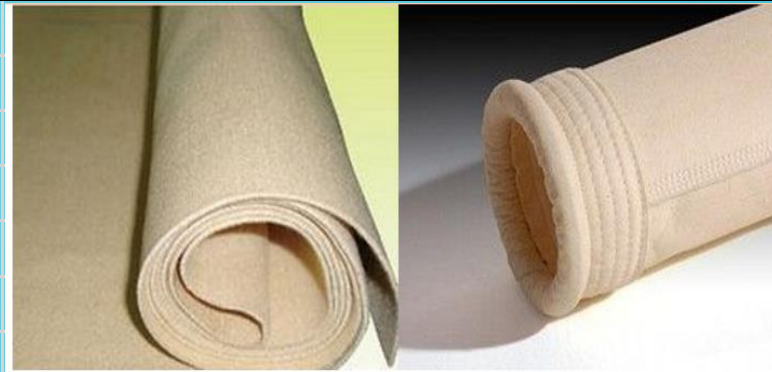

Características

Material: pps fiber/pps long fiber scrim
Peso: 550 g/m2
Espesor: 2.0 mm
Temperatura trabajo continuo: $\leq 190^{\circ}\text{C}$
Resistencia Acides: Excelente
Resistencia alkalis: excelente
Resistencia a la abrasion: excelente

Aplicaciones

Usado en condiciones de temperaturas de hasta 190° en materiales ácidos o alcalinos además de ofrecer excelente resistencia a la abrasion. Por sus propiedades es de uso en planta de fundicion de gases provenientes de planta de fabricacion de baterias, fundicion de metales, calderas, cenizas de carbon.

Medidas estándar

4.50" OD x 49,25" LG
6" OD X 98" LG
6" OD X 144" LG
6" OD x 120" LG
6" OD X 96.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG

Otras medidas disponibles

4.50" OD x 60" LG
6" OD X 73.25" LG
5.875" OD X 60" LG
5.875" OD x 86" LG
5,1" OD X 98" LG
9.95" OD X 74" LG

FILTER BAG

MODEL BHC640
*Nomex High
temperature needle
felt*



Características	Aplicaciones
Material: Polyester	Ampliamente usado en muchos campos como plantas de asfalto, metales no ferrosos, such asphalt, metalurgia, gypsum, plasticos, carbon negro, Tabaco, construcciones navales, etc.
Peso: 500 g/m2	
Espesor: 2 mm	
Temperatura: $\leq 204^{\circ}\text{C}$	
Resistencia acides: Excelente	
Resitencia abrasion: Excelente	
Medidas estándar	Otras medidas disponibles
4.50" OD X 49.25" LG	4.50" OD X 49.25" LG
6" OD X 98" LG	6"OD X 73.25" LG
6" OD X 144" LG	5.875" OD X 60.00" LG
6" OD X 89" LG	5.875" OD X 84.50" LG
6" OD X 120" LG	5.875" OD X 86" LG
6" OD X 96.5" LG	5.1" OD X 86" LG
6" OD X 78" LG	5.875" OD X 100.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG	9.95" OD X 74" LG

FILTER BAG


MODEL BHC714
PET Water and
oil repellent anti-
static neddle felt



Caracteristicas	Aplicaciones
Material: Polyester	Uso en condiciones de alta humedad por ejemplo plantas de acero, plantas de cemento, plantas de energias, etc.
Peso: 500 g/m2	
Espesor: 1,8 mm	
Temperatura: $\leq 130^{\circ}\text{C}$	
Resistencia acides: Excelente	
Resistencia abrasion: excelente	
Medidas estándar	Otras medidas disponibles
4.50" OD X 49.25" LG	4.50" OD X 49.25" LG
6" OD X 98" LG	6"OD X 73.25" LG
6" OD X 144" LG	5.875" OD X 60.00" LG
6" OD X 89" LG	5.875" OD X 84.50" LG
6" OD X 120" LG	5.875" OD X 86" LG
6" OD X 96.5" LG	5.1" OD X 86" LG
6" OD X 78" LG	5.875" OD X 100.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG	9.95" OD X 74" LG

FILTER BAG

MODEL BHC830
PET Anti-static
neddle felt

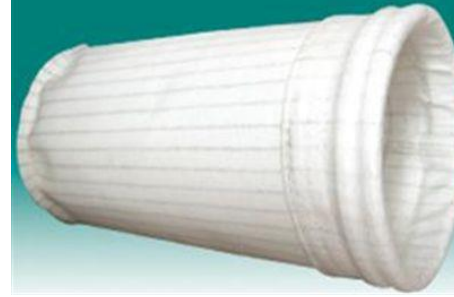

Características	Aplicaciones
Material: Polyester/anti-static scrim	Usado en altas concentraciones de polvos por ejemplo plantas de cemento, granos, procesamiento de maderas, plantas textiles, etc.
Peso: 500 g/m2	
Espesor: 1,6 mm	
Temperatura: ≤130°C	
Resistencia acides: Excelente	
Resitencia abrasion: Excelente	
Medidas estándar	Otras medidas disponibles
4.50" OD X 49.25" LG	4.50" OD X 49.25" LG
6" OD X 98" LG	6"OD X 73.25" LG
6" OD X 144" LG	5.875" OD X 60.00" LG
6" OD X 89" LG	5.875" OD X 84.50" LG
6" OD X 120" LG	5.875" OD X 86" LG
6" OD X 96.5" LG	5.1" OD X 86" LG
6" OD X 78" LG	5.875" OD X 100.5" LG
5 1/4" OD X 171" LG	9.95" OD X 74" LG