



**A SOLUÇÃO QUE
VOCÊ PRECISA.**



Catálogo 2020

Linha Amphibions – Antena Omni

Antena digital interna e externa de fácil instalação

PROHD-2400 | PROHD-2300

Com a linha de Antenas Internas da Proeletronic, a recepção do sinal digital fica ainda mais fácil. São dois modelos para escolher. A PROHD-2400 é super compacta e discreta, basta conectar a entrada Antena IN da TV, efetuar a sintonia de canais e pronto. Além disso, acompanha 3 metros de cabo e base magnética, ideal para posicionar em racks e prateleiras. A PROHD-2300 tem 1,5m de cabo para conexão mais próxima da TV.

FÁCIL INSTALAÇÃO E UMA TV COM UMA SUPER IMAGEM DIGITAL!



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- UHF Digital - Pronta para o Sinal Digital
- Compatível com qualquer TV com Entrada RF
- Funciona interna e externamente - Totalmente Vedada
- Versão com 3 m e 1,5m de cabo
- Base Magnética com ótima fixação PROHD-2400
- Fácil de montar e instalar
- Garantia de 12 meses
- Suporte Especializado
- Assistência Técnica Nacional

3m
CABO

PROHD-2400

1,5m
CABO

PROHD-2300



PROHD-2400

PROHD-2300

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PROHD-2400	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual	0,05m	0,175m	0,07m	0,220 kg	1
	Coletiva	0,28m	0,342m	0,3m	9,0 kg	40

	PROHD-2300	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual	0,05m	0,175m	0,07m	0,114 kg	1
	Coletiva	0,28m	0,342m	0,3m	4,8 kg	40

Especificações: PROHD-2400 | PROHD-2300

Elétrica		Mecânica	
Frequência:	174~216 VHF 470~806 UHF	Medidas:	60 x 70 x 190 mm
Ganho:	4 dBi	Peso:	0,200 kg (2400)
Impedância:	75 Ohms	Peso:	0,094 kg (2300)

Linha Amphibions

Antenas HDTV de uso interno e externo

PROHD-2000A | PROHD-2500/01

Com a versatilidade do uso interno e externo a linha Amphibions é solução completa para apartamentos e residências. Além de discretas e funcionais, possuem ótima qualidade de recepção digital. A PROHD-2000A é a antena amplificada da linha com rendimento de 20dB.

COM DESIGN INOVADOR E USO INTERNO E EXTERNO, A LINHA AMPHIBIONS É SUCESSO DE VENDAS.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

PROHD-2000A

- Amplificada para Alto Ganho
- Luz indicativa de funcionamento
- Vedação por Ultrassom para Uso Externo
- Proteção ultra violeta
- Suporte para fixação em caso de uso externo
- Base magnética para fixação em superfícies metálicas

PROHD-2500/01

- Pronta para o sinal digital
- Vedação por Ultrassom para Uso Externo
- Proteção ultra violeta
- Suporte para fixação em caso de uso externo



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PROHD-2000A	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual	0,07m	0,26m	0,145m	0,669 kg	1
	Coletiva	0,33m	0,29m	0,46m	8,3 kg	12

	PROHD-2500/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual	0,05m	0,07m	0,106m	0,849 kg	1
	Coletiva	0,62m	0,42m	0,41m	17,0 kg	20

Especificações: PROHD-2500/01

Elétrica		Mecânica	
Frequência:	VHF / UHF	Medidas:	585 x 95 x 28 mm
Ganho:	4 dB	Peso:	0,660 kg
Impedância:	75 Ohms		

Especificações: PROHD-2000A

Elétrica		Mecânica	
Frequência:	VHF UHF	Medidas:	110 x 115 x 240 mm
Ganho:	18 20 dB	Peso:	0,425 kg
Impedância:	75 Ohms		

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Linha Log Digital Compacta

Antenas compactas de fácil instalação

PROHD-3610

A PROHD-3610 é uma antena digital supercompacta, com ótima qualidade de recepção em qualquer situação de campo. Além disso, acompanha mastro articulado e cabo coaxial Proeletronic RG59.

É A SOLUÇÃO COMPLETA PARA LOJAS E MAGAZINES.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Compacta e com ganho ideal para regiões urbanas
- Conector F Traseiro, facilita a instalação
- Antena 4 em 1: Opera com sinais VHF/ FM/ UHF e HDTV.
- Acompanha mastro articulado de aço super resistente
- Cabo Coaxial Proeletronic Conectorizado de 12m
- Antena já vem montada e pronta para instalar
- Peças plásticas com proteção contra raios UV
- Embalagem em Cromia, atraente para o PDV



TV DIGITAL

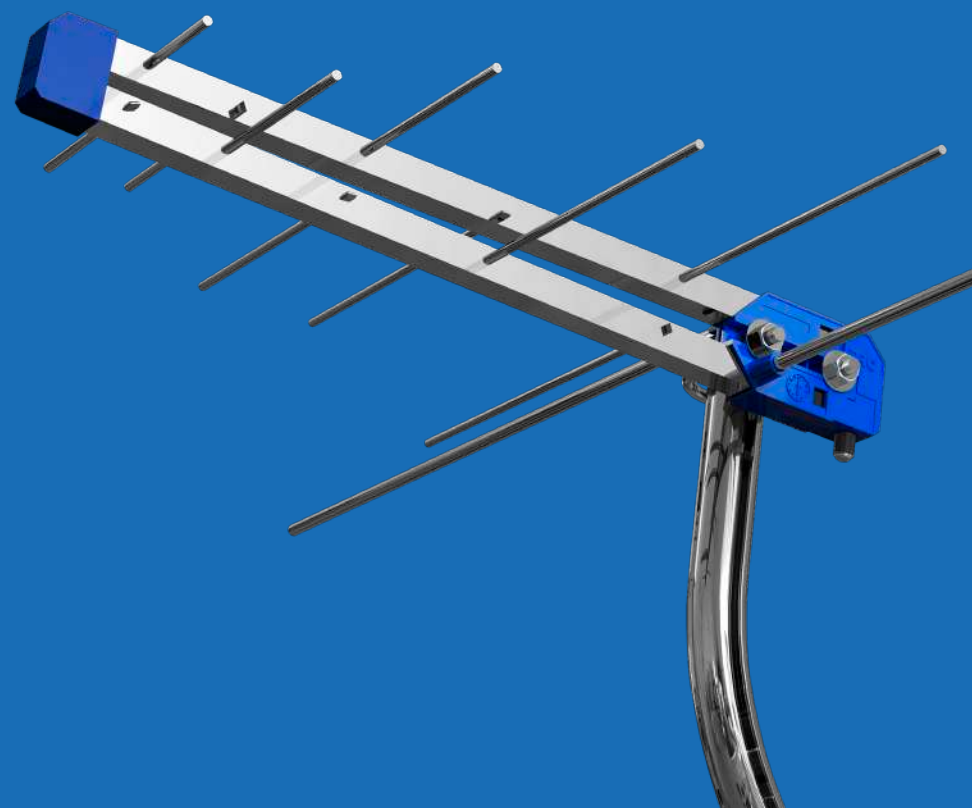

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,45m	0,06m	0,34m	1,06 kg	1
Coletiva:	0,630m	0,345m	0,465m	11,25 kg	10

Especificações: PROHD-3610

Elétrica			Mecânica	
Canal:	07~13 VHF / 14~69 UHF / FM		Nº elementos:	12
Frequência	54~216 / 88~108	470~806 MHz/	Medidas:	480 x 780 x 280 mm
Ganho:	6 dBi		Peso:	0,940 kg
Impedância:	75 Ohms			


Linha Log Digital Compacta

Antenas compactas de fácil instalação

PROHD-3630/01

Conheça a PROHD-3630/01 a menor LOG Externa para recepção do sinal digital. Com mesmo rendimento de antenas montadas a 3630 é compacta e sua embalagem tem menos de 10 cm de altura e largura, o que reduz e melhora o transporte do produto.

TENHA EM SUA LOJA A MAIS COMPACTA LOG DIGITAL COM A MARCA PIONEIRA EM ANTENAS DIGITAIS NO BRASIL.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Acompanha mastro articulado e cabo coaxial de 8m
- Antena 4 em 1: opera com sinais VHF, FM, UHF e HDTV
- Antena compacta, menor volume do mercado
- Proteção contra raios UV
- Uso indicado para todos os conversores digitais (Set Top box)
- Ideal para canais digitais

UHF

HDTV

FM

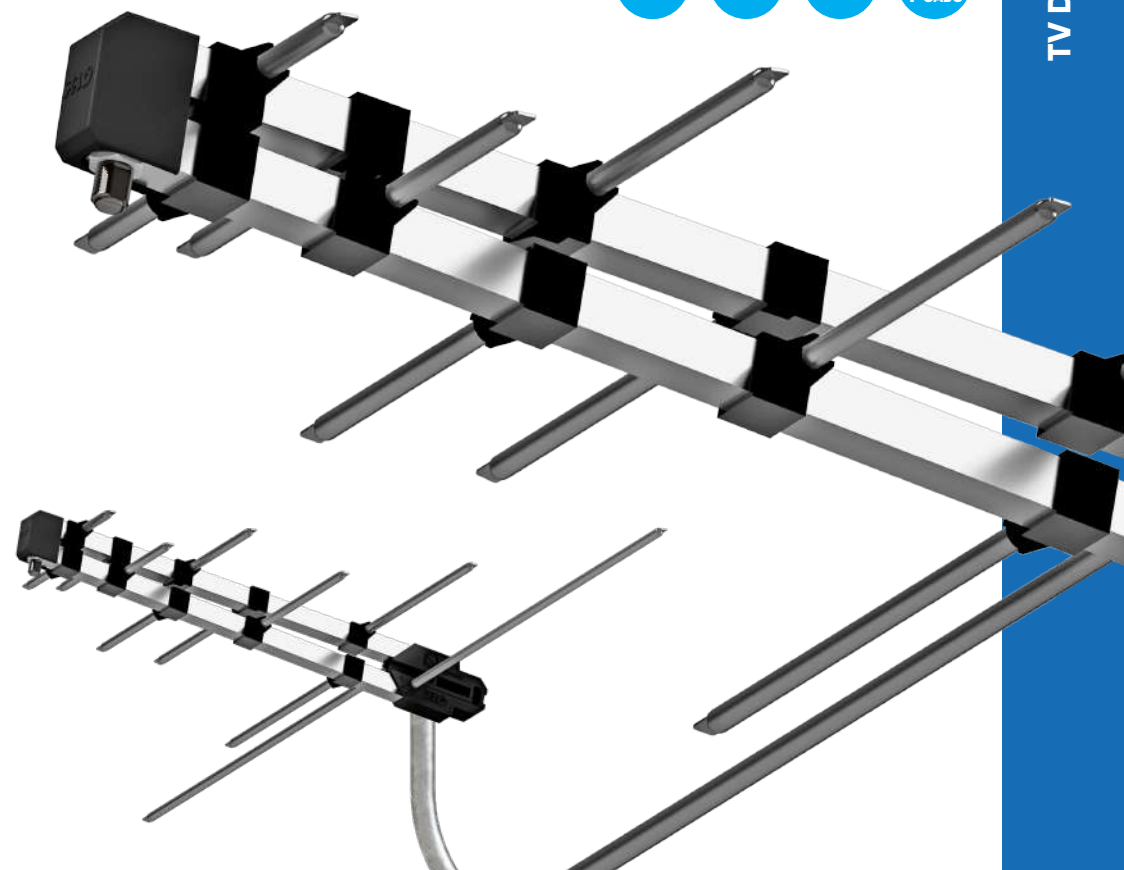COMPLETA
MASTRO
+ CABO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,04m	0,09m	0,075m	0,730 kg	1
Coletiva:	0,31m	0,34m	0,47m	9,0 kg	12

Especificações: PROHD-3630/01			
Elétrica		Mecânica	
Canal:	07~13 VHF / 14~69 UHF / FM	Nº elementos:	12
Frequência	174~216 / 470~698 MHz 698~806MHz / 88~108MHz	Medidas:	440 x 780 x 280 mm
Ganho:	6 dBi	Peso:	0,280 kg
Impedância:	75 Ohms		

*Especificações do Cabo Coaxial e Mastro, vide respectivas páginas.



Antena Digitais

As antenas mais vendidas do Brasil

PQUT-1000HD | PQ45-1040HD | PQ45-1300HD

As Antenas Log Digitais foram introduzidas no mercado nacional pela Proeletronic, portanto, credibilidade e confiança são atributos frequentes em todas nossas antenas.


Ótimas para toda a faixa de UHF digital e com conector traseiro, são antenas de fácil instalação. Indicadas para recepção de sinais digitais (HDTV, 3D, Full HD) em sistemas residenciais e coletivos. A antena LOG Proeletronic é a melhor opção para recepção do sinal digital.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 16, 28 e 38 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Plástico tipo ABS azul, inconfundível
- Sistema de cravamento dos dipolos exclusivo Proeletronic
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Primeira a trazer o conceito de conector traseiro
- Suporte e Assistência Técnica Especializada

*Maior fabricante
de antenas digitais
do Brasil*

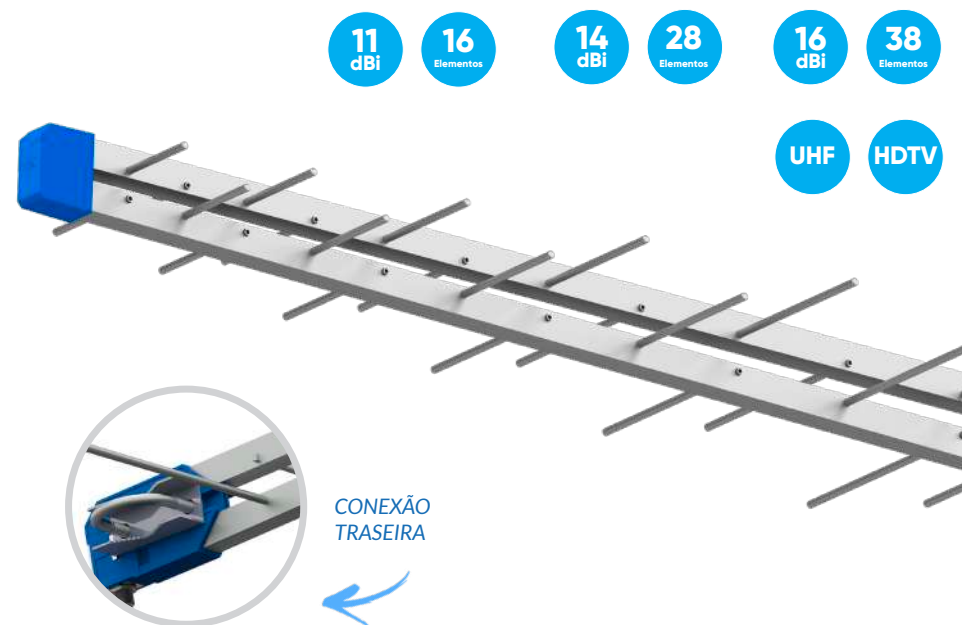

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Especificações:	PQUT-1000HD	PQ45-1040HD	PQ45-1300HD
Elétrica:			
Canal:	14~83	14~83	14~83
Frequência:	470~890 MHz	470~890 MHz	470~890 MHz
Ganho:	11 dBi	14dBi	16 dBi
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms
Mecânica:			
Elementos:	16	28	38
Medidas:	670 x 390 x 60 mm	990 x 320 x 60 mm	1265 x 327 x 50 mm
Peso:	0,596kg	0,596 kg	0,660 kg

	PQUT-1000HD	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,67m	0,39m	0,06m	0,635kg	1
	Coletiva:	0,92m	0,54m	0,68m	19kg	30
	PQ45-1300HD	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	1,27m	0,38m	0,06m	0,946kg	1
	Coletiva:	0,62m	0,51m	1,28m	18,92kg	20
	PQ45-1040HD	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,99m	0,38m	0,06m	0,669kg	1
	Coletiva:	0,62m	0,50m	1,05m	13,38kg	20

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Antena Digitais

Solução completa para seu cliente

PROHD-1040/02

O Kit completo da Log mais vendida do Brasil é ideal para lojas de varejo e magazines onde o cliente busca sempre soluções simples e completas para sua residência.

A PROHD-1040/02 acompanha o Mastro de Aço e 16 metros de cabo coaxial Proeletronic.

ÓTIMA SOLUÇÃO PARA RECEPÇÃO DO SINAL DIGITAL EM QUALQUER REGIÃO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 28 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Plástico tipo ABS azul, inconfundível
- Sistema de cravamento dos dipolos exclusivo Proeletronic
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Primeira a trazer o conceito de conector traseiro
- 16 metros de cabo coaxial
- Mastro Articulado confeccionado em aço



CONEXÃO
TRASEIRA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,67m	0,39m	0,06m	1,71kg	1
Coletiva:	0,500m	0,315m	1,00m	17,81 kg	10

Especificações: PROHD-1040/02

Elétrica		Mecânica	
Canal:	14~83	Nº elementos:	28
Frequência:	470~890 MHz	Medidas:	990 x 320 x 60 mm
Ganho:	14 dBi	Peso:	0,596 kg
Impedância:	75 Ohms		

*Especificações do Cabo Coaxial e Mastro, vide respectivas páginas

Antenas Digital Black

A antena HDTV com melhor custo benefício

PROHD-1000DB | PROHD-1040DB | PROHD-1300DB


A linha Digital Black é a ideal para quem busca uma antena com garantia de qualidade Proeletronic e custo x benefício eficiente. A linha Black da Proeletronic possui o mesmo rendimento e qualidade que você já conhece das logs azuis, porém, com custo reduzido e conector frontal. São três modelos com ganhos diferentes, que se adaptam a qualquer necessidade de recepção.

INCLUA NO SEU MIX AS ANTENAS DIGITAL BLACK E GARANTA SUAS VENDAS.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 16, 28 e 38 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Plástico tipo ABS com tratamento UV, mais resistência a luz solar
- Sistema de cravamento dos dipolos exclusivo Proeletronic
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Custo benefício, para instaladores que não abrem mão da qualidade Proeletronic

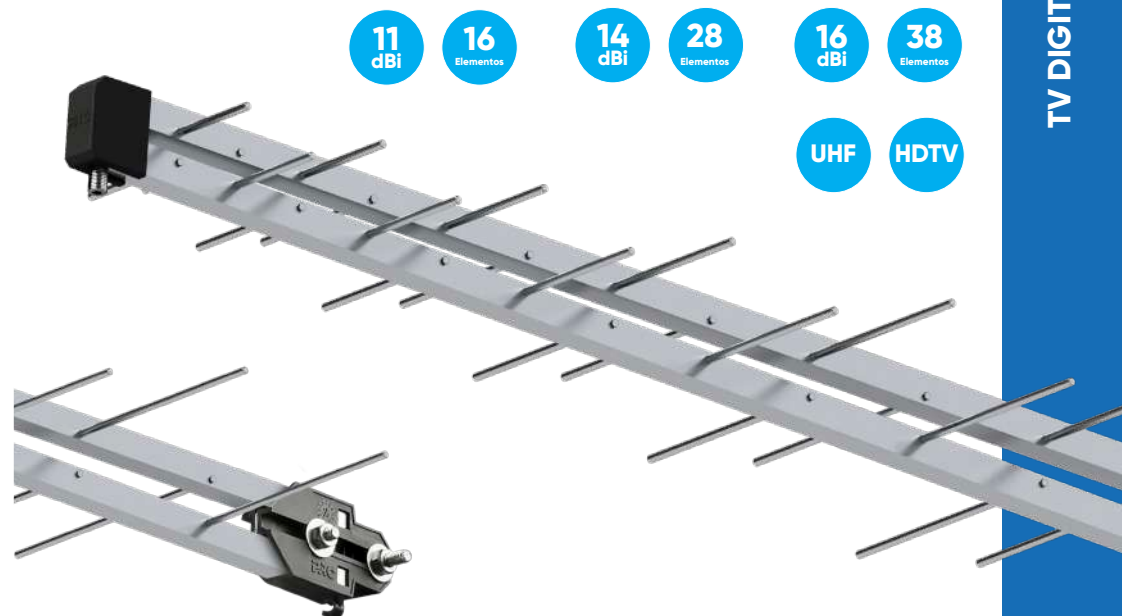

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Especificações:	PROHD-1000DB	PROHD-1040DB	PROHD-1300DB
Elétrica:			
Canal:	14~83	14~83	14~83
Frequência:	470~890 MHz	470~890 MHz	470~890 MHz
Ganho:	11 dBi	14dBi	16 dBi
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms
Mecânica:			
Elementos:	16	28	38
Medidas:	670 x 320 x 50 mm	990 x 170 x 60 mm	1265 x 327 x 50 mm
Peso:	0,420 kg	0,596 kg	0,610 kg

	PROHD-1000DB	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,67m	0,38m	0,06m	0,511kg	1
	Coletiva:	0,92m	0,54m	0,68m	10,5kg	30
	PROHD-1040DB	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,99m	0,38m	0,06m	0,714kg	1
	Coletiva:	0,62m	0,51m	1,01m	14,5kg	20
	PROHD-1300DB	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	1,27m	0,38m	0,06m	0,910kg	1
	Coletiva:	0,63m	0,51m	1,28m	18,5kg	20

Antenas Digitais Yagi

Alto ganho para uma imagem de qualidade

PROHD-1110/02

A antena digital PROELETRONIC YAGI é ótima para a recepção de sinais de TV digital e analógica na faixa de UHF (canais 14~69). É uma antena completa e com ótimo ganho o que proporciona recepção de qualidade.

CONHEÇA A PROHD-1110/02, MODELO YAGI COMPACTA E COMPLETA, INDICADA PARA CLIENTES QUE DESEJAM EFETUAR AUTO INSTALAÇÃO. ÓTIMO CUSTO BENEFÍCIO, POIS ACOMPANHA MASTRO E CABO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Vendida em Kit contendo: Mastro de Alumínio, Antena Yagi e cabo de 10m
- Modelo tipo YAGI com 10dBi
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Super compacta
- Embalagem colorida para exposição em vitrines
- Ótimo Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Fácil de montar, exclusivo sistema de "abre/trave"
- Partes Plásticas com Tratamento UV, mais resistência ao sol e intempéries
- Garantia e Suporte Técnico Proeletronic



Muitos instaladores preferem as antenas Yagis devido aos refletores de sinal.

Acompanha
Mastro + Cabo

Mastro de Alumínio

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PROHD-1110/02	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:		0,47m	0,34m	0,08m	1,055 kg	1
Coletiva:		0,69m	0,45m	0,49m	11,20 kg	10

Especificações:	PROHD-1110
Elétrica:	
Canal:	14~69
Frequência:	470~806 MHz
Ganho:	10 dBi
Impedância:	75 Ohms
Mecânica:	
Nº de elementos:	05
Medidas:	400x320 mm
Peso:	0,862kg

TV DIGITAL

Antena UHF Digital Yagi

Alto ganho para uma imagem de qualidade

PROHD-1118

A antena digital PROELETRONIC YAGI é ótima para a recepção de sinais de TV digital e analógica na faixa de UHF (canais 14~69). É uma antena robusta e com alto ganho o que proporciona recepção de qualidade em qualquer situação de campo.

A PROHD-1118 é bipartida, proporcionando otimização de fretes e envios de longa distância. Ideal para ser enviada pelos correios em e-commerces.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Modelo tipo YAGI
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Bipartida, ocupa menos espaço no transporte e em prateleira
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Fácil de montar, exclusivo sistema pré-montado de articulação.
- Partes Plásticas com Tratamento UV, mais resistência ao sol e intempéries
- Garantia e Suporte Técnico Proeletronic

MAIOR
GANHO
DO MERCADO

UHF

HDTV

BANDA
TOTAL

ALTO
GANHO

TV DIGITAL

Muitos instaladores preferem as antenas Yagis devido aos dois grandes refletores de sinal.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	0,6 cm	0,3 cm	0,8 cm	0,980 kg	1
	0,69m	0,44m	0,68m	10,45 kg	10

Especificações:	PROHD-1118
Elétrica:	
Canal:	14~83
Frequência:	470~890 MHz
Ganho:	18 dBi
Impedância:	75 / 300 Ohms
Mecânica:	
Nº de elementos:	13
Medidas:	1270 x 320 x 152 mm
Peso:	590 g

Saiba mais sobre Sinal LTE

O que é LTE?

É uma nova era do Sinal 4G operando na faixa de 700MHz, o que irá melhorar a experiência do usuário, porém, esse avanço poderá gerar problemas no sinal digital, como você verá a seguir. Com a implantação desta tecnologia de transmissão de dados para dispositivos móveis, como celulares e tablets é possível que haja interferências no espectro destinado ao novo Sinal Digital.

O que gera esta interferência é a potência da ERB (Estação Rádio Base) da operadora transmitida em 700MHz. Nas regiões onde o sinal digital já foi implementado e o 4G já opera em 700MHz, a probabilidade de interferência do sinal celular no sinal de TV é altíssima, o que gera necessidade de aplicação de filtros e antenas específicas destinadas a recepção do sinal digital que já cortem ou reduzam estas interferências.



Dúvidas sobre o sinal LTE?
Acesse o vídeo explicativo
em nosso canal!



Imagem da
TV com
interferência



Imagem da
TV com
filtro LTE


Antenas Digitais LTE

Inovação no Mercado de Antenas

PROHD-1040LTE02 | PROHD-1300LTE02

As antenas PROHD-1040LTE02 e PROHD-1300LTE02 surgiram de um projeto inovador. Com alto ganho, embalagem em blister e com a exclusiva tecnologia LTE, que dispensa o uso de filtro contra interferências. Além disso, são super compactas, reduzindo o custo de fretes e otimizando o espaço de armazenamento.

ÓTIMA PARA VAREJOS E LOJAS DE AUTOSSERVIÇO.

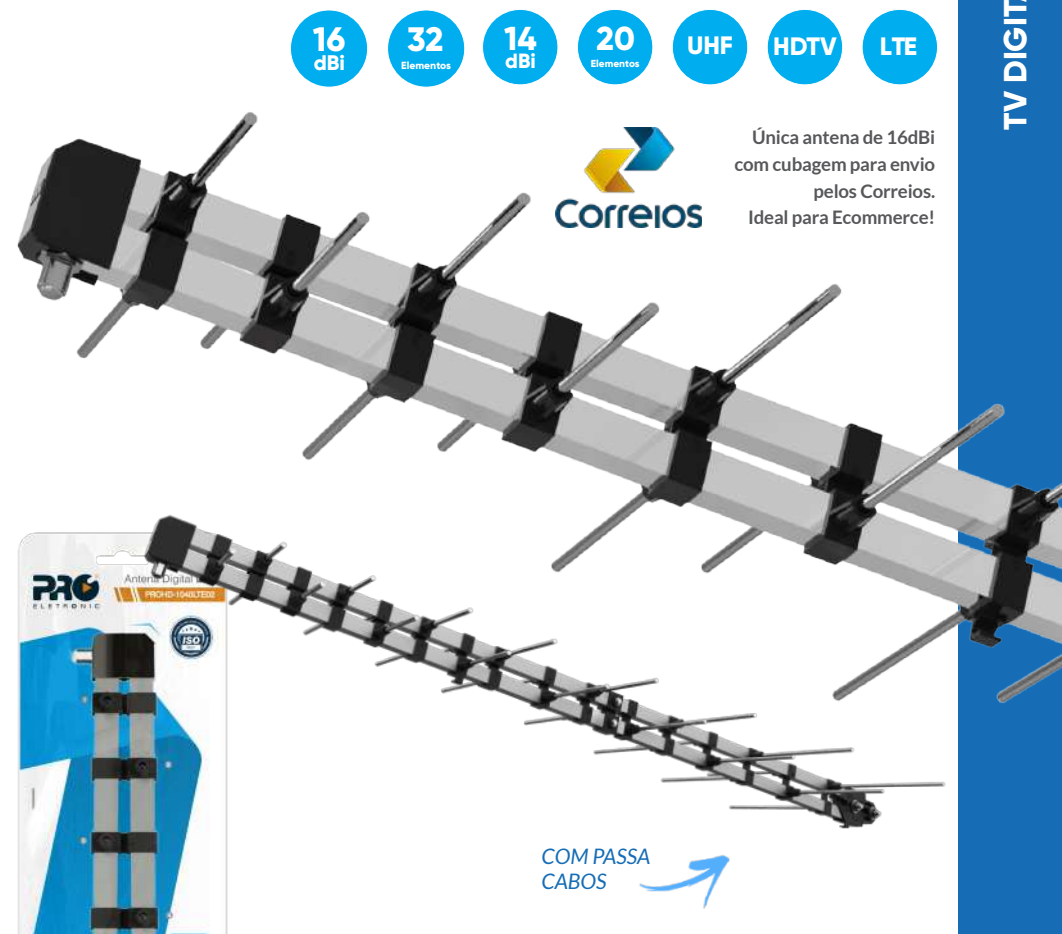

16 dBi
32 Elementos
14 dBi
20 Elementos
UHF
HDTV
LTE



Única antena de 16dBi com cubagem para envio pelos Correios. Ideal para Ecommerce!

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 20 e 32 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Fácil montagem dos dipolos
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Ótima para envio pelos Correios

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	1040/02	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,780m	0,118m	0,055m	0,410 kg	1
	Coletiva:	0,780m	0,210m	0,540m	12,70kg	30
	1300/02	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,660m	0,155m	0,070m	0,530 kg	1
	Coletiva:	0,605m	0,280m	0,510m	10,9 kg	20

Especificações:	PROHD-1040LTE/02	PROHD-1300LTE/02
Elétrica:		
Canal:	14~51	14~51
Frequência:	470~698 MHz	470~698MHz
Ganho:	14 dBi	16dBi
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms
Mecânica:		
Elementos:	20	32


Antenas Digitais LTE

Inovação no Mercado com conexão traseira


PQ45-1040HDLTE | PQ45-1300HDLTE

O sinal digital já é realidade. A Proeletronic sempre pioneira em produtos para TV desenvolveu a primeira antena digital exclusiva para a nova faixa de frequência de até 700MHz. As Antenas Digitais LTEs são ideais para redução de interferências em regiões onde o 4G já opera na faixa de 700MHz.

AS LOGS PROELETRONIC COM ALTO GANHO ATÉ A FAIXA DE 700MHZ E QUE REDUZEM INTERFERÊNCIAS.

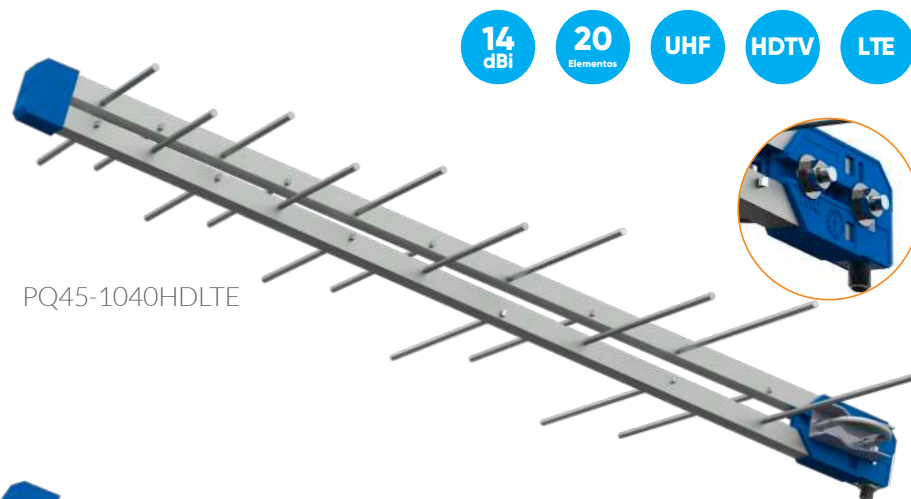

PQ45-1040HDLTE

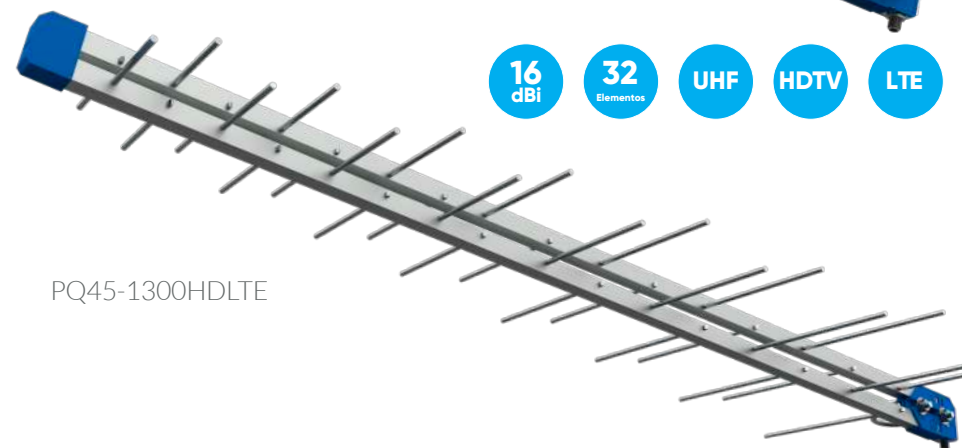

PQ45-1300HDLTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 20 e 32 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Totalmente montada
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Conexão traseira de fácil instalação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQ45-1300HDLTE	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,92m	0,37m	0,06m	0,687kg	1
	Coletiva:	0,52m	0,59m	0,95m	13,73kg	20

PQ45-1300HDLTE			
Elétrica		Mecânica	
Canal:	14~51	Nº elementos:	32
Frequência:	470~698 MHz	Medidas:	935 x 340 x 60 mm
Ganho:	16 dBi	Peso:	0,370 kg
Impedância:	75 Ohms		

	PQ45-1040HDLTE	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,62m	0,40m	0,06m	0,538 kg	1
	Coletiva:	0,58m	0,58m	0,64m	10,75 kg	20

PQ45-1040HDLTE			
Elétrica		Mecânica	
Canal:	14~51	Nº elementos:	20
Frequência:	470~698 MHz	Medidas:	634 x 341 x 60 mm
Ganho:	14 dBi	Peso:	0,265 kg
Impedância:	75 Ohms		




Antenas Digitais LTE

Inovação no Mercado com conexão frontal


PROHD-1040DBLTE | PROHD-1300DBLTE

Os modelos Digital Black, trazem toda a qualidade de recepção das antenas Proeletronic, com um custo benefício ideal. Sintonize todos os canais de TV Digital sem interferências e sem necessidade de usar um filtro. As Antenas LTE Digitais cortam a faixa indesejada, garantindo máxima qualidade de imagem e som.

A PROHD-1040DBLTE E PROHD-1300DBLTE FUNCIONAM COM ALTO GANHO ATÉ A FAIXA DE 700MHZ.

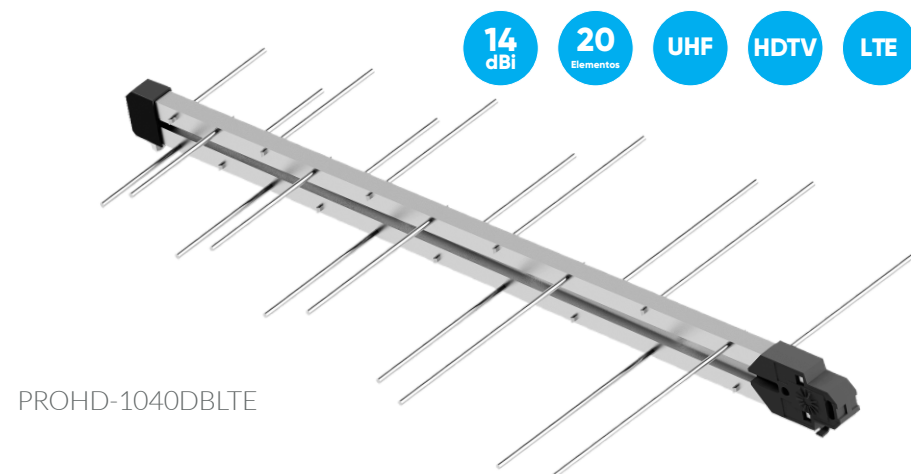

PROHD-1040DBLTE

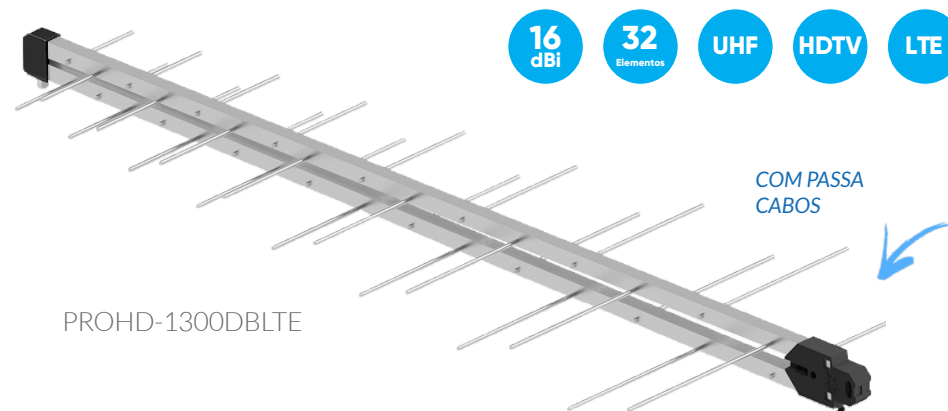

PROHD-1300DBLTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 20 e 32 elementos
- Construída 100% com alumínio de ótima qualidade
- Totalmente montada
- Alto Ganho para recepção de TV em diversas localidades
- Antena preferida pelos instaladores profissionais
- Conexão frontal custo x benefício PRO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PROHD-1300DBLTE	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,92m	0,37m	0,06m	0,687kg	1
	Coletiva:	0,52m	0,59m	0,95m	13,73kg	20

PROHD-1300DBLTE			
Elétrica		Mecânica	
Canal:	14~51	Nº elementos:	32
Frequência:	470~698 MHz	Medidas:	935 x 340 x 60 mm
Ganho:	16 dBi	Peso:	0,370 kg
Impedância:	75 Ohms		

	PROHD-1040DBLTE	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,62m	0,40m	0,06m	0,538 kg	1
	Coletiva:	0,58m	0,58m	0,64m	10,75 kg	20

PROHD-1040DBLTE			
Elétrica		Mecânica	
Canal:	14~51	Nº elementos:	20
Frequência:	470~698 MHz	Medidas:	634 x 341 x 60 mm
Ganho:	14 dBi	Peso:	0,265 kg
Impedância:	75 Ohms		

Smart Box – SmartPRO HD

Transforma TVs Convencionais em Smart

PROSB-2000/2GB

Com o novo SmartBox da Proeletronic, qualquer TV se transforma em uma Smart. O PROSB-2000/2GB é uma central multimídia e conta com: Conexão WiFi com roteadores, entradas USB para Pendrives e dispositivos de armazenamento, cartão SD, saída HDMI e ainda tem a possibilidade de saída AV para Televisores sem entrada digital.

É A SOLUÇÃO COMPLETA PARA ASSISTIR VÍDEOS, FILMES, MÚSICA, FOTOS NA TELA DA TV.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Assista vídeos e utilize aplicativos como Netflix®, Youtube® entre outros com a plataforma Android® 7.1.
- Para TVs de tubo ou LCD/LED sem conexão Wi-Fi.
- Compacto e com software intuitivo
- 02 Entradas USB, use a TV como central de mídia, para: filmes, fotos e músicas nos formatos mais utilizados;
- Baixe inúmeros aplicativos pela PlayStore® do Google®
- Conexão A/V e HDMI
- Conexão Cartão de Memória SD



NETFLIX

YouTube

DISPONÍVEL NO
Google Play

Spotify

TELE
CINE PLAY

Google Play e o logotipo do
Google Play são marcas comerciais da Google LLC.

Google Play

*As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos titulares e, juntamente com as respectivas imagens, estão aqui utilizadas para fins informativos da destinação do produto Proqualit®

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	180mm	110mm	55mm	0,338kg	1
Coletiva:	380mm	0,169m	300mm	7,3kg	20

Especificações: PROSB-2000/2GB			
Elétrica		Mecânica	
CPU	RK3229, 28nm Quad Core Cortex A7	Medidas:	101x101x19 mm
Memória RAM	DDRIII 2 GB	Peso:	0,255 kg
Memória Flash	8 GB		
Wi-Fi	802.11 b/g/n (@150Mbps)		
Alimentação	100~240V		
Android®	V. 7.1		

Conversor Digital

TV Digital com ótima qualidade

PRODT-1250

Conversor de TV para sinal digital. Recebe sinais em alta qualidade. Mídia Center e entrada USB para exibição de filmes e fotos.

COM MARCA PROELECTRONIC, LÍDER EM ANTENAS DIGITAIS, O CONVERSOR PRODT-1250 TEM GARANTIA DE SATISFAÇÃO E QUALIDADE.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Para TVs de tubo ou LCD/LED sem conversor integrado
- Permite gravação dos seus programas favoritos
- Compacto e com software intuitivo
- Recebe sinal HDTV em máxima qualidade*
- Entrada USB, use a TV como central de mídia, para: filmes, fotos e músicas nos formatos mais usados
- Função ANT IN e ANT OUT possibilita assistir aos canais analógicos, quando disponíveis em sua região
- Conexão A/V e HDMI

UHF

HDTV

HDMI

RCA



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	170mm	107mm	59mm	0,320kg	1
Coletiva:	340mm	310mm	220mm	6,9kg	20

Especificações: PRODT-1250

Elétrica			Mecânica	
Frequência:	174~230 470~862MHz (VHF & UHF)		Medidas:	120 x 75 x 29 mm
Vídeo:	MPEG 2 MPEG 4		Peso:	0,255 kg
Resolução:	720 x 576 720 x 480 1920 x 1080			
Impedância:	75 Ohms			
Tensão:	100~240V			

Booster e Booster LTE

Sinal de qualidade para TV

PQBT-2650A | PQBT-2670A | PQBT-4000A

PQBT-2650LTE | PQBT-2670LTE | PQBT-4000LTE

O booster é indicado para áreas onde o sinal digital não chega com a potência suficiente, causando imagens chuviscadas (analogico) ou congelamento (digital).

A linha LTE é indicada para instalações onde o sinal digital é realidade. Com ele é possível melhorar o nível de sinal que chega até o aparelho de TV, reduzindo possibilidade de congelamento de imagem. O booster LTE da Proeletronic faz o corte de frequência, melhorando o sinal apenas na faixa de atuação dos sinais digitais..

COM O BOOSTER LTE A IMAGEM É SEMPRE DE QUALIDADE.



DIMENSÕES

PQBT-2650A | PQBT-2670A | PQBT-4000A

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,07m	0,07m	0,10m	0,162 kg	1
Coletiva:	0,32m	0,23m	0,12	2 kg	12

PQBT-2650LTE | PQBT-2670LTE | PQBT-4000LTE

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,07m	0,07m	0,10m	0,164kg	1
Coletiva:	0,33m	0,23m	0,12m	2 kg	12



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações:	PQBT-2650A	PQBT-2670A	PQBT-4000A
Elétrica			
Frequência:	470~806 UHF	54~806 UHF / VHF	470~806 UHF
Ganho:	26 dB	26 dB	40 dB
Tensão:	100~240 VAC / 50-60 Hz		
Mecânica			
Medidas:	47 x ø 20 mm	47 x ø 20 mm	65 x ø 20 mm
Peso:	50 g	50 g	50 g
Conector:	Tipo F Fêmea	Tipo F Fêmea	Tipo F Fêmea

Especificações:	PQBT-2650LTE	PQBT-2670LTE	PQBT-4000LTE
Elétrica			
Frequência:	470~698 UHF	54~216 VHF 470~698 UHF	470~698 UHF
Ganho:	26 dB	26 dB	40 dB
Tensão:	100~240 VAC / 50-60 Hz		
Mecânica			
Medidas:	82x22x17 mm	82x22x17 mm	82x22x17 mm
Peso:	50 g	50 g	50 g
Conector entrada:	Tipo F Macho	Tipo F Macho	Tipo F Macho
Conetor saída:	Tipo F Fêmea	Tipo F Fêmea	Tipo F Fêmea

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Amplificadores de Potência 750 GHz e 1 GHz

PQAP-6350G2 | PQAP-7500G2



Preferido dos
INSTALADORES



Os amplificadores de potência da Proeletronic são os mais vendidos do mercado.

IDEAL PARA
DISTRIBUIÇÃO
COLETIVA
DO NOVO SINAL
DIGITAL

35
dB

1
GHz

PQAP-6350G2

50
dB

750
MHz

PQAP-7500G2

Amplificadores de Linha

UHF

HDTV

CATV

Divide o Sinal de TV com Qualidade

PQAL-2000G2 | PQAL-2500G2 | PQAL-3000G2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

PQAP-7500						
	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.	
Individual:	0,27m	0,15m	0,9m	1,450 kg	1	
Coletiva:	0,31m	0,42	0,26m	7,25kg	5	

PQAP-6350						
	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.	
Individual:	0,27m	0,15m	0,09m	1,443 kg	1	
Coletiva:	0,31m	0,42m	0,26m	7,21 kg	5	

Especificações:	PQAP-7500	PQAP-6350
Elétrica:		
Frequência:	54~750 MHz	54~1000 MHz
Ganho:	50 dB	35 dB
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms
Tensão:	110 / 220 VAC	110 / 220 VAC / 60 Hz
Mecânica:		
Medidas:	135 x 215 x 70 mm	135 x 215 x 70 mm
Peso:	1,360 kg	1,300 kg
Conector:	Tipo "F" fêmea	Tipo "F" fêmea

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

PQAL-2000 PQAL-2500 PQAL-3000						
	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.	
Individual:	0,145m	0,07m	0,07m	0,33 kg	1	
Coletiva:	0,38m	0,24m	0,31m	10,02 kg	30	

Especificações:	PQAL-2000	PQAL-2500	PQAL-3000
Elétrica:			
Frequência:	54~860 MHz	860 MHz	860 MHz
Ganho:	20 dB	25 dB	30 dB
Tensão:	110/220 VAC / 60 Hz		
Mecânica:			
Medidas:	135 x 70 x 50 mm	135 x 70 x 50 mm	135 x 70 x 50 mm
Peso:	356 g	356 g	353 g
Conector:	Tipo F fêmea	Tipo F fêmea	Tipo F fêmea

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Moduladores de Canal

Converte sinais HDMI para RF canal 3/4

PQMO-2250

O modulador PQMO-2250 é inovador pois conta com entrada HDMI. Desta forma, pode transformar sinais de qualquer fonte HDMI em RF para exibição em canal 3 ou 4 de TV. Indicado para uso principalmente em instalações de CFTV, onde os DVRs em geral possuem apenas saída digital.

QUALIDADE DE IMAGEM PARA CÂMERAS E SISTEMAS DE SEGURANÇA.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Resolução de imagem superior a conversores HDMI para RCA
- Converte sinais de HDMI para canal 3/4
- Fácil instalação
- Chave seletora para Canal 3 ou 4
- Chave seletora para PAL-M e NTSC



Ideal para sistemas de CFTV com DVRs que possuem apenas saída HDMI.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQMO-2250	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,14m	0,10m	0,055m	0,258 kg	01
	Coletiva:	0,52m	0,30m	0,15m	2,600 kg	10

Especificações: PQMO-2250			
Elétrica		Mecânica	
Canal saída:	CH 03 / CH 04	Medidas:	137 x 97 x 23 mm
Largura faixa:	10 MHz	Peso:	181 g
Alimentação:	110 - 220 V	Conector:	Tipo "F" fêmea

Moduladores de Canal

Converte sinais de Áudio e Vídeo para RF

PQMO-2200G2

Os moduladores da Proeletronic são os mais vendidos do mercado, convertem sinais de áudio e vídeo de diversas fontes para RF.

O modulador **PQMO-2200G2** tem a função de transformar sinais de Áudio e Vídeo em **canal 3 ou 4 de TV**. Indicado para uso principalmente em **instalações residenciais e comerciais** para modular sinais de decodificadores de TV via satélite (banda ku) e conversores digitais que não possuem saída canal 3/4.

Já o modulador **PQMO-2600G2** possui a mesma função do PQMO-2200G2, porém, é **ágil**, sendo possível modular entre os **canais 02 ao 99 VHF/ CATV e 14 ao 70 UHF..**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQMO-2600G2	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:		0,09m	0,075m	0,13m	0,283kg	01
Coletiva:		0,28m	0,27m	0,19m	1,7kg	06

Especificações: PQMO-2600G2

Elétrica	
Canais de saída:	F1, 2~13 VHF / 14~70 UHF / 14~99 CATV
Largura faixa:	10 MHz
Alimentação:	110 - 220 V
Mecânica	
Medidas:	520 x 102 x 82 mm
Peso:	390 g
Conector:	Entr. de vídeo - Tipo RCA Fêmea Entr. de áudio - Tipo RCA Fêmea Saída de RF - Tipo "F" Fêmea

LÍDER
VENDAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQMO-2200	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:		0,14m	0,07m	0,05m	0,260 kg	01
Coletiva:		0,52m	0,3m	0,15m	6,720 kg	25

Especificações: PQMO-2200

Elétrica		Mecânica	
Canal saída:	CH 03 / CH 04	Medidas:	100 x 60 x 40 mm
Largura faixa:	10 MHz	Peso:	226 g
Alimentação:	110 - 220 V	Conector:	Tipo "F" fêmea

Extensor de Controle Remoto

Até 03 pontos extras profissionais

PQEC-8020G2 | PQEC-8050G2 (03 pontos) profissionais

Os extensores de Controle Remoto permitem que o usuário controle equipamentos (set up box, receptor de tv paga, receptor de satélite) a partir de um outro ambiente. Desta forma o usuário obtém um ponto escravo do sistema. Prático e eficiente.

ÓTIMO PARA APLICAÇÕES EM COMÉRCIOS QUE POSSUAM UMA OU MAIS TVS CONECTADAS.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- 02 variações, PQEC-8020G2 c/ 01 ponto e PQEC-8050G2 c/ 03 pontos
- Compacto e com design discreto
- Compatível com receptores SKY, VIVO, CLARO, Oi, Net, entre outros. (Para equipamentos com saída RCA é necessário acrescentar um modulador PQMO-2200 e com saída HDMI o modulador PQMO-2250, vendidos separadamente)
- Borracha na base, não danifica os móveis
- Bivolt e Led emissor protegido por borracha
- Garantia e Suporte Técnico



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQEC-8020	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,15m	0,07m	0,07m	0,190 kg	01	
Coletiva:	0,51m	0,30m	0,16m	4,8 kg	25	

	PQEC-8050	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,15m	0,07m	0,07m	0,362 kg	01	
Coletiva:	0,51m	0,30m	0,16m	9,05 kg	25	

Especificações:	PQEC-8020	PQEC-8050
Elétrica:		
Frequência:	54~1000 MHz	54~1000 MHz
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms
Tensão:	110 / 220 VAC	110 / 220 VAC
Pontos Extras	1 Ponto	3 Pontos
Mecânica:		
Medidas:	135 x 215 x 70 mm	135 x 215 x 70 mm
Peso:	0,190 kg	0,190 kg
Conector:	RCA	RCA

Tomadas, Conectores e Acopladores

Acessórios para Televisão Coletiva ou Profissional

CNF50017A e Blister CNF50017V



Tipo F

Crimp Reforçado
Digital RG-59

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,32m	0,22m	0,11 m	0,410 g	100

CNF60012AZ e Blister CNF60012V



Tipo F

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,12m	0,23m	0,32m	0,860 kg	100

ACGE-0028



Emenda F Fêmea/
Fêmea 1 GHz

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,22m	0,32m	0,11	0,430 kg	100

CNF60005A



Tipo F

Crimp Reforçado
Digital RG-6

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,32m	0,22m	0,11m	0,600 g	100

CNF50010A e Blister CNF50010V



Tipo F Compressão

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,22m	0,32m	0,105m	0,950 kg	100

CNFM-0006A



Carga casada
75 ohms

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,22	0,32	0,11m	0,400 kg	100

PROTT-4012 | PROTT-4016 | PROTT-4020 | PROTT-4024 | PROTT-8014

Acoplador de sinal RF,
1 entrada, 04/08 saídas
atenuadas e frequência de
operação 1 GHz.

Atenuações de 12, 16, 20 e
24 dB para Acoplador de 04
saídas.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

PROTT-8014

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Col.:	0,30m	0,32m	0,29m	0,966 kg	12

PROTT-40XX

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Col.:	0,30m	0,32m	0,29m	1,57 kg	12

PQTT-12XXB



Tomada T 1 GHz
solder back 130 dB
RFI . 5 ~ 1000MHz

Atenuações em
6,9,12,16, 20 e
24 dB

Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,43m	0,24m	0,28m	0,647 kg	25

Especificações:	PROTT-40XX	PROTT-8014
Elétrica:		
Frequência:	5~1000 MHz	5~1000 MHz
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms
Aten. dB:	12, 16, 20, 24	14 dB
Nº de saída:	04	08
Mecânica:		
Medidas:	65x40x20 mm	110x40x20 mm
Peso:	72 g	116 g
Conector:	Tipo "F" fêmea	Tipo "F" fêmea

Divisores

Divide sinal HDTV com qualidade

UHF | CATV | SATÉLITE

Os divisores da Proeletronic são indicados para dividir de maneira correta o sinal proveniente de antenas digitais UHF, CATV, Satélite (5~2400 MHz) entre dois ou mais pontos. Com exclusiva blindagem na solda, evita interferências, para um sinal mais limpo e de qualidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES E CUBAGEM



Divisor 1:2

PQDV-1022B VHF / UHF / CATV
Versão Blister PQDV-1022V

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	28 cm	26 cm	25 cm	0,940 g	25



Divisor 1:3

PQDV-1023B VHF / UHF / CATV
Versão Blister PQDV-1023V

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	30 cm	21 cm	25 cm	0,540g	10



Divisor 1:4

PQDV-1024B VHF / UHF / CATV
Versão Blister PQDV-1024V

5-1000 MHz solder back

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	30 cm	22 cm	cm	0,600 g	10



Divisor 1:2

PQDV-2022B

5-2400 MHz solder back DC pas.

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	28 cm	26 cm	25 cm	0,920 g	25



Divisor 1:4

PQDV-2024B

5-2400 MHz solder back DC pas.

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	30 cm	22 cm	25 cm	0,580 g	10

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Especificações:	PQDV-1022B	PQDV-1023B	PQDV-1024B
Elétrica			
Frequência:	5~1000 MHz	5~1000 MHz	5~1000 MHz
Nº de saídas:	02	03	04

Especificações:	PQDV-2022B	PQDV-2024B
Elétrica		
Frequência:	5~2400 MHz	5~2400 MHz
Nº de saídas:	02	04



Consulte versões em blister!

PROFT-0020



PROFT-0016



PROFT-0018



KTAA-2000



Versão Blister KTAA-2000V



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Alicate Decapador **PROFT-0020**

Ajustável para:
RG-59, RG-6 e RG-58

Ajuste da Lâmina de Corte

PROFT-0020	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,10m	0,02m	0,19m	0,08kg	1
Coletiva:	0,23m	0,30m	0,151m	2,0kg	20

Alicate Compressão **PROFT-0016**

Conectores: F, RG-59, RG-6
Distância de fechamento 20.3 mm

PROFT-0016	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,29m	0,12m	0,025m	0,52kg	1
Coletiva:	0,23m	0,33m	0,11m	5,2 k	10

Alicate Compressão **PROFT-0018**

- Alicate de compressão Universal para conectores
- Tipo F, RCA, BNC, RG-59, RG-6, RG-11, ajustável e de fácil utilização

PROFT-0018	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,10m	0,025m	0,27m	0,478kg	1
Coletiva:	0,23m	0,29m	0,14m	4,8kg	10

Mastro Articulado **KTAA-2000**

Ideal para instalação de antenas digitais em paredes e lajes.

Consulte versão em BLISTER, para lojas de varejo. KTAA-2000V


Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
0,15m	0,43m	0,18m	2,16 kg	10

Filtro LTE para TV Digital

Indicado para eliminar interferências no sinal digital

PQLP-LT51A

Com o uso da faixa de 700MHz para telefonia 4G, alguns estudos indicaram que poderá haver interferência em canais digitais de TV, principalmente os que estão localizados no limite da faixa. Desta forma é necessário o uso de um filtro LTE. Assim, qualquer ruído que possa atrapalhar a sintonia de canais digitais é minimizada. O filtro LTE da Proeletronic foi desenvolvido através das especificações do Seja Digital, a empresa responsável pelo desligamento do sinal analógico no Brasil.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Reduz interferências provenientes de sinal de telefonia celular
- Atua na frequência LTE de até 700MHz
- Corta e rejeita faixa de frequência indesejada
- Indicado para regiões onde o sinal digital já convive com o sinal celular 4G
- Fácil instalação
- Produto homologado pelo Seja Digital
- Vedado e blindado para maior durabilidade externa



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQLP-LT51	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Coletiva:	0,20m	0,08m	0,09m	0,600 kg	10

Especificações:	PQLP-LT51A
Elétrica	
Banda Passante	5~698 MHz
Mecânica	
Medidas:	62,2x20x20 mm
Peso:	50 g
Conector	Tipo F Fêmea
Material	Latão Niquelado

Rack Digital de Moduladores

Digital ISDB-T 32 Canais por Bastidor

PRODS-7000

O novo RACK PRODS-7000 possui moduladores com entrada HDMI. É o equipamento ideal para distribuição coletiva do sinal digital em hotéis, pousadas e empreendimentos comerciais e residências que necessitem de um sistema de TV coletivo com máxima qualidade de imagem.

O SUPORTE TÉCNICO DA PROELETRONIC DESENVOLVE O PROJETO DE COLETIVA GRATUITAMENTE PARA DISTRIBUIDORES E SEUS CLIENTES. ENTRE EM CONTATO.



Elimina o uso de receptores nos quartos

IDEAL PARA DISTRIBUIÇÃO COLETIVA DO NOVO SINAL DIGITAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Compatível com diversas fontes de sinal

- A partir de 04 canais
- Até 16 moduladores por bastidor
- Até 32 programações por bastidor
- Receptores de Satélite Banda C, Satélite Banda KU, Cabo e TV Digital
- Frequência de 174 /216MHZ à 470 806MHZ
- Resolução de saída 1080p @ 30 fps
- Operação amigável do painel frontal
- Fácil configuração
- Fonte Bivolt Automática
- MODULADOR DIGITAL PROMD-7000, TAMBÉM VENDIDO SEPARADAMENTE.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

O PRODS-7000 é vendido em bastidor conforme a foto acima de 19 Polegadas e acondicionado em gabinetes em caso de necessidade e solicitação do cliente.

Para informações dimensionais e configurações específicas sugerimos o contato com nossos vendedores.

Suporte especializado. A Proeletronic desenvolve o projeto completo da sua instalação predial *. Entre em contato com o suporte técnico e saiba como.

* Mediante a fechamento de orçamento com distribuidor ou parceiro Proeletronic.

Sistema Coletivo de TV Digital

Linha Analógica

PQRK-6000

A solução completa para empreendimentos residenciais e comerciais. Com o rack de moduladores da Proeletronic é possível criar um sistema de recepção universal, misturando o sinal de câmeras, antenas parabólicas e antenas digitais em um único cabo coaxial. Desta forma reduzindo o custo de instalação e melhorando o serviço prestado aos clientes ou moradores.

O SUPORTE TÉCNICO DA PROELETRONIC DESENVOLVE O PROJETO DE COLETIVA GRATUITAMENTE PARA DISTRIBUIDORES E SEUS CLIENTES. ENTRE EM CONTATO.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Compatível com diversas fontes de sinal

- Receptores de Satélite Banda C;
- Receptores de Satélite Banda KU;
- Receptores de TV Digital Terrestre;
- DVD's;
- Câmeras.
- Fonte Chaveada 110/220V



Elimina o uso
de receptores
nos quartos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

O PQRK-6000 é vendido em bastidor conforme a foto acima de 19 Polegadas e acondicionado em gabinetes em caso de necessidade e solicitação do cliente.

Para informações dimensionais e configurações específicas sugerimos o contato com nossos vendedores.

Suporte especializado. A Proeletronic desenvolve o projeto completo da sua instalação predial *. Entre em contato com o suporte técnico e saiba como.

* Mediante a fechamento de orçamento com distribuidor ou parceiro Proeletronic.

Cabos Coaxiais

Linha Completa de Cabos Coaxiais

Série 59 - CACO0440 | CACO5967

Série 6 - CACO0660 | CACO0690

Os cabos coaxiais da Proeletronic foram especialmente desenvolvidos para instalações de TV via Satélite, Cabo ou Digital Terrestre. Toda a linha conta com dupla blindagem, reduzindo a atenuação e qualquer interferência. A Malha dos cabos da Proeletronic correspondem a homologação da Anatel. Confira a qualidade e mude para os cabos PRO.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	CACO0440/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,27m	0,28m	0,09m	3,1 kg	1
	Coletiva:					
	CACO5967/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,27m	0,28m	0,09m	3,1 kg	1
	Coletiva:					
	CACO0440/03	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,26m	0,27m	0,27m	11,5 kg	1
	Coletiva:					
	CACO5967/03	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,26m	0,27m	0,27m	11,5 kg	1
	Coletiva:					



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	CACO0690/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,27m	0,28m	0,05m	4,0 kg	1
	Coletiva:	0,55m	0,27m	0,28	24 kg	6
	CACO0690/03	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,26m	0,27m	0,27m	12 kg	1
	Coletiva:					
	CACO0660/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,27m	0,28m	0,05m	4,0 kg	1
	Coletiva:	0,55m	0,27m	0,28	24 kg	6
	CACO0660/03	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,27m	0,265m	0,27m	12 kg	1
	Coletiva:					

Especificações:	CACO0440	CACO5967	CACO0660	CACO0690
Frequência:	5~2150 MHz	5~2150 MHz	5~2150 MHz	5~2150 MHz
Cond. Central	Aço Cobreado	Aço Cobreado	Aço Cobreado	Aço Cobreado
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms
Cobert. Blind.	53%	67%	60%	90%
V. Propagação	82,5%	82,5%	82,5%	82,5%
Perda Retorno	20dB	20dB	20dB	20dB

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Cabos Coaxiais

Linha Completa de Cabos Coaxiais

KTIN-59XX e KTIN-60XX

Os cabos coaxiais da Proeletronic foram especialmente desenvolvidos para instalações de TV via Satélite, Cabo ou Digital Terrestre. Toda a linha conta com dupla blindagem, reduzindo a atenuação e qualquer interferência.

Os Cabos Coaxiais já cortados da Proeletronic possuem a mesma qualidade dos rolos, mas com a conveniência de já estarem em formatos mais utilizados em residências e instalações de TV Digital e Satélite. Ganhe tempo e economize.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PRODUTO	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	KTIN-5908	0,23m	0,36m	0,31m	0,286kg	10
	KTIN-5910	0,23m	0,36m	0,31m	0,344kg	10
	KTIN-5915	0,23m	0,36m	0,31m	0,505kg	10
	KTIN-5920	0,23m	0,36m	0,31m	0,682kg	10
	KTIN-6015	0,23m	0,36m	0,31m	0,600kg	10

KTIN-59XX disponível em metragens de 8, 10, 15 e 20M

KTIN-60XX disponível em metragens de 15m

Especificações:	KTIN-59XX	KTIN-60XX
Frequência:	5~2150 MHz	5~2150 MHz
Cond. Central	Aço Cobreado	Aço Cobreado
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms
Cobert. Blind.	53%	60%
V. Propagação	82,5%	82,5%
Perda Retorno	20dB	20dB

Antena KU

Qualidade e Confiança Proeletronic

PQKU-6037

A Proeletronic traz toda a experiência no segmento de TV Digital e Sistema Coletivo para o mercado de antenas de disco tipo KU. O Modelo PQKU-6037 possui 60cm e vai completa para o instalador, além da robustez da construção, possui diversos ajustes, como: Azimute, elevação, altura, torna-se produto indispensável para técnicos que buscam instalações de ótima qualidade.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Recepção Sinal Via Satélite Banda KU
- Disco de 60 cm
- Suporte Extra para Instalação em Superfícies planas
- Ajuste de Elevação 30 a 90°
- Ajuste de Inclinação Azimute 360°
- Robustez e Qualidade Proeletronic
- Assistência Técnica e Suporte Especializado

**Produto não acompanha LNBF KU*



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Coletiva:	0,648m	0,690m	0,175m	14,00kg	05

Especificações: PQKU-6037

Elétrica		Mecânica	
Frequência:	10,7~12,75 GHz	Ajuste Azimute	360 Graus
Ganho:	37,5 dBi	Relação F/D	0,60 cm
Mecânica		Medidas:	730 x 600 x 760 mm
Diâmetro Eixo Menor	60 cm	Peso:	2,7 kg
Ajuste Elevação	30~90 Graus	Material	Aço e Polímeros
		Pintura	Eletrostática

Cabos e Acessórios HDMI

Áudio e Vídeo com máxima qualidade

CAHD-2018 | CAHD-2030 | CAHD-2050 | CAHD-2010

A nova linha de cabos HDMI Proeletronic (**CAHD-2018, CAHD-2030, CAHD-2050 E CAHD-2010**), conta com vários tamanhos e a qualidade PRO que você já conhece. Cabos de 1,8, 3, 5 e 10m de comprimento, compatível com função 3D e uma incrível resolução de imagem.

IDEAL PARA VOCÊ ASSISTIR FILMES E SÉRIES EM 4K E TORNAR JOGOS AINDA MAIS REALISTAS.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ótima qualidade para transmissão de imagem e som, sem perdas
- 04 modelos, indicados para situações diferentes de instalação
- Ideal para conectar TVs LED, LCD, Plasma, Blu-Ray 3D, Home Theater, Monitores Digitais, Projetores, Conversores Digitais, Receptores De TV a Cabo, Notebooks, videogames, entre outros.
- Compatível com os mais modernos equipamentos, Full HD, 3D, 2K, 4K em 50/60fps;
- Fácil Instalação
- Produto com Garantia e Assistência Técnica Nacional



ADHD-9001



EMHD-FE01

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

EMHD-FE01 | ADHD-9001

Medidas:	29x22x11 mm
Cor	Preto/Black
Conector	19 pinos fêmea
Resoluções	480~3840x2160
Banho Con.	Golden
Material	PVC

CAHD-2018 CAHD-2050 | CAHD-2030 CAHD-2010

Comprimento:	1,8m 3m 5m 10m
Cor	Preto/Black
Conector	HDMI 19 Pinos Macho x HDMI de 19 Pinos Macho
Resoluções	480~3840x2160
Banho Con.	Prateado / Silver
Capa	PVC

	CAHD-2018	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	N/A	0,018m	0,022m	0,125 kg	1
	Coletiva:	0,38m	0,35m	0,26m	8 kg	60
	CAHD-2030	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	N/A	0,018m	0,022m	0,227 kg	1
	Coletiva:	0,34m	0,35m	0,24m	9,6	40
	CAHD-2050	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	N/A	22 cm	25 cm	0,27 kg	1
	Coletiva:	0,34m	0,36m	0,32m	11,3	40
	CAHD-2010	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	N/A	0,22m	0,26m	0,61 kg	1
	Coletiva:	0,36m	0,38	0,35	12,7	20
	ADHD-9001	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,20m	0,09m	0,08m	1,212kg	100
	Coletiva:	0,39m	0,23m	0,26	7,7 kg	600
	EMHD-FE01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,20m	0,09m	0,08m	1,160kg	100
	Coletiva:	0,39m	0,23m	0,26	7,7 kg	600

Suportes de TV

Suporte Universal

PQST-1584

O suporte universal da Proeletronic é ideal para qualquer situação. Instale sua TV de 15" até 84" com toda segurança e garantia. Produzido em aço é resistente a toda prova. Possui roldanas super resistentes leves, o que dá mobilidade e não danifica a televisão. Além disso, possui apoio para TV, o que proporciona uma fixação e posicionamento correto.

COMPLEMENTE COM A LINHA DE SUPORTES DA PROELETRONIC.



INSTALE
COM FACILIDADE
ACOMPANHA GABARITO
PARA FIXAÇÃO



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- O suporte universal da Proeletronic é ideal para qualquer situação
- Instale sua TV de 15" até 84" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço é resistente a toda prova
- Possui roldanas super resistentes leves, o que dá mobilidade e não danifica a televisão.
- Possui apoio para TV, o que proporciona uma fixação e posicionamento correto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

		Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual	0,12m	0,04m	0,09m	0,32kg	1
	Coletiva	0,29m	0,24m	0,13m	5,53 kg	16

Especificações PQST-1584

Mecânicas	
Medidas:	112 x 82 x 32 mm
Tela	15 a 84 Pol
Carga Máx	75 kg
VESA	Todos os Modelos
Distância Parede	3,5 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV

Linha Articulados


PQST-1355

O suporte articulado PQST-1355 da Proeletronic é o mais completo para instalações onde a mobilidade da TV é necessária. Possui 4 níveis de movimento, o que possibilita inúmeras posições diferentes para a TV. Além disso, quando retraído fica a apenas 5,9cm de distância da parede.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 13" até 55" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço é resistente a toda prova
- Ideal para instalações onde a mobilidade lateral da TV é necessária
- Ideal para instalações onde a mobilidade da TV é necessária
- Possui 4 níveis de movimento para posicionar a TV
- Até 45cm de distância da parede quando esticado
- Apenas 5,9cm de distância da parede retraído
- Inclinação -5° / +15°
- Garantia de 5 anos

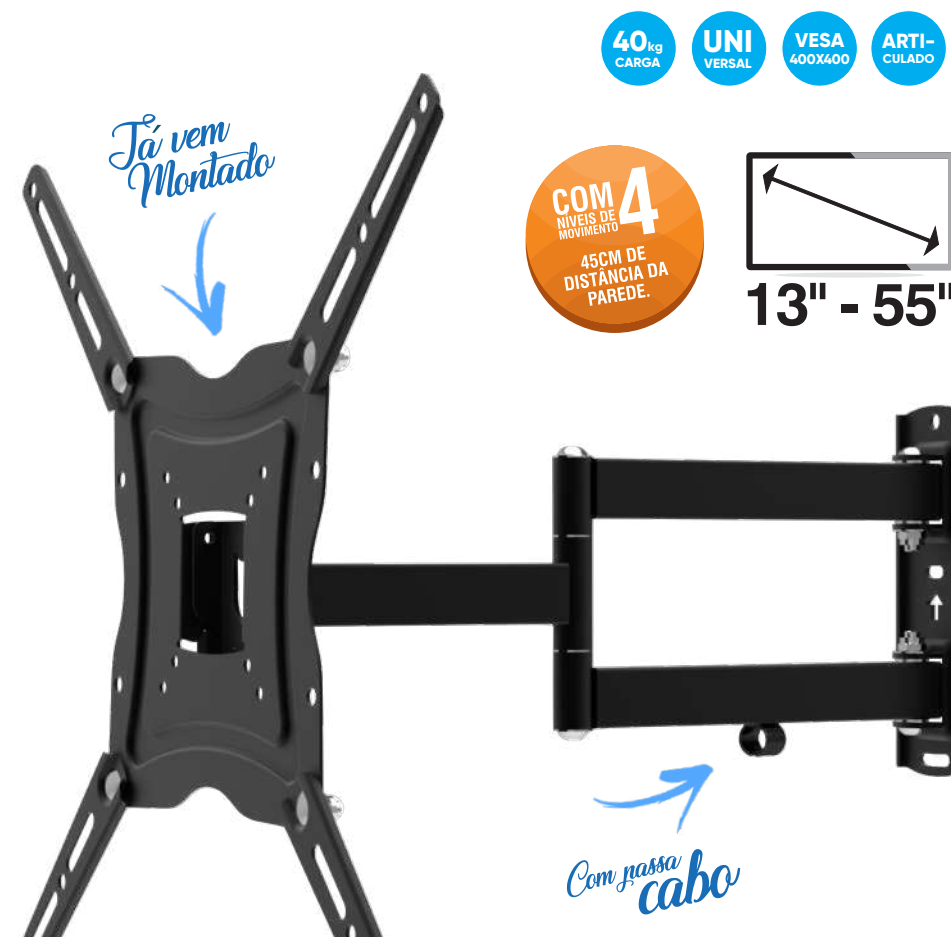

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

		Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,25m	0,22m	0,05m	2,02 kg	1
	Coletiva:	0,33m	0,29m	0,24m	12,45 kg	06

Especificação: PQST-1355	
Medidas:	420 x 430 x 470 mm
Carga Máx	40 kg
Tela	13 a 55 Pol
VESA	400 x 400
Distância Parede	5,9 a 45 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV

Linha Articulados

PQST-AT55/01

Suporte articulado para TV - **PQST-AT55/01** é compatível com TVs de até 55", seja, plasma, LCD ou LED. Possui 02 níveis de movimento, inclinação de -5° / +15° para melhor visibilidade da tela e suporta equipamentos de até 40kg com toda segurança.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 10" até 55" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço é resistente a toda prova
- Ideal para instalações onde a mobilidade lateral da TV é necessária
- Apenas 6,4cm de distância da parede
- Inclinação -5° / +15°
- Garantia de 5 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	AT55/01	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,22m	0,22m	0,06m	0,32kg	1
	Coletiva:	0,25m	0,33m	0,24m	5,53 kg	05

Especificação: PQST-AT55/01

Medidas:	221 x 221 x 58 mm
Carga Máx	40 kg
Tela	10 a 55 Pol
VESA	400 x 400
Distância Parede	6,4 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV



Linha Articulados

PQST-AT55/02

Suporte articulado para TV **PQST-AT55/02**, compatível com TVs de até 55".

Conta com 3 níveis de movimento e pode ficar de 6,4cm a 19cm da parede.

Com ele é possível instalar televisores de até 30kg em painéis de madeira ou diretamente na parede de alvenaria.

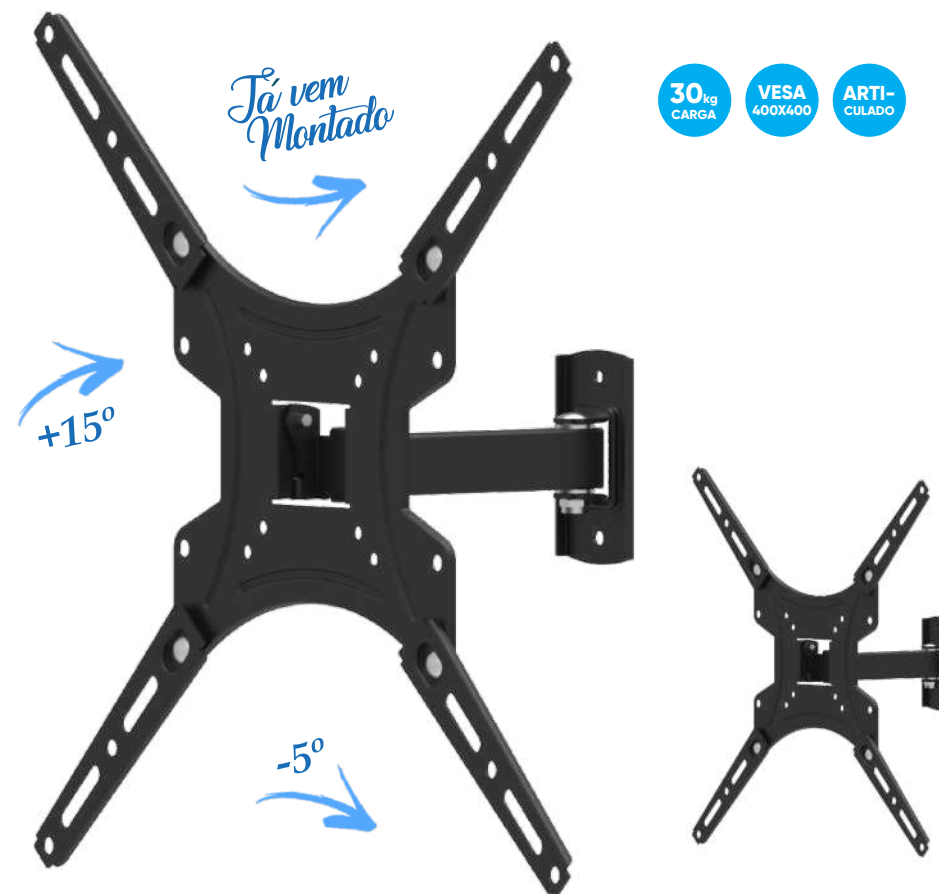

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 13" até 55" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço é resistente a toda prova
- Ideal para instalações onde a mobilidade lateral da TV é necessária
- Possui 3 níveis de movimento para posicionar a TV
- De 6,4cm até 19cm de distância da parede quando esticado
- Inclinação -5° / +15°
- Garantia de 5 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES



AT55/02	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	0,23m	0,22m	0,058m	0,32 kg	1
Coletiva:	0,25m	0,31m	0,24m	5,53kg	05

Especificação: PQST-AT55/02

Medidas:	228 x 224 x 54 mm
Carga Máx	30 kg
Tela	13 a 55 Pol
VESA	400 x 400
Distância Parede	19 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV

Linha Articulados

PQST-AT55T

Suporte de teto **PQST-AT55T**, com até 3 níveis de movimento e 360°, suporta aparelhos de até 40kg. Ideal para estabelecimentos e supermercados.

O Suporte PQST-AT55T da Proeletronic é reforçado, de fácil instalação e muito seguro para fixar televisores de forma fácil. Com VESA de 400x400 é indicado para diversos modelos de Televisão.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 13" até 55" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço é resistente a toda prova
- Ideal para instalações onde a mobilidade lateral da TV é necessária
- Haste com até 93cm de distância do teto
- Inclinação de -5°
- Garantia de 5 anos



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	AT55T	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	0,50m	0,16m	0,05m	2,84 kg	1	
Coletiva:	0,51m	0,32m	0,17m	15,3 kg	05	

Especificação: PQST-AT55T	
Medidas:	496 x 154 x 51 mm
Carga Máx	40 kg
Tela	13 a 55 Pol
VESA	400 x 400
Distância Teto	65 a 93 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV

Linha Articulados

PQST-AT65/03


Suporte de trilho articulado **PQST-AT65/03** tem até 4 níveis de movimento, 45cm de distância da parede, suporta aparelhos de até 40kg e é ideal para residências e salas comerciais.

Possui nível integrado para facilitar a instalação mesmo para o cliente final. É um suporte com vários níveis de movimento o que gera uma mobilidade incrível para TVs que atendem mais de um ambiente.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 32" até 65" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço, é resistente a toda prova
- Ideal para instalações onde uma TV é necessária para atender vários ambientes, por exemplo: sala e cozinha
- Possui até 4 níveis de movimento para posicionar a TV da maneira mais adequada a necessidade
- Até 45cm de distância da parede quando esticado
- Até 7,2cm de distância da parede quando retraído
- Inclinação de -5° / +12°
- Garantia de 5 anos

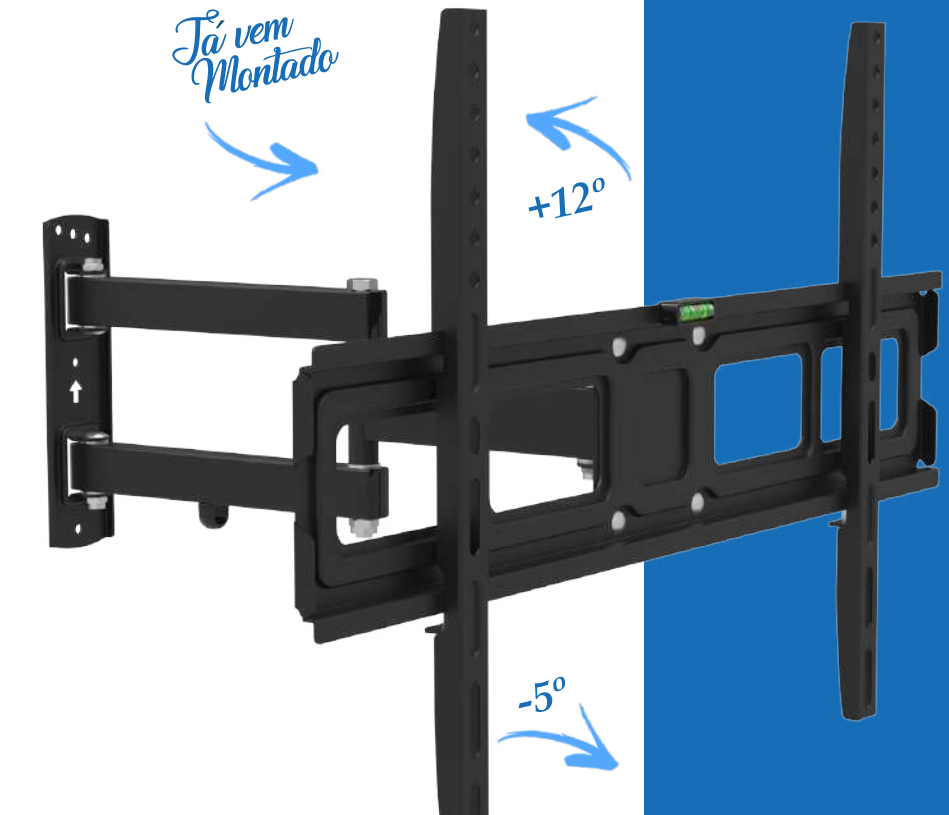

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Especificação: PQST-AT65/03						
Medidas:	654 x 197 x 76 mm					
Carga Máx	40 kg					
Tela	32 a 65 Pol					
VESA	600 x 400					
Distância Parede	7,2 a 45 cm					
Material	Aço Carbono					

	AT65/03	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Individual:	0,65m	0,20m	0,08m	3,47 kg	1
	Coletiva:	0,67m	0,42m	0,23m	18,0 kg	05


Suportes de TV

Linha Fixos

PQST-FX55

O Suporte PQST-FX55 da Proeletronic é de fácil instalação, possui nível para alinhamento e é muito seguro para fixar Televisores de até 55 polegadas. Basta fixar a base na parede e os dois trilhos verticais na TV e pronto.

COM VESA DE 400x400 É INDICADO PARA DIVERSOS MODELOS DE TELEVISÃO.

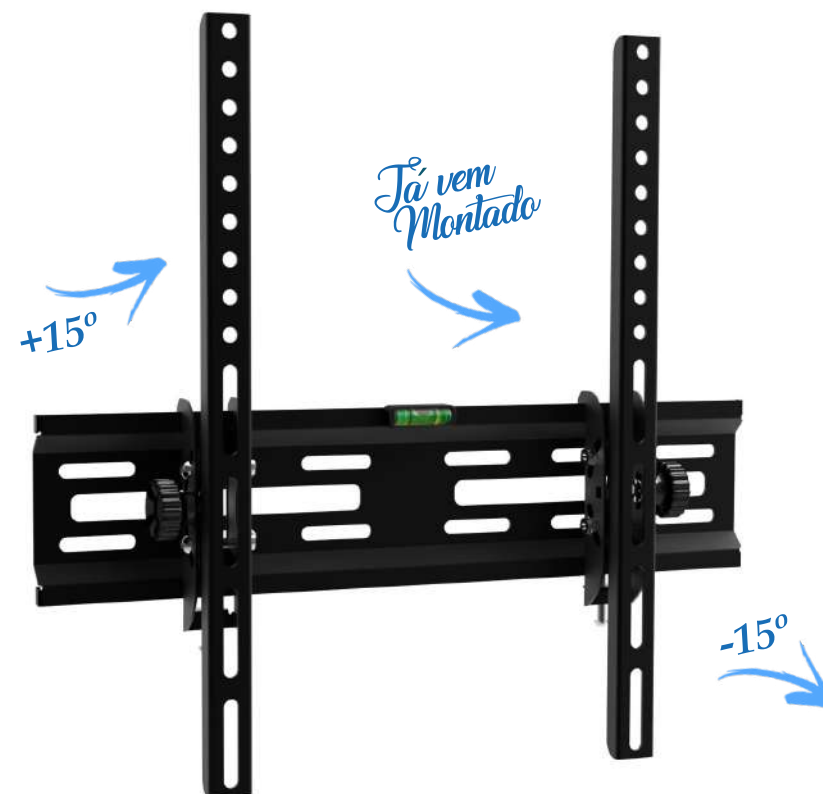

45kg
CARGA

VESA
400x400

MOVIMENTO
LATERAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 32" até 55" com toda segurança e garantia
- Suporte até 45kg
- Possui nível para posicionar a TV da maneira mais adequada
- TV's de LED, LCD e Plasma
- Produzido em aço e resistente a toda prova
- Inclinação da tela de -15° / +15°
- Garantia de 5 anos

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES



FX55	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	0,65m	0,19m	0,03m	1,36kg	1
Coletiva:	0,47m	0,29m	0,13m	7,13kg	05

Especificação: PQST-FX55



Medidas:	652 x 186 x 26 mm
Carga Máx	45 kg
Tela	32 a 55 Pol
VESA	400 x 400
Distância Parede	5 cm
Material	Aço Carbono

Suportes de TV

Linha Fixos

PQST-3284

O suporte em trilho Proeletronic acompanha nível para facilitar a instalação. É super resistente, suporta até 45kg e TVs de até 84 polegadas. Além disso, sua distância de instalação na parede é de apenas 1,2 cm.



45kg
CARGA

VESA
700X400

1,2cm
DISTÂNCIA
DA PAREDE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Instale sua TV de 32" até 84" com toda segurança e garantia
- Produzido em aço, é resistente a toda prova
- Possui nível para posicionar a TV da maneira mais adequada
- Apenas 1,2cm de distância da parede
- Fácil instalação
- Trava para TV
- Cordão para destravamento e retirada da TV

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
Individual:	0,76m	0,03m	0,07m	1,3 kg	1
Coletiva:	0,76m	0,21m	0,16m	13,5 kg	10

Especificação: PQST-3284

Medidas:	750 x 460 x 12 mm
Carga Máx	45 kg
Tela	32 a 84 Pol
VESA	700 x 400
Distância Parede	1,2 cm
Material	Aço Carbono

Linha Conexão CFTV

Conectores para câmeras

TIPO BORNE

A Proeletronic, pioneira em TV Digital no Brasil, agora traz os conectores para CFTV. Com os novos dispositivos é possível usufruir de todo potencial de seu equipamento, tudo com a qualidade PRO que você já conhece.

CNP40001/F



CNP40001/M



CNRC0001/F



CNRC0001/M



CNBN0001/F



CNBN0001/M



PQVB-1000



CNRJ45



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Linha Completa	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Conectores:	0,58m	0,39m	0,30m	1,28 kg	100
	Balun Passivo:	0,58m	0,39m	0,30m	4,54kg	100
	CNRJ45	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde
	Unitária:	0,140m	0,100m	0,05m	0,1615kg	50
	Balun Passivo:	0,360m	0,240m	0,320m	8,568kg	2500

Especificações:	CNBM0001/F	CNBN0001/M	CNP40001/F	CNP40001/M	CNRC0001/F	CNRC0001/M
Tipo:	BNC Fêmea	BNC Macho	P4 Fêmea	P4 Macho	RCA Fêmea	RCA Macho
Impedância:	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms	75 Ohms
Tratamento:	Níquel	Níquel	Níquel	Níquel	Níquel	Níquel
Material:	Liga Metal	Liga Metal	Liga Metal	Liga Metal	Liga Metal	Liga Metal
Medidas:	40x14	40x14	40x14	40x14	40x14	40x14

PRO CONNECT4G

A solução para dados e voz em regiões rurais

PROCS-5040W

O telefone PRO Connect 4G, PROCS-5040W é a solução ideal para quem precisa compartilhar a internet banda larga 4G. Além de todas as funções de um telefone convencional com chip GSM como: agenda, envio de mensagens, voz, ele tem roteador WI-FI integrado. Assim é possível com apenas um plano de dados disponibilizar internet para vários aparelhos navegarem em alta velocidade.

NAVEGUE EM 4G COM O PROCS-5040W COM WI-FI INTEGRADO. COMPARTILHE INTERNET PARA SMARTPHONES, NOTEBOOKS OU TABLETS.



TELEFONIA RURAL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Opera em: 700 | 850 | 900 | 1800 | 1900 | 2100 e 2600 MHz
- Desbloqueado 100%
- Permite uso de antena externa
- Possibilita acesso a internet via 4G
- Roteador WIFI integrado
- Agenda para 300 contatos e Viva voz e Alarme
- Menu intuitivo e de fácil utilização
- Identificação de chamadas
- Grupos de chamadas e Bloqueio de chamada
- Fonte bivolt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	192mm	222mm	75mm	0,707kg	01
Coletiva:	930mm	415mm	258mm	4,650kg	06

PROCS-5040W					
Elétrica:			Mecânica:		
Frequência:	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 700 / 1800 / 2600MHz		Medidas:	168 x 198 x 56 mm	
WIFI	802.11 b/g/n 2.4GHz 11dBm (10 Usuários/ Users)		Peso:	620g	
Protocolo	IPV4/IPV6		Conector:	TNC Fêmea	
Alimentação	100~250VAC 50 / 60 Hz 5VDC 1A				

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Telefone Celular Fixo 3G

A solução em dados para telefonia rural

PROCS-5030

O telefone PROCS-5030 é a solução ideal para quem deseja receber sinal 3G em áreas afastadas de centros urbanos. Com ele é possível conectar computadores através de cabo USB, para acesso a dados 3G em alta velocidade.

DESBLOQUEADO PARA QUALQUER OPERADORA, IDEAL PARA ÁREAS RURAIS E URBANAS ONDE HÁ CARÊNCIA DE SINAL.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Atende as frequências 850 | 900 1800 | 1900 MHz
- 850 | 2100MHz 3G WCDMA/ HSDPA
- Identifica a frequência local
- Desbloqueado para todas as operadoras
- Permite uso de antena externa
- Envia e Recebe SMS
- Agenda para 300 contatos
- Viva voz e Alarme
- Identificação de chamadas
- Grupos de chamadas
- Fonte bivolt

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:	0,21m	0,07 m	0,22 m	0,947 kg	01
Coletiva:	0,39m	0,29m	0,22m	5,1 kg	06

Especificações: PROCS-5030			
Elétrica:		Mecânica:	
GSM / GPRS	850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 MHz	Medidas:	205 x 164 x 57 mm
3G WCDMA HSDPA	850 2100MHz	Peso:	0,550 kg
Sensibilidade:	- 103 dBm	Conector:	TNC Fêmea
SIM Card:	3 Vdc		
Alimentação	100 ~ 240 V		

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Telefone Celular Fixo e KIT

A solução em telefonia rural

PROCD-6010 | PROKD-6000

O Telefone Fixo GSM DUAL CHIP PROCD-6010 da Proeletronic tem design diferenciado com display luminoso, sua antena é de alto ganho e ainda conta com todas as funções que você espera de um aparelho celular.

DESBLOQUEADO PARA QUALQUER OPERADORA, IDEAL PARA ÁREAS RURAIS E URBANAS ONDE HÁ CARÊNCIA DE SINAL.



Conteúdo do Kit: PROKD-6000

Antena Celular Log Quad Band	PQAG-4015
Telefone Dual Chip Quad Band	PROCD-6010
Cabo 12 m / Conector N e TNC	CACO0360

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Quad band: 850 | 900 | 1800 | 1900 MHz
- Desbloqueado para todas as operadoras
- Identifica a frequência local
- Rádio FM
- Permite uso de antena externa
- Envia e Recebe SMS
- Agenda para 300 contatos
- Viva voz e Alarme
- Identificação de chamadas
- Grupos de chamadas
- Fonte bivolt
- Disponível nas versões: avulsa e com kit de antena e cabo de descida.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PROCS-6010	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,22m	0,07m	0,21m	0,860 kg	01
	Coletiva:	0,45m	0,23m	0,24m	5,200 kg	06
	PROCS-6000	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,65m	0,13m	0,22m	2,411kg	01
	Coletiva:	0,66m	0,45m	0,68m	25 kg	10

Especificações: PROCD-6010

Elétrica:			Mecânica:		
Frequência:	850 / 900 / 1800 / 1900 MHz		Medidas:	200 x 185 x 70 mm	
Sensibilidade:	- 102 dBm		Peso:	695 g	
SIM Card:	3 Vdc		Conector:	TNC Fêmea	
Alimentação	100 ~ 240 V				

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Repetidor e Kit de Sinal Celular

Repete sinais de telefonia móvel

PRORC-8520A | PRORC-9020A | PRORC-1820A

KIT PROKR-8520 | PROKR-9020 | PROKR-1820

Os Repetidores Proeletronic são ideais para uso em localidades onde o nível de sinal das operadoras chega baixo ou com muita atenuação.

São 03 opções de frequências para recepção de sinal celular. Recomendamos uso do APP Proeletronic AXIS para identificação da frequência local, ou um telefone fixo Proeletronic PROCD-6010 ou PROCD-5010.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Opera nas bandas: 850 | 900 | 1800 MHz
- Fonte bivolt 110V | 220V
- Acompanha kit fixação
- Acompanha antena interna omnidirecional
- Proteção contra realimentação
- Raio de cobertura de 25 metros, equivalente a 2000m² de área.
- Produto Homologado pela Anatel
- Disponível nas versões: avulsa e com kit de antena e cabo de descida.



Controle automático de sinal
Controla o nível de sinal de entrada proveniente da ESB (Estação Rádio Base)

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	Linha PROKR	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,65m	0,14m	0,22m	2,536 kg	01
	Linha PRORC	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,23m	0,15m	0,07m	0,900 kg	01

Especificações: PRORC-XX20

Elétrica:

Frequência:	PRORC-8520 - 824~849 / 869~894 MHz PRORC-9020 - 890~915 / 935~960 MHz PRORC-1820 - 1710~1785 / 1805~1880 MHz
Tecnologia:	GSM
Ganho:	60 dB
Impedância:	50 Ohms
Alimentação:	100~240 VAC / 50~60 Hz

Mecânica:

Conector:	Tipo "N" Fêmea
Medidas:	125 x 100 x 30 mm
Peso:	500 g
Material:	Alumínio

Conteúdo do Kit:

**PROKR-8520
PROKR-9020
PROKR-1820**

Antena Celular Log Quad Band	PQAG-4015
Repetidor Sinal Celular	PRORC-8520 PRORC-9020 PRORC-1820
Cabo 15 m Conector "N" Macho	CACO0377

Antena Celular FullBand

Pronta para as principais frequências de celular

PQAG-5015LTE

A Antena Celular definitiva. Com a FullBand da Proeletronic não é necessário saber a frequência de transmissão da sua operadora de celular. A Antena opera com ótimo ganho em toda a faixa de 700MHz até 2600MHz, com ganho máximo em todo espectro.

COM A FULLBAND DA PROELETRONIC É MUITO FÁCIL TER SINAL. INSTALE A ANTENA E FALE, SIMPLES ASSIM!




CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Primeira Antena FULLBAND do Brasil
- Maior ganho da categoria 15dBi
- Ótimo desempenho que evita queda e intermitência de sinais de celulares
- Fácil instalação
- Proteção contra raios U/V
- Homologada pela Anatel
- Produto desenvolvido e fabricado no Brasil



4G
700MHz
2600MHz

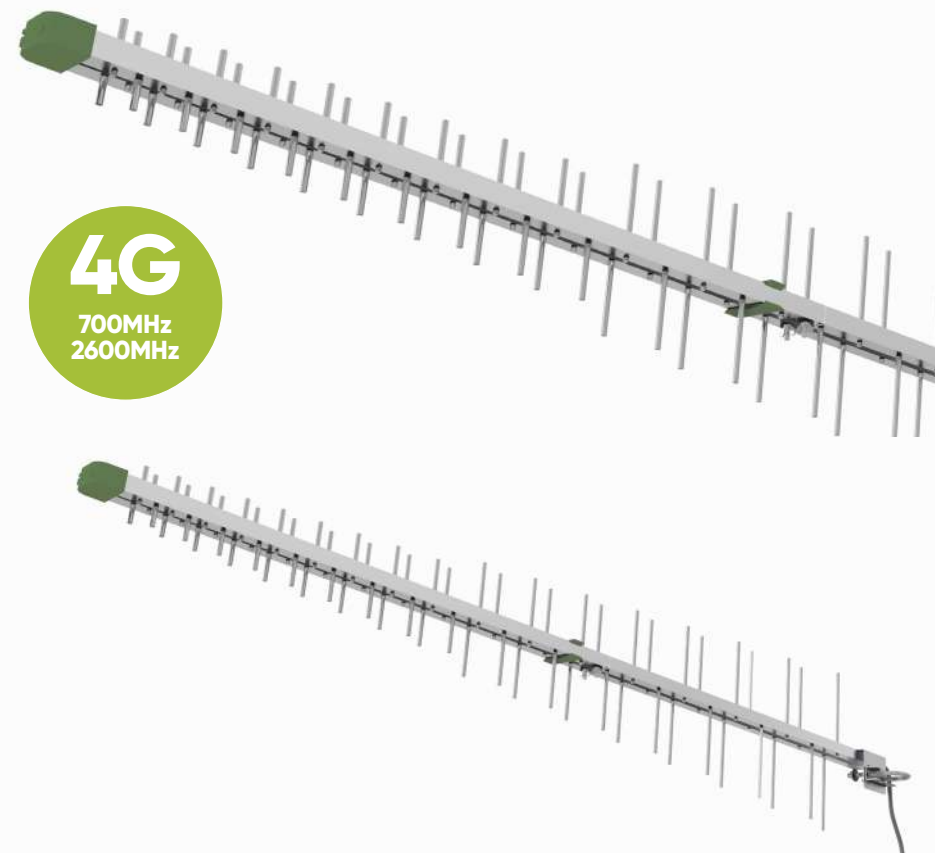

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Especificações: PQAG-5015LTE			
Elétrica:		Mecânica:	
Frequência:	700~2700 MHz	Conector:	Tipo "N" Fêmea
Tecnologia:	CDMA / GSM / 3G / 4G	Medidas:	1160 x 220 x 45 mm
Ganho:	15 dBi	Peso:	0,557kg
Impedância:	50 Ohms	Nº elementos:	66

	PQAG-5015LTE	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	0,65m	0,23m	0,085m	0,835 kg	1
	Coletiva:	0,66m	0,47m	0,045m	8,650 kg	10

Imagens ilustrativas. A Proeletronic reserva-se no direito de alterar quaisquer informações contidas neste catálogo sem prévio aviso.

Antena Celular Tri Band

Direcional com Alto Ganho

PQAG-3022

Única antena celular com 22dBi de alto ganho real, a Antena Triband é a solução para locais mais distantes onde o sinal de celular é baixo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


- Ideal para uso na tecnologia 3G (2100MHz)
- TRI band: 1800 | 1900 | 2100 MHz
- Opera em faixa de frequência 4G em 2500MHz
- Maior ganho entre as concorrentes
- Durabilidade e resistência
- Fácil de montar e instalar

TILT Kit de fixação
+ ROBUSTEZ e EFICIÊNCIA



3G+4G

Consulte a disponibilidade
com sua operadora

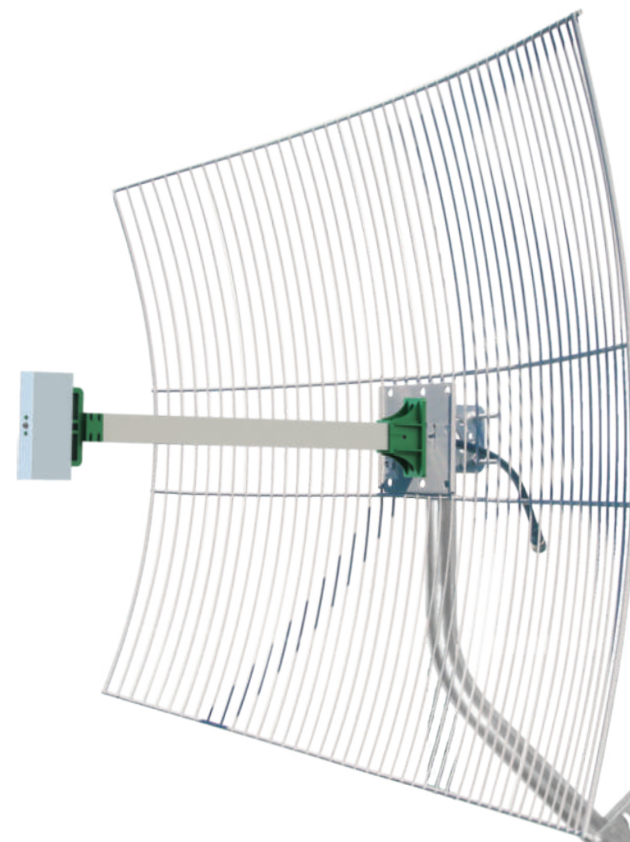

*Não acompanha mastro.
Produto deve ser adquirido
separadamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

Especificações: PQAG-3022			
Elétrica:		Mecânica:	
Frequência:	1710~2170 MHz	Conector:	Tipo "N" Fêmea
Ganho:	22 dBi	Medidas:	800 x 635 x 40 mm
Impedância:	50 Ohms	Peso:	2,72 Kg

	PQAG-3022	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
Individual:		0,82m	0,17m	0,69m	3,05 kg	1
Coletiva:		0,84m	0,69m	0,20m	15,5 kg	5

Antenas Celular Dual Band

Duas frequências de operação 800 e 900MHz

PQAG-2017 | PQAG-2020

As antenas de celular dualband podem ser utilizadas em locais onde o sinal tem frequentes quedas ou é intermitente e fraco. Atendem com ótima qualidade as frequências de 800 a 900MHz, possui 02 variações de ganho e modelos com cabo incluso.

Utilize também em estabelecimentos comerciais com deficiência de sinal para máquinas de cartões*.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Ideal para uso na tecnologia em 800 e 900MHz
- 02 variações de ganho para situações específicas de instalação
- Durabilidade e resistência, pois contém pintura eletrostática, que protege o produto das intempéries
- Fácil de montar e instalar
- Produto com qualidade Proeletronic, líder em fabricação de antenas



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	PQAG-2017	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	1,57m	0,20m	0,09m	2,034 kg	01
	Coletiva:	1,58m	0,21m	0,47m	10,35 kg	5
	PQAG-2020	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	1,36m	0,20m	0,10m	2,592 kg	01
	Coletiva:	1,37m	0,21m	0,54m	13,5 kg	5

Especificações:	PQAG-2017	PQAG-2020
Elétrica:		
Frequência:	824~960 MHz	824~960 MHz
Ganho:	17 dBi	20 dBi
Impedância:	50 Ohms	50 Ohms
Mecânica:		
Conector:	Tipo "N" Fêmea	Tipo "N" Fêmea
Medidas:	1554 x 300 x 185mm	2620 x 300 x 185mm
Peso:	1,7 kg	2,12 kg
Nº elementos:	14	23

Acessórios para Celular

Cabos de Descida e Adaptadores

CACO0190 | CACO0291

Indicado para uso em Antenas de Celular Rural para a conexão com Telefones Rurais como PROCD-6010, PROCS-5010 e PROCS-5030. Também utilizado com Adaptadores Universais Proeletronic.

CACO0190

RG58-10m

Conector N macho e TNC Macho.

CACO0291

RG58-15m

Conector N macho e TNC Macho



CACO0192 | CACO0191

Indicado para uso em Antenas de Celular Rural para a conexão com Telefones Rurais como PROCD-6010, PROCS-5010 e PROCS-5030.

Também utilizado com Adaptadores Universais Proeletronic.

CACO0192

RG213-20m

Conector N macho e TNC Macho.

CACO0191

RG213-15m

Conector N macho e TNC Macho.



CACO0377

Indicado para uso em Antenas de Celular Rural para a conexão com Repetidores de Sinal Celular como: PRORC-8520A, PRO-RC-1820A e PRORC-9020A.

Cabo de descida para repetidor

RG58-15m

Conector N macho e N Macho



PQKC-0320 | PQKC-0340

KITs Adaptadores de Celular Universal

Indicados para adaptação de Antena Celular Externa para Celulares

PQKC-0320 - Com Ventosa

PQKC-0340 - Com Velcro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | DIMENSÕES

	CACO0192	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Coletiva:	0,21m	0,74m	0,48m	2,092 kg	1

	CACO0190	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Coletiva:	0,35m	0,24m	0,31m	8,38 kg	25

	PQKC	Comp.	Larg.	Altura	Peso	Qtde.
	Individual:	12,5 cm	02 cm	13 cm	0,040 kg	01
	Coletiva:	33 cm	23 cm	12,5 cm	1,100 kg	20

Conheça a Linha de Fibra Óptica

Alta Velocidade e Confiança em Redes

FIBRA ÓPTICA

A linha de Fibra Óptica da Proeletronic é totalmente homologada pela Anatel. São produtos com garantia e suporte técnico especializado. Compre com tranquilidade e atenda a necessidade dos seus clientes.

CABO ÓPTICO DROP COMPACTO METÁLICO LOW FRICTION E CONVENCIONAL

Fiber Optic Cable Drop Auto Sustained
G657A2 - 1000m e 2000m



CORDÃO ÓPTICO LSZH BLI A/B G657A2 SC-APC/APC SC-UPC/UPC SC-APC/UPC

Patch Cord Simplex
2, 3 e 5m

COFB-APC2 - 2M
COFB-APC3 - 3M
COFB-APC5 - 5M

COFB-UPC2 - 2M
COFB-UPC3 - 3M
COFB-UPC5 - 5M



SPLITTER FIBRA ÓPTICA SC-APC

SPLA-1008 e SPLA-1016



PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICA COM OU SEM ADAPTADOR

Optical termination point

PQTO-0001
PQTO-0002



ADAPTADOR ÓPTICO SM SC APC / UPC

Fiber optical adapter Simplex

ADFB-APC1
ADFB-UPC1



CONECTOR ÓPTICO DE CAMPO SC-APC / SC-UPC

Fast Connector

CNFB-APC1
CNFB-UPC1



Atendimento a Provedores Relacionamento Corporativo

55 11 4693-9300
12 3600-9300


08h00 às 18h00
Ou Acesse nosso site:
www.proeletronic.com.br

Aplicativo PRO AXIS

A solução completa para instaladores

O aplicativo auxilia na instalação indicando o melhor apontamento para antenas de celular e antenas digitais, além disso, mostra a frequência das operadoras locais e emissoras de TV. Solução ideal para instalações de TV Digital e Telefonia Rural.

*Para utilização do sistema de apontamento para antena, verificar se o Smartphone possui Bússola integrada.

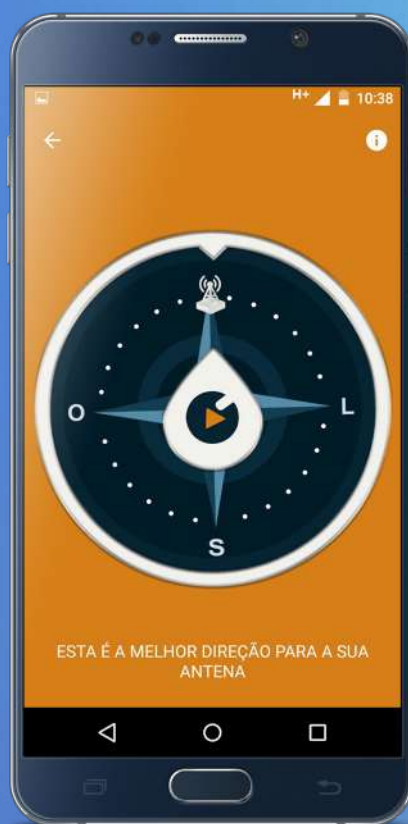

Google Play e o logótipo do Google Play são marcas comerciais da Google LLC.


Tipo de Dispositivo

Antenas Digitais e Antenas de Celular



Detalhes de Nível de Sinal

Mostra o percentual de qualidade do sinal

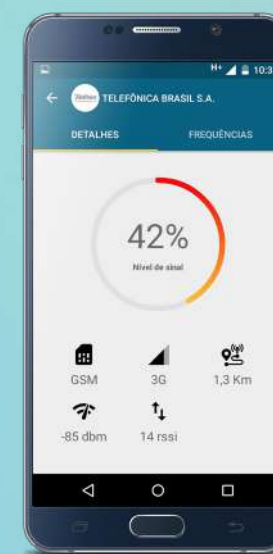

Detalhes de Frequência

Encontre a frequência correta de instalação



Detalhe das Operadoras

Encontre as ERBs - Estações Rádio Base mais próximas da sua localização



As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos titulares e, juntamente com as respectivas imagens, estão aqui utilizadas para fins informativos da destinação do produto Proqualit

Anotações

[illegible]



EMPRESA COM
SISTEMA DE QUALIDADE
CERTIFICADO PELA DNV GL
= ISO 9001:2015 =

Catálogo de produtos 2019

Unidade SP:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0001-00
Condomínio Vale Industrial Paulista
Rodovia Geraldo Scavone, 2730 - Rua Dois nº 201 - Jardim Califórnia
CEP 12.305-490 | Jacareí - SP - Brasil
+55 11 4693-9300
proeletronic@proeletronic.com.br

Unidade MG:

Proqualit Telecom LTDA - CNPJ: 68.389.097/0003-71
Avenida João XXIII, 1300 - Bloco 1
CEP 37.660-000 | Paraisópolis - MG - Brasil
+55 35 3651-3112
proeletronic@proeletronic.com.br

Siga-nos nas redes sociais

