



PORTFOLIO

RM

SOLUCIONES EN ILUMINACIÓN



100%
BRASIL



LÍNEA ESTÁNDAR

REFLECTOR LED	SLIM
REFLECTOR LED	ESTÁNDAR
REFLECTOR LED	MASTER
REFLECTOR LED	BASIC
REFLECTOR LED	COMBATE
LÁMPARA PLAFÓN	REDONDA
LÁMPARA PLAFÓN	CUADRADA
REFLECTOR LED	COMBATE CON ROSCA
LÁMPARA LED	PARED
REFLECTOR LED	DC
LUMINARIA LED	LINEAL MODULAR
REFLECTOR LED	ESTACIÓN DE SERVICIO
ALUMBRADO LED	PÚBLICO ESTÁNDAR
REFLECTOR LED	BIG ESTÁNDAR
LUMINARIA LED	TUBO

REFLECTOR LED SLIM

MEDIDAS: L190 x A130 x A50

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
10	RJ-SL10-65K	1000	0,4
20	RJ-SL20-65K	1500	0,4
30	RJ-SL30-65K	2500	0,4
50	RJ-SL50-65K	4500	0,4
100	RJ-SL100-65K	9000	0,4

MEDIDAS: L190 x A130 x A50

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-SL200-65K	18000	0,4

MEDIDAS: L230 x A170 x A40

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
400	RJ-SL400-65K	36000	0,5

NEGRO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR LED ESTÁNDAR

MEDIDAS: L277 x A78 x A78

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
50	RJ-ST50-65K	4500	0,4

MEDIDAS: L277 x A203 x A84

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
100	RJ-ST100-65K	9000	0,8

MEDIDAS: L346 x A299 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-ST200-65K	18000	1,3

MEDIDAS: L346 x A348 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
300	RJ-ST300-65K	24000	1,7
400	RJ-ST400-65K	36000	1,7

NEGRO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR LED MASTER

MEDIDAS: L277 x A78 x A78

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
100	RJ-MT100-65K	9000	0,4

MEDIDAS: L277 x A203 x A84

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-MT200-65K	18000	0,8

MEDIDAS: L346 x A299 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
400	RJ-MT400-65K	36000	1,3

MEDIDAS: L346 x A348 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
500	RJ-MT500-65K	45000	1,7

NEGRO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

REFLECTOR LED BASIC



MEDIDAS: L281 x A63 x A90

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
50	RJ-BC50-65K	4500	0,2
100	RJ-BC100-65K	9000	0,2

MEDIDAS: L281 x A188 x A96

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-BC200-65K	18000	0,45

MEDIDAS: L346 x A292 x A70

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
400	RJ-BC400-65K	36000	0,8

MEDIDAS: L346 x A377 x A70

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
500	RJ-BC500-65K	45000	1

BLANCO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - PVC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR LED COMBATE

MEDIDAS: L277 x A78 x A78

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
100	RJ-CB100-65K	9000	0,4

MEDIDAS: L277 x A203 x A84

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-CB200-65K	18000	0,8

MEDIDAS: L346 x A299 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
400	RJ-CB400-65K	36000	1,3

MEDIDAS: L346 x A348 x A65

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
500	RJ-CB500-65K	40000	1,7

NEGRO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS


CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA


LÁMPARA PLAFÓN REDONDA CON ROSCA



MEDIDAS: L185 x A63

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
12	RJ-PSR12-65K	1200	0,3



LENTE TRANSPARENTE
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 100W
FLUORESCENTE - 25W



MEDIDAS: L185 x A63

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
18	RJ-PSR18-65K	1500	0,3


LENTE OPACA
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 140W
FLUORESCENTE - 50W



MEDIDAS: L185 x A63

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
24	RJ-PSR24-65K	2000	0,3

LENTE OPACA
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 200W
FLUORESCENTE - 70W



MEDIDAS: L185 x A63

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
32	RJ-PSR32-65K	2600	0,3

LENTE TRANSPARENTE
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 300W
FLUORESCENTE - 90W

BLANCO/NEGRO

IP20

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - ABS (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA


LÁMPARA PLAFÓN CUADRADA CON ROSCA



MEDIDAS: L200 X A200 X A60

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
12	RJ-PSQ12-65K	1200	0,45


LENTE TRANSPARENTE
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 100W
FLUORESCENTE - 25W

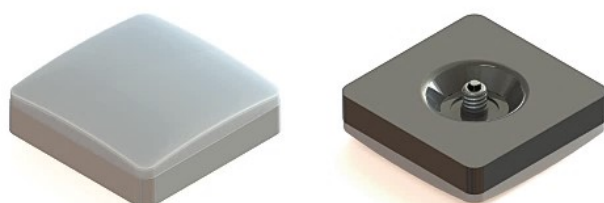

MEDIDAS: L200 X A200 X A60

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
18	RJ-PSQ18-65K	1500	0,45


LENTE OPACA
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 140W
FLUORESCENTE - 50W

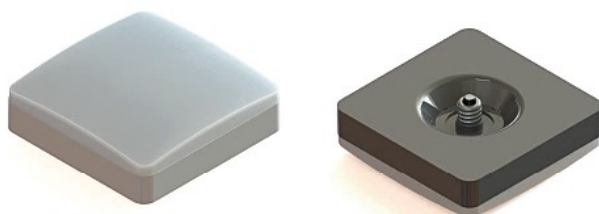

MEDIDAS: L200 X A200 X A60

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
24	RJ-PSQ24-65K	2000	0,45

LENTE OPACA
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 200W
FLUORESCENTE - 70W

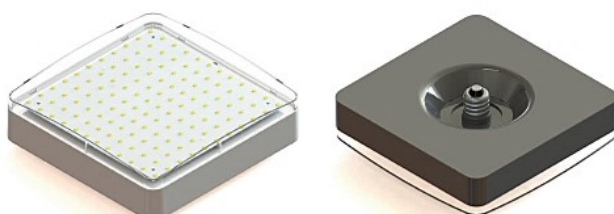

MEDIDAS: L200 X A200 X A60

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
32	RJ-PSQ32-65K	2600	0,45

LENTE TRANSPARENTE
ROSCA E27
INCANDESCENTE - 300W
FLUORESCENTE - 90W

BLANCO/NEGRO

IP20

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - ABS (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

REFLECTOR LED COMBATE CON ROSCA E27



MEDIDAS: L277 x A78 x A78

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
50	RJ-STR50-65K	4500	0,4
100	RJ-STR100-65K	9000	0,4



MEDIDAS: L277 x A203 x A84

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-STR200-65K	18000	0,8

NEGRO

IP40

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO
ROSCA E27



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

LÁMPARA DE PARED

MEDIDAS: L194 x A99 x A50

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
8	RJ-A8-65K	800	0,25
15	RJ-A15-65K	1500	0,25



NEGRO/BLANCO

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

IP66

25.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS LÁMPARA DE PARED

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80

COLOR DE TEMPERATURA 6500K (otras opciones sobre consulta)

TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C

PRODUCTO 100% BRASILEÑO

MATERIAL - ABS (100% RECICLADO)

ÁNGULO - 120°

GARANTÍA - 1 AÑO



REFLECTOR DC

MEDIDAS: L277 x A78 x A78

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO	TENSIÓN
8	RJ-DC8-65K	1000	0,4	12VdC
10	RJ-DC10-65K	1000	0,4	24VdC



MEDIDAS: L277 x A203 x A84

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO	TENSIÓN
16	RJ-DC16-65K	2000	0,8	12VdC
20	RJ-DC20-65K	2000	0,8	24VdC

NEGRO

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

IP66

CARACTERÍSTICAS REFLECTOR DC

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80

COLOR DE TEMPERATURA 6500K (otras opciones sobre consulta)

TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C

PRODUCTO 100% BRASILEÑO

MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLADO)

ÁNGULO - 120°

GARANTÍA - 1 AÑO

TENSIÓN
CONTINUA DC

25.000h L70

IRC>80



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA LINEAL MODULAR

MEDIDAS: L1243 x A30 x A22



POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
40	RJ-LM40-65K	5000	0,40



**ALUMINIO
NATURAL**

IP40

**AUTOVOLT
AUTOMÁTICO**

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - ALUMINIO + PVC (100% RECICLADO)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR ESTACIÓN DE SERVICIO ESTÁNDAR



MEDIDAS: L450 x A450 x A97

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
100	RJ-STP100-65K	10000	1,3



MEDIDAS: L450 x A450 x A97

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-STP200-65K	18000	1,7



MEDIDAS: L450 x A450 x A97

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
300	RJ-STP300-65K	24000	2,1
400	RJ-STP400-65K	36000	2,1

BLANCO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80

COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)

TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C

PRODUCTO 100% BRASILEÑO

MATERIAL - ABS + PC + ALUMINIO (100% RECICLADO)


ÁNGULO - 120°

GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

ALUMBRADO PÚBLICO ESTÁNDAR

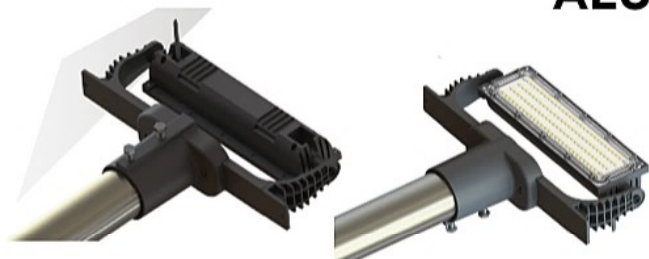


BRAZO Ø 35mm - 60,03mm

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
100	RJ-STPU100-65K	9000	1,0



BRAZO Ø 35mm - 60,03mm

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
200	RJ-STPU200-65K	18000	1,5

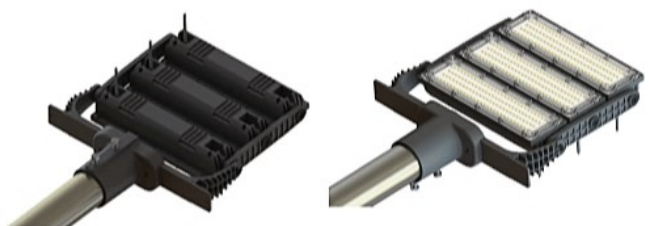

BRAZO Ø 35mm - 60,03mm

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
400	RJ-STPU400-65K	36000	1,8



BRAZO Ø 35mm - 60,03mm

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
500	RJ-STPU500-65K	45000	2,0



ALUMBRADO ARTICULADO

NEGRO

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K (otras opciones sobre consulta)
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - ABS + PC + ALUMINIO 100%
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

REFLECTOR BIG ESTÁNDAR



MEDIDAS: A299 X L600 X A54

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
500	RJ-BST500-65K	40000	2,6
600	RJ-BST600-65K	50000	2,6



MEDIDAS: A384 X L600 X A54

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
700	RJ-BST700-65K	60000	3,5
800	RJ-BST800-65K	70000	3,5



MEDIDAS: A299 X L855 X A54

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
1000	RJ-BST1000-65K	90000	4,0



MEDIDAS: A384 X L855 X A54

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	PESO
1200	RJ-BST1200-65K	100000	6,0
1500	RJ-BST1500-65K	140000	6,0

NEGRO

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

IP66

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +50°C
PRODUCTO 100% BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLABLE)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA TUBO LED

SIN LÁMPARA

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	PESO
RJ-TLS9-BR	L625XA100XA50	BLANCO	0,2
RJ-TLS9-PT	L625XA100XA50	NEGRO	0,2
RJ-TLS18-BR	L1250XA100XA50	BLANCO	0,5
RJ-TLS18-PT	L1250XA100XA50	NEGRO	0,5

CON LÁMPARA

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	PESO
RJ-TL9-BR	L625XA100XA50	BLANCO	0,2
RJ-TL9-PT	L625XA100XA50	NEGRO	0,2
RJ-TL18-BR	L1250XA100XA50	BLANCO	0,5
RJ-TL18-PT	L1250XA100XA50	NEGRO	0,5

COMPATIBLE CON LOS REFLECTORES IMPORTADOS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PRODUCTO 100% NACIONAL
MATERIAL - ALUMINIO Y REJILLA PS
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA - 1 AÑO

BLANCO/NEGRO

IP20



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA





LÍNEA PROFESIONAL

LUMINARIA LED	PERFILADO
LUMINARIA LED	SOBREPONER
LUMINARIA LED	CERRADA
LUMINARIA LED	OVAL
LUMINARIA LED	LINEAL
LUMINARIA LED	EMBUTIR
LUMINARIA LED	HERMÉTICA
LUMINARIA LED	HERMÉTICA HA
LUMINARIA LED-I	GANCHO
LUMINARIA LED-P	ESTACIÓN DE SERVICIO
REFLECTOR LED-R	SOPORTE
REFLECTOR LED-W	AJUSTES ANGULAR
ALUMBRADO LED-PW	PÚBLICO
ALUMBRADO LED-LP	PÚBLICO
REFLECTOR LED-RP	PÚBLICO

LUMINARIA RM-S LED PERFILADO

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL



POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
32W	RM-PF32G65BN	4000lm	125	A90 x L 932 x A177	0,85 kg
40W	RM-PF40G65BN	5000lm	125	A 90 x L 932 x A 177	0,85 kg
64W	RM-PF64G65BN	8000lm	125	A 90 x L 932 x A 177	0,85 kg
80W	RM-PF80G65BN	10000lm	125	A90 x L 932 x A 177	0,85 kg
128W	RM-PF128G65BN	16000lm	125	A90 x L 1834 x A 177	1,70 kg

I.P 20

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA RM-S LED SOBREPONER

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

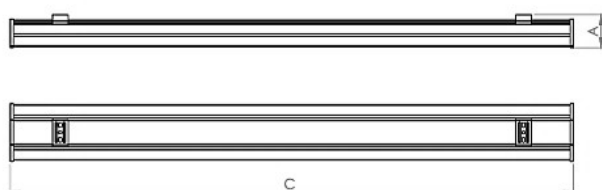

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
32W	RM-S32G65BN	4000lm	125	A 94 x L 912 x A 54	0,85 kg
40W	RM-S40G65BN	5000lm	125	A 94 x L 912 x A 54	0,85 kg
64W	RM-S64G65BN	8000lm	125	A 94 x L 912 x A 54	0,85 kg
80W	RM-S80G65BN	10000lm	125	A 94 x L 912 x A 54	0,85 kg
*128W	RM-S128G65BN-L	16000lm	125	A 94 x L 1824 x A 54	1,70 kg

I.P 20

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA RM-F LED CERRADA

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL
LUMINARIA CON CURVA DE SALIDA 30°X120° PARA APLICACIÓN DE 10 A 20 MT DE ALTURA

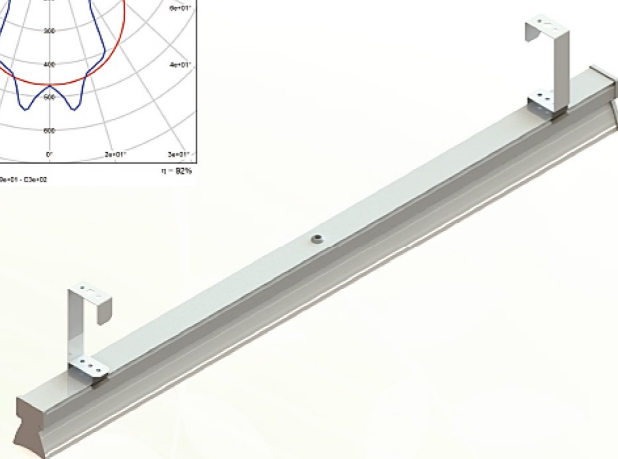

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
32W	RM-F32G65BN	4000lm	125	A 54 x L 917 x A 74	0,85 kg
40W	RM-F40G65BN	5000lm	125	A 54 x L 917 x A 74	0,85 kg
64W	RM-F64G65BN	8000lm	125	A 54 x L 1817 x A 74	1,70 kg
80W	RM-F80G65BN	10000lm	125	A 54 x L 917 x A 74	0,85 kg
128W	RM-F128G65BN	16000lm	125	A 54 x L 1817 x A 74	1,70 kg

I.P 20

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES


CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

LUMINARIA RM-O LED DE SOBREPONER OVAL

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL



POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
32W	RM-O32P65BN	4000lm	125	A61 x L 920 x A 52	0,77 kg
64W	RM-O64P65BN	8000lm	125	A61 x L 920 x A 52	0,77 kg
*64W	RM-O64P65BN-L	8000lm	125	A61 x L 1820 x A 52	1,70 kg
*128W	RM-O128P65BN-L	16000lm	125	A61 x L 1820 x A 52	1,70 kg

I.P 20

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS




FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

LUMINARIA RM-L LED DE SOBREPONER LINEAL

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

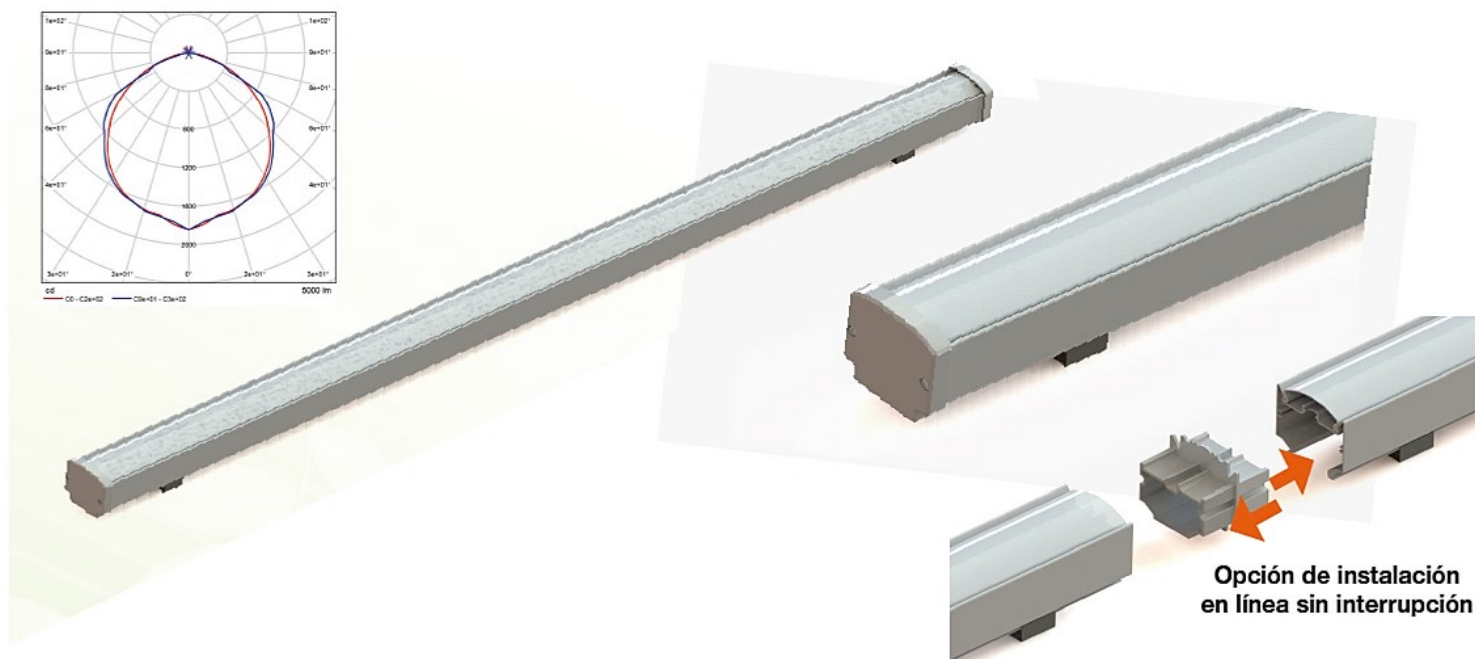

Opción de instalación
en línea sin interrupción



POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
40W	RM-L40G65BN	5000lm	125	A 59 x L 1239 x A 56	0,85 kg
80W	RM-L80G65BN	10.000lm	125	A 59 x L 2439 x A 56	1,50 kg

I.P 20

F.P 0,99

**AUTOVOLT
AUTOMÁTICO**

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA RM-E LED EMBUTIR

CUERPO EN ALUMINIO EXTRUSADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

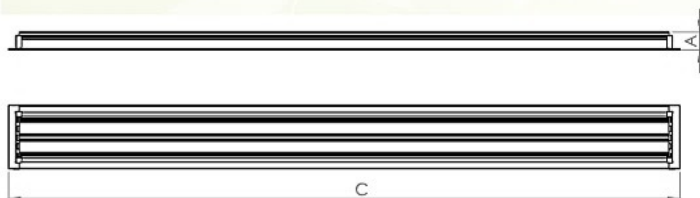

*Resorte opcional

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	NICHO	PESO
16W	RM-E16M65BN	2000lm	125	A 90 x L 617 x A 25	602x77	0,85 kg
32W	RM-E32M65BN	4000lm	125	A 94 x L 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
40W	RM-E40M65BN	5000lm	125	A 94 x L 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
64W	RM-E64M65BN	8000lm	125	A 90 x L 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg
80W	RM-E80M65BN	10000lm	125	A 90 x L 1243 x A 25	1227x77	0,85 kg

I.P 20

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

LUMINARIA RM-H LED HERMÉTICA

CUERPO EN PVC – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL – LUMINARIA IP66

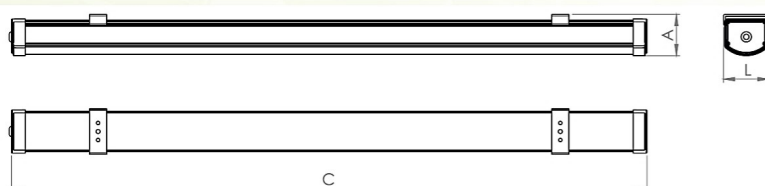

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
32W	RM-H32P65BN	4000lm	125	A 64 x L 940 x A 54	0,43 kg
64W	RM-H64P65BN	8000lm	125	A 64 x L 940 x A 54	0,43 kg
*64W	RM-H64P65BN-L	8000lm	125	A 64 x L 1840 x A 54	0,80 kg
*128W	RM-H128P65BN-L	16000lm	125	A 64 x L 1840 x A 54	0,80 kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70


IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES


CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**





LUMINARIA RM-HA LED HERMÉTICA

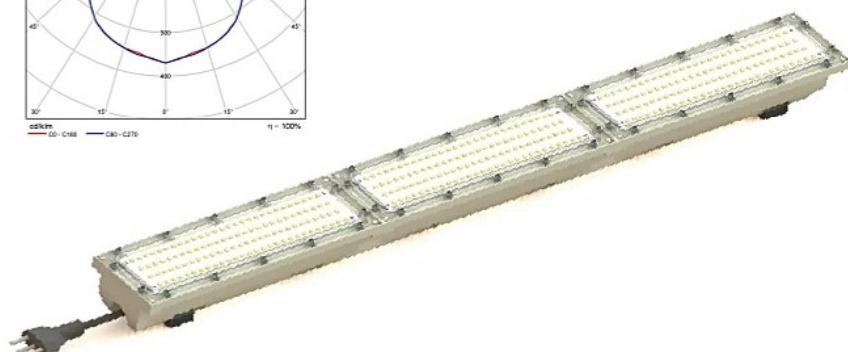


**CON
ENCHUFE**

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	PESO
32W	RM-HA32G65BN	4000lm	125	1,5 kg
48W	RM-HA48G65BN	5000lm	125	1,5 kg
60W	RM-HA60G65BN	7200lm	125	2,5 kg

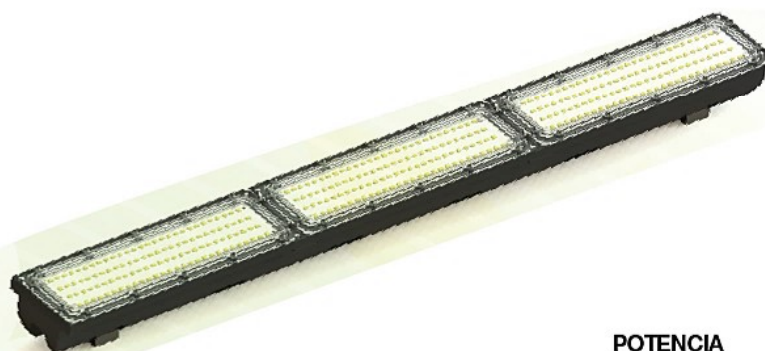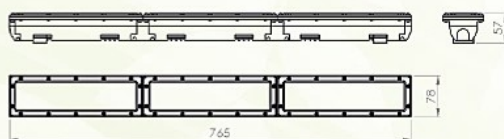

**SIN
ENCHUFE**

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	PESO
32W	RM-HA32G65PN	4000lm	125	1,5 kg
48W	RM-HA48G65PN	5000lm	125	1,5 kg
60W	RM-HA60G65PN	7200lm	125	2,5 kg



I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

25.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES






CHIP LED OSRAM 2835 - LM80
COLOR DE TEMPERATURA - 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
PRODUCTO 100 % BRASILEÑO
MATERIAL - NYLON + PC (100% RECICLABLE)
ÁNGULO - 120°
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA RM-I INDUSTRIAL (GANCHO)

CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

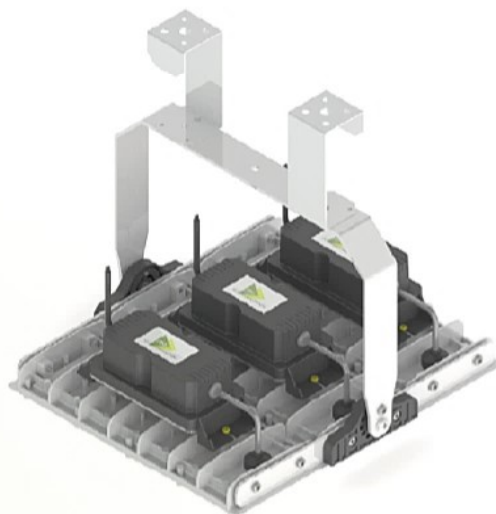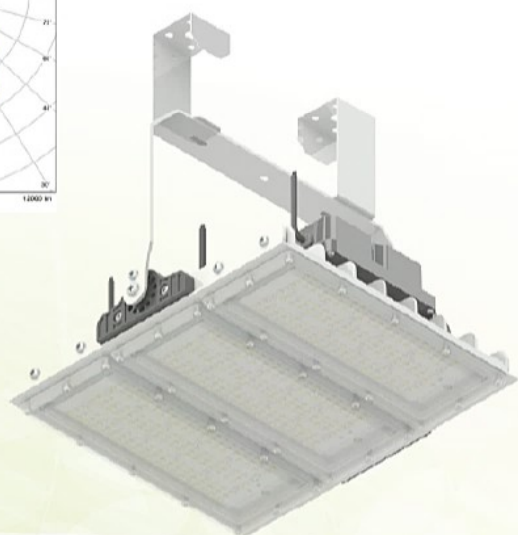

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
50W	RM-I50G65BN	6000lm	120	A310 x L 108 x A 280	1,60 kg
100W	RM-I100G65BN	12000lm	120	A310 X L215 X A280	2,47 kg
150W	RM-I150G65BN	18000lm	120	A310 x L320 x A330	3,78Kg
200W	RM-I200G65BN	24000lm	120	A310 x L430 x A380	4,82Kg
250W	RM-I250G65BN	30000lm	120	A310 x L540 x A380	6,82Kg
300W	RM-I300G65BN	36000lm	120	A310 x L640 x A380	8,04Kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES






CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

LUMINARIA RM-P LED EMBUTIR – ESTACIÓN DE SERVICIO

CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO ESTRUCTURA EN ACERO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO
MAYOR VIDA ÚTIL

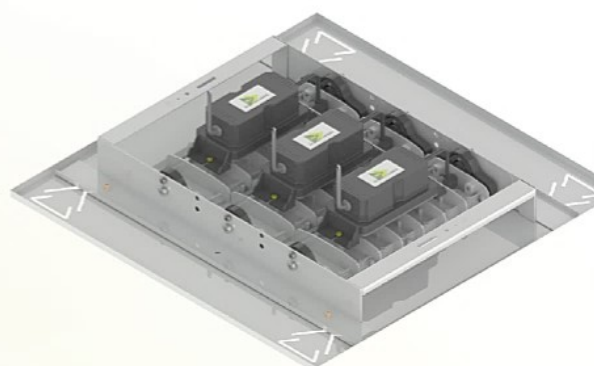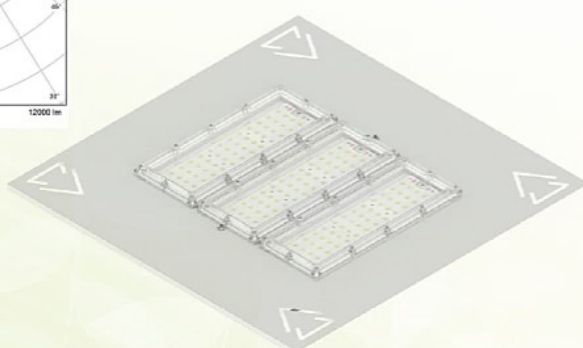

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	NICHO
50W	RM-P50A65BN	6000lm	120	A510 X L510 X A100	300 X 450
100W	RM-P100A65BN	12000lm	120	A510 X L510 X A100	300 X 450
150W	RM-P150A65BN	18000lm	120	A510 X L510 X A100	300 X 450

I.P 66

F.P 0,99

**AUTOVOLT
AUTOMÁTICO**

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES




CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR LED RM-R

ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL
MÓDULOS CON AJUSTES DE ÁNGULOS.

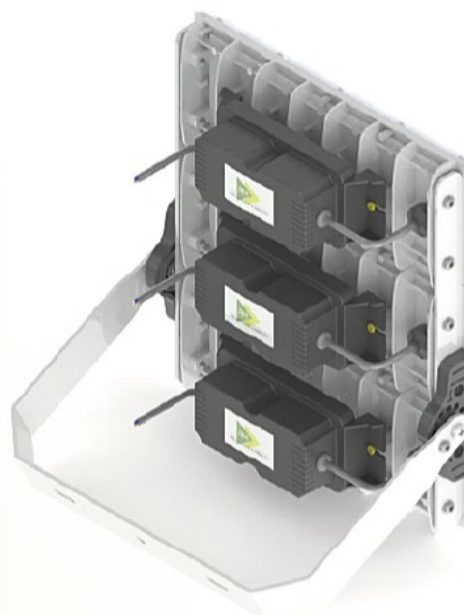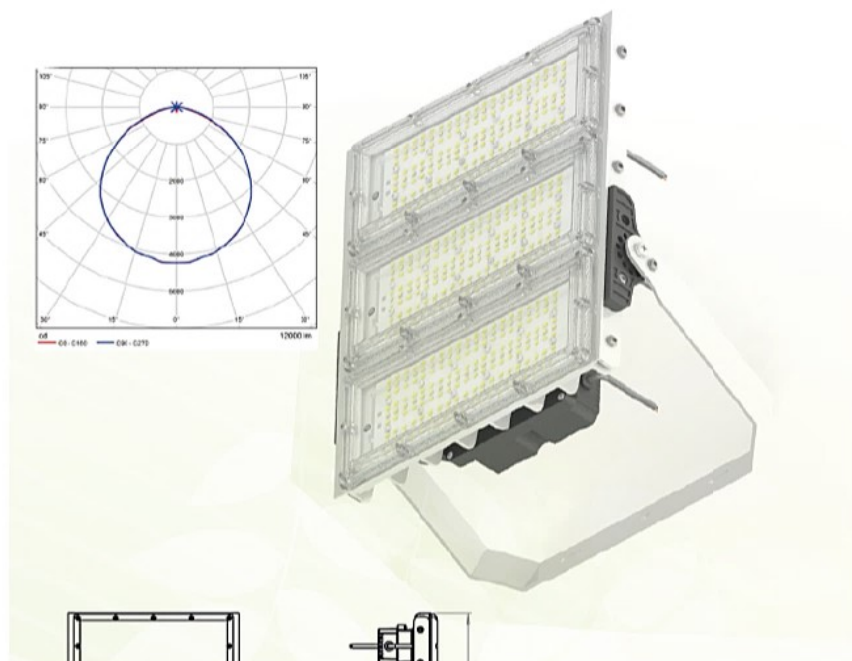

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
50W	RM-R50P65BN	6000lm	120	A300 X L108 X A180	1,43 KG
100W	RM-R100P65BN	12000lm	120	A315 x L215 x A180	3,31 KG
150W	RM-R150P65BN	18000lm	120	A315 X L320 X A230	3,60 KG
200W	RM-R200P65BN	24000lm	120	A315 X L430 X A230	4,56 KG
250W	RM-R250P65BN	30000lm	120	A280 x L580 x A210	6,60 KG
300W	RM-R300P65BN	36000lm	120	A280 x L690 x A210	7,80 KG

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES





CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA

REFLECTOR LED RM-W

ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL
MÓDULOS CON AJUSTES DE ÁNGULOS

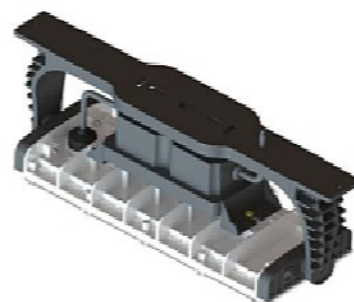

CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
RM-W200P65BN	6000lm	120	A231 x L347 x A127	1,20 kg
RM-W400P65BN	12000lm	120	A108 x L347 x A118	2,40 kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES





CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

ALUMBRADO PÚBLICO LED RM-PW

ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

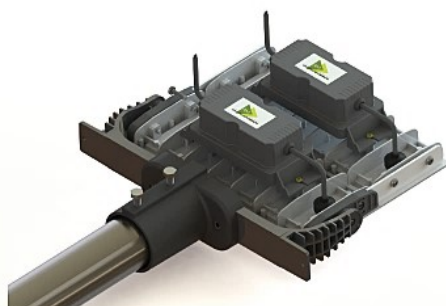

CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
RM-PW200	6000lm	125	A242 x L346 X A108	1,43 kg
RM-PW400	12000lm	125	A349 x L346 x A108	1,43 kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR NEGRO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

ALUMBRADO PÚBLICO RM-LP LED

CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

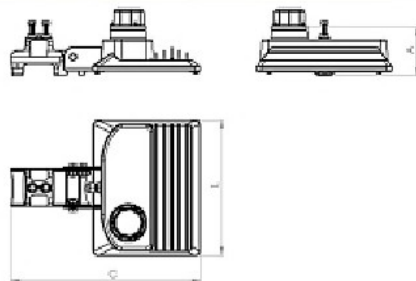

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
50W	RM-LP50P65BS	6000lm	125	A 270 x L 378 x A 97	2,5 kg
50W	RM-LP50P65BN	6000lm	125	A 270 x L 378 x A 97	2,5 kg
60W	RM-LP60P65BS	7500lm	125	A 270 x L 378 x A 97	2,5 kg
60W	RM-LP60P65BN	7500lm	125	A 270 x L 378 x A 97	2,5 kg
100W	RM-LP100P65BS	12000lm	125	A 270 x L 430 x A 97	3,0 kg
100W	RM-LP100P65BN	12000lm	125	A 270 x L 430 x A 97	3,0 kg
120W	RM-LP120P65BS	15000lm	125	A 270 x L 430 x A 97	3,0 kg
120W	RM-LP120P65BN	15000lm	125	A 270 x L 430 x A 97	3,0 kg
150W	RM-LP150P65BS	18000lm	125	A 270 x L 482 x A 97	3,5 kg
150W	RM-LP150P65BN	18000lm	125	A 270 x L 482 x A 97	3,5 kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70

IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES



CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

REFLECTOR RM-RP LED PÚBLICO

CUERPO EN ALUMINIO INYECTADO – ALTO DESEMPEÑO TÉRMICO – MAYOR VIDA ÚTIL

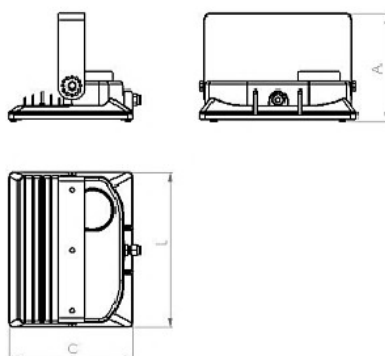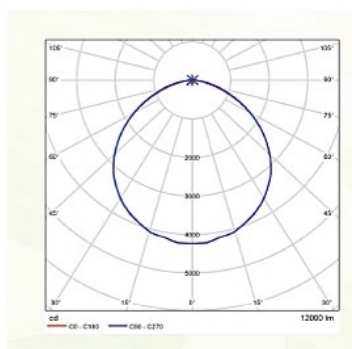

POTENCIA	CÓDIGO	LUMENS	LM / W	DIMENSIONES	PESO
50W	RM-RP50P65BN	6000lm	125	A270 X L214 X A186	2,5 kg
60W	RM-RP60P65BN	7500lm	125	A270 X L214 X A186	2,5 kg
100W	RM-RP100P65BN	12000lm	125	A270 X L266 X A186	3,0 kg
120W	RM-RP120P65BN	15000lm	125	A270 X L266 X A186	3,0 kg
150W	RM-RP150P65BN	18000lm	125	A270 X L318 X A186	3,5 kg

I.P 66

F.P 0,99

AUTOVOLT
AUTOMÁTICO

50.000h L70


IRC>80

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CHIP LED Y DRIVER DE ALTA EFICIENCIA
PINTURA EPÓXI-POLIÉSTER COLOR BLANCO
COLOR DE TEMPERATURA 4000K Y 6500K
TEMPERATURA DE TRABAJO -20°C A +45°C
GARANTÍA 3 AÑOS



**FABRICACIÓN 100%
BRASILEÑA**

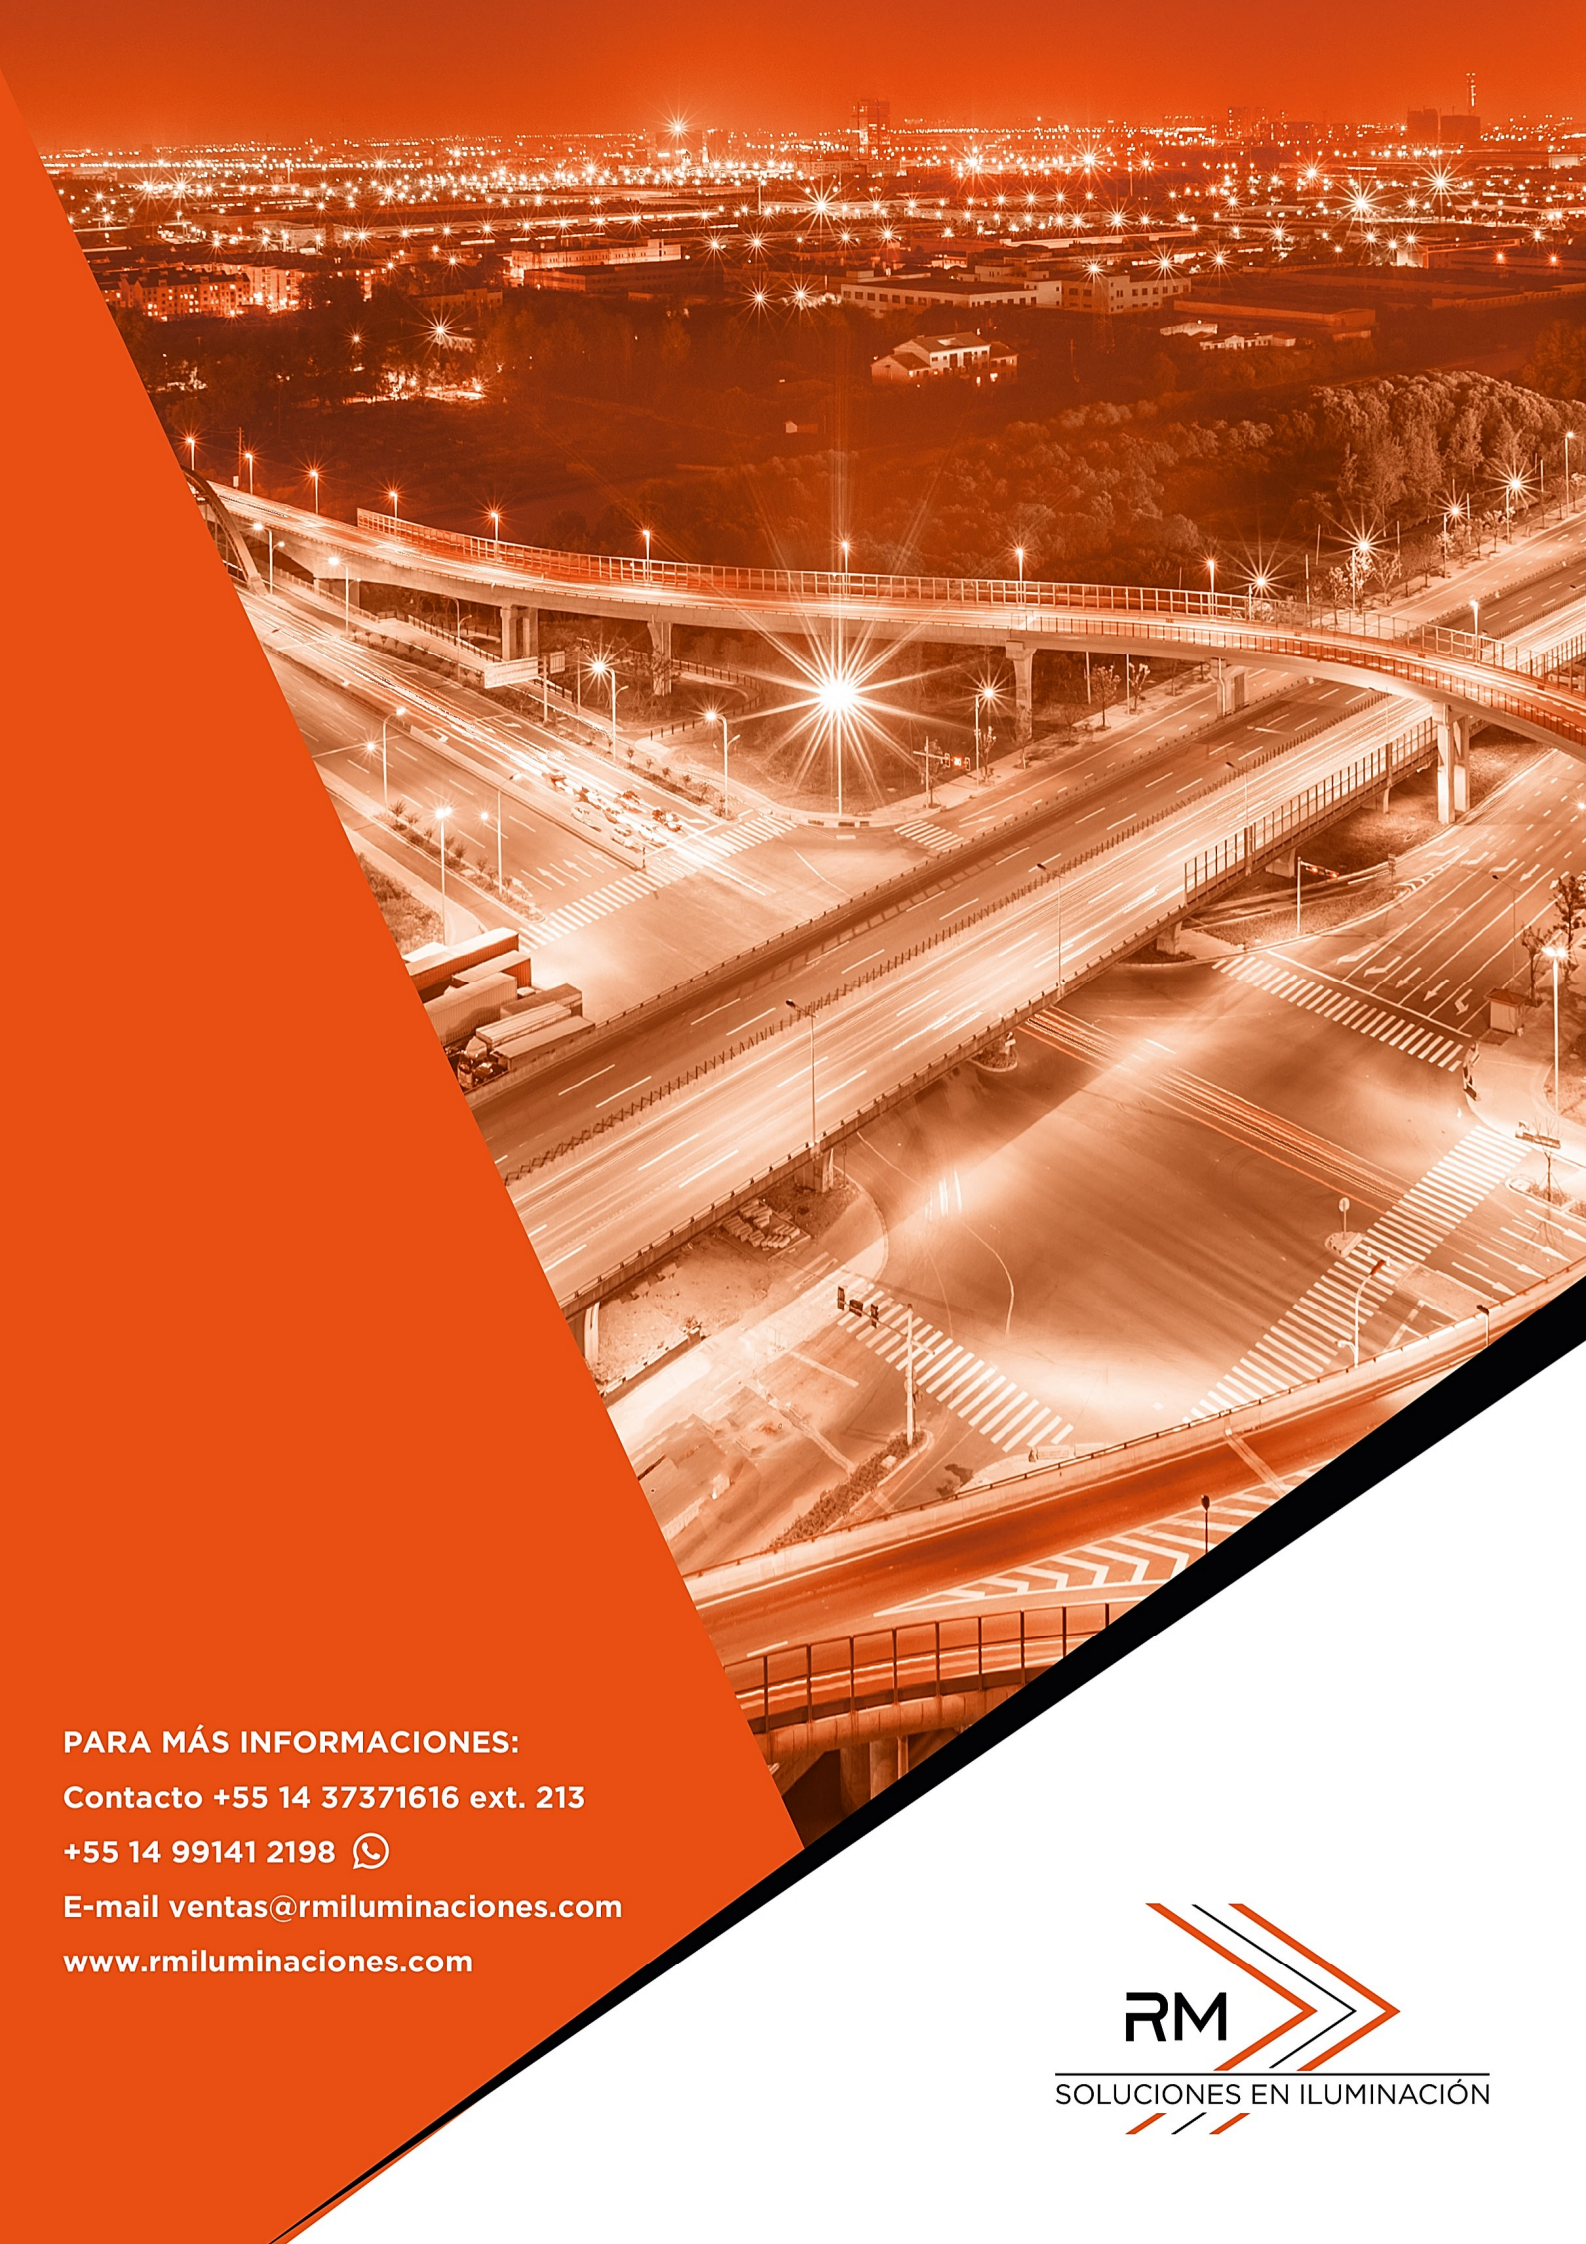

PARA MÁS INFORMACIONES:

Contacto +55 14 37371616 ext. 213

+55 14 99141 2198 

E-mail ventas@rmiluminaciones.com

www.rmiluminaciones.com

