AguaMed

Medidor Industrial Para Agua Potable Fría DN 40…250

Características Principales

Conjunto de inserción extraíble

Transmisión Magnética

Rango de medición excepcional

Totalizador preequipado para tecnología de AMR

Disponibilidad del cuerpo en longitudes según DIN 19625 y EN 15154

Aplicación

Medición para facturación de agua potable fría hasta 30° según directica CEE 75/33

Medición de caudales medio y altos

Medición de caudales mínimos en periodos de carga mínima

Disponible como clase B en cualquier posición

Computo fiable y preciso independiente de las condiciones de instalación

Características técnicas de Funcionamiento

Diametro nominal			DN	40	50	80	100	150	200	250
Caudal nominal (según CEE)			Q_n	10	15	40	60	150	250	400
Qmax	Caudal Maximo	+/-2%	m^3/h	60	90	200	300	600	1.200	1.600
Qn	Caudal Continuo	+/-2%	m^3/h	40	50	120	230	450	800	1.250
Qt	Caudal Transicion	+/-2%	m^3/h	0,80	0,70	0,80	1,80	4,00	6,00	11,00
Qmin	Caudal Minimo	+/-5%	m^3/h	0,30	0,30	0,50	0,80	1,80	4,00	6,00
	Caudal de Arranque		m^3/h	0,15	0,15	0,25	0,25	1,00	1,50	3,00

Características metrológicas según CEE 75/33 Clase B

Diametro nominal			DN	40	50	80	100	150	200	250
Caudal nominal (según CEE)			Q_n	10	15	40	60	150	250	400
Qmax	Caudal Maximo	+/-2%	m^3/h	30	30	80	120	300	500	800
Qn	Caudal Continuo	+/-2%	m^3/h	15	15	40	60	150	250	400
Qt	Caudal Transicion	+/-2%	m^3/h	3	3	8	12	30	50	80
Qmin	Caudal Minimo	+/-5%	m^3/h	0,45	0,45	1,2	1,8	4,5	7,5	12

Esquema de Dimensiones

Diámetro nominal	DN	mm	40	50	80	100	150	200	250
		Inch	1 1/2"	2"	3"	4"	6"	8"	10"
Longitud	L	mm	200	200	225	250	300	350	450
Altura Total	h+H	mm	261	261	279	289	319	346	434

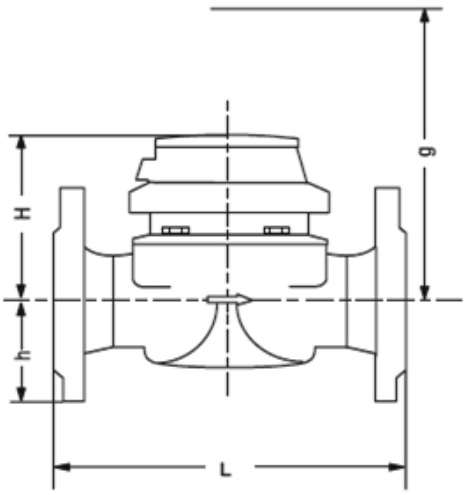

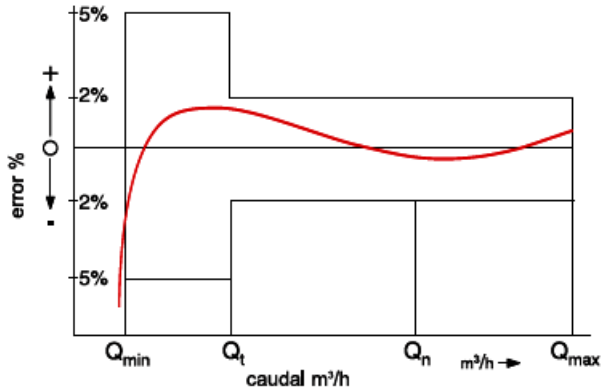

Q_{max} = caudal máximo ±2%
Q_n = caudal continuo ±2%
Q_t = caudal transición ±2%
Q_{min} = caudal mínimo ±5%

MEDIDORES Y ACCESORIOS

BTP Medidores y Accesorios S.A.
Calle 18B No. 65B 75
Tel: (571) 414 00 50 Fax: (571) 405 27 00
www.btpmedidoresyaccesorios.com
Bogotá-Colombia