


Materiales construcción metálica - CHAPAS


Tabla de propiedades

Chapa acanalada o Sinusoidal A-1086

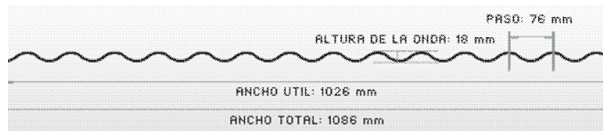

Chapa galvanizada

Las chapas revestidas por galvanizado surgen de una chapa con ambas caras de acero laminado en frío o caliente. Así se obtiene un producto resistente donde el acero es protegido de la corrosión.

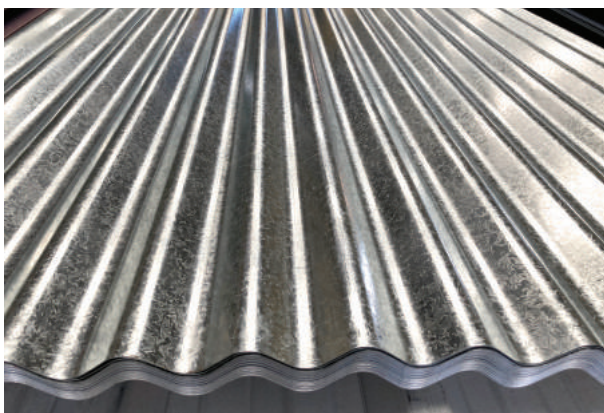

Chapa trapezoidal T 101




Chapa cincalum


La chapa de acero electrocincada es un producto de gran exigencia tecnológica que se logra recubriendo la chapa laminada en frío con una delgada capa de cinc, esto se logra mediante un proceso de electrodeposición.



CHAPA COLOR

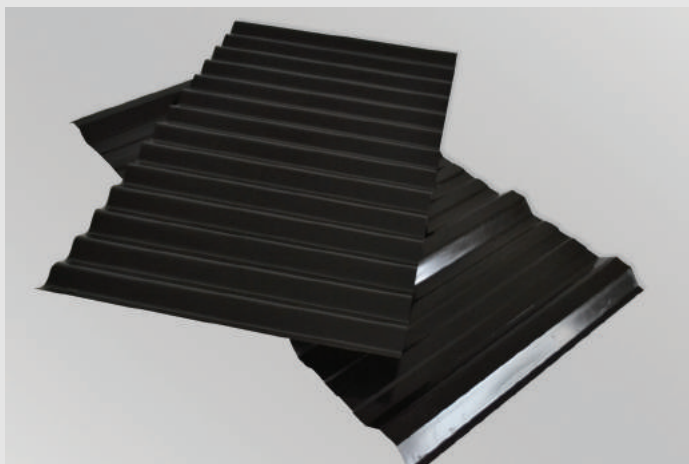

El **Acero Prepintado Ternium** es aquel con mayor duración y resistencia siendo un producto con chapa de acero revestida en ambas caras con una capa de cinc (galvanizado) o aluminio y cinc. Recubierta de pintura con los siguientes colores:



**BLANCO
NIEVE**



CELESTE



**AZUL
MILLENIUM**




**ROJO
TEJA**



**VERDE
INGLÉS**



**GRIS
PIZARRA**



NEGRO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPESOR	LARGO	ANCHO	Peso aproximado por kg/M2				
	hasta 13 mts.	1,10 mts.	ESPESOR	mm	GALVANIZADA	CINCALUM	PREPINTADA
			Nº 27	0,4	4,06	4,03	-
			Nº 25	0,5	4,98	4,92	5,18
			Nº 22	0,7	7,15	7,05	7,22



Materiales construcción metálica - AISLACIÓN

Tabla de propiedades

Espuma POLIETILENO ALUMINIZADA

Este producto impermeabiliza y aísla térmicamente el techo, tanto por masa como por reflexión pero dado sus espesores aporta mejor aislación del calor descendente en verano y retiene calor ascendente en invierno.

Esp/ mm	PRESENTACIÓN		medidas
5	10	ESPUMA SOLA	1 x 20 mts.
5	10	ESPUMA ALUMINIZADA SIMPLE/DOBLE	1 x 20 mts.
5	10	ESPUMA ALUMINIO PURO SIMPLE/DOBLE	1 x 20 mts.



LANA DE VIDRIO - Línea industrial / hogar

Es un fieltro de lana de vidrio presentado en rollos para facilitar su transporte y colocación. Una de sus caras trae adhesivos (por medio de emulsiones adhesivas a base de acrílicos y vinilos) un foil de aluminio brillante o un foil de polipropileno blanco mate, estos actúan como barrera de vapor. Ambas terminaciones están reforzadas con hilado de vidrio tridimensional sobre papel kraft. Este revestimiento posee solapa de 4,5 cm en uno de sus bordes que permite cubrir la junta entre uno y otro rollo, dándole terminación uniforme al revestimiento.

REVESTIMIENTO	
Color natural (aluminio brillante)	Laminado de papel kraft y foil de aluminio con refuerzo tridimensional de hilos de vidrio.
Color blanco (blanco mate)	Laminado de papel kraft con refuerzos de hilos de vidrio tridimensional y foil exterior de polipropileno blanco.



PROPIEDADES FÍSICAS DE LA MANTA DE LANA DE VIDRIO

DIMENSIONES				PROPIEDADES		
Esp	largo mts.	ancho mts.	solapa mm.	Térmicas	Acústicas	Permeancia
50	15	1,2	45	M2kw 1,11	NRC 0,80	G/M2 0,09