

Extratores de Suco



EXTRATOR VITA
CÂMARA PLÁSTICA
Uso Doméstico



EXTRATOR VITA
CÂMARA INOX
Uso Doméstico



EXTRATOR MÉDIO
CÂMARA PLÁSTICA
Uso Doméstico



EXTRATOR MÉDIO
CÂMARA INOX
Uso Doméstico



EXTRATOR SUPER
CÂMARA INOX
Uso Comercial

TAMBÉM NA
VERSÃO
1/2 HP-CV

Características	Extrator Vita Câmara Plástica	Extrator Vita Câmara Inox	Extrator Médio Câmara Plástica	Extrator Médio Câmara Inox	Extrator Super Câmara Inox
Modelo:	ESPI-P	ESPI-I	ESM-P	ESM-I	ESS-I
Tensão:	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v
Potência:	1/4 HP-CV / 200W-60Hz	1/4 HP-CV / 200W-60Hz	1/4 HP-CV / 200W-60Hz	1/4 HP-CV / 200W-60Hz	1/3 HP-CV / 200W-60Hz
Rotação:	1.700 rpm	1.700 rpm	1.700 rpm	1.700 rpm	1.700 rpm
Corpo:	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Caçamba:	Plástico Transparente	Aço Inox	Plástico Transparente	Aço Inox	Aço Inox
Tampa:	Plástico Transparente	Plástico Cinza	Plástico Transparente	Plástico Cinza	Plástico Cinza
Copo:	Plástico Transparente	Plástico Transparente	Plástico Transparente	Plástico Transparente	Jarra Plástica
Jogo de Carambolas:	Plástico Rígido	Plástico Rígido	Plástico Rígido	Plástico Rígido	Plástico Rígido
Altura:	285mm	285mm	315mm	315mm	400mm
Largura:	200mm	215mm	200mm	215mm	345mm
Profundidade:	180mm	180mm	180mm	180mm	250mm
Peso Líquido:	4,020kg	4,230kg	4,150kg	4,300kg	6,900kg
Conformidade:	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371

Liquidificadores Alta Rotação



ALTA ROTAÇÃO
1,5 LITROS
Uso Comercial



ALTA ROTAÇÃO
2 LITROS
Uso Comercial



ALTA ROTAÇÃO
4 LITROS
Uso Comercial

Características	1,5 Litros	2 Litros	4 Litros
Modelo:	LI-01/127 - LI-01/220	LI-02/127 - LI-02/220	LI-04/127 - LI-04/220
Tensão (monovolt):	127v ou 220v	127v ou 220v	127v ou 220v
Potência:	800W - 50/60Hz	800W - 50/60Hz	1.200W - 50/60Hz
Rotação:	18.000 rpm	18.000 rpm	22.000 rpm
Corpo:	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Copo:	Plástico	Aço Inox	Aço Inox
Capacidade:	1,5 Lts	2 Lts	4 Lts
Tampa:	Plástico	Plástico	Plástico
Facas:	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304
Altura:	415mm	475mm	650mm
Largura:	190mm	190mm	240mm
Profundidade:	165mm	165mm	250mm
Peso Líquido:	2,620kg	3,070kg	5,250kg
Conformidade:	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371

Liquidificadores Comerciais e Industriais



COMERCIAL 2 LITROS



COMERCIAL 4 LITROS



COMERCIAL 6 LITROS



COMERCIAL 8 LITROS



COMERCIAL 10 LITROS



COMERCIAL 15 LITROS




COMERCIAL 25 LITROS

Características	2 Litros	4 Litros	6 Litros	8 Litros	10 Litros	15 Litros	25 Litros
Modelo:	LQI-02	LQI-04	LQI-06	LQI-08	LQI-10	LQI15/127 - LQI15/220	LQI25/127 - LQI25/220
Tensão:	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v	127v / 220v	127v ou 220v (Monovolt)	127v ou 220v (Monovolt)
Potência:	1/2 HP-CV / 680W - 60Hz	1/2 HP-CV / 840W - 60Hz	1/2 HP-CV / 840W - 60Hz	3/4 HP-CV / 840W - 60Hz	3/4 HP-CV / 840W - 60Hz	1 HP-CV / 1400W - 60Hz	1 HP-CV / 1400W - 60Hz
Rotação:	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm	3500 rpm
Corpo:	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Carbono	Aço Carbono
Copo:	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Capacidade:	2 Lts	4 Lts	6 Lts	8 Lts	10 Lts	15 Lts	25 Lts
Tampa:	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico	Alumínio Repuxado	Alumínio Repuxado
Facas:	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304	Aço Inox 304
Altura:	575mm	620mm	645mm	735mm	800mm	1060mm	1315mm
Largura:	220mm	260mm	260mm	260mm	270mm	320mm	320mm
Profundidade:	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	620mm	620mm
Peso Líquido:	8,250kg	9,000kg	9,250kg	9,950kg	10,250kg	25,500kg	26,700kg
Conformidade:	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371

Ventiladores

Viva essa Vida Viva esse Vento

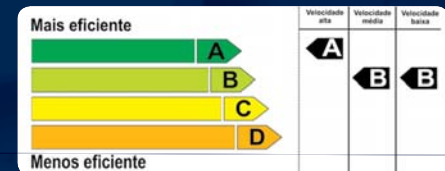


Agora com selo Procel mais economia para você!
*Classificação variável de acordo com o modelo.



OSCILANTE 50CM - COLUNA
Uso Doméstico e Comercial



OSCILANTE 50CM PAREDE - 120 FIOS
Uso Doméstico e Comercial

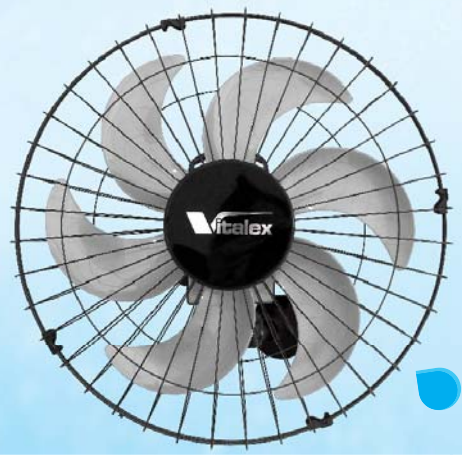


OSCILANTE 50CM PAREDE - 40 FIOS
Uso Doméstico e Comercial




OSCILANTE 50CM - MESA
Uso Doméstico e Comercial



OSCILANTE 60CM PAREDE - 40 FIOS
Uso Doméstico e Comercial

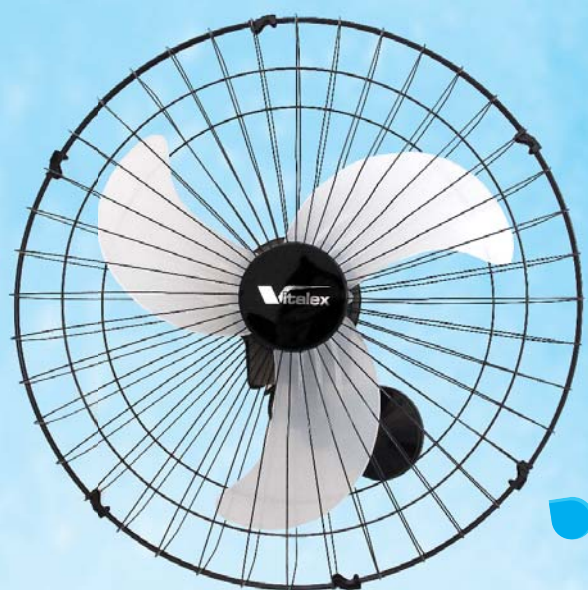

OSCILANTE 60CM PAREDE - 120 FIOS
Uso Doméstico e Comercial

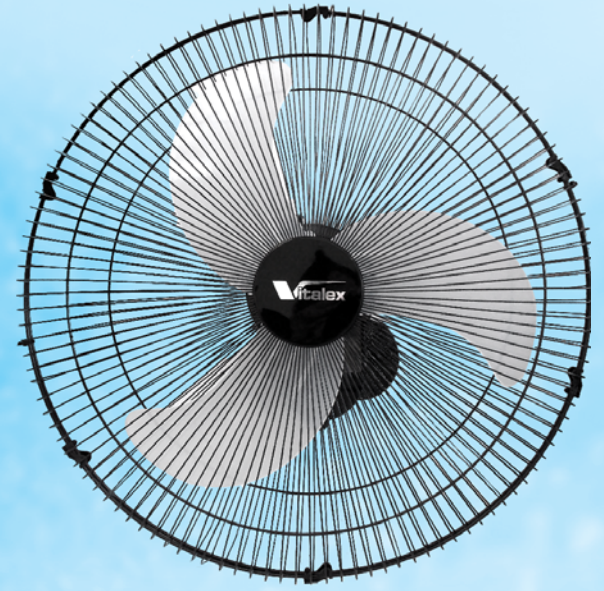

Características	Oscilante 50 cm - MESA	Oscilante 50 cm - COLUNA	Oscilante 50cm - Par. 40 fios	Oscilante 50cm - Par. 120 fios	Oscilante 60cm - Par. 40 fios	Oscilante 60cm - Par. 120 fios
Modelo:	OM50F	OC50F	OP50A	OP50F	OP60A	OP60F
Tensão (Monovolt/Bivolt):	127v / 220v / Bivolt	127v / 220v / Bivolt	127v / 220v / Bivolt	127v / 220v / Bivolt	127v / 220v / Bivolt	127v / 220v / Bivolt
Diâmetro:	500mm	500mm	500mm	500mm	600mm	600mm
Potência:	220W - 60Hz	220W - 60Hz	220W - 60Hz	220W - 60Hz	220W - 60Hz	220W - 60Hz
Rotação:	1650 rpm	1650 rpm	1650 rpm	1650 rpm	1650 rpm	1650 rpm
Vazão:	230 m³/min	230 m³/min	230 m³/min	230 m³/min	250 m³/min	250 m³/min
Hélice:	18" - 6 pás	18" - 6 pás	18" - 6 pás	18" - 6 pás	22" - 3 pás	22" - 3 pás
Suporte:	Mesa Aço	Coluna Aço com regulagem de altura	Parede Aço	Parede Aço	Parede Aço	Parede Aço
Grade:	Metálica 120 fios	Metálica 120 fios	Metálica 40 fios	Metálica 120 fios	Metálica 40 fios	Metálica 120 fios
Pintura:	Eletrostática/Epoxi	Eletrostática/Epoxi	Eletrostática/Epoxi	Eletrostática/Epoxi	Eletrostática/Epoxi	Eletrostática/Epoxi
Cor:	Preto/Branco/Cromado	Preto/Branco/Cromado	Preto/Branco/Cromado	Preto/Branco/Cromado	Preto/Branco/Cromado	Preto/Branco/Cromado
Contr. Velocidade:	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo	Rotativo
Peso Líquido:	6,530kg	7,620kg	5,250kg	5,500kg	5,280kg	5,870kg
Conformidade:	Portaria INMETRO Nº: 020/2012	Portaria INMETRO Nº: 020/2012	Portaria INMETRO Nº: 020/2012	Portaria INMETRO Nº: 020/2012	Portaria INMETRO Nº: 020/2012	Portaria INMETRO Nº: 020/2012

Exaustores



EXAUSTOR 50 CM
Uso Comercial e Industrial



EXAUSTOR 30 CM
Uso Comercial e Industrial



EXAUSTOR 40 CM
Uso Comercial e Industrial

Características	30 cm	40 cm	50 cm
Modelo:	EX30/127 - EX30/220	EX40/127 - EX40/220	EX50/127 - EX50/220
Diâmetro / Profundidade:	1/4 HP-CV / 300x200mm	1/4 HP-CV / 400x200mm	1/4 HP-CV / 500x200mm
Tensão (monovolt):	127v ou 220v	127v ou 220v	127v ou 220v
Potência:	73W - 60Hz	95W - 60Hz	110W - 60Hz
Rotação:	1700 rpm	1700 rpm	1700 rpm
Vazão:	1500 m³/h	4200 m³/h	6500 m³/h
Chave de Reversão:	Exaustão e Ventilação	Exaustão e Ventilação	Exaustão e Ventilação
Pintura:	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Peso Líquido:	5,825 kg	7,280 kg	8,530 kg
Conformidade:	Portaria 371	Portaria 371	Portaria 371

Cortadores de Legumes



CORTADOR
PEQUENO
Uso Comercial



CORTADOR
MÉDIO
Uso Comercial



CORTADOR
FIXO
Uso Comercial



CORTADOR
GRANDE
Uso Comercial

Características	Cortador Pequeno	Cortador Médio	Cortador Grande	Cortador Fixo
Modelo:	CP-FP	CM-FP	CG-FP	CF-FP
Corpo:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Cabo:	Plástico de Engenharia	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Basculante:	Plástico de Engenharia	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Pintura:	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Colunas:	Tubo de Aço 5/8	Tubo de Aço 5/8	Tubo de Aço 5/8	Tubo de Aço 5/8
Facas:	Aço Inox Padrão 10mm	Aço Inox - Padrão 10mm	Aço Inox - Padrão 10mm	Aço Inox - Padrão 10mm
Fixação:	Pés - Tubo Aço 5/8	Pés - Tubo Aço 5/8	Tripé Soldado Aço	Suporte Soldado Aço
Alt. / Larg. / Prof.	400 x 195 x 275mm	530 x 245 x 370mm	1120 x 455 x 550mm	495 x 175 x 280mm
Peso Líquido:	0,965kg	1,940kg	3,360kg	2,660kg
Opcional:	-	Faca Aço Inox 6mm	Faca Aço Inox 6mm	Faca Aço Inox 6mm

Amassadores de Batata



AMASSADOR MÉDIO
Uso Doméstico e Comercial

Características	Amassador Médio	Amassador Grande
Modelo:	AMM	AMG
Corpo:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Cabo:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Basculante:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Pintura:	Eletrostática	Eletrostática
Colunas:	Tubo de Aço 5/8	Tubo de Aço 5/8
Facas:	Aço Inox	Aço Inox
Fixação:	Pés - Tubo Aço 5/8	Tripé Soldado Aço
Alt. / Larg. / Prof.	570 x 270 x 65mm	1120 x 455 x 550mm
Peso Líquido:	2,190kg	3,470kg



AMASSADOR GRANDE
Uso Comercial

Seladoras



SELADORA DE MARMITEX CLASSIC
Uso Comercial



SELADORA DE MARMITEX MAX
Uso Comercial

Características	Seladora Classic	Seladora Max
Modelo:	SMC	SMM
Tampa:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Arco Superior:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Arco Inferior:	Plástico de Engenharia	-
Peso Líquido:	1,310kg	1,650kg

Churrasqueira



CHURRASQUEIRA PRATIC
Uso Doméstico

Características	Churrasqueira
Modelo:	CP30
Base e Tampa:	Alumínio Repuxado - Espes. 1,20mm
Grelha:	Cromada
Peso Líquido:	1,240kg

Fatiadores



PROCESSADOR DE ALIMENTOS MANUAL
Uso Doméstico e Comercial



FATIADOR DE LEGUMES
Uso Doméstico e Comercial



FATIADOR DE COUVE
Uso Doméstico e Comercial

Características	Fatiador de Legumes	Fatiador de Couve	Processador de Alimentos Manual
Modelo:	FL2	FC	PAM
Corpo:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Facas:	Aço Inox	Aço Inox	Aço Inox
Disco:	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido	Alumínio Fundido
Pintura:	Eletrostática	Eletrostática	Eletrostática
Discos:	Fatiar e Ralar (Batata)	Fatiar Couve	Fatiar e Ralar (Batata)
Peso Líquido:	1,930kg	1,370kg	2,190kg

Guilhotina

GUILHOTINA MANUAL PARA QUEIJOS
Uso Comercial



Características	Guilhotina para queijos
Modelo:	GPQ
Base:	Aço Soldado
Mesa:	Aço Inox
Faca:	Aço Inox
Pintura:	Eletrostática
Alt. / Larg. / Prof.	410 x 305 x 305mm
Peso Líquido:	5,430kg





VITALEX - INDÚSTRIA DE APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS LTDA

Rua Abelardo Rodrigues Y Rodrigues, 40
 Polo Coml. e Indl. Giordano Mestrinelli / Catanduva-SP - CEP 15803-295 / Tel.: (17) 3531-1900
www.vitalex.com.br / vitalex@vitalex.com.br