



**CATÁLOGO DE EQUIPOS
DE FABRICACIÓN RHOSSE**

rhosse.com.br





Somos el Grupo Rhosse. Nuestro grupo nació con Rhosse Instrumentos y Equipos Quirúrgicos. Fundada en 2001 y dedicada a atender a un público exigente, logramos destacarnos en nuestro rubro como distribuidora de instrumentos quirúrgicos de marca propia y de equipos quirúrgicos de grandes marcas.

Nuestra misión es ser eficientes ante las necesidades planteadas por nuestros clientes y, por ello, buscamos la excelencia y trazamos metas audaces, guiadas por las exigencias del sector de la salud, conquistando así nuestro espacio de forma dedicada y constante.

En 2015, nuestra evolución nos llevó un paso más arriba. La marca, sinónimo de servicios y distribución, se fortaleció, y llegó la oportunidad de llevar nuestro know-how a la línea de producción. Así llegó un nuevo hito en nuestra historia.

En 2019 expandimos nuestra línea e inauguramos nuestra nueva planta fabril, más amplia y siguiendo todas las exigencias regulatorias de ANVISA, INMETRO y demás organismos reguladores. Enfocada en las exigencias de las especialidades médicas y fundamentada en cirujanos, para traer lo mejor y más moderno en equipos médicos para consultorios y hospitales. Presentamos nuestros equipos Rhosse con la mejor calidad y garantía para que usted pueda trabajar con la confianza que siempre tuvo en nuestra marca.

SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE A**
COLOR REPRESENTADO: **BEIGE 3D (13242)**

UNIQUE A

Diseñada para las especialidades de dermatología, angiología y cirugía vascular. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1), asiento (2) y apoyapiernas (3), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Wi-Fi.

Recursos originales:

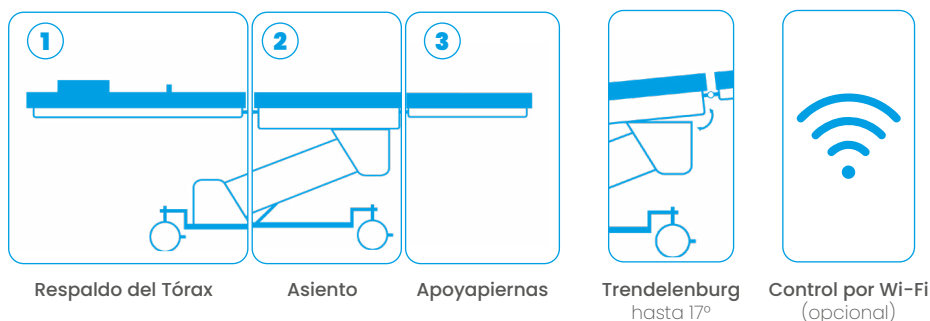

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Posición de Trendelenburg (opcional)
Posición Fowler / Semi Fowler (opcional)
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Incluye control de pedal
Bivoltaje automático

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	60cm
Ancho del lecho (con los brazos)	82cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	134cm
Largo del lecho	185cm
Altura mínima del lecho	55cm
Altura máxima del lecho	104cm
Ancho de la base (con ruedas)	69cm
Largo de la base (con ruedas)	90cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017



SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE D**
COLOR REPRESENTADO: **PERLA (072)**

UNIQUE D

Diseñada para las especialidades de dermatología, cirugía plástica y procedimientos generales. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1), asiento (2) y apoyapiernas (3), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Wi-Fi.

Recursos originales:

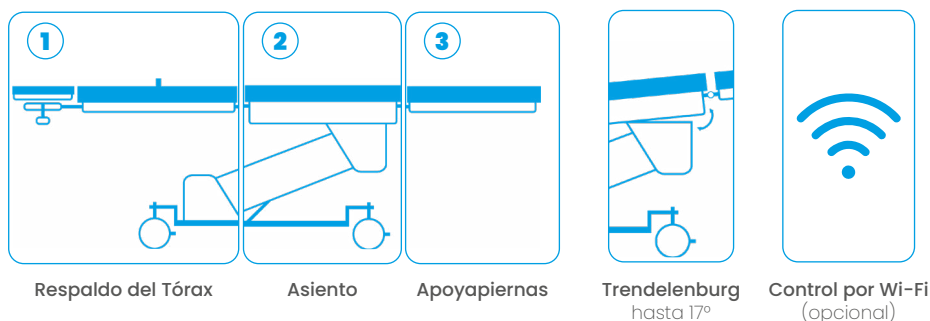

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Posición de Trendelenburg (opcional)
Posición Fowler / Semi Fowler (opcional)
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Incluye control de pedal
Bivoltaje automático

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	60cm
Ancho del lecho (con los brazos)	82cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	134cm
Largo del lecho	187cm
Altura mínima del lecho	55cm
Altura máxima del lecho	104cm
Ancho de la base (con ruedas)	69cm
Largo de la base (con ruedas)	90cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017



SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE D Linear**
COLOR REPRESENTADO: **BLANCO DUNAS (519)**

UNIQUE D Linear

Diseñada para las especialidades de dermatología, cirugía plástica y procedimientos generales. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1), asiento (2) y apoyapiernas (3), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Wi-Fi.

Recursos originales:

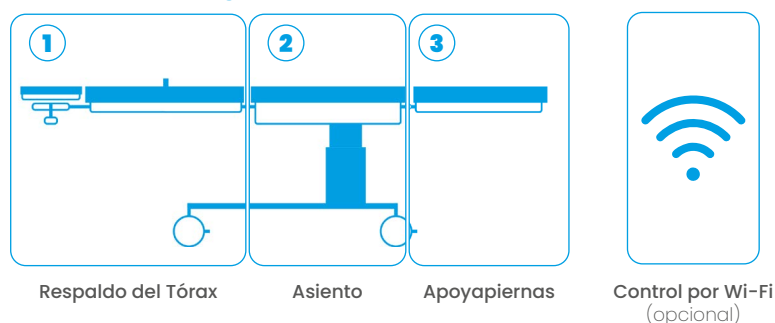

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Incluye control manual
Bivoltaje automático

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	55cm
Ancho del lecho (con los brazos)	76cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	128cm
Largo del lecho	182cm
Altura mínima del lecho	56cm
Altura máxima del lecho	96cm
Ancho de la base (con ruedas)	61cm
Largo de la base (con ruedas)	77cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017



SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE G**
COLOR REPRESENTADO: **CAPPUCCINO (525)**

UNIQUE G


Diseñada para las especialidades de ginecología, urología y angiología. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1), asiento, pernera y porta-muslos (2) y apoyapiernas (3), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Wi-Fi.

Recursos originales:




1

Respaldo del Tórax




2

Asiento, pernera y porta-muslos




3

Apoyapiernas



Trendelenburg hasta 17°



Control por Wi-Fi (opcional)

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Posición de Trendelenburg (opcional)
Posición Fowler / Semi Fowler (opcional)
Cuenta con bandeja colectora de residuos
Kit de pernera y porta-muslos
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Incluye control de pedal
Bivoltaje automático

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	60cm
Ancho del lecho (con los brazos)	82cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	134cm
Largo del lecho	185cm
Altura mínima del lecho	55cm
Altura máxima del lecho	104cm
Ancho de la base (con ruedas)	69cm
Largo de la base (con ruedas)	90cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017





+ DE 15 OPCIONES DE COLORES Y COMBINACIONES BICOLOR

SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE G Linear**
COLOR REPRESENTADO: **BLANCO 3D (13242)**

UNIQUE G Linear

Diseñada para las especialidades de ginecología, urología y angiología. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1), asiento (2) y apoyapiernas (3), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Wi-Fi.

Recursos originales:

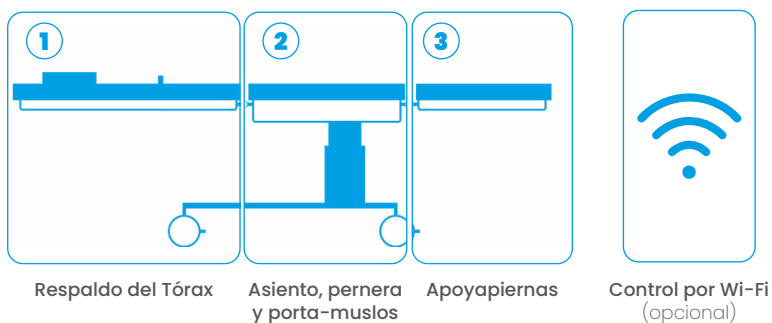

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Incluye control manual
Kit de pernera y porta-muslos (opcional)
Bivoltaje automático

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	55cm
Ancho del lecho (con los brazos)	76cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	128cm
Largo del lecho	183cm
Altura mínima del lecho	56cm
Altura máxima del lecho	96cm
Ancho de la base (con ruedas)	61cm
Largo de la base (con ruedas)	77cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017



SILLAS PARA EXÁMENES




MODELO: **UNIQUE URO**
COLOR REPRESENTADO: **GRIS (025)**


UNIQUE URO

Diseñada para las especialidades de urología, examen de urodinamia y ginecología. Incorpora movimientos automáticos de elevación del respaldo del Tórax (1) y asiento (2), controlados por control de pedal, manual u opcionalmente por Bluetooth vía app.

Recursos originales:



Respaldo del Tórax



Asiento



Trendelenburg hasta 17°



Control por Wi-Fi (opcional)

Características Principales

Revestimiento doble (courvin y plástico SuperFlex)
Ruedas de silicona con frenos individuales
Portarrollos de papel
Posición de Trendelenburg (opcional)
Certificado INMETRO
Garantía de 3 años contra defectos de fabricación
Bivoltaje automático
Incluye control de pedal
Embudo para examen de urodinamia
Bandeja colectora de residuos
Soporte para báscula
Kit de pernera y porta-muslos

Características Técnicas

Ancho del lecho (sin los brazos)	60cm
Ancho del lecho (con los brazos)	82cm
Ancho del lecho (con los brazos abiertos)	134cm
Largo del lecho (con apoyapiernas)	187cm
Largo del lecho (sin apoyapiernas)	142cm
Altura mínima del lecho	55cm
Altura máxima del lecho	104cm
Ancho de la base (con ruedas)	69cm
Largo de la base (con ruedas)	90cm
Peso soportado	180kg
Registro ANVISA	80162040017



ESPINILLERAS Y PORTA-MUSLOS

Apoyo para piernas y talones que facilita los exámenes ginecológicos y urológicos.

Porta-muslos con movimiento de 360°
Regulación de distancia del apoyo de talón



APOYACABEZA HUECO

Apoyo para la cabeza en procedimientos faciales, con inclinación vertical de 45°.

Opcional: Con apoyo para brazo



TABURETES

Diseño anatómico, estructura y acabado de excelente calidad.

Altura mínima: 41cm
Altura máxima: 52cm



Modelo 007



Modelo 005



Modelo 003



Modelo 011



Modelo Sela

FOCO DE LUZ LED LF-30

Luz auxiliar LED con estructura flexible, compatible con todos los modelos de sillas.

Potencia: 1W
Lux: 6,000lx
Temperatura de color: 5.500K
Garantía: 1 año



CONTROL MANUAL

Control de los movimientos de la silla de examen al alcance de su mano.

Posibles movimientos
Respaldo
Asiento
Apoyapiernas
Elevación de la silla
Presente en los modelos: D Linear y G Linear



MESAS DE MAYO

Auxiliar en procedimientos generales. Puede utilizarse debajo del respaldo o a la altura del respaldo de las sillas.

Disponibles en las medidas:
30cm x 20cm
40cm x 29cm
48cm x 32cm



CONTROL PEDAL

Controle los movimientos de la silla y mantenga las manos libres para los procedimientos.

Posibles movimientos
Respaldo
Asiento
Apoyapiernas
Elevación de la silla
Presente en los modelos: D, G, Uro y Echo



LIPOASPIRACIÓN




LIPOASPIRADOR

Aparato silencioso y seguro, su estructura está fabricada en acero con tratamiento superficial en pintura epoxi y acabado en poliestireno de alto impacto, con superficie lisa y esquinas redondeadas que facilitan su asepsia.



Características Principales

Modo de operación continuo y a pedal
Carro de transporte con ruedas y frenos individuales
Kit de frascos (2 un.) de 3L y (1 un.) de 700ml
Válvula antidesborde
Asa para transporte
Bajo nivel de ruido
Filtro hidrofóbico
Mangueras de conexión
Garantía de 2 años contra defectos de fabricación

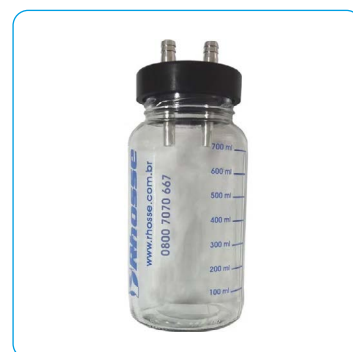

Características Técnicas

Capacidad de aspiración	46L/min
Frecuencia	60Hz
Motor del compresor	1/4 HP
Potencia del vacío	650mmHg
Voltaje	110V o 220V
Registro ANVISA	80162040020



DVPRESS



APARATO DE PREVENCIÓN DE LA TVP – DVPRESS

El DVPress Rhosse está destinado al masaje neumático secuencial no invasivo; su movimiento consiste en masajear desde la parte distal hacia la proximal del miembro tratado, mejorando la circulación sanguínea de las venas profundas de los miembros. Su finalidad es la compresión neumática para la prevención eficaz de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar.



Características Principales

Espinilleras de fácil colocación
Esencial para todo tipo de procedimiento
Espinilleras cómodas para el paciente
Maletín de transporte
Encaje para soporte en silla o camilla
Conexiones en látex para mejor sellado
Fácil higienización
Panel digital
Garantía de 2 años contra defectos de fabricación



DVPRESS

Características Técnicas

Presión regulable	50/60mmHg
Voltaje	110V o 220V
Modo de operación	Continuo
Registro ANVISA	80162040019





FUENTE DE LUZ

Diseñada para ser la fuente de luz más versátil del mercado, la LIGHT SOURCE LS-900-LED es compatible con distintas marcas de cables de fibra óptica. Con ajuste de intensidad y temperatura de color ideal para cualquier tipo de procedimiento, incluye maletín de transporte y cuenta con tamaño y peso ideales para trabajar en cualquier lugar.



Artículo vendido por separado

Características Principales

Bivoltaje automático
Maletín de transporte
LED de alta durabilidad
Bajo consumo de energía
Sistema de protección contra sobrecalentamiento
Compatibilidad con otras marcas mediante adaptadores
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación



Características Técnicas

Potencia del LED	90w
Lúmenes	3.300
Temperatura de color	± 6.000K
Intensidad de luz regulable	0-100%
Durabilidad media del LED	60.000 horas
Registro ANVISA	80162049001



FOCO AUXILIAR PARA SILLA UNIQUE





FL-250C

Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	8
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Altura mínima del brazo	94cm
Altura máxima del brazo	134cm
Giro del foco	270°

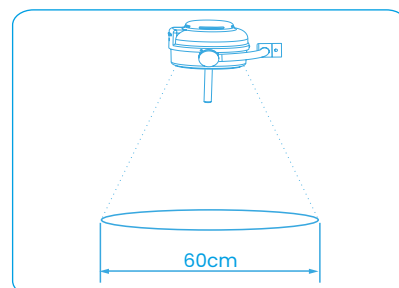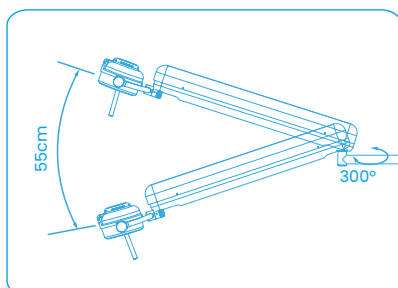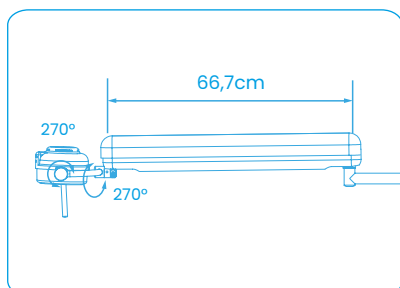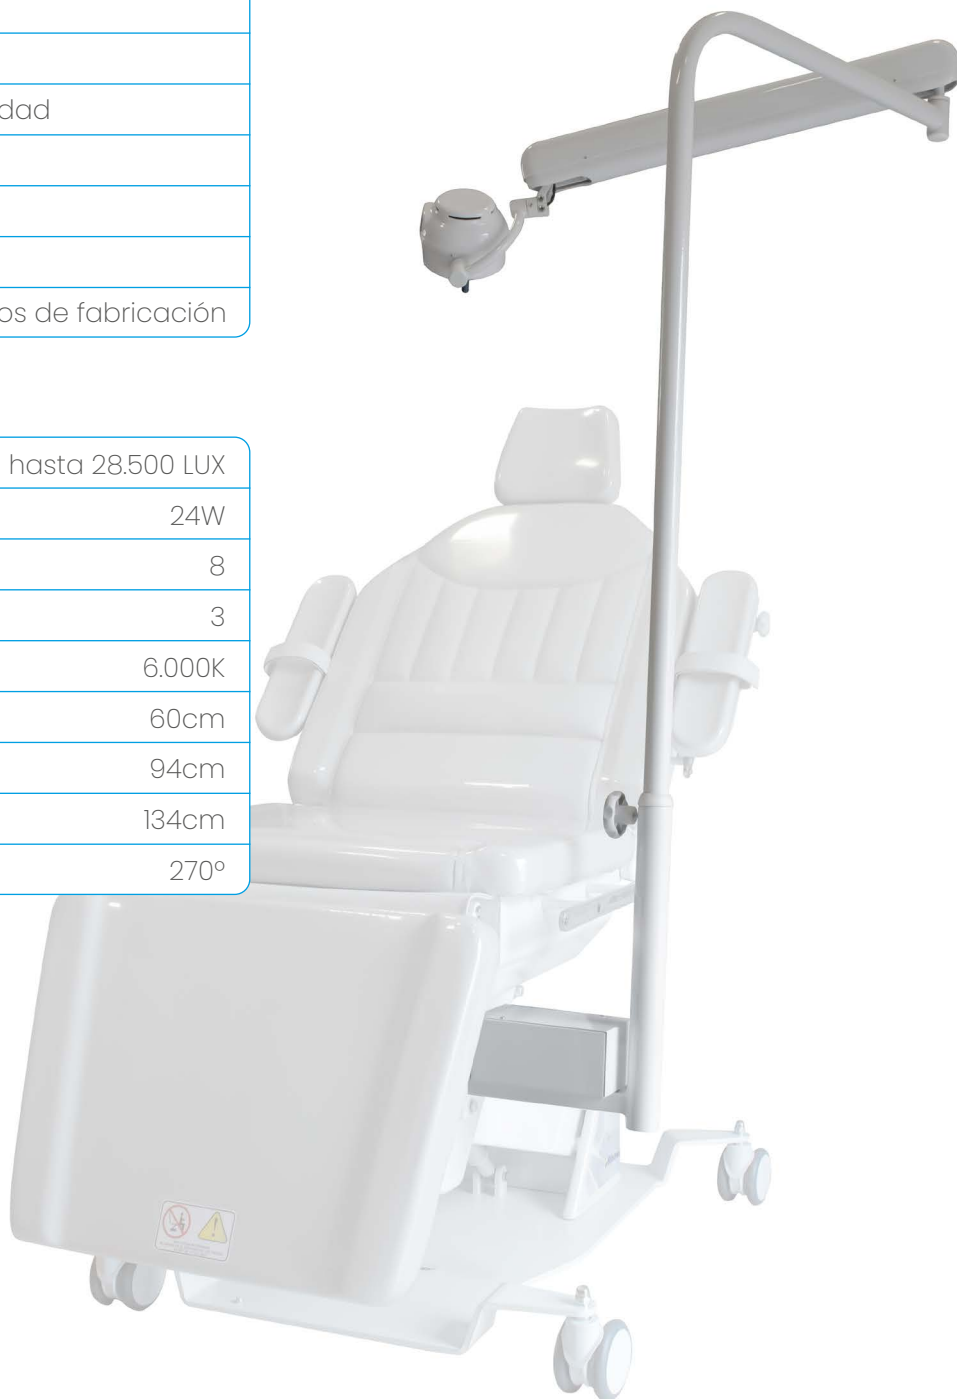

FOCO AUXILIAR DE PEDESTAL

FL-250

Características Principales





Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	8
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Giro del foco auxiliar	270°



ILUMINACIÓN

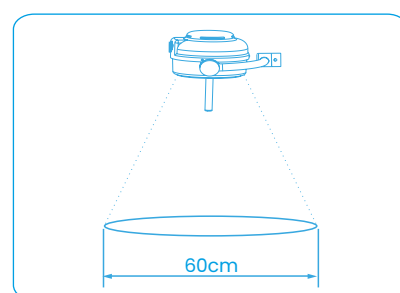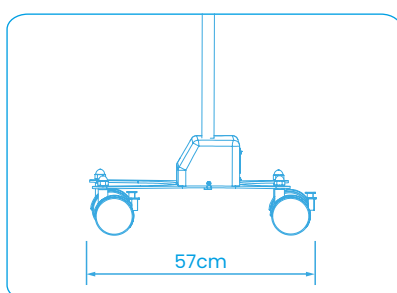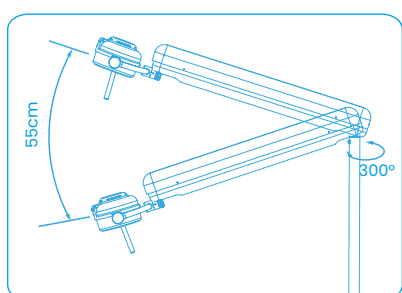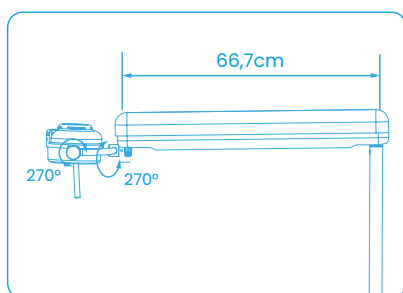

FOCO AUXILIAR DE TECHO

FL-250T






Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	8
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Giro del foco auxiliar	270°

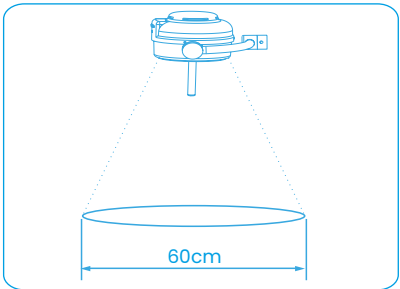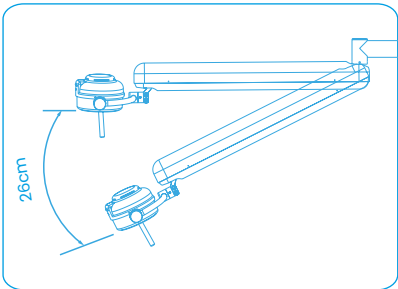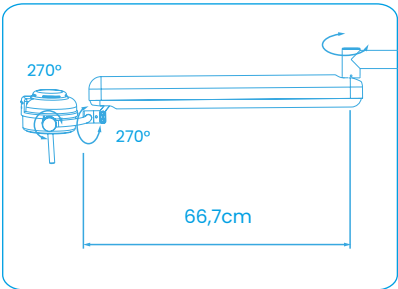

FOCO AUXILIAR DE PARED

FL-250P






ILUMINACIÓN

Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	8
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Giro del foco auxiliar	270°

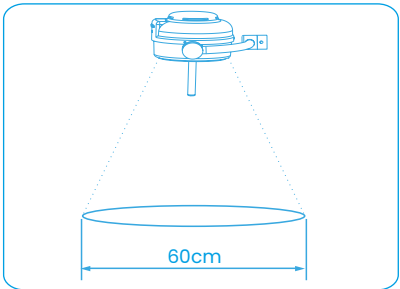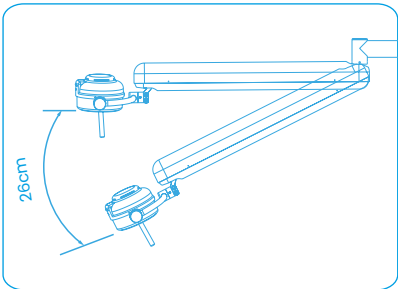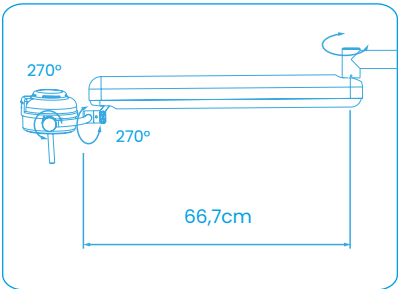

FOCO AUXILIAR PARA SILLA UNIQUE





FL-250 3DC

Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	24
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Altura mínima del brazo	94cm
Altura máxima del brazo	134cm
Giro del foco	270°

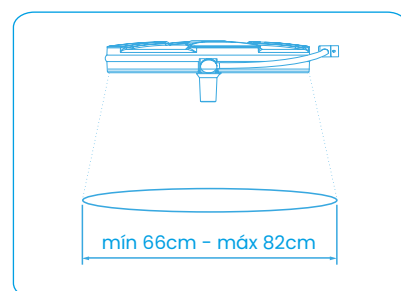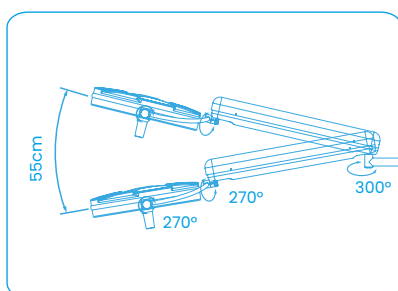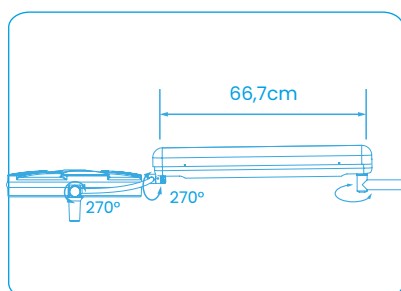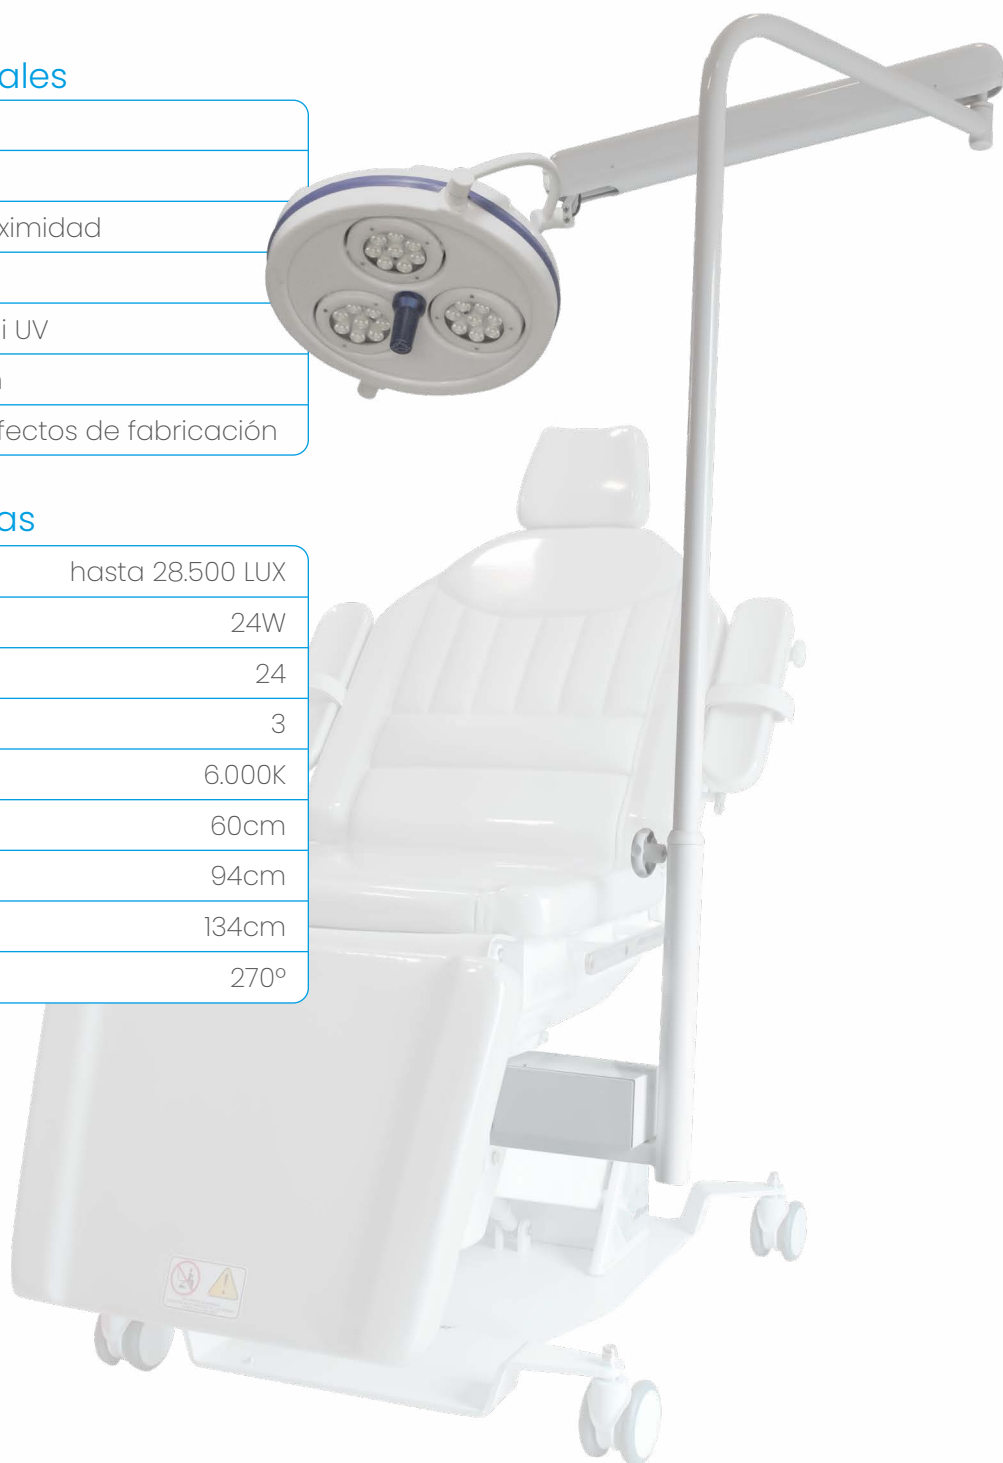

FOCO AUXILIAR PEDESTAL

FL-250 3D

Características Principales





Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	24
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Altura mínima del brazo	94cm
Altura máxima del brazo	134cm
Giro del foco	270°



ILUMINACIÓN

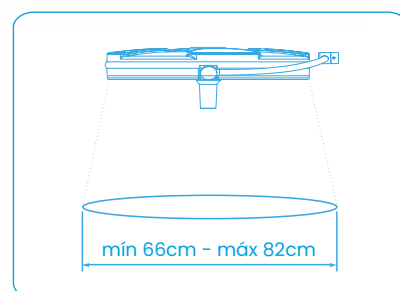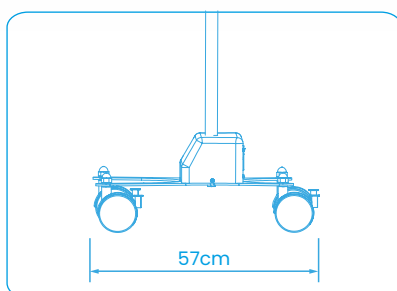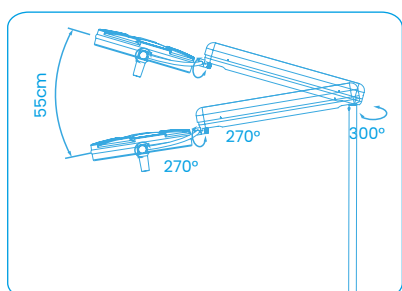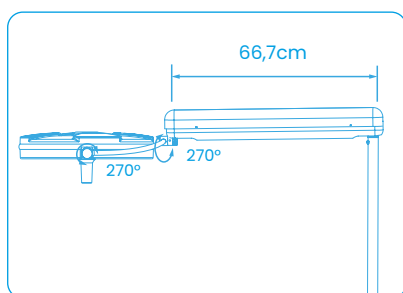

FOCO AUXILIAR DE TECHO

FL-250 3DT






Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	24
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Giro del foco auxiliar	270°

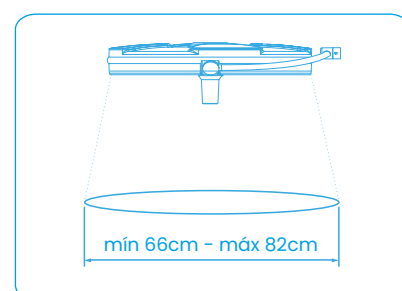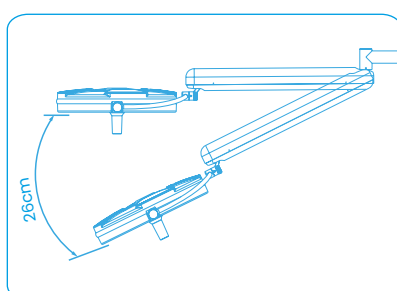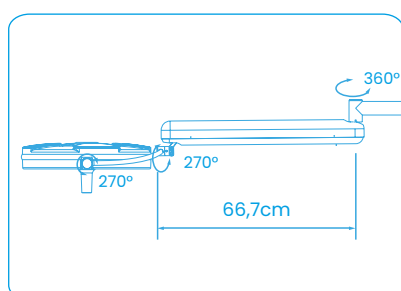

FOCO AUXILIAR DE PARED

FL-250 3DP






ILUMINACIÓN

Características Principales

Bivoltaje automático
Mango autoclavable
Ajuste de intensidad por proximidad
Bajo consumo de energía
Sin emisión de radiación IR ni UV
Refrigeración por ventilación
Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Incidencia de luz	hasta 28.500 LUX
Potencia	24W
Cantidad de LEDs	24
Niveles de intensidad	3
Temperatura de color	6.000K
Distancia focal	60cm
Giro del foco auxiliar	270°

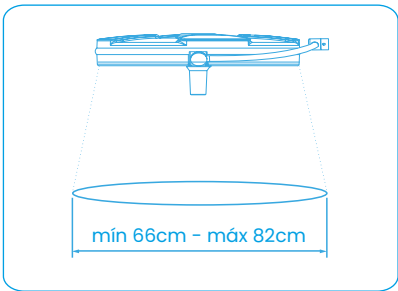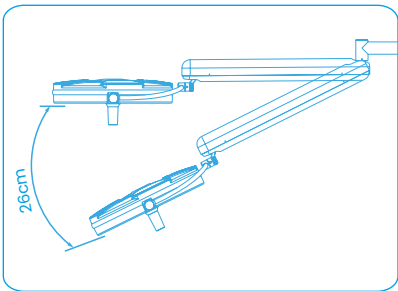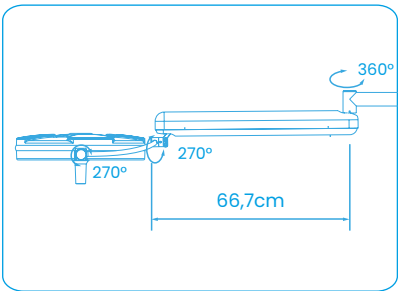

OZONOTERAPIA



GENERADOR DE OZONO

El generador de ozono Rhosse está destinado a la producción de ozono, con el fin de producir agua u óleo ozonizados para los profesionales de la salud en el ejercicio de procedimientos odontológicos, estéticos y de enfermería, gracias a su potente acción antimicrobiana.

Principales Indicaciones

Dentística: tratamiento de la caries dental – acción antimicrobiana

Periodoncia: tratamiento de cuadros inflamatorios/infecciosos

Endodoncia: ayuda en la fase de saneamiento de los conductos radiculares

Cirugía: ayuda en el proceso de reparación tisular paliativa

Características Principales

Control mediante panel táctil

Carro de transporte con ruedas y frenos individuales

Incluye cilindro de oxígeno

Generación de agua u óleo ozonizados

Modo de operación continuo y pulsado

Garantía de 1 año contra defectos de fabricación

Características Técnicas

Producción de O ³ por hora (compresor)	5,0g/h
Producción de O ³ por hora (O ² medicinal)	20,0g /h
Ajuste de salida	0 a 100%
Voltaje	110V o 220V
Registro ANVISA	80162040021





IRRIGADOR QUIRÚRGICO RHOSSE IR-100A

El Irrigador Quirúrgico Rhosse IR-1000A ofrece una solución robusta y confiable para la irrigación quirúrgica, combinando la simplicidad del control analógico con la eficiencia necesaria para diversos procedimientos. Diseñado para proporcionar un desempeño consistente y seguro, este equipo es la elección ideal para los profesionales que buscan funcionalidad y durabilidad en el día a día del centro quirúrgico.

Informações Gerais

Indicación:	Irrigación del campo y/o sitio quirúrgico en procedimientos como cirugías generales, Lipoplastia, Ginecomastia, Lipoma, Linfedema, depósitos de grasa localizada, entre otros que necesiten irrigación de suero fisiológico.
Principio de Funcionamiento:	Sistema peristáltico para compresión y relajación alternadas de la manguera del equipo de irrigación, creando vacío para succión y transferencia continua de suero fisiológico.
Seguridad:	Sistema de tensionamiento práctico, confiable y seguro para el cambio rápido del equipo, con protección contra apertura indebida durante el funcionamiento.
Garantía:	1 año para defectos de fabricación

Características Técnicas y Desempeño

Control de Flujo:	Através de potenciômetro no gabinete, com variação linear (0 - 950ml/minuto) e indicação por LED (verde para mínimo, laranja para máximo).
Partes Adicionales:	Perilla de Ajuste
Clase de Encuadramiento:	Clase II (riesgo medio)
Clasificación del Producto (NBR IEC 60601-1):	Equipo Clase I
Grado de Protección contra Choque Eléctrico:	Parte aplicada Tipo B
Modo de Operación:	Continuo
Tensión de Alimentación:	127 / 220Vca (selección automática)
Frecuencia (red):	50 / 60Hz
Nº de Fases:	Monofásico
Fusible (rápido - 20 mm):	5A (20AG)
Potencia Nominal de Entrada (Total):	125VA
Corriente de Carga:	0,69A (máximo) en 127Vca; 0,44A (máximo) en 220Vca
Flujo Máximo:	950 mL/min
Dimensiones (LxAxA):	255mm x 242mm x 185mm
Peso:	2,92kg



Accesorios Incluidos

- Bolsa de cuero ecológico
- Cable de Alimentación
- Pedal de Mando



IRRIGADOR QUIRÚRGICO RHOSSE IR-100D

El Irrigador Quirúrgico Rhosse IR-1000D representa la vanguardia en tecnología para irrigación quirúrgica. Con su control de flujo preciso mediante pantalla táctil, este equipo ofrece una experiencia intuitiva y eficiente, esencial para procedimientos que demandan alta precisión. Garantice la excelencia en sus procesos quirúrgicos con la innovación y confiabilidad que solo Rhosse puede ofrecer.

Información General

Indicación:	Irrigación del campo y/o sitio quirúrgico en procedimientos como cirugías generales, Lipoplastia, Ginecomastia, Lipoma, Linfedema, depósitos de grasa localizada, entre otros que necesiten irrigación de suero fisiológico.
Principio de Funcionamiento:	Sistema peristáltico para compresión y relajación alternadas de la manguera del equipo de irrigación, creando vacío para succión y transferencia continua o intermitente de suero fisiológico.
Seguridad:	Sistema de tensionamiento práctico, confiable y seguro para el cambio rápido del equipo, con protección contra apertura indebida durante el funcionamiento.
Garantía:	1 año para defectos de fabricación

Características Técnicas y Desempeño

Control de Flujo:	Mediante pantalla táctil de 2,4 pulgadas, con variación lineal (300 – 950 ml/minuto) e indicación digital.
Partes Adicionales:	Pantalla Táctil
Clase de Encuadramiento:	Clase II (riesgo medio)
Clasificación del Producto (NBR IEC 60601-1):	Equipo Clase I
Grado de Protección contra Choque Eléctrico:	Parte aplicada Tipo B
Modo de Operación:	Continuo
Tensión de Alimentación:	127 / 220Vca (selección automática)
Frecuencia (red):	50 / 60Hz
Nº de Fases:	Monofásico
Fusible (rápido – 20 mm):	5A (20AG)
Potencia Nominal de Entrada (Total):	125VA
Corriente de Carga:	0,69A (máximo) en 127Vca; 0,44A (máximo) en 220Vca
Flujo Máximo:	950 mL/min
Dimensiones (LxAxA):	255mm x 242mm x 185mm
Peso:	2,92kg



Accesorios Incluidos

- Bolsa de cuero ecológico
- Cable de Alimentación
- Pedal de Mando

LISTA DE REGISTROS DE LOS EQUIPOS


AUTORIZACIÓN ANVISA	8.01620-4
FUENTE DE LUZ LIGHT-SOURCE - RHOSSE	80162049001
GENERADOR DE OZONO ZOE-3 - RHOSSE	80162040021
ASPIRADOR QUIRÚRGICO LIPO - RHOSSE	80162040020
DV PRESS - RHOSSE	80162040019
CABLE DE FIBRA ÓPTICA - RHOSSE	80162040018
SILLAS PARA EXÁMENES - RHOSSE	80162040017
IRRIGADOR CIRÚRGICO - RHOSSE	80162049004
FOCO LED AUXILIAR - RHOSSE	80162049003



rhosse.com.br



whatsapp



instagram



rhosse.com.br

Rhosse Instrumentos e Equipamentos Cirúrgicos

Rua Sebastião Martins Viana, 495
Ribeirão Preto - SP - CEP: 14097-020
Latam@rhosse.com.br
Tel. (+55 16) 3635-4646
[@rhossebr | rhosse.com.br](https://www.rhosse.com.br)