



CATÁLOGO DE PRODUTOS

www.cinfer.com.br

☎ 0800 602 2288



A Cinfer iniciou suas atividades no ano de 1950, nascida para atender a uma demanda de ferragens do setor agrícola da época, especialmente foices e enxadas. Deu-se início então a uma prática que se tornou o maior lema da empresa, que é o de melhor atender às necessidades de seus clientes.

Presente nas principais lojas de ferragens de todo o Brasil e exportando para vários países, a Cinfer atende às mais diversas atividades da agricultura, pecuária e avicultura, entre outros.


Os produtos Cinfer se destacam pela excelente variedade, qualidade e preço competitivo, aliados à rapidez na execução e cumprimento dos prazos estabelecidos, o que é resultado de um trabalho que envolve uma parceria com os melhores fornecedores de matéria-prima do mercado, maquinário de última geração, bem como investimentos constantes em aprimoramento de processos produtivos e uma equipe com ampla experiência e altamente especializada no setor.



A Cinfer tem como missão garantir a satisfação dos clientes e dos colaboradores, com bom atendimento e eficácia, aprimorando a qualidade dos produtos e buscando atender às necessidades do mercado e preservar a confiabilidade dos clientes.

LISTA DE PRODUTOS

PRODUTO	PÁG.	PRODUTO	PÁG.
Catraca com roseta para esticar arame liso	4	Roldana	21
Catraca com roseta para emendar arame liso	5	Cavadeira tipo trado	22
Catracão para cordoalha	5	Cabo para cavadeira tipo trado	22
Catraca para cerca elétrica	6	Extensão para cabo para cavadeira tipo trado	22
Castanha Isolador para cerca elétrica	6	Máquina de cortar ferro	23
Catraca mirim para caminhão	7	Cabo para máquina de cortar ferro	23
Catraca para cinta (carroceria)	7	Jogo de facas para máquina de cortar ferro	24
Catraca para aviário	8	Máquina de esticar arame	24
Catraca para aviário com redução	8	Máquina de aramar com trava	25
Catraca para cinta sem cabo (carreta)	9	Argola para cabo de aço	28
Catraca para cavadeira tipo trado	9	Gancho para cabo de aço	28
Chave para catraca	10	Pá ou rodo para chiqueirão	29
Alicate emendador	10	Rodo para cereais	29
Chave para emendar arame liso	11	Pé de cabra vergalhão	30
Esticador para cordoalha	12	Cavadeira vergalhão	30
Esticador para arame farpado	13	Cavadeira lisa	31
Passante ou pitão para rosca soberba	13	Talhadeira em aço	31
Passante ou pitão para mureta de aviário	14	Talhadeira vergalhão	32
Dobradiça ferradura	15	Ponteiro em aço	32
Dobradiça especial nº 1	16	Ponteiro vergalhão	33
Dobradiça especial nº 2	16	Alavanca vergalhão	33
Dobradiça quadrada para baia	17	Alavanca lisa	34
Dobradiça boca de lobo	17	Forcado reto sem cabo	34
Trinco para porteira bate-trava	18	Martelo com cabo	35
Trinco para porteira com ferrolho central	18	Marreta com cabo	35
Trinco para porteira com ferrolho lateral	19	Picareta com cabo	36
Trinco com alça p/ porteira com ferrolho lateral	19	Alvião com cabo	36
Corredeira para porteira com roldana	20	Chibanca com cabo	37
Corredeira para porteira	20	Machado com cabo	37
Corredeira para porteira com bucha	21	Machadinha com cabo	38

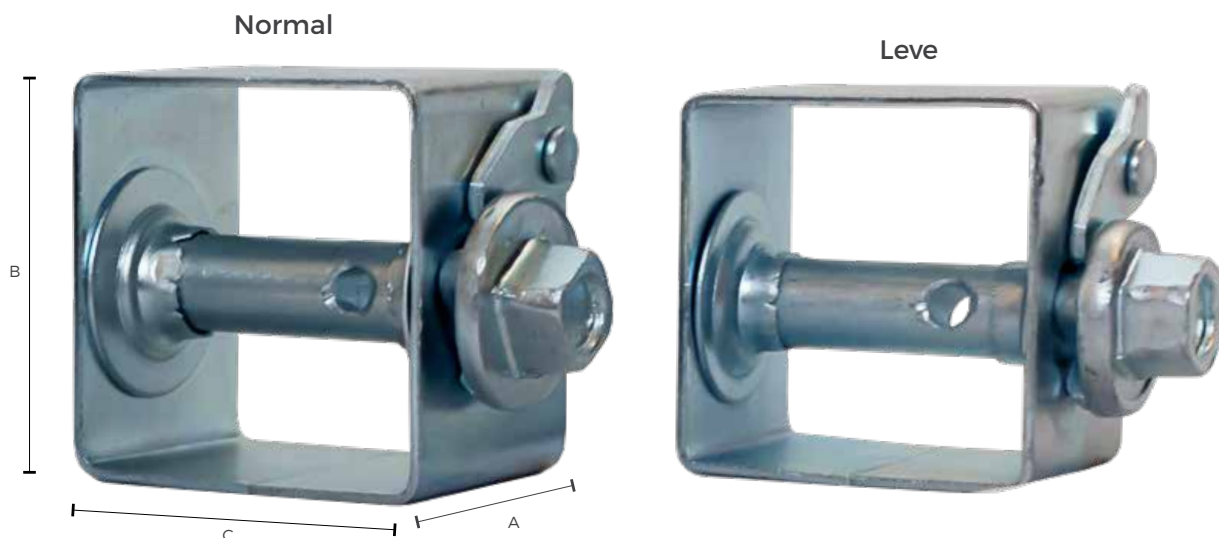**CATRACA COM ROSETA
PARA ESTICAR ARAME LISO**

Capacidade:

Em terrenos planos a catraca estica o arame em até 1.000 m.
Já em terrenos acidentados a capacidade diminui.
Resistência à tração: 2.500 kgf.

A catraca com roseta pode ser usada nos seguintes casos:

- Estufas e fruticultura (tutoramento para macieira, videira e maracujazeiro);
- Poste de vôlei;
- Estica o arame superior de cerca de alambrados;
- Forro de aviário;
- Cerca (caprinos, ovinos, bovinos e animais silvestres);
- Terreiro suspenso (cafeicultura).

Características:

- Modelo normal: cabeça do pino quadrada (chave 16 mm ou 5/8")
- Modelo leve: cabeça do pino sextavada (chave 16 mm ou 5/8)


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	C	EIXO	PESO	EMBALAGEM
01.03.0720	Leve	3,8 cm	5,4 cm	5 cm	12,7 mm	0,186 kg	50 unidades
01.03.0004	Normal	4,2 cm	5,8 cm	5,4 cm	13,46 mm	0,222 kg	50 unidades

CATRACA COM ROSETA PARA EMENDAR ARAME LISO

Utilização:

Estica o arame superior dos alambrados e na montagem de estufas.

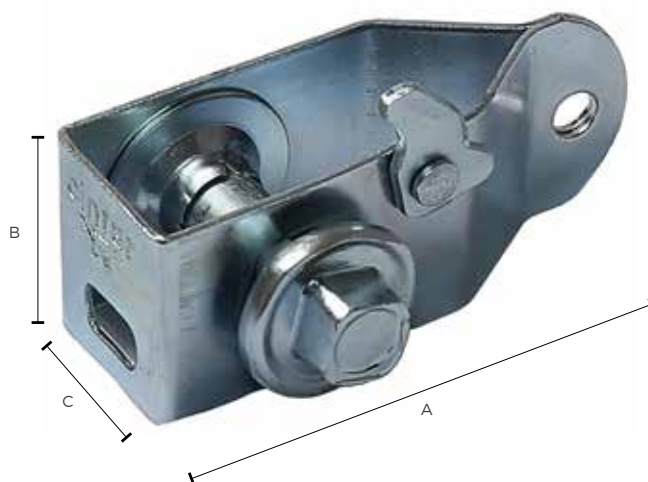


ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	B	C	EIXO	PESO	EMBALAGEM
01.03.0002	9,5 cm	3,6 cm	3,2 cm	13,46 mm	0,187 kg	48 unidades

CATRAÇÃO PARA CORDOALHA

Normal

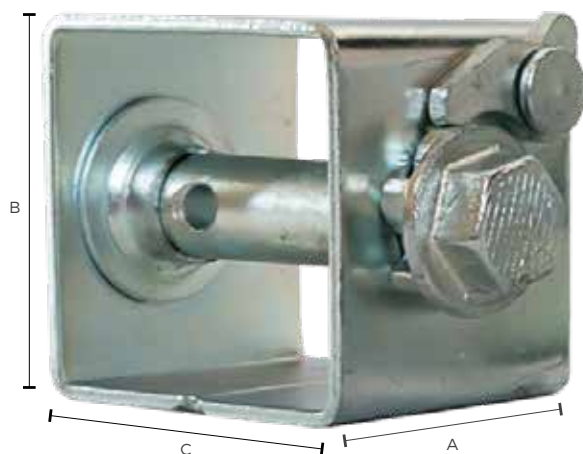

Leve

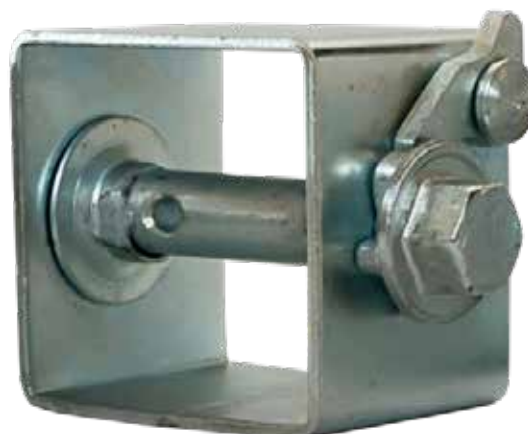

Utilização:

Currais e montagem de estufas.

ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	MODELO	A	B	C	EIXO	FURO	PESO	EMBALAGEM
01.03.0718	Leve	5,5 cm	6,9 cm	7,1 cm	5/8"	1/4"	0,487 kg	24 unidades
01.03.0727	Normal	6 cm	6,9 cm	7,1 cm	3/4"	5/16"	0,650 kg	24 unidades

CATRACA PARA CERCA ELÉTRICA

Isolador: FL-60 de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). Resistência à tração: 200 kgf.

Isolador: FL-60E de Nylon 6+ Fibra de Vidro. Resistência à tração: 400 kgf.

Isoladores tratados com filtro anti-UV, proporcionando excelente isolamento e resistência mecânica, garantindo maior durabilidade e exposição ao tempo.

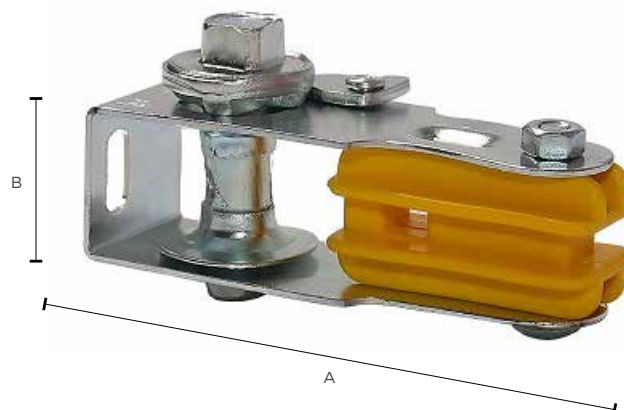


Recomendações:

- Indicadas para uso com arame liso de aço, específico para cerca elétrica de diâmetro 2,1 mm;
- Não recomendamos o uso com arame liso ovalado e diâmetro superior ao indicado;
- Evite que a amarração permita que o arame deslize sobre a superfície do mesmo ao ser esticado, pois a ação de deslizamento atuará como uma faca, provocando o corte e danificando o produto;
- A cerca elétrica não precisa ter seus arames muito esticados, apenas o suficiente para que a distância do solo se mantenha em limites que atendam ao seu propósito.

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	ISOLADOR	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0008	Polietileno	10 cm	3 cm	0,220 kg	48 unidades
01.03.0703	Nylon	10 cm	3 cm	0,220 kg	48 unidades

CASTANHA ISOLADOR P/ CERCA ELÉTRICA

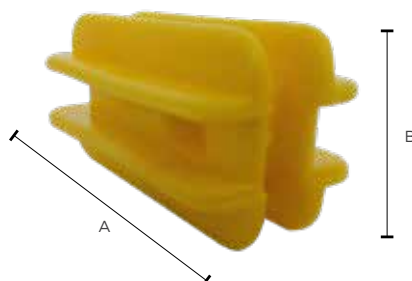

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0193	55 mm	27 mm	0,016 kg	25 unidades

CATRACA MIRIM PARA CAMINHÃO

Cor disponível: preta



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0003	Com cabo	29 cm	13 cm	3,010 kg	4 unidades
01.03.0754	Sem cabo	29 cm	13 cm	2,545 kg	4 unidades

CATRACA PARA CINTA (CARROCERIA)

Cor disponível: preta



ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	MODELO	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0756	50 mm	16 cm	13 cm	2,022 kg	4 unidades
01.03.0757	100 mm	21 cm	13 cm	2,231 kg	4 unidades

**CATRACA
PARA AVIÁRIO**

Levanta cortina de granja até 50 metros.

Ø Furo: 3/8"

Cor disponível: verde

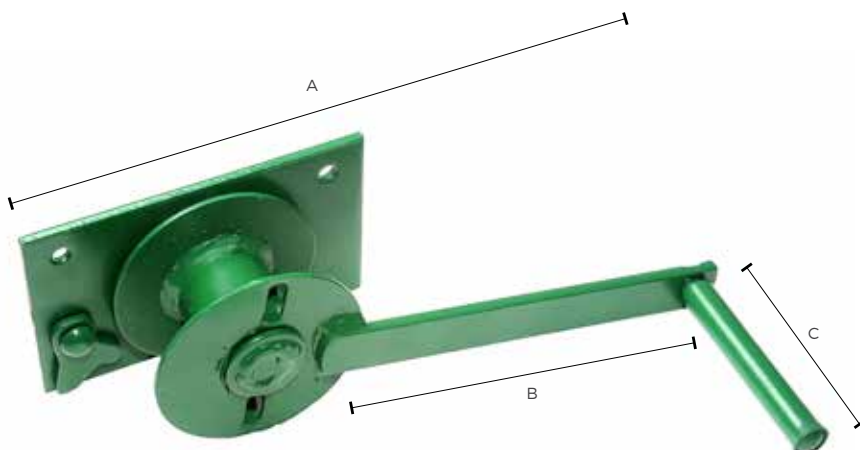
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.03.0477	31 cm	19 cm	10 cm	1,850 kg	4 unidades

**CATRACA
PARA AVIÁRIO COM REDUÇÃO**

- Permite a suspensão de cortinas, comedouros e bebedouros.
- Seu suporte permite a fixação em colunas, postes e paredes.
- Manejo mais leve do equipamento (menos esforço).
- Capacidade até 540 kg.
- Engraxar os eixos, buchas e engrenagens para evitar desgastes dos mesmos.



Cor disponível: verde

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	C	D	E	F	Ø FURO	PESO	EMBALAGEM
01.03.0019	Sem suporte	5 cm	16 cm	13 cm	9 cm	22 cm	10 cm	3/8"	3,540 kg	2 unidades
01.03.0719	Com suporte	-	-	-	-	-	-	3/8"	4,475 kg	2 unidades
01.03.0758	Suporte	22 cm	13 cm	10 cm	3 cm	-	-	3/8"	0,945 kg	1 unidade

CATRACA PARA CINTA SEM CABO (CARRETA)

Cor disponível: cinza



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0798	Sem cabo	20 cm	14 cm	2,405 kg	4 unidades

CATRACA PARA CAVADEIRA TIPO TRADO

Cor disponível: verde



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.03.0801	44,5 cm	3,8 cm	1,790 kg	5 unidades

**CHAVE
PARA CATRACA**

ESPECIFICAÇÕES



REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.01.0006	25 cm	2,5 cm	0,183 kg	12 unidades

**ALICATE
EMENDADOR**

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.01.0014	19 cm	2 cm	0,183 kg	12 unidades

CHAVE PARA EMENDAR ARAME LISO

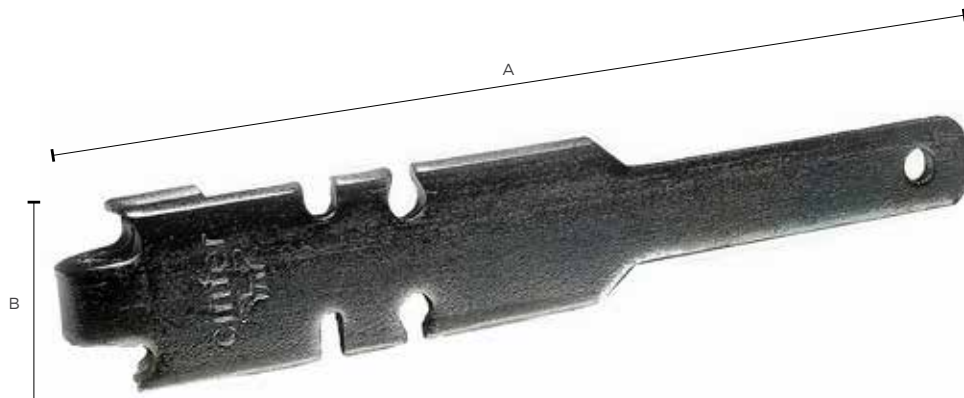

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.01.0005	16 cm	3 cm	0,182 kg	12 unidades



A chave para emendar arame liso é utilizada para a amarração e acabamento da cerca. Já o alicate emendador tem a função de segurar o arame.



As opções de furo proporcionarão a melhor posição para trabalhar nas amarras.



A chave para emendar também é usada para desenrolar as amarras. Basta inverter a posição da chave.

Existem duas maneiras de emendar o arame utilizando a chave:




1) o arame sobreposto ao outro;



2) se houver sobra no arame, envergar ambas as pontas, enganchando uma à outra e depois fazer as amarras.

OBS.: Não sendo possível o transpasse, utiliza-se um outro pedaço de arame, enrolando-o em cada extremidade. Depois, é só esticar ou amarrar com as pontas envergadas, conforme o exemplo 2 acima.

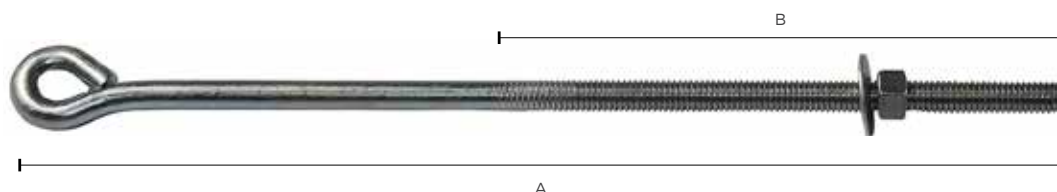**ESTICADOR
PARA CORDOALHA**


O Esticador p/ Cordoalha pode ser utilizado na construção de terreiro (cafeicultura) e videiras.

Carga mínima de ruptura:

Esticador 1/2": 2.800 kgf
Esticador 7/16": 2.000 kgf
Esticador 3/8": 1.200 kgf

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.07.0780	1/2"	30 cm	20 cm	0,288 kg	50 unidades
01.07.0023	1/2"	35 cm	20 cm	0,326 kg	50 unidades
01.07.0024	1/2"	40 cm	20 cm	0,364 kg	50 unidades
01.07.0025	1/2"	45 cm	20 cm	0,402 kg	50 unidades
01.07.0026	1/2"	50 cm	20 cm	0,441 kg	50 unidades

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.07.0781	7/16"	30 cm	20 cm	0,222 kg	50 unidades
01.07.0588	7/16"	35 cm	20 cm	0,253 kg	50 unidades
01.07.0589	7/16"	40 cm	20 cm	0,282 kg	50 unidades
01.07.0590	7/16"	45 cm	20 cm	0,311 kg	50 unidades
01.07.0591	7/16"	50 cm	20 cm	0,340 kg	50 unidades

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.07.0851	3/8"	25 cm	20 cm	0,150 kg	50 unidades
01.07.0852	3/8"	30 cm	20 cm	0,160 kg	50 unidades
01.07.0853	3/8"	35 cm	20 cm	0,177 kg	50 unidades
01.07.0854	3/8"	40 cm	20 cm	0,198 kg	50 unidades
01.07.0855	3/8"	45 cm	20 cm	0,232 kg	50 unidades

ESTICADOR PARA ARAME FARPADO



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.01.0009	14,5 cm	7,5 cm	0,221 kg	12 unidades

PASSANTE OU PITÃO PARA ROSCA SOBERBA



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	PESO	EMBALAGEM
01.07.0750	3/8"	7 cm	0,104 kg	50 unidades

**PASSANTE OU PITÃO
PARA MURETA DE AVIÁRIO**

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.07.0732	3/8"	5 cm	7 cm	0,131 kg	50 unidades
01.07.0733	3/8"	5 cm	10 cm	0,143 kg	50 unidades
01.07.0734	3/8"	5 cm	15 cm	0,164 kg	50 unidades
01.07.0735	3/8"	5 cm	20 cm	0,185 kg	50 unidades
01.07.0702	3/8"	5 cm	25 cm	0,205 kg	50 unidades
01.07.0749	3/8"	5 cm	30 cm	0,226 kg	50 unidades

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.07.0792	5/16"	5 cm	7 cm	0,100 kg	50 unidades
01.07.0793	5/16"	5 cm	10 cm	0,109 kg	50 unidades
01.07.0794	5/16"	5 cm	15 cm	0,126 kg	50 unidades
01.07.0795	5/16"	5 cm	20 cm	0,141 kg	50 unidades
01.07.0796	5/16"	5 cm	25 cm	0,155 kg	50 unidades
01.07.0797	5/16"	5 cm	30 cm	0,170 kg	50 unidades

**DOBRADIÇA
FERRADURA**

Cores disponíveis:
verde e preta


LINHA LEVE - ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	C	D	CHAPA	Ø FURO	PESO	EMBALAGEM
01.06.0635	1L	8,5 cm	8 cm	8 cm	3 cm	2,65 mm	5/16"	0,243 kg	10 unidades
01.06.0636	2L	13,5 cm	8,5 cm	8 cm	3 cm	3,35 mm	5/16"	0,332 kg	10 unidades
01.06.0637	3L	16 cm	11 cm	9 cm	3,5 cm	3,35 mm	5/16"	0,425 kg	10 unidades
01.06.0638	4L	22 cm	11,5 cm	11 cm	4 cm	3/16"	3/8"	0,796 kg	10 unidades
01.06.0639	5L	26 cm	12 cm	12 cm	4,5 cm	3/16"	3/8"	0,947 kg	10 unidades
01.06.0165	6L	29 cm	14 cm	13 cm	5 cm	1/4"	1/2"	1,628 kg	10 unidades
01.06.0166	7L	32 cm	16 cm	17 cm	6 cm	1/4"	1/2"	2,379 kg	10 unidades

LINHA PESADA - ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	C	D	CHAPA	Ø FURO	PESO	EMBALAGEM
01.06.0028	0P	8 cm	6,5 cm	6,5 cm	2,5 cm	1/8"	1/4"	0,190 kg	10 unidades
01.06.0630	1P	8,5 cm	8 cm	8 cm	3 cm	3,35 mm	5/16"	0,288 kg	10 unidades
01.06.0631	2P	13,5 cm	8,5 cm	8 cm	3 cm	3/16"	5/16"	0,485 kg	10 unidades
01.06.0632	3P	16 cm	11 cm	9 cm	3,5 cm	3/16"	5/16"	0,602 kg	10 unidades
01.06.0633	4P	22 cm	11,5 cm	11 cm	4 cm	1/4"	3/8"	1,134 kg	10 unidades
01.06.0634	5P	26 cm	12 cm	12 cm	4,5 cm	1/4"	3/8"	1,367 kg	10 unidades
01.06.0050	6P	29 cm	14 cm	13 cm	5 cm	5/16"	1/2"	2,234 kg	10 unidades
01.06.0051	7P	32 cm	16 cm	17 cm	6 cm	5/16"	1/2"	3,213 kg	10 unidades

LINHA PESADA - ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	C	D	CHAPA	Ø FURO	PESO	EMBALAGEM
01.06.0661	1	9 cm	8 cm	8 cm	3 cm	3,35 mm	5/16"	0,288 kg	10 unidades
01.06.0662	2	13,5 cm	8,5 cm	8 cm	3 cm	3/16"	5/16"	0,485 kg	10 unidades
01.06.0663	3	16 cm	11 cm	9 cm	3,5 cm	3/16"	5/16"	0,602 kg	10 unidades
01.06.0664	4	20 cm	12 cm	9 cm	3,5 cm	1/4"	3/8"	0,942 kg	10 unidades
01.06.0665	5	22 cm	12 cm	10 cm	4 cm	1/4"	3/8"	1,134 kg	10 unidades
01.06.0666	6	25 cm	13,5 cm	11,5 cm	4,5 cm	1/4"	3/8"	1,367 kg	10 unidades

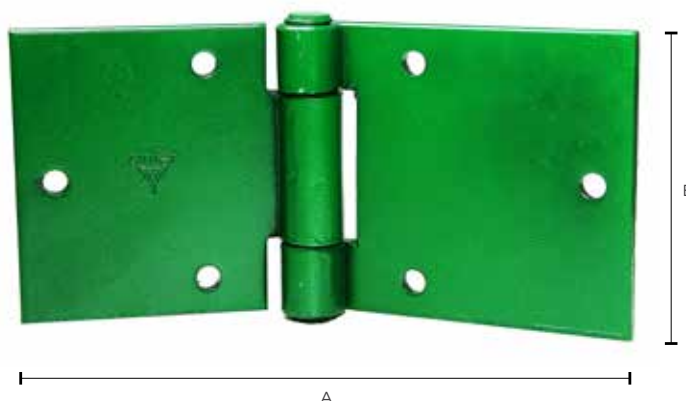**DOBRADIÇA
ESPECIAL Nº 1**

ESPECIFICAÇÕES - NORMAL

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	Ø FURO	EMBALAGEM
01.06.0052	Verde	24 cm	12 cm	1,782 kg	3/8"	4 unidades
01.06.0667	Preta	24 cm	12 cm	1,782 kg	3/8"	4 unidades

ESPECIFICAÇÕES - LEVE

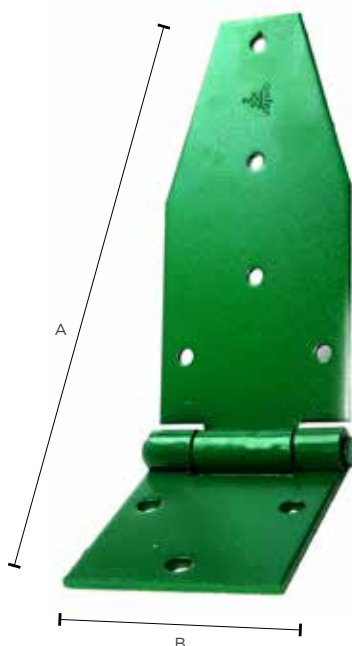REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	CHAPA	EMBALAGEM
01.06.0054	Verde	24 cm	12 cm	1,333 kg	3/16"	4 unidades
01.06.0056	Preta	24 cm	12 cm	1,333 kg	3/16"	4 unidades

**DOBRADIÇA
ESPECIAL Nº 2**

ESPECIFICAÇÕES - NORMAL

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	Ø FURO	EMBALAGEM
01.06.0053	Verde	36 cm	12 cm	2,477 kg	1/2" e 3/8"	4 unidades
01.06.0668	Preta	36 cm	12 cm	2,477 kg	1/2" e 3/8"	4 unidades

ESPECIFICAÇÕES - LEVE

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	CHAPA	EMBALAGEM
01.06.0055	Verde	36 cm	12 cm	1,853 kg	3/16"	4 unidades
01.06.0057	Preta	36 cm	12 cm	1,853 kg	3/16"	4 unidades

DOBRADIÇA QUADRADA PARA BAIA




ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	Ø FURO	EMBALAGEM
01.06.0752	Verde	14 cm	6 cm	0,288 kg	5/16"	10 unidades
01.06.0753	Preta	14 cm	6 cm	0,288 kg	5/16"	10 unidades

DOBRADIÇA BOCA DE LOBO

Cor disponível: preta

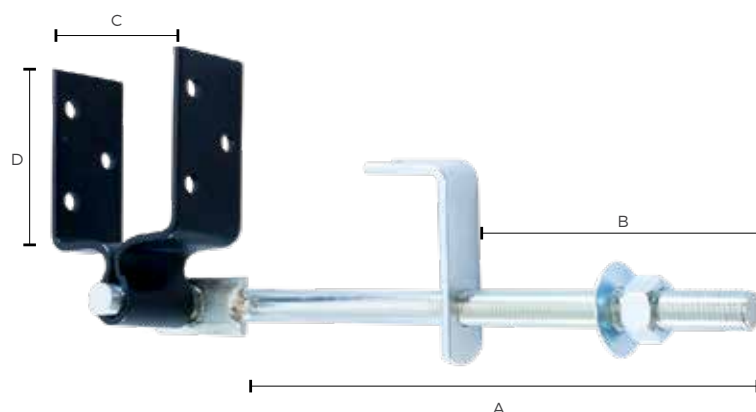


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	C	D	ROSCA	PESO	EMBALAGEM
01.06.0001	330 mm	160 mm	85 mm	100 mm	3/4"	1,646 kg	4 unidades

TRINCO PARA PORTEIRA
BATE-TRAVA


Com furo para cadeado.

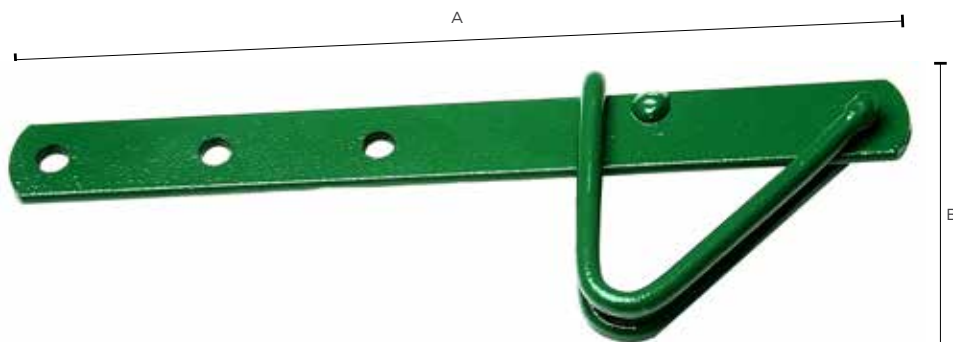
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.10.0672	Verde	31,5 cm	11 cm	0,541 kg	10 unidades
01.10.0722	Preta	31,5 cm	11 cm	0,541 kg	10 unidades

TRINCO PARA PORTEIRA
COM FERROLHO CENTRAL


Com furo para cadeado.

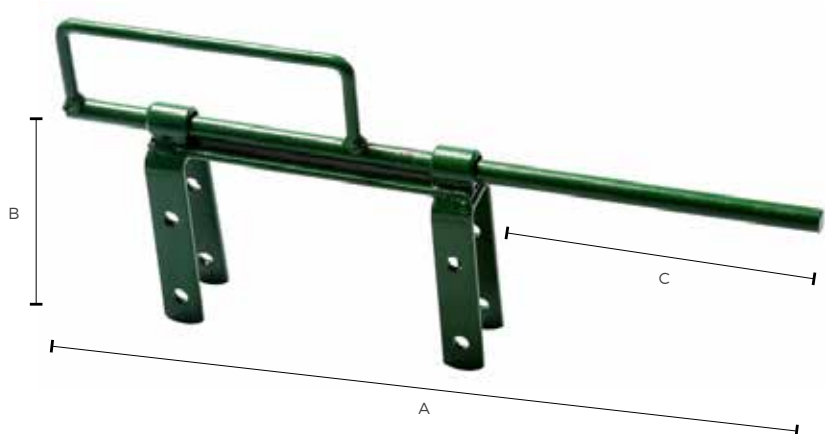
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.10.0544	Verde	44 cm	12 cm	22,5 cm	1,321 kg	10 unidades
01.10.0670	Preta	44 cm	12 cm	22,5 cm	1,321 kg	10 unidades

TRINCO PARA PORTEIRA COM FERROLHO LATERAL

Com furo para cadeado.

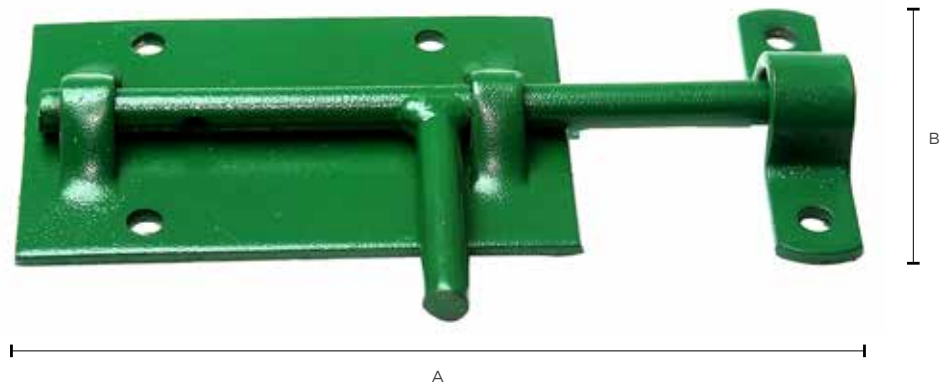


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.10.0061	Verde	24 cm	10 cm	1,037 kg	10 unidades
01.10.0669	Preta	24 cm	10 cm	1,037 kg	10 unidades

TRINCO COM ALÇA PARA PORTEIRA COM FERROLHO LATERAL

Com furo para cadeado.

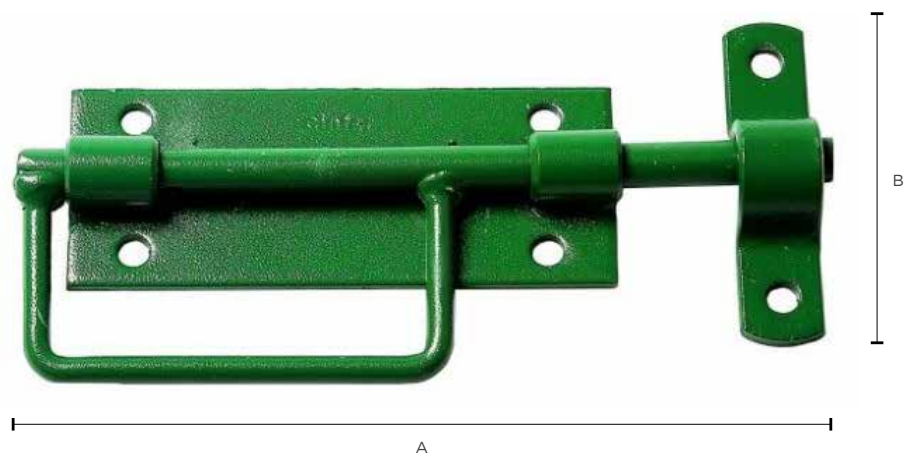


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.10.0782	Verde	24 cm	6,3 cm	0,901 kg	10 unidades
01.10.0783	Preta	24 cm	6,3 cm	0,901 kg	10 unidades

CORREDIÇA
PARA PORTEIRA COM ROLDANA


Com roldana
de polipropileno.

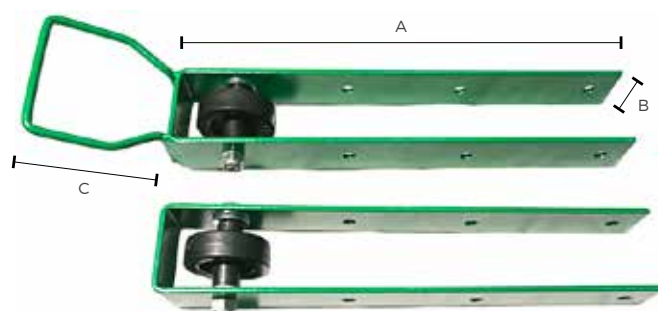
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.05.0055	Verde	40 cm	6,5 cm	11 cm	3,750 kg	2 pares
01.05.0056	Preta	40 cm	6,5 cm	11 cm	3,750 kg	2 pares


CORREDIÇA
PARA PORTEIRA

Com rolamento.

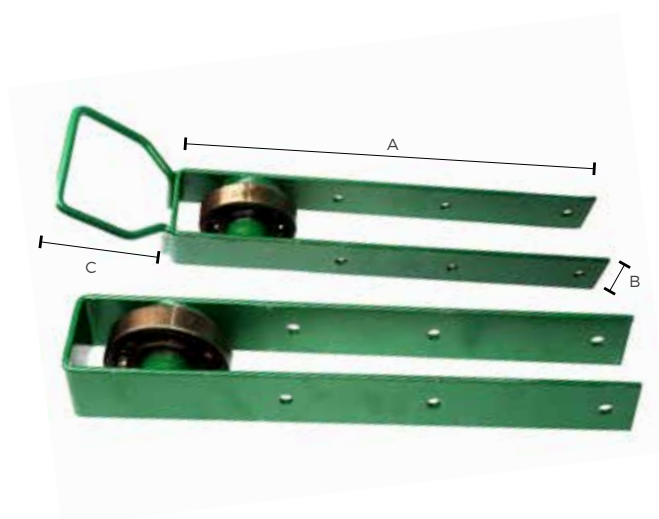
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.05.0054	Verde	40 cm	6,5 cm	11 cm	4,720 kg	2 pares
01.05.0710	Preta	40 cm	6,5 cm	11 cm	4,720 kg	2 pares

CORREDIÇA PARA PORTEIRA COM BUCHA

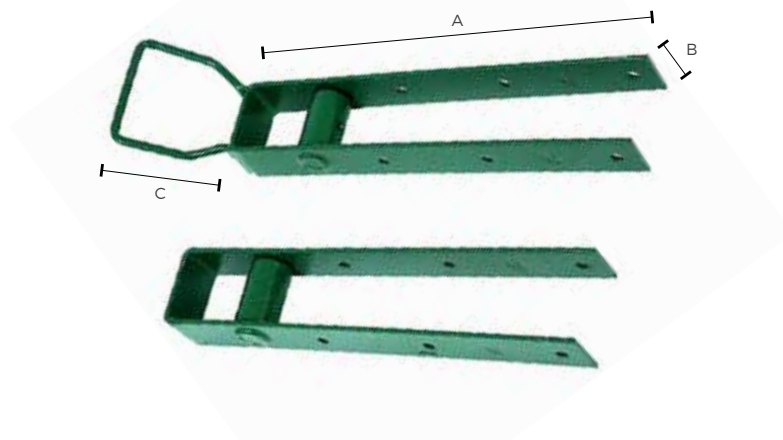

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	COR	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.05.0048	Verde	40 cm	6,5 cm	11 cm	2,620 kg	2 pares
01.05.0716	Preta	40 cm	6,5 cm	11 cm	2,620 kg	2 pares

ROLDANA

Cor disponível: preta



ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	B	C	PESO	EMBALAGEM
01.05.0001	70 mm	22 mm	13,5 mm	0,065 kg	25 unidades

**CAVADEIRA
TIPO TRADO**
Utilização:

Construção civil e agricultura,
para cavar buracos cilíndricos.

Luva: 3/4"

Cor disponível: verde

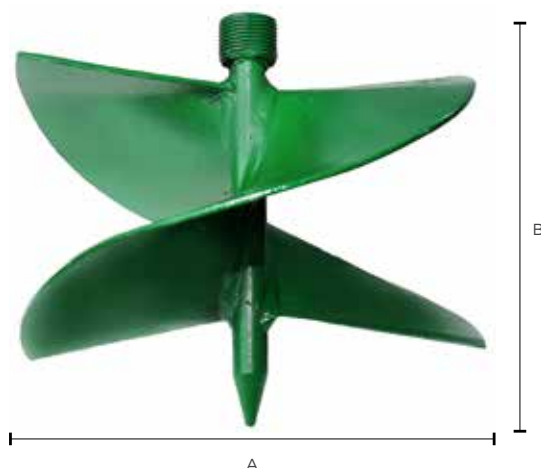

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.04.0044	6"	15 cm	19 cm	0,828 kg	5 unidades
01.04.0045	8"	20 cm	19 cm	1,196 kg	5 unidades
01.04.0046	10"	25 cm	19 cm	1,568 kg	5 unidades

**CABO
PARA CAVADEIRA TIPO TRADO**

Luva: 3/4"

Cor disponível: verde

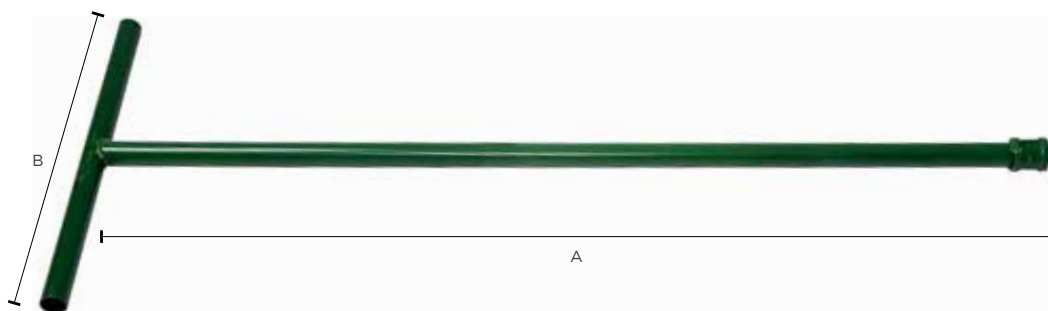
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.04.0705	1,2 m	49 cm	1,620 kg	5 unidades
01.04.0785	1 m	42 cm	1,418 kg	5 unidades

**EXTENSÃO PARA CABO
PARA CAVADEIRA TIPO TRADO**

Luva: 3/4"

Cor disponível: verde


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	PESO	EMBALAGEM
01.04.0707	1 m	1,018 kg	5 unidades

MÁQUINA DE CORTAR FERRO

Máquina confeccionada
em aço SAE 1020.

Cor disponível: verde.



ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	MODELO	ESPESSURA DE CORTE	PESO	EMBALAGEM
01.08.0032	3/8"	até 9,52 mm	6,200 kg	1 unidade
01.08.0033	5/8"	até 15,87 mm	13,160 kg	1 unidade
01.08.0034	7/8"	até 22,22 mm	36,600 kg	1 unidade

CABO PARA MÁQUINA DE CORTAR FERRO



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	PESO	EMBALAGEM
01.08.0528	3/8"	1 m	2,000 kg	1 unidade
01.08.0529	5/8"	1,2 m	2,800 kg	1 unidade
01.08.0530	7/8"	1,5 m	5,000 kg	1 unidade

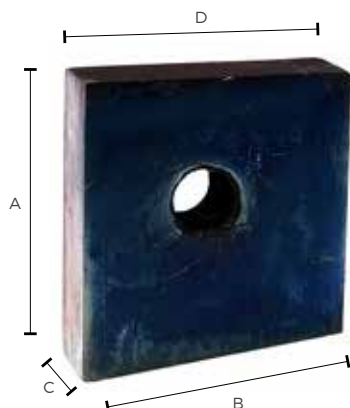JOGO DE FACAS
PARA MÁQUINA DE CORTAR FERRO

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	C	D	PESO	EMBALAGEM
01.08.0036	3/8"	2,5 cm	2,8 cm	1 cm	2,5 cm	0,100 kg	1 unidade
01.08.0037	5/8"	3,8 cm	4,2 cm	1,3 cm	3,8 cm	0,270 kg	1 unidade
01.08.0038	7/8"	5 cm	5,5 cm	1,6 cm	5 cm	0,650 kg	1 unidade


MÁQUINA DE ESTICAR
ARAME

Comprimento da corrente: 1,53 m


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	Ø ESPESSURA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.08.0035	Tubular	2,5 cm	60 cm	2,610 kg	1 unidade
01.08.0845	Maciço	7/8"	60 cm	3,860 kg	1 unidade
01.08.0850	Maciço	7/8"	70 cm	4,120 kg	1 unidade
01.08.0709	Maciço	7/8"	1 m	5,080 kg	1 unidade

MÁQUINA DE ARAMAR COM TRAVA

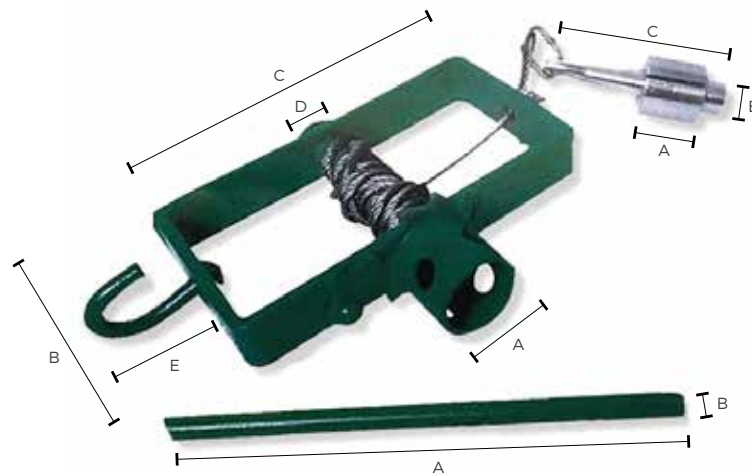

Comprimento do cabo de aço: 1,70 m

Cor disponível: verde

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	PESO	EMBALAGEM
01.08.0671	5 cm	12,4 cm	23,3 cm	2,2 cm	6,8 cm	3,310 kg	1 unidade

CONE	A	B	C	CABO	A	B
	4 cm	2,5 cm	12 cm		30 cm	5/8"



MÁQUINA DE ARAMAR

Instruções

A **máquina de aramar** funciona perfeitamente com arame liso, ovalado ou farpado. A utilização da **máquina de aramar** não isenta o uso da **catraca com roseta (pág. 6 e 9)**, que é uma peça indispensável na fixação e manutenção da sua cerca, uma vez que o arame poderá afrouxar com o tempo.




Amarre a ponta do arame no primeiro mourão (também chamado de palanque, esteio, esticador, moirão, etc.). Para um bom acabamento, utiliza-se a **chave para emendar arame (pág. 5)**, uma ferramenta que facilita bastante o arremate.



Introduza o arame nos furos das lascas até chegar ao próximo mourão. No esticamento, começar sempre de baixo para cima.



Amarre no mourão a corrente de elos que acompanha a máquina de aramar (lado oposto), utilizando-se do gancho terminal em forma de "S".

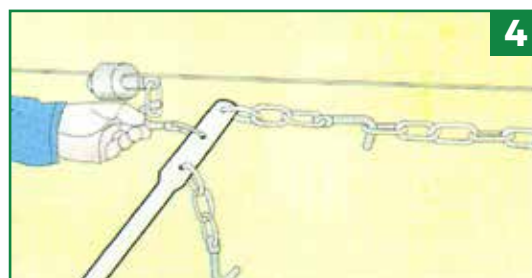

Engate o primeiro dos dois ganchos iguais da máquina (o que possui três elos) em um dos elos da corrente. Em seguida, engate o gancho oposto (o que possui apenas um elo) no elo do tucho (ou cone).



Coloque o arame no tucho (ou cone), utilizando-se da abertura nele existente (leve o arame ao lado oposto à abertura), de tal forma que o arame não escape. Bata com um martelo no pino cônico até que o arame fique preso e não deslize.




Movimente o cabo da máquina até que o outro gancho com três elos alcance o elo seguinte da corrente (não pule o elo).



Fazendo alavanca no cabo da máquina, continue a operação, num sistema “vai e vem” alterando os ganchos nos elos da corrente, até que o arame fique bem esticado, na tensão desejada.


Atenção: nunca estique demais o arame nem aumente o comprimento do cabo da máquina.

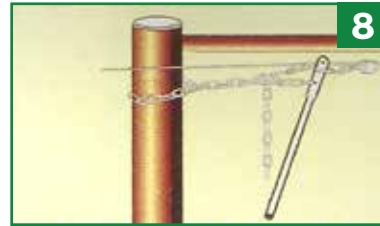

Sem retirar a máquina do lugar, corte o arame com tamanho suficiente para dar três ou quatro voltas inteiras no eixo da catraca. Faça com que o arame fique posicionado no espaço maior do eixo entre o furo e a lateral da catraca para não deformá-la.



Finalmente, introduza a ponta do arame no furo do eixo da catraca e estique esse pequeno pedaço que ainda está frouxo, com facilidade. Recomenda-se não exagerar no esticamento da catraca.

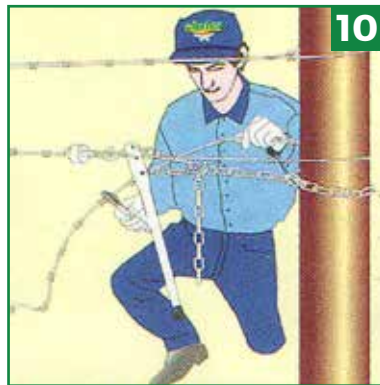

Em caso de uso de **arame farpado**, o funcionamento também é bastante simples. Sem retirar a máquina do lugar, corte o arame com tamanho suficiente para dar duas voltas no mourão. Coloque o arame esticado na altura desejada e afixe-o com grampo ou faça a amarra de sua preferência.




A sua cerca está pronta, com agilidade, perfeição, maior segurança e economia, utilizando as ferramentas da **Cinfer**, o que faz toda a diferença.

ARGOLA PARA CABO DE AÇO

Ferro mecânico redondo 1020

Cor disponível: verde

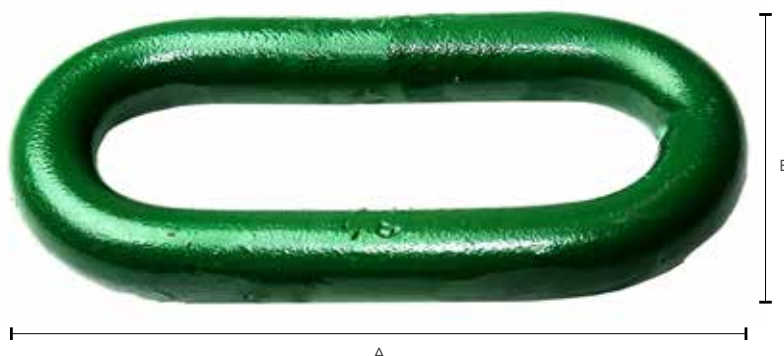

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	A	B	PESO	EMBALAGEM
01.02.0736	1/2"	13 cm	6,5 cm	0,280 kg	5 unidades
01.02.0170	5/8"	14 cm	7 cm	0,489 kg	5 unidades
01.02.0737	3/4"	15 cm	8 cm	0,744 kg	5 unidades
01.02.0001	7/8"	16,5 cm	8 cm	1,058 kg	5 unidades

GANCHO PARA CABO DE AÇO

Ferro mecânico redondo 1020

Cor disponível: verde




ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MEDIDA	A	B	C	CAPACIDADE	PESO	EMBALAGEM
01.02.0738	5/8"	6 cm	11 cm	4,5 cm	300 kg	0,366 kg	5 unidades
01.02.0739	3/4"	7,5 cm	14 cm	5,5 cm	500 kg	0,638 kg	5 unidades
01.02.0740	7/8"	8,5 cm	15,5 cm	6,5 cm	800 kg	0,966 kg	5 unidades
01.02.0040	1"	9 cm	17,5 cm	7 cm	1.000 kg	1,436 kg	5 unidades

PÁ OU RODO PARA CHIQUEIRÃO


Cor disponível: verde

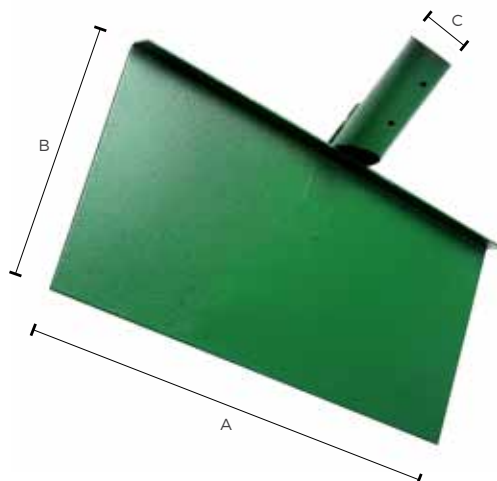

ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	B	C (Ø Tubo)	PESO	EMBALAGEM
01.09.0712	30 cm	19 cm	35 mm	1,188 kg	5 unidades
01.09.0711	35 cm	19 cm	35 mm	1,328 kg	5 unidades
01.09.0713	40 cm	19 cm	35 mm	1,508 kg	5 unidades

RODO PARA CEREAIS

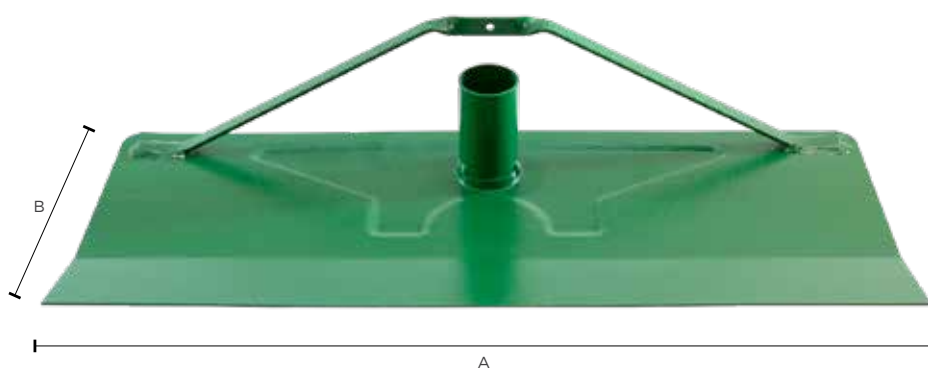


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	CHAPA	TUBO	PESO	EMBALAGEM
01.09.0001	50 cm	20 cm	15 mm	35 mm	1,456 kg	5 unidades

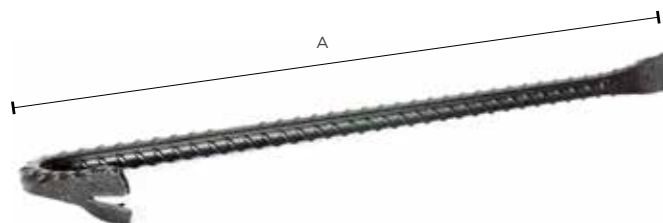
**PÉ DE CABRA
VERGALHÃO**

ESPECIFICAÇÕES

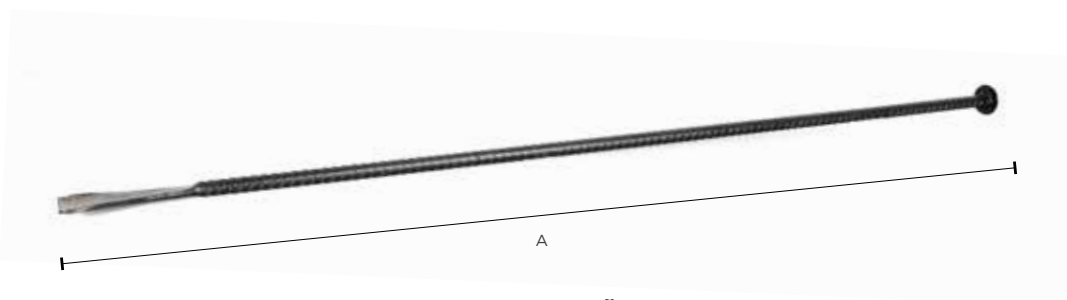REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0858	40 cm	5/8"	0,757 kg	3 unidades
01.11.0859	60 cm	3/4"	1,680 kg	3 unidades
01.11.0860	80 cm	3/4"	2,157 kg	3 unidades
01.11.0861	1 m	1"	4,100 kg	3 unidades

**CAVADEIRA
VERGALHÃO**

ESPECIFICAÇÕES

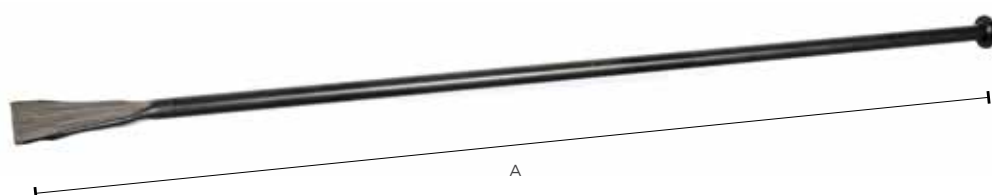REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0866	1,50 m	3/4"	3,600 kg	2 unidades
01.11.0867	1,50 m	1"	5,600 kg	2 unidades
01.11.0868	1,80 m	1"	6,800 kg	2 unidades


CAVADEIRA LISA



ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0862	1,50 m	3/4"	3,400 kg	2 unidades
01.11.0864	1,50 m	1"	6,000 kg	2 unidades
01.11.0865	1,80 m	1"	6,900 kg	2 unidades

TALHADEIRA EM AÇO

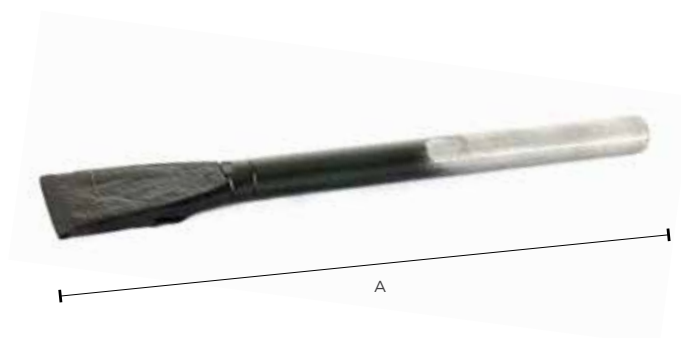


ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0872	6"	1/2"	0,145 kg	5 unidades
01.11.0871	12"	1/2"	0,285 kg	5 unidades
01.11.0870	12"	3/4"	0,707 kg	5 unidades

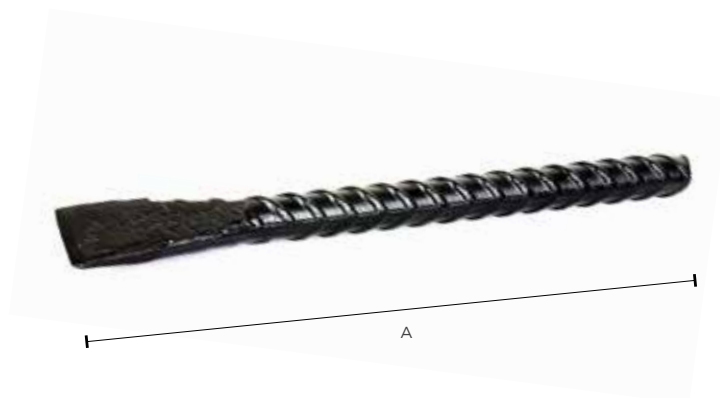
**TALHADEIRA
VERGALHÃO**

ESPECIFICAÇÕES

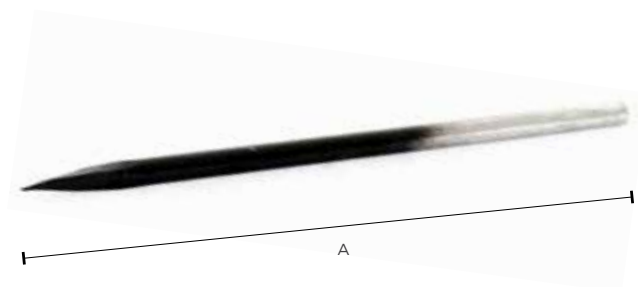REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0878	12"	1/2"	0,287 kg	5 unidades
01.11.0875	8"	5/8"	0,325 kg	5 unidades
01.11.0876	10"	5/8"	0,385 kg	5 unidades
01.11.0877	12"	5/8"	0,470 kg	5 unidades
01.11.0874	10"	3/4"	0,575 kg	5 unidades
01.11.0873	12"	3/4"	0,725 kg	5 unidades

**PONTEIRO
EM AÇO**

ESPECIFICAÇÕES

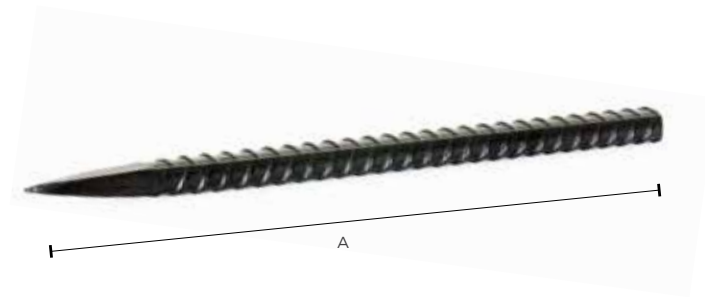REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0881	6"	1/2"	0,130 kg	5 unidades
01.11.0880	12"	1/2"	0,265 kg	5 unidades
01.11.0879	12"	3/4"	0,650 kg	5 unidades


PONTEIRO VERGALHÃO



ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0887	12"	1/2"	0,267 kg	5 unidades
01.11.0884	8"	5/8"	0,302 kg	5 unidades
01.11.0885	10"	5/8"	0,375 kg	5 unidades
01.11.0886	12"	5/8"	0,437 kg	5 unidades
01.11.0883	10"	3/4"	0,557 kg	5 unidades
01.11.0882	12"	3/4"	0,815 kg	5 unidades

ALAVANCA VERGALHÃO

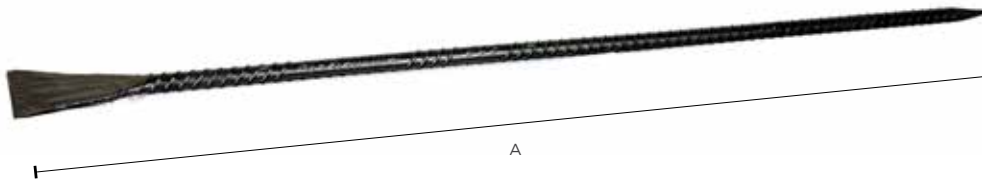

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0888	1,50 m	1"	5,600 kg	2 unidades
01.11.0889	1,80 m	1"	6,500 kg	2 unidades

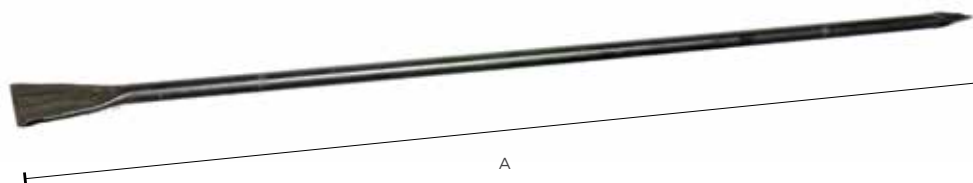ALAVANCA
LISA

ESPECIFICAÇÕES


REFERÊNCIA	A	Ø ESPESSURA	PESO	EMBALAGEM
01.11.0890	1,50 m	1"	5,600 kg	2 unidades
01.11.0891	1,80 m	1"	6,800 kg	2 unidades

FORCADO RETO
SEM CABO

Forcado reto para trabalho rural, agricultura (silagem, feno, etc.), carga e descarga, lixo e limpeza em geral.

Características:

- Tipo reto, sem cabo
- 4 dentes
- Dentes de barra redonda mecânica (extraduro)
- Encabador de tubo industrial
- Processo de solda pelo sistema MIG: alta penetração e resistência
- Acabamento com esmalte sintético de ótima durabilidade

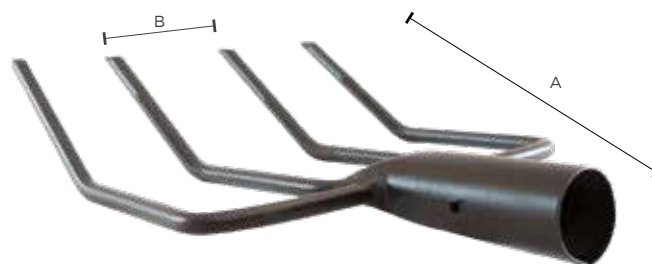
ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	A	B	Ø FURO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0908	25 cm	5,5 cm	35 mm	0,875 kg	6 unidades

MARTELO COM CABO

Utilização:

Com ele é possível fixar pregos com um dos lados da sua cabeça e arrancá-los com o outro lado.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido e acabamento polido. Cabo de madeira com acabamento lixado e encerado.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	EMBALAGEM
01.11.0001	20 mm	10 unidades
01.11.0002	23 mm	10 unidades
01.11.0003	25 mm	10 unidades

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	EMBALAGEM
01.11.0004	27 mm	10 unidades
01.11.0005	29 mm	10 unidades

MARRETA COM CABO

Utilização:

Construção civil e uso geral para derrubar materiais de alvenaria, fincar estacas e auxiliar na retirada de lajotas de concreto.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido e pintado para proteção contra ferrugem. Cabo de 30 cm prensado mecanicamente e finalizado com cola epóxi, o que garante a segurança do produto.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	EMBALAGEM
01.11.0006	0,5 kg	6 unidades
01.11.0007	1,0 kg	6 unidades
01.11.0008	1,5 kg	6 unidades

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	MODELO	EMBALAGEM
01.11.0009	2,0 kg	3 unidades
01.11.0010	3,0 kg	3 unidades
01.11.0011	5,0 kg	3 unidades

PICARETA COM CABO

Utilização:

Quebra e corte de rochas, além de auxiliar a abertura de buracos em terrenos mais rochosos.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido. Pontas temperadas. Com cabo de madeira de lei que oferece maior resistência a impactos.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0012	95 cm	3,50 kg	1 unidade

ALVIÃO COM CABO

Utilização:

Quebra e corte de rochas, além de auxiliar a abertura de buracos em terrenos mais rochosos.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido. Pontas temperadas. Com cabo de madeira de lei que oferece maior resistência a impactos.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0013	95 cm	3,50 kg	1 unidade

CHIBANCA COM CABO

Utilização:

Quebra e corte de rochas, além de auxiliar a abertura de buracos em terrenos mais rochosos.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido. Pontas temperadas. Com cabo de madeira de lei que oferece maior resistência a impactos.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0014	95 cm	3,50 kg	1 unidade

MACHADO COM CABO

Utilização:

Para efetuar cortes em madeiras maiores e mais pesadas.

Características:

Produzido em ferro nodular fundido. Ferramenta pintada na cor preta para proteção contra ferrugem. Cabo em madeira. Ponta afiada.



ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0016	95 cm	3,00 kg	1 unidade

MACHADINHA COM CABO

Utilização:

Para efetuar cortes em madeiras menores. A unha pode ser utilizada para extrair pregos e a extremidade de cima como martelo.



Características:

Produzida em ferro nodular fundido. Ferramenta pintada na cor preta para proteção contra ferrugem. Cabo em madeira lixada e encerada. Ponta afiada.

ESPECIFICAÇÕES

REFERÊNCIA	CABO	PESO	EMBALAGEM
01.11.0015	34 cm	0,62 kg	5 unidades

ANOTAÇÕES:

[illegible]

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS:

Galvanização (zincagem eletrolítica): uma espessa camada de zinco que garante maior durabilidade da peça.

Pintura eletrostática a pó, uma das formas de pintura mais resistentes.

Produtos fabricados com aço SAE 1010 e 1020.



PEÇAS PROJETADAS PARA ALTO DESEMPENHO




ESTICADOR PARA CORDOALHA



DORADICA
FERROVIA



CATRAÇA PNEU-TO-LISA

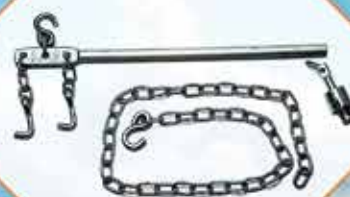

MAQUINA DE ESTICAR ARAME



ICOFEPAR IND. E COM. DE FERRO E PLÁSTICOS LTDA.

Rua Pion. Victório Marcon, 466
Pq. Industrial (Pq. dos Cerealistas)
CEP 87065-120 • MARINGÁ • PARANÁ • BRASIL

+55 44 **3027-2288**

0800 602 2288

www.cinfer.com.br