

MiniBank® EV 300



Características Principales



Validador: **Gunnebo**
Velocidad de depósito:
300 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos



Capacidad
10.000
Billetes



Control de Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas



Características de Seguridad



Tipo de Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
8 Pasadores



Calibre lámina
externa y pared
3.2 mm



Resistencia al
Fuego
Aplica



Blindaje
Aplica



Interface
Pantalla Touch



Sistema de
recaudo
Bolsa Termosellada
/ Tula



Calibre lámina
puerta
3.2 mm



Perforaciones
para anclaje
4

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

EV 300

MiniBank® HS 1200



Características Principales



Validador: **Gunnebo**
Velocidad de depósito:
1200 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos




Capacidad
10.000 a 16.000
Billetes



Control de Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas

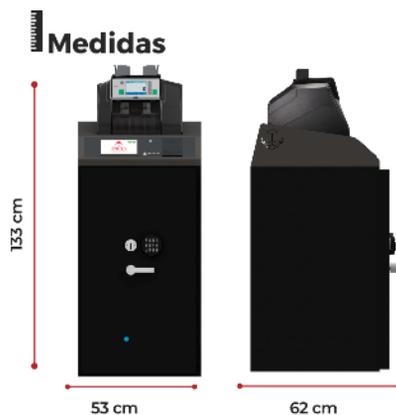

Características de Seguridad



Tipo de Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
8 Pasadores



Calibre lámina
externa y pared
3.2 mm



Cantidad de
Validadores
1



Blindaje
Aplica



Interface
Pantalla Touch



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
3.2 mm



Perforaciones
para anclaje
4



Resistencia al
Fuego
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

HS 1200

MiniBank® EV 120



Características Principales



Validador: **Gunnebo**
Velocidad de depósito:
120 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos




Capacidad
12.000
Billetes



Control de
Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas

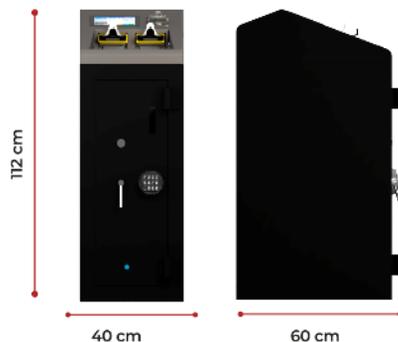

Características de Seguridad



Tipo de
Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
3 Pasadores



Calibre lámina
externa y pared
3.2 - 1.2 mm



Cantidad de
Validadores
2



Blindaje
Aplica



Interface
Pantalla Touch



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
4.7 mm



Perforaciones
para anclaje
4



Resistencia al
Fuego
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

MiniBank® EV 60 Pro



Características Principales



Validador: MEI
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos




Capacidad
6.000
Billetes
+ Caja Menor



Control de
Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas

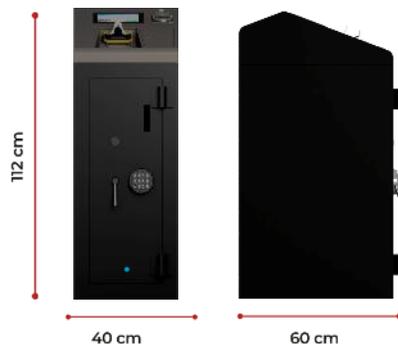

Características de Seguridad



Tipo de
Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
3 Pasadores



Calibre lámina
externa y pared
3.2 - 1.2 mm



Resistencia al
Fuego
Aplica



Blindaje
Aplica



Interface
Pantalla Touch



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
4.7 mm



Perforaciones
para anclaje
4

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

EV 60 Pro

MiniBank JH 6000



Características Principales



Validador: MEI
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos



Capacidad
6.000
Billetes
+ Caja Menor



Control de
Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas



Características de Seguridad



Tipo de
Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
3 Pasadores



Calibre lámina
externa y pared
3.2 - 1.2 mm



Resistencia al
Fuego
Aplica



Blindaje
Aplica



Interface
Teclado



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
4.7 mm




Perforaciones
para anclaje
4

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

JH 6000 HC

MiniBank® EV 60



Características Principales



Validador: MEI
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos



Capacidad
3.500
Billetes
+ Caja Menor



Control de
Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas



Características de Seguridad



Tipo de
Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierra
Pestillo Directo



Calibre lámina
externa y pared
3.2 mm



Cantidad de
Validadores
1



Blindaje
En Puerta



Interface
Pantalla Touch



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
3.2 mm



Perforaciones
para anclaje
4




Resistencia al
Fuego
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

EV 60

MiniBank® ES 6000



Características Principales



Validador: MEI
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación: Fajos




Capacidad
6.000
Billetes
+ Caja Menor



Control de
Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas

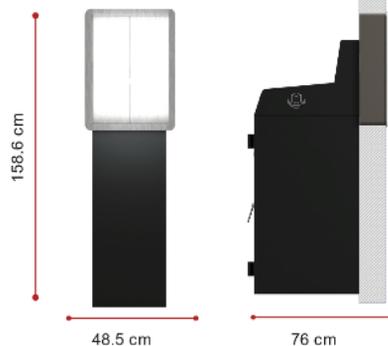

Características de Seguridad



Tipo de
Cerradura
Control Dual
Digital - Llave



Sistema de
cierre
3 Pasadores



Calibre lámina
externa y
3.2 - 1.2 mm



Cantidad de
Validadores
1



Blindaje
Aplica



Interface
Teclado



Sistema de
recaudo
Tula



Calibre lámina
puerta
4.7 mm



Perforaciones
para anclaje
4




Resistencia al
Fuego
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

ES 6000

MiniBank® EV 1



Características Principales



Validador: **MEI**
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación 1 - 1



Capacidad:
Cassette 600
Billetes
+ Caja Menor



Control de Operaciones:
Plataforma MiniBank Ancla

Medidas



Características de Seguridad



Tipo de Cerradura:
Control Dual Digital - Llave



Sistema de cierra:
Pestillo Directo



Calibre lámina externa y pared:
3.2 mm



Blindaje:
Puerta



Cofre Inferior externo:
Aplica



Interface:
Pantalla Touch



Sistema de recaudo:
Cassette



Calibre lámina puerta:
3.2 mm



Perforaciones para anclaje:
4



Resistencia al Fuego:
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

EV1

MiniBank JH 600



Características Principales



Validador: **MEI**
Velocidad de depósito:
60 Billetes / minuto
Alimentación 1 - 1




Capacidad
600
Billetes
+ Caja Menor



Control de Operaciones:
Plataforma
MiniBank Ancla

Medidas

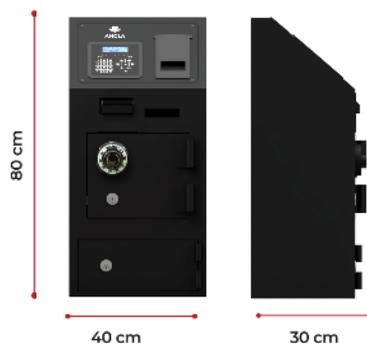

Características de Seguridad



Tipo de Cerradura
Control Dual
Mecánico - Llave



Sistema de
cierra
Pestillo Directo



Calibre lámina
externa y pared
3.2 mm



Cantidad de
Validadores
1



Cofre Inferior
externo
Aplica



Interface
Teclado



Sistema de
recaudo
Cassette



Calibre lámina
puerta
3.2 mm



Perforaciones
para anclaje
4



Resistencia al
Fuego
Aplica

* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

JH 600

Caja de Seguridad



Seguridad



Tipo de Cerradura
Opcional
Digital - Mecánica



Calibre lámina
externa y
3.2 mm



Calibre lámina
puerta
3.2 mm



Sistema de
cierra
8 Pasadores



Ranura
Opcional



Perforaciones
para anclaje
4



Blindaje
Aplica



Resistencia al
Fuego
Aplica

Medidas



* Diseño personalizable a la medida o necesidades del Cliente

Para tener en cuenta

El lugar de la instalación debe contar con:

- Punto de red.
- Punto de corriente regulada.
- Cámara de seguridad

Los precios no incluyen obra civil.

Garantía: 2 años Contra defectos de fabricación en la caja y 6 meses contra defectos en el sistema electrónico



CO-SC-CER356564



CO-SA-CER482680



CO-OS-CER356378