


FILTRO MAGNÉTICO PARA LÍQUIDOS SULMAG

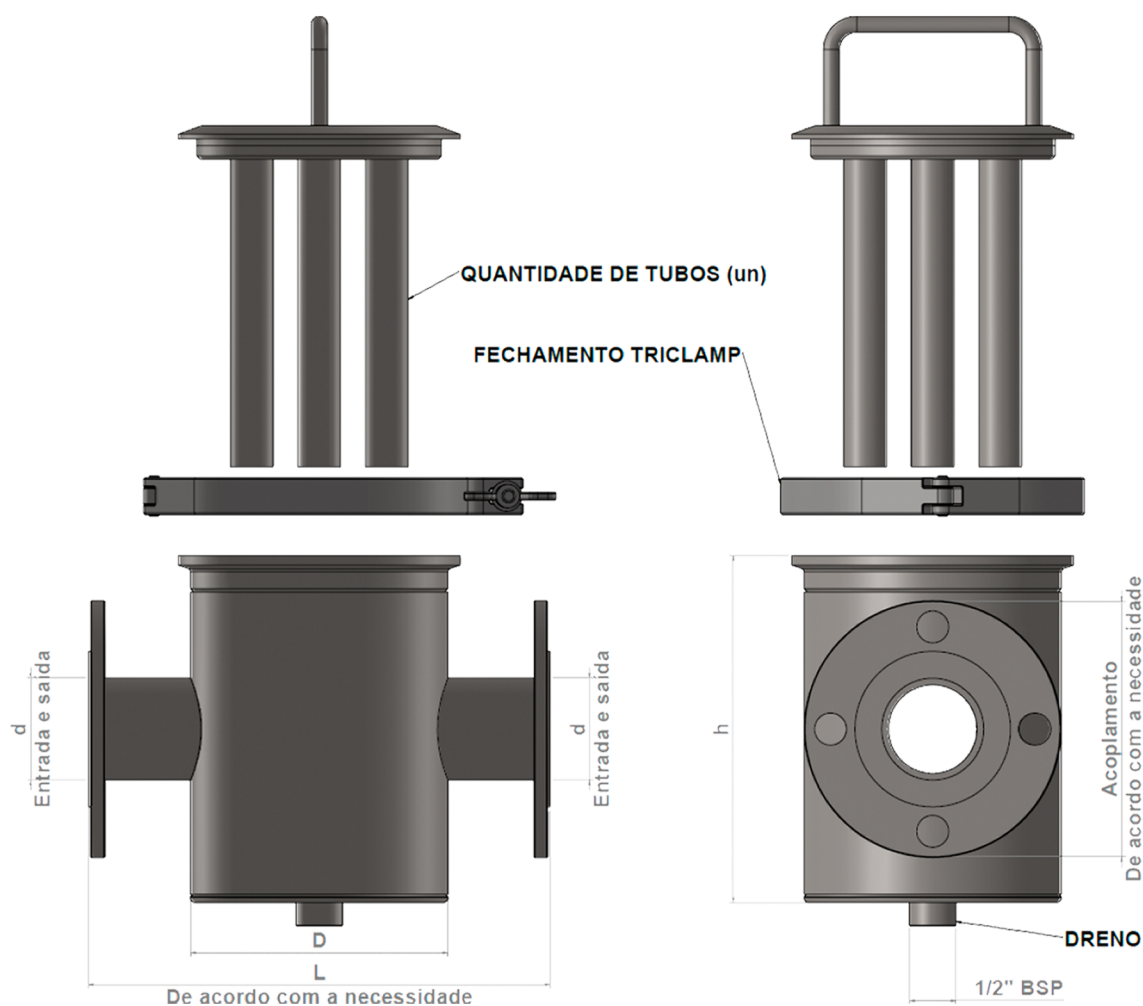

FILTRO MAGNÉTICO PARA LÍQUIDOS SULMAG

DIÂMETRO DO CORPO - ØD		INTENSIDADE MAGNÉTICA (Gauss)	REFERÊNCIAS			VAZÃO MÁXIMA (L/min.)			CÓDIGOS
			Altura do corpo - h (mm)	Qtde. de tubos (un.)	Diâmetro entrada e saída - d (mm)	Líquidos de baixa viscosidade (Ex.: água)	Líquidos de média viscosidade (Ex.: óleo)	Líquidos de alta viscosidade (Ex.: tinta)	
3"	76,2mm	7500G 10000G	200	2	Ød<60	320	230	180	FML753 FML103
4"	101,6mm	7500G 10000G	200	3	Ød<80	450	300	270	FML754 FML104
6"	152,4mm	7500G 10000G	205	4/5	Ød<120	680	500	390	FML756 FML106
8"	203,2mm	7500G 10000G	250	5/6	Ød<160	1120	900	500	FML758 FML108

Modelos de acoplamentos para entrada e saída

Roscado:	NPT/BSP/GÁS
Flangeado:	ANSI B16.5 ou outros
Acoplado:	TRICLAMP/SMS

SULMAG®

Sul Magnéticos Equipamentos Industriais Ltda

Rua Corumbá, 88, Bairro Liberdade, CEP 93330-370

Novo Hamburgo | RS | Fone 51 3036 7800 | sulmag@sulmag.com.br

