JSM-T

Medidor Domiciliario Volumétrico para Agua Potable

Características Principales

Registrador protegido en solución de glicerina Alta resistencia a la manipulación externa

Transmisión Mecánica

Rango de Medición Excepcional

Opción de roscas diferenciales

Computo fiable y preciso independiente de las condiciones de instalación

Pistón acanalado para auto limpieza de solidos pequeños en suspensión.

Disponible como R160, R250 Y R315 en cualquier posición.

Medición de caudales medio y altos

Totalizador con transmisor de datos vía LoRa® (915 Mhz) para tecnología AMR lectura remota (Bajo Pedido)

Medición para facturación de agua potable fría hasta 50°.

Diámetros disponibles DN15 a DN25

Longitudes disponibles 115, 190, 200 mm

Medición de caudales medios y altos

Instalación en cualquier posición Válvula Antirretorno incorporada

Todos los componentes son producidos con materiales de alta resistencia

Medición de caudales mínimos en periodos de carga mínima

Filtro de gran capacidad de retención de solidos

El emisor de pulsos tipo Reed Switch cuenta con salida de 0,5 litros / pulso

Características técnicas de Funcionamiento

Tamaño	mm	Dn15	Dn20	Dn25
Referencia		JSM15	JSM20	JSM25
Rango R	Q3/Q1	R250 (1)	R200	R200
Q4	m3/h	3.125	5	7.875
Q3	m3/h	2.5	4	6.3
Q2	l/h	16	32	50.4
Q1	l/h	10	20	31.5
Lectura Maxima	m3	9999.9999		
Lectura Minima	litros	0.02		
Perdida de Presion	P	P<0,63 bar a Q3		

(1) Otros rangos disponibles: R160, R200, R315

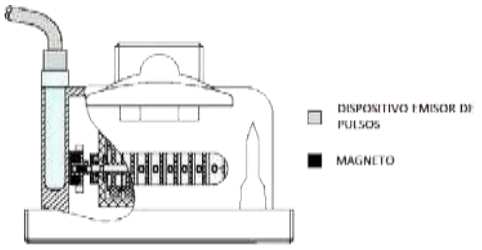

Tamaño	Dn15	Dn20	Dn25
Capacidad del Emisor de	1 litro / 2	1 litro / 2	1 litro / 2

Esquema de Dimensiones

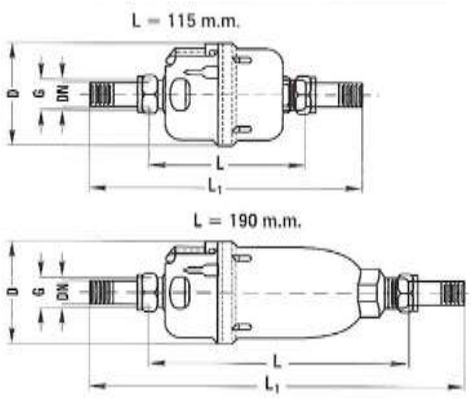

Tamaño	Dn15	Dn20	Dn25
L	115	190	200/260
L1	209	287	315/375
D	G 3/4 B	G 1 B	G 1 1/4 B
d	R 1/2	R 3/4	R 1
W	90	85	107

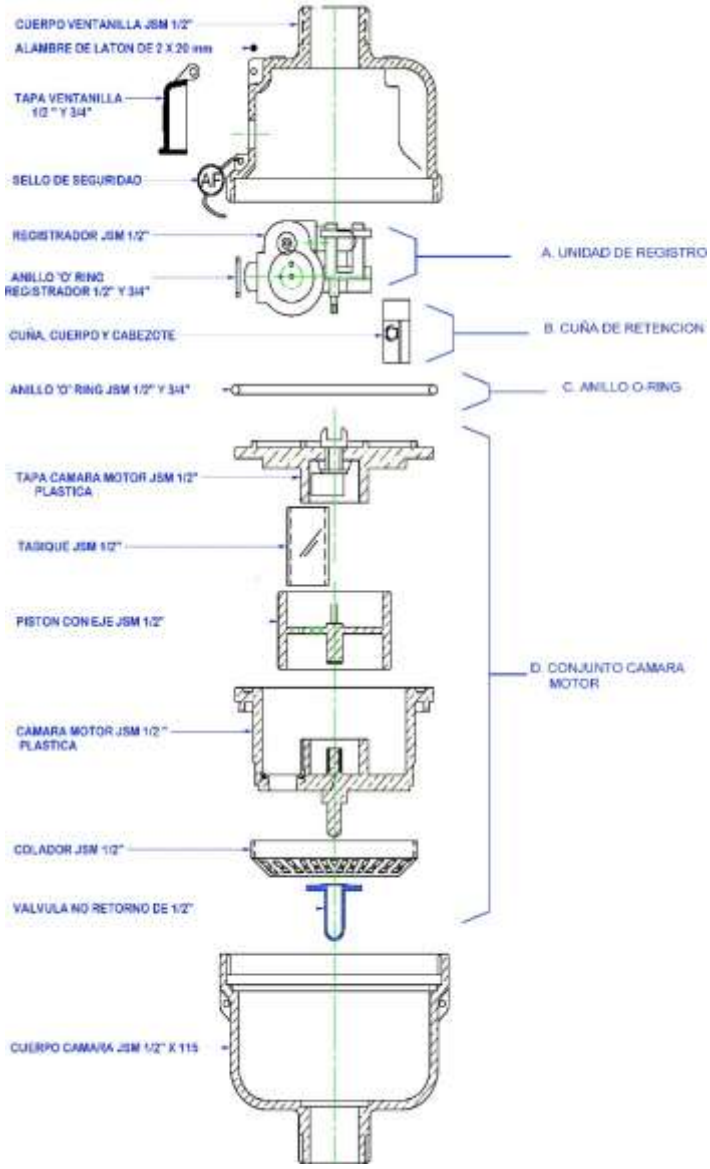

Curvas Típicas

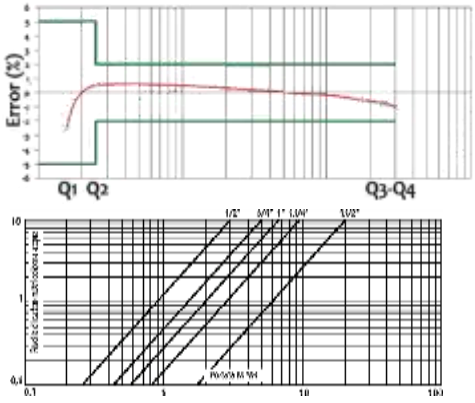

Btp Medidores y Accesorio S.A.
Calle 18B N 65B 75
Tel 4140050 Fax 4052700
www.btpmedidoresyaccesorios.com