

SELADORA AUTOMÁTICA

línea de envoltura

PACK FLOW -400 600


ESPECIFICAÇÕES especificaciones

- > Atende especificações de segurança;
- > Pneumático à seco, sem lubrificação;
- > Automação com interface touch screen colorida;
- > Estrutura em aço carbono SAE 1020;
- > Controle do barramento de solda inteligente;
- > Simplicidade na operação da máquina;
- > Facilidade na higienização;
- > Aceita diferentes barras de solda, conforme plástico;
- > Máquina com dimensional compacto;
- > Trabalha em vários sentidos, vertical, 45 graus e horizontal;
- > Agilidade na troca de tamanhos de pacote;
- > Possibilidade de usar lamina Polietileno (PE).

- > *Atiende a las especificaciones de la norma de seguridad;*
- > *Neumático en seco, sin lubricación;*
- > *Cuadro articulado, con sistema de bloqueo mecánico;*
- > *Automatización con interface touch screen;*
- > *Estructura en acero carbono 1020;*
- > *Control de soldadura inteligente;*
- > *Tracción de película plástica por medio de correas;*
- > *Control de fase fotoeléctrica, con fibra óptica;*
- > *Simplicidad en la operación de la máquina;*
- > *Facilidad en limpieza;*
- > *Posibilidad de varios formatos de paquetes;*
- > *Acepta diferentes barras de soldaduras, de acuerdo con la película plástica.*

APLICAÇÕES aplicaciones

Sentido Horizontal
aplicações como flow-pack, para
biscoitos, barras e outros

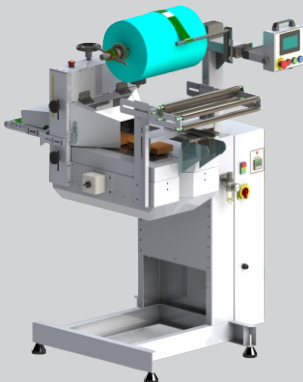

Sentido 45 Graus
Aplicada para empacotar
peças sensíveis



Sentido Horizontal
Com movimentação mecânica
para peças e outros



DOSETEC

www.dosetec.com.br

55(47)3370-3541

OPCIONAIS

Opcionales

- > Kit datador hot stamping;
- > Kit datador codificador termo;
- > Kit pressionador de pacote;
- > Kit fim de filme;
- > Kit mesa giratória;
- > Esteira de saída de pacote;
- > Barras de solda estriada;
- > Picotador de pacote, com contador;
- > Aparador de pacote;
- > Tubo direcionador de produto;
- > Sensor fotoelétrico.

Kit fechador con hot stamping;
 Kit fechador con encoder térmico;
 Kit prensador de paquetes;
 Kit para fin de película de plástico;
 Kit mesa rotativa;
 Estera de salida de paquete;
 Barras de soldadura estriada;
 Picador de paquetes, con contador;
 Aparador de paquete;
 Tubo direccionador de producto;
 Sensor fotoeléctrico.



Para diferentes formas de paquetes.
PARA DIFERENTES FORMATOS DE PACOTES:
 >PACOTE ALMOFADA
 >PACOTE COM ALÇA
 >PACOTE PICOTADO

Várias estruturas de plástico.
VÁRIAS ESTRUTURAS DE PLÁSTICO:
 >PE, PP
 >PP+PP, PE+PP
 >PET+PE, BOPP+PP
 >ALUMÍNIO+PE, POLI+PE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Características Tecnicas

	PACK FLOW 400	PACK FLOW 600
Largura da embalagem pronta <i>Ancho de embalaje listo</i>	55 à 180 mm	100 à 280 mm
Comprimento da embalagem pronta <i>Longitud de embalaje listo</i>	250 mm	250 mm
Largura máx. bobina <i>Ancho máx. de la bobina</i>	400 mm	600 mm
Largura mín. da bobina <i>Ancho mín. de la bobina</i>	130 mm	220 mm
Produção máxima <i>Producción máxima</i>	40 ppm (pac. minuto)	30 ppm (pac. minuto)
Diâmetro máx. da bobina <i>Diámetro máx. de la bobina</i>	300 mm	300 mm
Diâmetro interno mín. da bobina (tubete) <i>Diámetro interno mínimo de la bobina (tubito)</i>	75 mm	75 mm
Tensão de trabalho <i>Tensión de trabajo</i>	220 Vca - 50/60 Hz	220 Vca - 50/60 Hz
Consumo elétrico <i>Consumo eléctrico</i>	2 Kva	2 Kva
Consumo pneumático <i>Consumo neumático</i>	500 litros - 7 Bar	750 litros - 7 Bar
Peso do equipamento <i>Peso del equipamiento</i>	210 Kg	270 Kg

DIMENSIONAIS

Dimensionales

	PACK FLOW 400	PACK FLOW 600
A	1000 mm	1150 mm
B	1550 mm	1700 mm
C	1040 mm	1150 mm

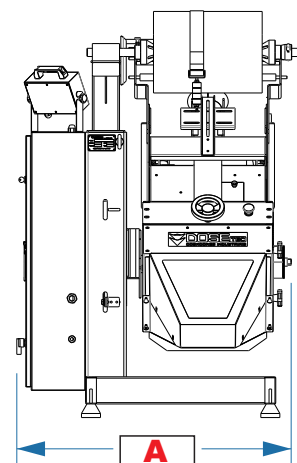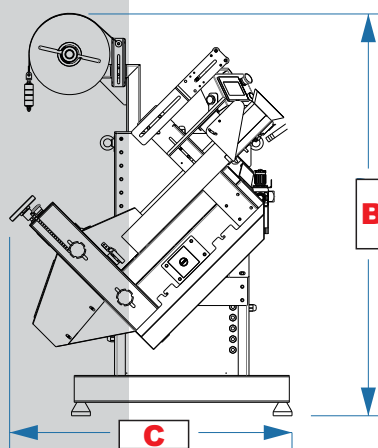

DOSE^{TEC}

www.dosetec.com.br

55(47)3370-3541