



La Campana
LADRILLERA


www.ladrilleralacampana.com

Catálogo Productos



Ladrillera La Campana pertenece al selecto grupo de Sociedades de beneficio e Interés Colectivo - BIC: la nueva generación de empresas que están redefiniendo sus modelos de negocio para crear valor económico, social y ambiental

Enero 2025

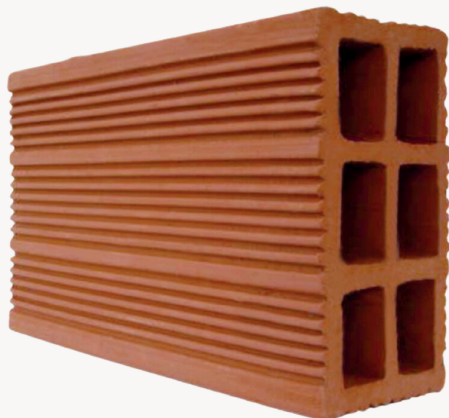

Ladrillo Farol 10R

Dimensiones: 10cm-20cm -30 cm


Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: muros divisorios, no estructurales

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

4.5 kg

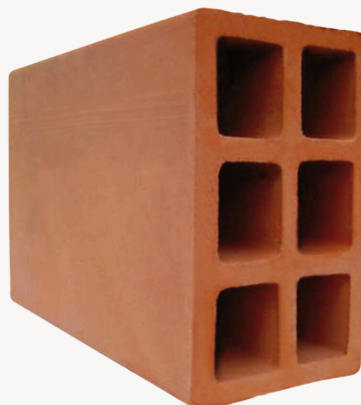

Ladrillo Farol 10L

Dimensiones: 10cm-20cm -30 cm

Acabado: liso en las 4 caras

Color: gamas de terracota

Uso: muros divisorios, no estructurales

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

4.5 kg



Ladrillo Farol 12R

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm


Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: muros divisorios, no estructurales

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

5.0 kg

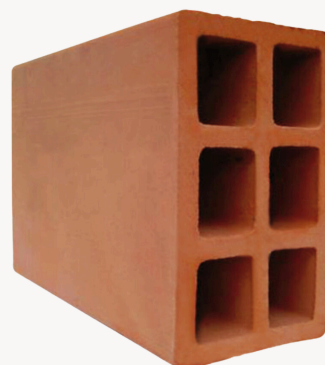

Ladrillo Farol 12L

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: muros divisorios, no estructurales

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

5.0 kg





Ladrillo Regata 10R

Dimensiones: 10cm-20cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Mejoramiento del proceso de construcción de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Rendimiento: 15.5 unidades por m²

4.5 kg



Ladrillo Regata 10L

Dimensiones: 10cm-20cm -30 cm

Acabado: liso en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Mejoramiento del proceso de construcción de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Rendimiento: 15.5 unidades por m²

4.5 kg



Ladrillo Regata 12R

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Mejoramiento del proceso de construcción de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Rendimiento: 15.5 unidades por m²

5.5 kg



Ladrillo Regata 12L

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm

Acabado: liso en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Mejoramiento del proceso de construcción de instalaciones eléctricas y sanitarias.

Rendimiento: 15.5 unidades por m²

5.5 kg





Ladrillo Estructural 12R

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras


Color: gama de terracota

Uso: Muros de Mamposteria Reforzada -

Muros divisorios - Muros a la vista

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

6.5 kg

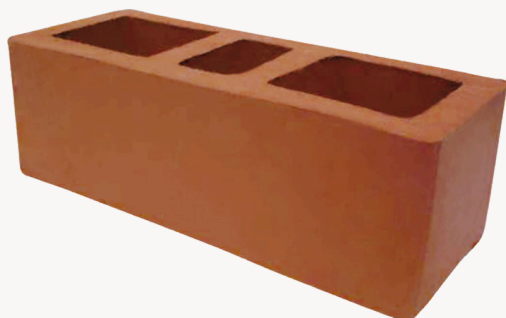

Ladrillo Estructural 10L

Dimensiones: 12cm-10cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Muros de Mamposteria Reforzada -

Muros divisorios - Muros a la vista

Rendimiento: 30 unidades por m2

3.5 kg



Ladrillo Estructural 12L

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm

Acabado: liso en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Muros de Mamposteria Reforzada -

Muros divisorios - Muros a la vista

Rendimiento: 15.5 unidades por m2

6.5 kg



Ladrillo Estructural 10R

Dimensiones: 12cm-10cm -30 cm

Acabado: rayado en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: Muros de Mamposteria Reforzada -

Muros divisorios - Muros a la vista

Rendimiento: 30 unidades por m2

3.5 kg





Ladrillo Caravista 4H2

Dimensiones: 6cm-12cm -24 cm
Acabado: rayado en las 4 caras
Color: gama de terracota
Uso: a fachadas y muros divisorios a la vista.
Rendimiento: 57 unidades por m2

2.0 kg



Ladrillo Catalán

Dimensiones: 12cm-10cm -30 cm
Acabado: liso en las 4 caras
Color: gama de terracota
Uso: fachadas y muros divisorios a la vista.
Rendimiento: 30 unidades por m2

3.8 kg



Ladrillo Calado Estrella

Dimensiones: 10cm-20cm -20 cm
Acabado: liso en las 4 caras
Color: gama de terracota
Uso: muros divisorios que aportan traslucidez donde no se requiera aislamiento completo de la intemperie.
Rendimiento: 25 unidades por m2

3.8 kg



Ladrillo Bloque Viga

Dimensiones: 12cm-20cm -30 cm
Acabado: rayado en las 4 caras
Color: gama de terracota
Uso: vigas de soporte
Rendimiento: 3 unidades por mt lineal

6.0 kg





Ladrillo Bloquelón

Dimensiones: 8cm-23cm -80 cm

Acabado: liso en las 4 caras

Color: gama de terracota

Uso: fondo de cubiertas, peldaños de escaleras, muros divisorios, muros a la vista

Rendimiento: 6 unidades por mt lineal

10.5 kg 

Sostenibilidad


Incorporamos en nuestros procesos, prácticas de Economía Circular para garantizar el uso racional de nuestros insumos y los recursos naturales, así como para reducir los impactos en el entorno natural.




Sustituimos combustibles fósiles por biomasas residuales



Recuperamos energía térmica para el proceso de secado.



Reincorporamos residuos de construcción y demolición (RCD) en nuestro proceso productivo.



Intercambiamos y valorizamos residuos a través de la simbiosis industrial.




Implementamos un proceso de producción en seco



No generamos vertimientos industriales.



Reciclamos el 100% de los productos no conformes.



Medimos nuestra huella de carbono para gestionar y reducir el impacto ambiental.

Ganadores de los premios:



PREMIO A LA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CAMACOL
MEJORES EXPERIENCIAS
AMBIENTALES



¡Construye con ladrillos que cuidan el planeta!

Solicita tu cotización hoy!!!



3206875476

3137527993

Siguemos en redes

