

EMPACOTADORAS LINHA

línea de envoltura



TRAC -

400
600
1000



ESPECIFICAÇÕES

Especificaciones

- > Atende especificações para NR12;
- > Pneumático à seco, sem lubrificação;
- > Quadro articulado, com sistema de trava mecânico;
- > Automação com interface touch screen;
- > Estrutura em aço carbono SAE 1020;
- > Controle do barramento de solda inteligente;
- > Tracionamento do filme por correias;
- > Controle de passo fotoelétrico com fibra óptica;
- > Simplicidade na operação da máquina;
- > Facilidade na higienização;
- > Possibilidade de vários formatos de pacote;
- > Aceita diferentes barras de solda, conforme plástico.

- > *Atiende a las especificaciones de la norma de seguridad;*
- > *Neumático en seco, sin lubricación;*
- > *Cuadro articulado, con sistema de bloqueo mecánico;*
- > *Automatización con interface touch screen;*
- > *Estructura en acero carbono 1020;*
- > *Control de soldadura inteligente;*
- > *Tracción de película plástica por medio de correas;*
- > *Control de fase fotoeléctrica, con fibra óptica;*
- > *Simplicidad en la operación de la máquina;*
- > *Facilidad en limpieza;*
- > *Possibilidad de varios formatos de paquete;*
- > *Acepta diferentes barras de soldaduras, de acuerdo con la película plástica.*



APLICAÇÕES

Aplicaciones

Multicabeça

Para produtos irregulares



MultiCabezales
Para productos
irregulares

Rosca sem fim


Para dosagem de pós



Tornillo Helicoidal
Espirales Para
dosificación de polvos

Volumétrico

Para pesagem de granulados



Volumétrico
Para pesaje
de granos

Gravimétrico

Para granulados com precisão



Gravimétrico
Para granos con
necesidad de precisión

Lineares

Para farináceos, salgadinhos e gelo



Lineales
Para harinas,
galletas saladas, y hielo

DOSE

TEC

www.dosetec.com.br


55(47)3370-3541

OPCIONAIS

Opcionales

- > Kit desbobinador motorizado;
- > Kit datador hot stamping;
- > Kit datador codificador termo;
- > Kit moldador de pacotes;
- > Kit para fundo plano;
- > Kit pressionador de pacote;
- > Kit alinhador automático;
- > Kit fim de filme;
- > Kit exaustor de ar;
- > Kit furador de pacote microfuros;
- > Kit mesa giratória;
- > Kit controle da tração de filme;
- > Kit servo-mordente;
- > Kit anti-estática.

Kit desbobinador motorizado;
 Kit fechador con hot stamping;
 Kit fechador con codificador térmico;
 Kit moldeador de paquetes;
 Kit para fondo/inferior plano;
 Kit prensador de paquetes;
 Kit alineador automático;
 Kit para fin de película de plástico;
 Kit extracción de aire;
 Kit perforadora de paquetes;
 Kit mesa rotativa;
 Kit control de tracción de película de plástico;
 Kit mordiente soldadura horizontal con servo motor;
 Kit antiestática.

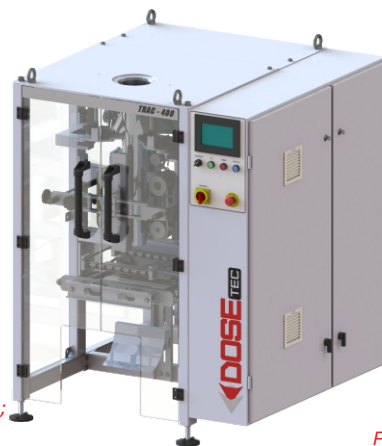

FABRICADO
NO BRASIL

Para diferentes formas de paquetes.
PARA DIFERENTES FORMATOS DE PACOTES:
 > PACOTE ALMOFADA
 > PACOTE SANFONADO
 > PACOTE FUNDO PLANO
 > PACOTE COM ALÇA
 > PACOTE PICOTADO

Várias estruturas de plástico.
VÁRIAS ESTRUTURAS DE PLÁSTICO:
 > PE, PP
 > PP+PP, PE+PP
 > PET+PE, BOPP+PP
 > ALUMÍNIO+PE, POLI+PE
 > POLIPAPEL+PE


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Tecnicas

	EP-TRAC 400	EP-TRAC 600	EP-TRAC 1000
Largura da embalagem pronta <i>Ancho de embalaje listo</i>	55 à 230 mm	100 à 300 mm	150 à 450 mm
Comprimento da embalagem pronta <i>Longitud de embalaje listo</i>	350 mm	450 mm	550 mm
Largura máx. bobina <i>Ancho máx. de la bobina</i>	500 mm	630 mm	1000 mm
Largura mín. da bobina <i>Ancho mín. de la bobina</i>	150 mm	220 mm	300 mm
Produção máxima <i>Producción máxima</i>	75 ppm (pac.minuto)	70 ppm (pac.minuto)	55 ppm (pac.minuto)
Diâmetro máx. da bobina <i>Diámetro máx. de la bobina</i>	400 mm	500 mm	400 mm
Diâmetro interno mín. da bobina (tubete) <i>Diámetro interno mínimo de la bobina (tubito)</i>	75 mm	75 mm	75 mm
Tensão de trabalho <i>Tensión de trabajo</i>	220/380 Vca - 50/60 Hz	220/380 Vca - 50/60 Hz	220/380 Vca - 50/60 Hz
Consumo elétrico <i>Consumo eléctrico</i>	2 Kva	2 Kva	2 Kva
Consumo pneumático <i>Consumo neumático</i>	850 litros/min - 7 Bar	1100 litros/min - 7 Bar	1300 litros/min - 7 Bar
Peso do equipamento <i>Peso del equipamiento</i>	700 Kg	850 Kg	950 Kg

DIMENSIONAIS

Dimensionales

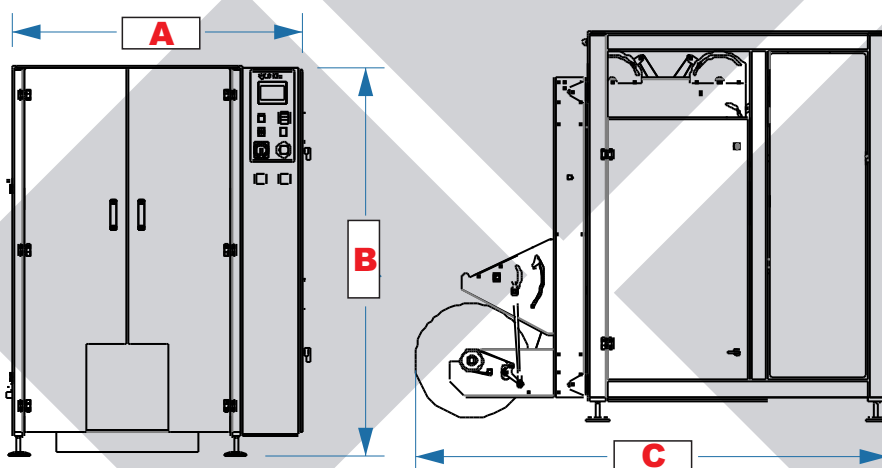

	EP-TRAC 400	EP-TRAC 600	EP-TRAC 1000
A	1150 mm	1300 mm	1650 mm
B	1450 mm	1700 mm	2300 mm
C	1860 mm	2010 mm	2160 mm

DOSE **TEC**

www.dosetec.com.br

55(47)3370-3541