


AQUECIMENTO PARA PISCINA

COLETOR TERMOGOLD E TERMOGOLD SLIM

Fabricados em polipropileno com aditivo anti-UV, são de fácil instalação, proporcionam uma boa eficiência térmica e não apresentam riscos de corrosão ou calcificação. Os coletores TermoGold garantem o conforto, comodidade e climatização ideais para sua piscina. Os coletores TermoGold estão disponíveis nos tamanhos 2x1,17m, 3x1,17m e 4x1,17m, já os coletores TermoGold Slim nos tamanhos 2x0,3m, 3x0,3m e 4x0,3m.

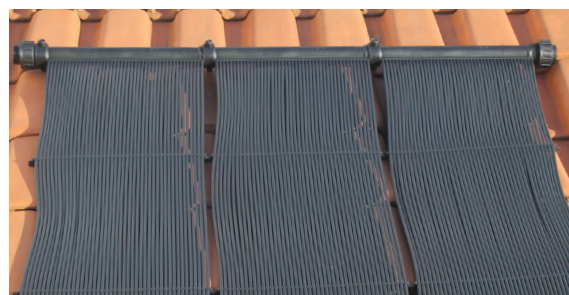

COMPARATIVO DE LARGURA
ENTRE AS PLACAS TERMOGOLD
E TERMOGOLD SLIM



TRADICIONAL

SLIM

CAPA TÉRMICA TERMOGOLD



CAPA TÉRMICA

Confeccionada em plástico preto e azul, recomenda-se uso durante a noite ou nos períodos em que a piscina não estiver sendo utilizada evitando que caia sujeira na piscina e ajudando a manter a temperatura da água, através um sistema de bolhas "Shape", patenteado, que reduz o espaço entre as bolhas aumenta o isolamento térmico. Se utilizada durante o dia, sob ação do sol, ajudará a implementar ganho de temperatura na água, além de economizar com químicos e água com a redução da evaporação.

CONTROLADORES



CONTROL MAX

O controlador Control Max é destinado para bombas que realizam o sistema de circulação forçada e de menor potência.



MAX POOL

Comanda a circulação de água da piscina com os coletores solares, deixando assim a temperatura da água de acordo com sua necessidade.

Termogold - Registro no Inmetro nº 002148/2019
Termogold Slim - Registro no Inmetro nº 001460/2017

KIT DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

TORNE-SE AUTOSSUFICIENTE PRODUZA SUA PRÓPRIA ENERGIA



A Termomax lhe oferece o kit fotovoltaico, composto por módulos, inversores, string box e toda gama de acessórios necessários para a instalação em sua casa, escritório, indústria ou usina de energia solar. Temos opções de placas 275W e 325W, inversores de 3k, 5k e 20k para executar seu projeto com toda a qualidade e confiança de quem é referência e tradição no mercado nacional de energia solar.



Av. Dom Luis do Amaral Mousinho 550/590, Brodowski, SP, CEP 14.340-000.

16 3664 7100
16 99634 1112
vendas@termomax.com.br
termomax.com.br
/termomaxbr
/termomaxbrasil



TERMOMAX
Excelência em energia solar.

Homologações,
Associações e
Certificações.



RESERVATÓRIO SOLARMAX



Reservatórios de 300L e 500L com selo Procel

SOLAR MAX: Reservatórios 200L - registro nº 005934/2016; Reservatórios 300L - registro nº 005932/2016; Reservatórios 400L - registro nº 005935/2016; Reservatórios 500L - registro nº 005936/2016; Reservatórios 600L - registro nº 005937/2016; Reservatórios 800L - registro nº 002011/2018.

Os melhores reservatórios térmicos para baixa ou alta pressão. Com moderna tecnologia que permite que o mesmo reservatório baixa pressão possa ser instalado tanto em nível, quanto em desnível. Você pode escolher entre as versões em aço AISI304 (para água tratada) ou em aço AISI316L (para água agressiva). Todos nossos reservatórios são fabricados com as mais modernas tecnologias garantindo que você receba sempre os melhores produtos do mercado.

Reservatório Solar Max

Capacidade (L)	Comp. (mm)	Diâmetro (mm)
200	1460	500
300	1175	680
400	1500	680
500	1895	680
600	2165	680
800	2835	680
1020	3480	680

ACOPLADOS MAX VÁCUO



CLASSIFICAÇÃO A

O acoplado Max Vácuo é a opção para quem quer um sistema acoplado tubo a vácuo. Contém caixa d'água exclusiva que agrega mais durabilidade e beleza ao equipamento, além de possuir um suporte regulável, o que permite a instalação em lajes, telhados de 10° ou de 30° de inclinação, tornando o produto muito versátil.

Acoplado Maxvácuo

Modelo	Capacidade (litros)	Coletor
Maxvácuo 15	150	15 tubos
Maxvácuo 20	200	20 tubos
Maxvácuo 30	300	30 tubos
Maxvácuo 36	360	36 tubos

Max Vácuo 15 - Registro no Inmetro nº 003231/2019
Max Vácuo 20 - Registro no Inmetro nº 000206/2018
Max Vácuo 30 - Registro no Inmetro nº 000205/2018
Max Vácuo 36 - Registro no Inmetro nº 003869/2019

COLETOR MAX VÁCUO


Os coletores solares Max Vácuo possuem pintura especial nos tubos que absorvem o calor da irradiação solar e transfere para a água. Este sistema é indicado para quem busca uma alternativa aos coletores planos, sendo indicado apenas para sistemas de baixa pressão.

Dimensões dos Coletores Solares a Vácuo Vertical

Quantidade de tubos	Comprimento (mm)	Largura (mm)
15 tubos	2100	1290
20 tubos	2100	1690
25 tubos	2100	2100
30 tubos	2100	2490

Registro no Inmetro nº 003162/2019

CLASSIFICAÇÃO A

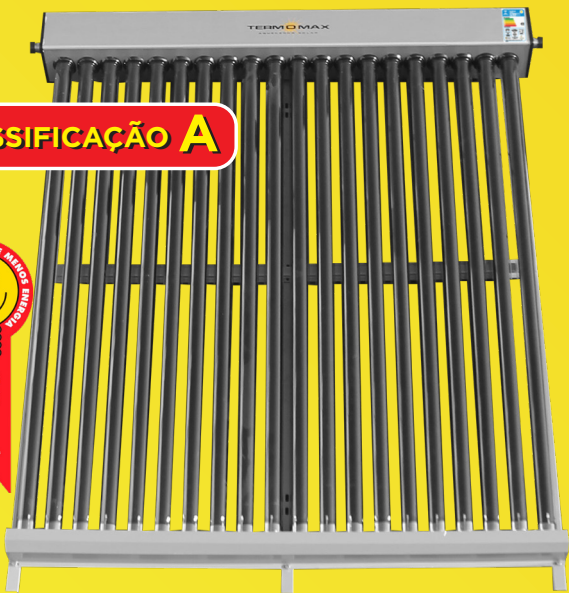

COLETOR ULTRA SUPREME

Os coletores Ultra Supreme possuem as melhores tecnologias do mercado para lhe entregar os melhores coletores solares planos. Aletas de captação com pintura seletiva e a solda ultrassom traz ao equipamento uma incrível qualidade de aquecimento, que resultou na classificação A nos testes do Inmetro. Além da melhor performance trazemos também a maior durabilidade, com caixa em alumínio e vidro termoendurecido os coletores Ultra Supreme aliam qualidade, aquecimento e durabilidade.

Dimensões dos Coletores Solares Ultra Supreme

Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Estrutura
US-10	1000	1000	60	Perfilado
US-15	1500	1000	60	Perfilado
US-17	1700	1000	60	Perfilado
US-20	2000	1000	60	Perfilado

Registro no Inmetro nº 006976/2018



CLASSIFICAÇÃO A



COLETOR INOX POWER



CLASSIFICAÇÃO A



Inox Power é a linha de coletores planos ideal para quem mora em regiões com incidência de geadas. Além de possuírem alta eficiência térmica são fabricados com flauta em inox, o que oferece uma resistência muito maior que a do cobre. Devido ao uso dos melhores materiais e as mais modernas técnicas de fabricação esta linha é resistente a geadas de até 5°C.

Dimensões dos Coletores Solares InoxPower

Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Estrutura
IP-10	1000	1000	60	Perfilado
IP-15	1500	1000	60	Perfilado
IP-17	1700	1000	60	Perfilado
IP-20	2000	1000	60	Perfilado

Registro no Inmetro nº 004667/2019

COLETOR INOX EFFICIENCY

Os coletores Inox Efficiency possuem todos os benefícios de um coletor de inox aliado ao baixo custo. As aletas de captação ômega trazem ao equipamento uma boa performance em de aquecimento.

Dimensões dos Coletores Solares Inox Efficiency

Modelo	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Altura (mm)	Estrutura
IE-10	1000	1000	60	Perfilado
IE-15	1500	1000	60	Perfilado
IE-17	1700	1000	60	Perfilado
IE-20	2000	1000	60	Perfilado

Registro no Inmetro nº 003554/2020

