


# ENVASADORAS OVERFLOW

LIQUIDOS Y SEMI VISCOSOS

+57 316 631 2602  
BOGOTÁ D.C - COLOMBIA


**Liquidfactory**<sup>®</sup>  
MAQUINAS ENVASADORAS

**Filco**<sup>®</sup>  
FILTER & FILLING COMPANY

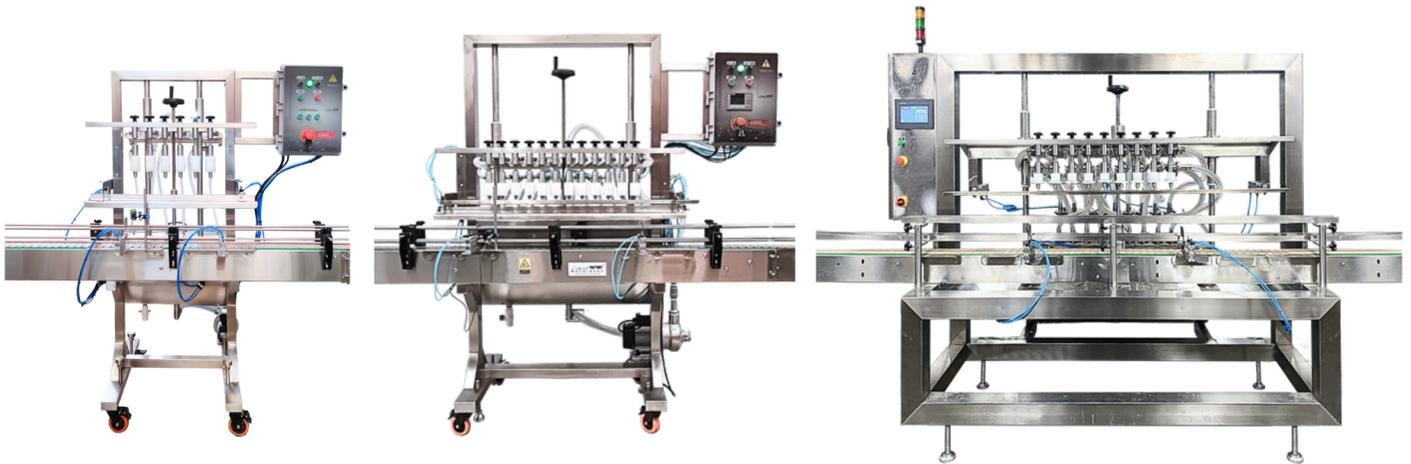

## FUNCIONES

Las llenadoras de botellas de tipo OverFlow son máquinas diseñadas para llenar botellas con líquidos y viscosos ligeros. El volumen llenado en la botella es por nivel. Son especialmente útiles en el llenado de botellas rígidas. El sistema de bombeo de líquido puede ser realizado por una bomba de doble diafragma neumática o por una bomba centrífuga. Tiene una banda transportadora para la entrada y salida de botellas así como topes para la alineación de las mismas. El accionamiento del llenado se realiza automáticamente mediante un sistema neumático. El tanque de acumulación de producto tiene un sensor de nivel mecánico o electrónico que acciona la válvula de alimentación en forma automática, regulando así el nivel de producto en el tanque. Las boquillas se montan en agrupación de 4 a 12 boquillas en una guía variable de acuerdo al diámetro o ancho de los envases y la altura de la ubicación de las boquillas se ajusta mediante un volante.

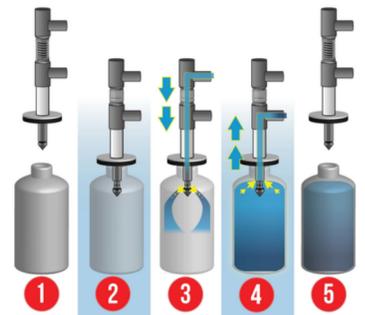

[www.liquidfactory.company](http://www.liquidfactory.company)  
[www.filco.com.co](http://www.filco.com.co)

- La garantía de productos en general es de doce (12) meses contra defectos de fábrica para las partes mecánicas (NO INCLUYE partes eléctricas y neumáticas).
- La garantía no cubre daños por inadecuada instalación, uso inadecuado, o daños ocasionados por personas no autorizadas.
- La garantía no cubre costos de envío ni desplazamientos. El cliente debe enviar el producto a fábrica o acordar costos de desplazamiento y viáticos con la empresa si aplica según la cobertura de prestación del servicio.



**Bogotá D.C. - Colombia.**  
PBX: +57(1) 5088856  
[ventas@liquidfactory.company](mailto:ventas@liquidfactory.company)



**Clearwater - Florida - EE. UU.**  
PBX: +1 (727) 6839110  
[ventas@liquidfactory.company](mailto:ventas@liquidfactory.company)



**Ciudad de Panamá - Panamá.**  
PBX: +507 8385197  
[ventas@liquidfactory.company](mailto:ventas@liquidfactory.company)

# ENVASADORAS OVERFLOW

## MAQUINAS SEMI-AUTOMÁTICAS

Nuestra línea de equipos livianos contempla maquinas semi-automáticas las cuales pueden estar equipadas con envasado y/o roscado manual.

Son de sobre poner en mesa, y cuentan con accesorios adicionales como, roscadores y soportes a piso.




 Modelo	LFESA4BM	LFESA4B	LFESA4BS	LFESA6B	LFESA12B
 Capacidad	100 mL - 1000 mL	100 mL - 2000 mL	100 mL - 4000 mL	100 mL - 4000 mL	100 mL - 5000 mL
 Producción	8-12 b/m	8-12 b/m	8-12 b/m	12-15 b/m	12-24 b/m
 Energía / Aire	110V / 3cfm	110V / 4cfm	110V / 4cfm	220V / 7cfm	220V / 9cfm

## MAQUINAS AUTOMÁTICAS

Nuestra línea automática se configura de acuerdo a las necesidades de producción, ya que contamos con maquinas lineales o rotativas con funcionamiento totalmente automático.

Cuentan con accesorios adicionales para la entrada y salida automática de botellas así como tapadores y etiquetadoras.

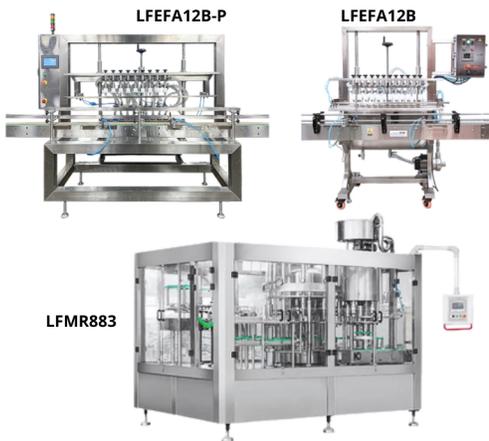

 Modelo	LFEFA4B	LFEFA6B	LFEFA12B	LFEFA18B	LFMR883
 Capacidad	100 mL - 1000 mL	100 mL - 2000 mL	100 mL - 4000 mL	100 mL - 4000 mL	100 mL - 5000 mL
 Producción	8-12 b/m	10-15 b/m	12-30 b/m	18-36 b/m	24-33 b/m
 Energía / Aire	110V / 7cfm	110V / 9cfm	110V / 10cfm	220V / 12cfm	220V / 14cfm

# MESAS ROTATIVAS Y TAPADORES

LFMARE80



## MESAS ROTATIVAS DE ACUMULACION

Estas mesas rotativas están diseñadas especialmente para surtir envases a la línea de producción así como acumular los mismos a la salida.

 Modelo	LFMARE80	LFMARE100	LFMARE120	LFMARS80	LFMARS100
 Diámetro	80 cm	100 cm	120 cm	80 cm	100 cm
 Motor	1/2 Hp	3/4 Hp	1 Hp	3/4 Hp	1 Hp
 Energía	220V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V - 440V 50/60Hz	220V 50/60Hz	220V - 440V 50/60Hz



## TAPADORES

Contamos con roscadores manuales impulsados por aire comprimido, hasta roscadores con posicionado de tapa y torque automático.

LFRMS / LFRMT: Postura de tapa manual y roscado semi automático.  
LFRAST: Postura de tapa manual (plana, válvula, ganso) y roscado automático.  
LFRAPT30 / LFRAPT50: Postura de tapa y roscado automático.

 Modelo	LFRMS	LFRMT	LFRAST	LFRAPT30	LFRAPT50
 Tapas	10-28 mm 28-40 mm	10-28 mm 28-40 mm	10-40mm	24 - 28 - 38 mm	100 mL - 5000 mL
 Producción	8-12 b/m	8-12 b/m	10-40 b/m	10-30 b/m	30-50 b/m
 Energía / Aire	NO / 4cfm	NO / 4cfm	220V / 10cfm	220V / 17cfm	220V / 21cfm

# AUTO-ADHESIVO ETIQUETADORAS



## ETIQUETADORAS SEMI-AUTOMATICAS

Nuestras etiquetadoras Semi-Auto pueden funcionar con rollos de etiquetas para maquinas automáticas.

Funcionan con perilla de movimiento manual o motor.

LFEECM: Movimiento accionado por el operario.

LFEECSA: Movimiento accionado por motor.

 Modelo	LFEECM / Manual	LFEECSA Semi-Auto
 Diámetro	Core 3" Rollo Max 12"	Core 3" Rollo Max 12"
 Producción	10-15 b/m	10 - 20 b/m
 Energía	NO	110V



## ETIQUETADORAS AUTOMATICAS

Etiquetadoras automáticas, para la postura de etiquetas autoadhesivas de envases cilíndricos y/o planos. Todos los cabezales impulsados por servomotor para garantizar la precisión en la postura de cada etiqueta.

LFEAEC45 / LFEAEC70: Envases Cilíndricos.

LFEAEC45M: Envases Cilíndricos y Planos (una cara).

LFEAEP2C45 / LFEAEP2C70: Envases Planos (2 Cabezales).

 Modelo	LFEAEC45	LFEAEC70	LFEAEC45M	LFEAEP2C45	LFEAEP2C70
 Tapas	Core 3" Rollo Max 12"	Core 3" Rollo Max 15"	Core 3" Rollo Max 12"	Core 3" Rollo Max 12"	Core 3" Rollo Max 15"
 Producción	20-45 b/m	45-70 b/m	10-45 b/m	20-45 b/m	30-70 b/m
 Energía / Aire	220V / NO	220V / NO	220V / 4cfm	220V / NO	220V / NO