



PRODUCTOS PARA ATURDIMIENTO DE AVES DE CORRAL

En Fluxo hemos desarrollado una **línea de equipos** que utiliza los estudios tecnológicos más avanzados para promover el **bienestar animal en el momento del sacrificio, con confiabilidad y agilidad.**

Con desarrollo completamente nacional, **atendemos los más variados procesos que se encuentran en las más diversas plantas de sacrificio**, incrementando siempre nuevas funcionalidades e innovaciones, tanto a pedido de los clientes como a través de nuestro I+D.



Fluxo

NUEVO LFX

Ligero y portátil para mataderos de aves. De uso manual, permite ajustes de voltaje, corriente, frecuencia y tiempo de aturdimiento, proporcionando un **control completo del proceso de aturdimiento**.

- Tensión de alimentación: 220 VCA, +-10%, 50/60 Hz;
- Tensión de salida: 38 a 250 V;
- Frecuencia: 20 Hz a 2500 Hz;
- Corriente máxima: 2,0 A;
- Peso de la horquilla con mango: 0,90 kg;



NUEVO FX

Producto **compacto** para líneas de sacrificio industriales de alto rendimiento. A través de corrientes eléctricas, actúa **eficazmente sobre el sistema nervioso central del animal**, sin provocar efectos indeseados en los músculos y la estructura ósea.

- Tensión de alimentación: 220VAC \pm 10%; 50/60 Hz;
- Voltaje de salida: 10 a 250 VRMS;
- Corriente de salida hasta 3 A;
- Frecuencia: 20 Hz a 2500 Hz;



UFX 7

Desarrollado para líneas industriales de **sacrificio de alto rendimiento**, específicas para pollos, con el objetivo de lograr un aturdimiento de carne de calidad, **garantizando menor estrés y mayor bienestar animal**, mejorando así el proceso productivo.

- Tensión de alimentación: 220V \pm 10%; 50/60Hz
- Voltaje de salida: 20 a 350V; *
- Corriente de salida: 6 A;
- Frecuencia de salida: 20 a 3000 Hz;
- Capacidad máxima de sacrificio por hora: 16000 aves/hora;



UFX 10

Genera **impulsos de corriente eléctrica que actúan de manera efectiva directamente sobre el sistema nervioso central**, garantizando el bienestar del animal al momento del sacrificio y mejorando el aprovechamiento de los cortes.

POLLO

- Tensión de alimentación: 220V \pm 10% 50/60 Hz;
- Voltaje de salida: 20 a 250 V *(según el tipo de onda);
- Corriente de salida: 10 A Factor 80%;
- Frecuencia de salida: 20 a 3000 Hz;
- Capacidad máxima de sacrificio por hora: 16.000 aves/hora;



PAVO

- Tensión de alimentación: 220VAC \pm 10%; 50/60Hz;
- Voltaje de salida: 130 a 400 V; *(dependiendo del tipo de onda);
- Corriente de salida: 250V 10A y 400V 6A; Potencia máxima 2500w;
- Frecuencia de salida: 20 a 3000 Hz;
- Capacidad máxima de sacrificio por hora: 16.000 aves/hora;

*Dependiendo del tipo de onda

ACCESORIOS

• ELECTROESTIMULADOR FX AVES

Le permite aplicar diferentes parámetros de estimulación eléctrica, logrando un **mejor vaciado de los vasos sanguíneos**, permitiendo una mejora en su índice de clasificación para diferentes mercados.



- Tensión de alimentación: 20VCA \pm 10%; 50/60 Hz;
- Voltaje de salida: 10 a 49 VRMS;
- Corriente de salida hasta 6 A;
- Frecuencia: 20 Hz a 2500 Hz

• SOFTWARE DE SUPERVISIÓN

Es un software de supervisión de aturdimiento de aves. Almacena los datos de manera confiable en una base de datos que permite generar informes gráficos, tabla de valores y en formato PDF.

Cumple con la normativa vigente bienestar animal.

• EQUIPO DE CONTEO

Equipo que permite contar aves en tiempo real en diferentes puntos del proceso industrial. Con posibilidad de comunicación con el software Fluxo.

• INDICADOR FX 100

Permite al usuario visualizar, incluso a distancia, **los valores presentes en el proceso** de Aturdimiento.

- Tensión de alimentación: 90 a 240 VAC 50/60 Hz;
- LED de alta intensidad;
- 4 y 8 campos de indicación;
- Indicador Digital MODBUS FX 100;

• POLLO ELETRÓNICO

Equipo especialmente **desarrollado para realizar inspecciones del sistema de aturdimiento por inmersión**. Simula el aturdimiento de un ave, con el objetivo de analizar el proceso de aturdimiento y comprobar anomalías en el sistema a través de los informes generados.



SERVICIOS

VISITA TÉCNICA PARA CHEQUEO DE LAS INSTALACIONES

El servicio incluye la visita de un técnico que realiza un **minucioso análisis** de las instalaciones mediante equipos de medida. Con los datos y mediciones se genera un informe técnico orientado a tomar **decisiones más asertivas para un mejor rendimiento del sistema.**

CALIBRACIÓN


Laboratorio de Calibración LABCALI

Asistencia Metrológica Industrial y de Laboratorio

- Técnicos capacitados para realizar servicios de calibración;
- Certificados de calibración;
- Mantenimiento y calibración en las instalaciones del cliente;

SOLUTION

Contamos con un sistema con **tecnología innovadora y exclusiva diseñada para personalizar** el sistema de aturdimiento según el tipo de instalación, categoría de animal y mercado atendido. Con menores costos de mantenimiento y amortización inmediata.

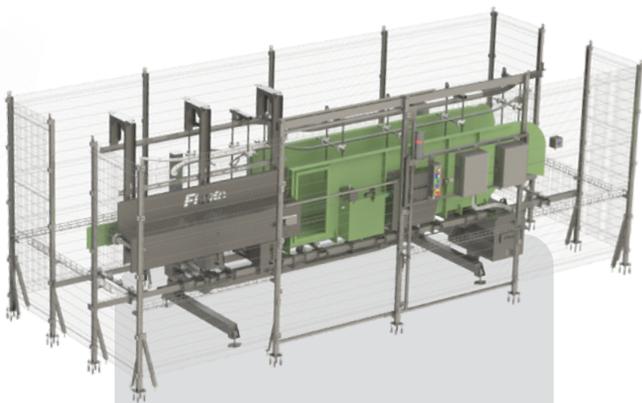

LAVADO DE ATURDIMIENTO

- Disponibilidad de más de 10 opciones;
- Cuba hecha de material aislante;
- Display para evaluar la inmersión de las aves;
- Adecuado para NR 12;
- Lavabo modular que permite cambiar las dimensiones después de la instalación;
- Panel de control de nivel hidráulico y de agua NR12;

www.fluxo.ind.br



55(49) 20496200



55(49)99117997



@fluxoindustria



Fluxo Industrial



Fluxo Industrial

