


**FICHA TECNICA**  
**LIQUIDO SELLANTE PERMANENTE**

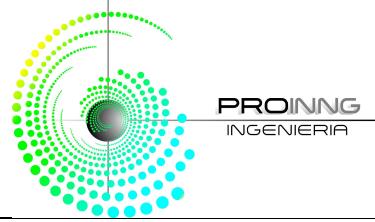

**CARACTERISTICAS:**

Emulsión que posee agentes tenso activos, dispersantes y penetrantes, sella perforaciones en llantas convencionales sellomatic de hasta de 5 milímetros.

La capa de sellado permanente es resistente a la fricción y a la temperatura, su fiabilidad es de 100% en los llamados pinchazos tradicionales. Amigable con el medio ambiente, no es tóxico y no es inflamable.

<b>Usos:</b>  En Autos, Camperos, Motos, y Vehiculos de Carga de hasta 2 Toneladas	<b>Caracteristicas:</b>  Aspecto: Liquido Color: Negro Olor: Inodoro a la aplicación en seco, ligero olor a amonia en el contenedor
<b>Aplicación:</b>  Se aplica desde su contenedor por la valvula de aire de la llanta hacia su interior	<b>Almacenamiento:</b>  Mantengase en lugares frescos y alejados de fuentes de calor. Producto no Inflamable
<b>Dosificacion:</b>  Para llantas con Rin 13,14 y 15 dosis de 60 ml  Para llantas con Rin 16 , 17, 17.5 dos dosis de 60 ml.	<b>Duracion:</b>  Su vida util para su uso confiablees de 18 meses a partir de la fecha de envasado
<b>Presentacion:</b>  Envase colapsible de 60 ml con extractor para gusanillo, para facilitar la aplicación.	