





FICHA TÉCNICA TAPABOCAS TERMOSELLADO


FILTEx
prevención y protección

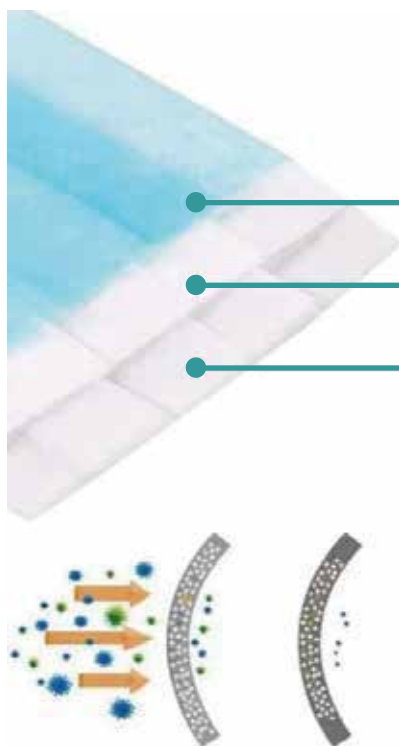

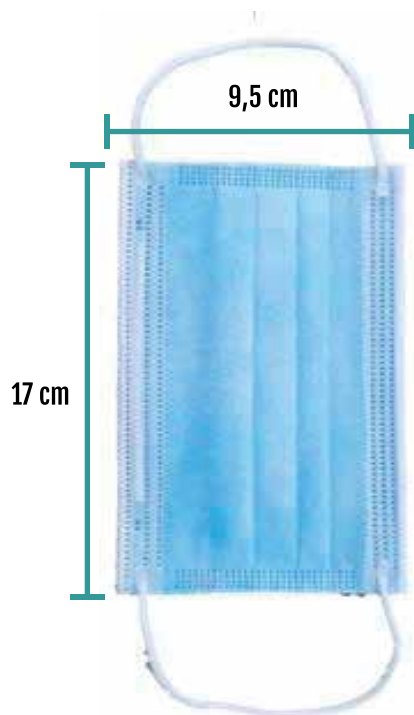

TRES (3) CAPAS DE PROTECCIÓN

- SS tela no tejida 30 gms
- Filtro melt blown, tela no tejida 25 a 45 gms
- SS tela no tejida 30 gms



REFERENCIA:	9,5 cm x 17 cm
CARACTERÍSTICAS	
Dimensiones: 9,5 cm x 17 cm	
Compuesto por tres (3) capas de tela no tejida para mayor cobertura facial, el cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a los fluidos y agentes microbianos	
USOS RECOMENDADOS	
- HOSPITALARIO - EMPRESARIAL - URGENCIAS	- LABORATORIOS - INDUSTRIA - HOGAR

VIDA ÚTIL:	No estéril tres (3) años
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	
- Si la bodega cuenta con ventanas, estas deben de tener protección contra contaminación externa - Manténgase en un lugar limpio y fresco, menos a 30°C - No se debe usar ni aerosol, ni spray para desinfectar o aromatizar - Los dispositivos deben de estar ordenados en estanterías y nunca en forma directa sobre el piso y/o pared	



SOMOS FABRICANTES DIRECTOS

NUESTROS PRODUCTOS SON HECHOS POR MANO DE OBRA LOCAL, PROMOVRIENDO LA INDUSTRIA NACIONAL Y EL TALENTO COLOMBIANO.