


LÁMINA ONDULADA P7

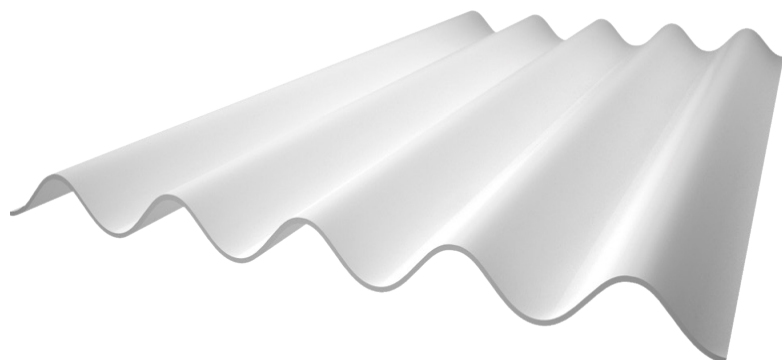


30%

**AHORRO ESTRUCTURAL
EN OBRAS NUEVAS**

**+ 40 AÑOS DE VIDA
UTIL**



**LIGERA
RESISTENTE
VERSÁTIL**



CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA

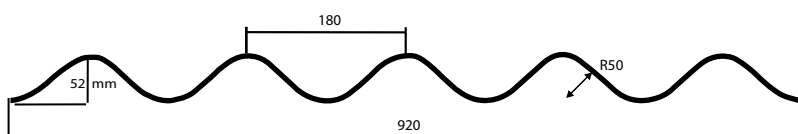


LÁMINA THERMOROOF ONDULADA P7

La lámina ondulada P7 es la solución para láminas de todo tipo de construcción que requieran un lámina o techo economico y versatil o tambien un cubrimiento de fachadas.

La lámina ondulada P7 se compone de 3 capas la exterior con la maxima resistencia a la intemperie, a los rayos UV y permanencia de color, la capa central de compuesto especial aislante con estructura tridimensional espumada y capa en el interior con la mejor apariencia de color blanco para dar mayor claridad y sensación de limpieza.

USOS IDEALES

1. Plantas de procesamientos químicos
2. Invernaderos, establos y criaderos
3. Minería y construcciones costeras
4. Almacenes de grandes superficies
5. Parques deportivos y recreativos
6. Almacenes para maquinaria
7. Parques industriales
8. Agro industrias

TEJAS TERMO ACÚSTICAS ONDULADAS TRABAJO PESADO

Perfil	p7 52 x 1.5 x 92	p7 52 x 2.5 x 92	UNIDADES
Espesor	1.5	2.5	Milímetros
Longitud	8', 10', 20', 40'	8', 10', 20', 40'	Pies
Ancho total	92	92	Centímetros
Distancia entre correas	<1500	<2200	Milímetros
Ancho útil	85	85	Centímetros
Altura de cresta	52	52	Milímetros
Traslapo Trasversal	5	5	Centímetros
Resistencia térmica	0.0345	0.0345	Km / W
Conductividad Térmica	0.0645	0.0645	W / K m
Pendiente Minima	15	15	%
Peso por metro lineal	3	3	Kg / ML
Voladizo maximo	40	50	Centímetros
Radio minimo curvatura	20	25	Metros
Rango trabajo	Desde -20° hasta +60° C		Centigrados