

Línea Premium




Instituto
Nacional
de Tecnología
Industrial

MEMBRANA ASFALTICA

TECNOFLEX®

Aluminio Flex

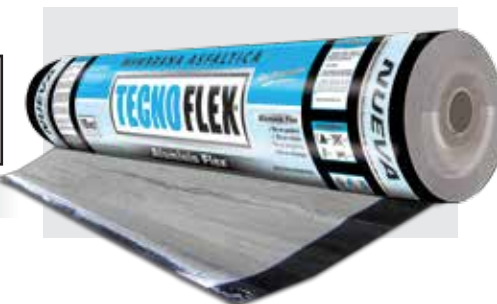

Los conocimientos acumulados por **Tecno Aislantes S.A.** en el campo de la impermeabilización así como también las necesidades preimpuestas de sus clientes, posibilitaron el desarrollo de la membrana **TECNOFLEX**, con aluminio de 4ta generación. Se trata del último avance tecnológico relacionado a la formulación del aluminio flexible, que incorpora una mejora cualitativa sobre las membranas con aluminio de 3ra generación.

Dichas innovaciones brindan a las membranas asfálticas **TECNOFLEX** ventajas notorias respecto de la flexibilidad, adaptabilidad, y rotura por tracción (estiramiento, desgarro, y punzonado dinámico), por sobre las membranas convencionales con aluminio flexible.

Ventajas Cualitativas


- Excelente flexibilidad y adaptabilidad
- Gran resistencia a la tracción, al desgarro, y al punzonado dinámico.
- Desplaza las fronteras de los estándares de impermeabilización actuales extendiendo enormemente la vida útil del producto y disminuyendo el mantenimiento por deterioro climático y/o mecánico.
- Su resistencia mecánica también mantiene la integridad del revestimiento aún en las condiciones climáticas más adversas (frío seco y extremo calor húmedo).

PRODUCTO
Único
POR CALIDAD
Y TECNOLOGÍA



Gran Flexibilidad y Adaptabilidad

Tecnoflex -con aluminio de 4ta. generación- es la única membrana que soporta ser doblada sin quebrarse ni desgarrarse, adaptándose a las superficies más difíciles.

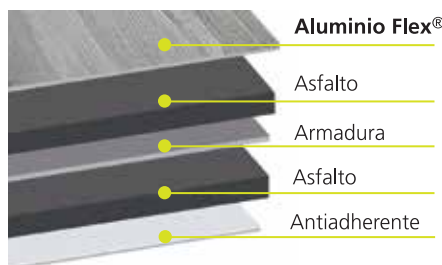

Presentación:

Rollo de 1 x 10 m

TF500 10m **45Kg** Pallets 20u

TF450 10m **40Kg** Pallets 25u

TF400 10m **35Kg** Pallets 29u

TF350 10m **30Kg** Pallets 33u

TF300 10m **25Kg** Pallets 40u



GEOFLEX®

GEOTEXTIL


Membrana asfáltica con cobertura de geotextil de gran resistencia al punzonado y posibles desgarros.

Su **banda de soldadura de 60mm**, además de otorgar mayor continuidad en la aislación, facilita mucho su colocación.



Para la impermeabilización de instalaciones bajo piso y transitable sólo con la aplicación de pintura acrílica en instalaciones con la membrana expuesta a la intemperie.

Alta resistencia ante los posibles maltratos ocasionados durante la obra. Elaborada con los mejores asfaltos, una armadura de polietileno de alta densidad y cobertura de geotextil de excelentes prestaciones.

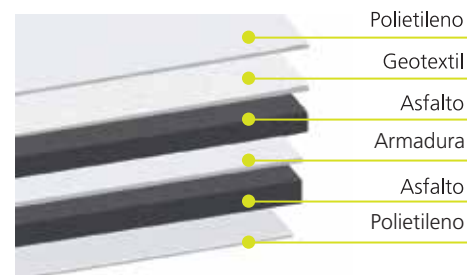

Presentación:

Rollos de 1,06 x 10 m (10,6 m2)

GET450 10m **40Kg** Pallets 23u

GET500 10m **46Kg** Pallets 20u


La línea más Completa y Eficaz



POLIFLEX® MEMBRANA ASFALTICA

Membrana asfáltica elaborada con los mejores asfaltos y con armadura central de polietileno de alta densidad que le confiere la elasticidad necesaria conservando su uniformidad dimensional.

Es el producto ideal para impermeabilizaciones bajo piso o dentro de un sistema, como ser solados y terrazas, sistemas bajo baldosas u otros revestimientos. También para impermeabilizaciones en cimientos, sótanos y muros de contención.

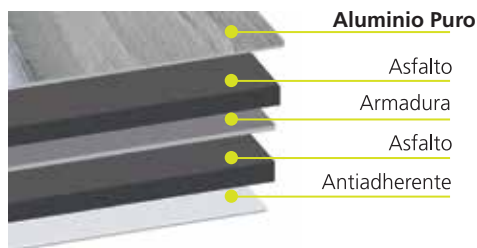

Presentación: Rollos de 1 x 10 m

PF500 10m **45Kg** Pallets 20u

PF450 10m **40Kg** Pallets 25u

PF400 10m **35Kg** Pallets 29u

PF350 10m **30Kg** Pallets 33u

PF300 10m **25Kg** Pallets 40u




AluBand®

Membrana Reparadora Autoadhesiva

Constituidas por una masa bituminosa autoadhesiva con alto poder adherente, inclusive a bajas temperaturas, permite impermeabilizar y reparar sin el uso de soplete, lo que hace a este producto muy ventajoso.

Pueden ser aplicadas sobre cualquier tipo de material constructivo, en todos los casos no necesitará personal especializado, porque su colocación es simple y rápida. Evita filtraciones de agua y/o pérdida de calor o frío en vehículos de transporte. Emparcha tanques de acero, aluminio, etc. Ideal para terminaciones de zinguería en viviendas, galpones o industrias, logrando uniones seguras y confiables, evitando las filtraciones.

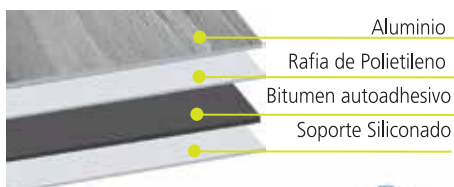

Presentación:

Rollos de 10 ó 25 metros en anchos de 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 50 y 100 cm.



POLYCOAT®

Protección Anticorrosiva en Tuberías.

POLYCOAT es una cinta autoadhesiva especialmente formulada para aislar superficies metálicas contra la abrasión y corrosión en cañerías, accesorios metálicos y cables eléctricos.

Se compone de un elemento bituminoso modificado con caucho sintético de alta elasticidad laminados sobre un film de polietileno de 200 micrones.

Gran conformabilidad y excelente resistencia a rasgaduras, de fácil aplicación, eliminando el empleo de herramientas, equipos especiales o llama abierta.

- Excelente resistencia a la corrosión causada por agua salada, suelos ácidos, alcalinos y a la transmisión de agua o vapor.
- Gran resistencia en el solapado para evitar filtraciones de humedad.
- Posee propiedades elastoméricas que permiten su adaptación a la normal expansión y contracción del subsuelo.
- Provee espesor uniforme
- Provee alta resistencia dieléctrica.

Presentación:

PolyCoat 108

Rollos de 10 ó 25 m x 5 cm

Rollos de 25 m x 10, 15 y 25 cm

También se proveen en medidas especiales.

az en Impermeabilización...



TECNOFLEX®

Pintura Asfáltica Secado Rápido

Elaborada a partir de bases asfálticas oxidadas y solventes provenientes de la destilación del petróleo.

Ideal para la impermeabilización de mamposterías, hormigón, fibrocemento, imprimación de membranas asfálticas, barrera de vapor para la colocación de aislantes térmicos. Protección anticorrosiva.

Presentación:

Envases metálicos de 1, 4 y 18 Litros.
Tambores de 200 litros



Emulsión Asfáltica

Emulsión asfáltica acuosa, de aplicación en frío, a base de asfalto destilado, cargas minerales y aditivos plastificantes. De gran uso en la industria de la construcción, ya sea como imprimante, barrera de vapor o impermeabilizante es la solución más eficaz contra la humedad.

Ventajas

- Se diluye exclusivamente con agua
- No elimina vapores tóxicos
- No contiene solventes inflamables
- Compatible con poliuretano y poliestireno

Presentación

Caja reforzada con bolsa de 18 litros
Tambores de 200 litros



COVER-CRIL®

Membrana Líquida Fibrada

Recubrimiento acrílico con fibras científicamente seleccionadas.

Una vez seco, forma una membrana elástica continua de gran resistencia mecánica.

Permite un tránsito liviano de la superficie. Ideal para impermeabilización de techos planos semi transitables, techos inclinados, bóvedas, chapas de fibrocemento, tejas, pisos, etc.

Se aplica simplemente con pincel, rodillo o brocha de pintor sobre las más variadas superficies (losas, chapas cementicias, tejas, pisos y revestimientos de todo tipo).

Presentación:

Envases plásticos de 4, 10 y 20 Kg.



COVER-BAND®

Venda Reparadora

Geotextil 100% poliéster para usar con la **Membrana Líquida COVER-CRIL**. Una vez impregnada se transforma en una membrana impermeable fuertemente adherida a su base.

Posee capacidad de tracción y resistencia a la rotura **UNICA!**

Para aplicar en techos que poseen grietas y rajaduras superficiales.

Presentación:

En color blanco traslúcido
En Rollos de: 10, 25, 50 y 100 cm por 25 m de largo



COVER-CRIL

Membrana Líquida

POLIURETANICA

Impermeabilizante elastomérico, formulado a base de una exclusiva emulsión poliuretánica de última generación.

- Excelente adherencia sobre todo tipo de superficies.
- Mayor durabilidad.
- Más resistente que una membrana líquida acrílica tradicional.
- Al secarse forma una membrana sumamente elástica.
- Transitable.
- Resistente a los rayos UV.
- Muy fácil aplicación. Lista para usar.

Presentación:

Envases plásticos de 4, 10 y 20 Kg.

Únicamente **la correcta
aislación hidrófuga
con materiales adecuados**
*garantizan y conservan
la inversión de su vivienda.*

Tecno Aislantes S.A. *presenta su línea
completa de impermeabilización
elaborada con las mejores materias primas
y con la más alta calidad.*

*Aplicables sobre cualquier tipo de cubierta,
(terrazas, planos inclinados, bóvedas,
pretils, techos, etc) y aún sobre
las terminaciones existentes.*

*Resisten el envejecimiento,
la radiación solar, agentes atmosféricos
y contaminación industrial,
acción microbiológica, preservando la edificación
de daños por filtraciones o humedad.*





Tecno Aislantes S.A. INGENIERIA EN AISLACIONES

Se encuentra consolidada en el mercado local e internacional, fabricando desde su División Impermeabilización, los más eficaces aislantes hidrófugos, como membranas, pinturas y cintas, combinando las últimas tecnologías con las materias primas de más alta calidad del mercado.

Cuidamos el medio ambiente desarrollando alternativas eficientes e innovadoras, por medio del ahorro de energía que brindan nuestros productos y la utilización de materias primas reciclables.

Nuestra estructura nos permite contar con stock permanente, permitiéndonos responder en forma inmediata y eficiente.

Tenemos como objetivo principal superarnos día a día, ofreciendo productos eficientes a costos competitivos, cada vez más exigidos por profesionales y consumidores, brindando el mejor soporte y servicio.

Tecno Aislantes S.A. cuenta con un staff de profesionales, comprometidos en llevar soluciones y diversas alternativas a todos nuestros clientes.

Nuestro sistema de gestión de calidad,
se encuentra certificado con las

Normas ISO




INTI

FABRICA Y DISTRIBUYE TECNOAISLANTES S.A.

Av. Ing. Huergo 953, 6º, C. A. de Buenos Aires, Tel (011) 2150 2130 (Líneas Rotativas)

ventas@tecnoaislantes.com.ar

WWW.TECNOAISLANTES.COM.AR

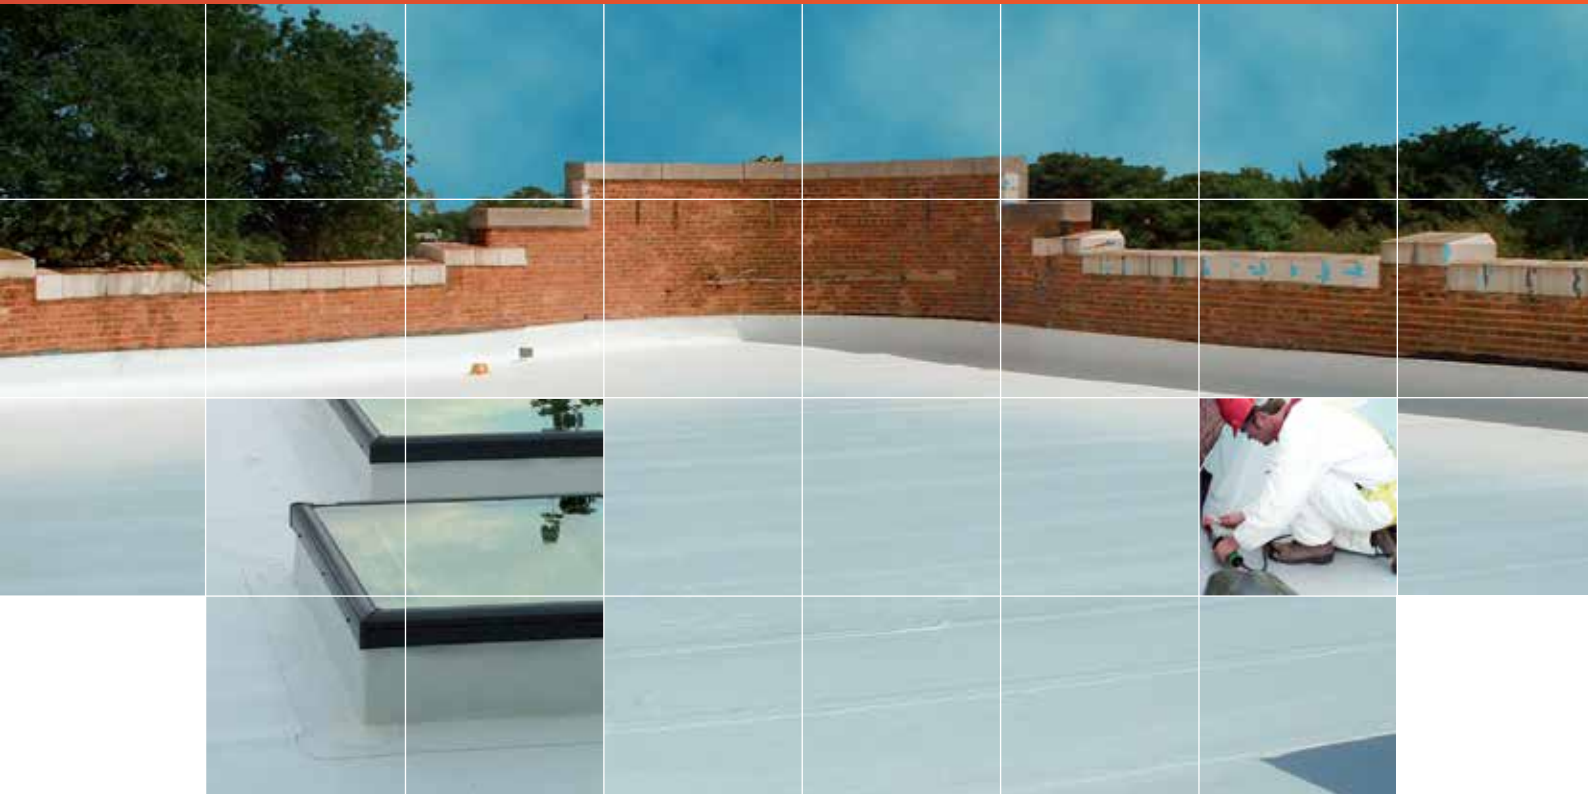

MEMBRANA ASFALTICA

TECNOFLEX®

Aluminio Flex

**Calidad
Profesional**



La Membrana Más Eficiente en Condiciones Adversas

Formulada **con aluminio flexible de última generación** es la alternativa más flexible, adaptable y resistente para superficies difíciles y climas desfavorables.

No se Quiebra
No se Rompe
No se Desgarra
No se Despega

Tecno Aislantes S.A.
INGENIERIA EN AISLACIONES