

GNL180

GRADE NIVELADORA LEVE


Lightweight Leveling Grid / Rejilla Niveladora Ligera



A grade niveladora leve possui estrutura reforçada com chassis de perfis tubulares de aço, barra de abertura e travamento ajustável para profundidade, discos recortados na seção dianteira e lisos na traseira, além de mancais com rolamentos cônicos e lubrificação permanente. A barra de tração é ajustável para deslocamento angular da grade.


A light leveling harrow features a reinforced structure with a chassis made of tubular steel profiles, an adjustable depth control bar, notched discs in the front section and smooth discs in the rear, as well as bearings with tapered rollers and permanent lubrication. The drawbar is adjustable for angular displacement of the harrow.

Una grada niveladora ligera tiene una estructura reforzada con un chasis de perfiles tubulares de acero, una barra de control de profundidad ajustable, discos dentados en la sección frontal y lisos en la trasera, además de cojinetes con rodillos cónicos y lubricación permanente. La barra de tracción es ajustable para el desplazamiento angular de la grada.

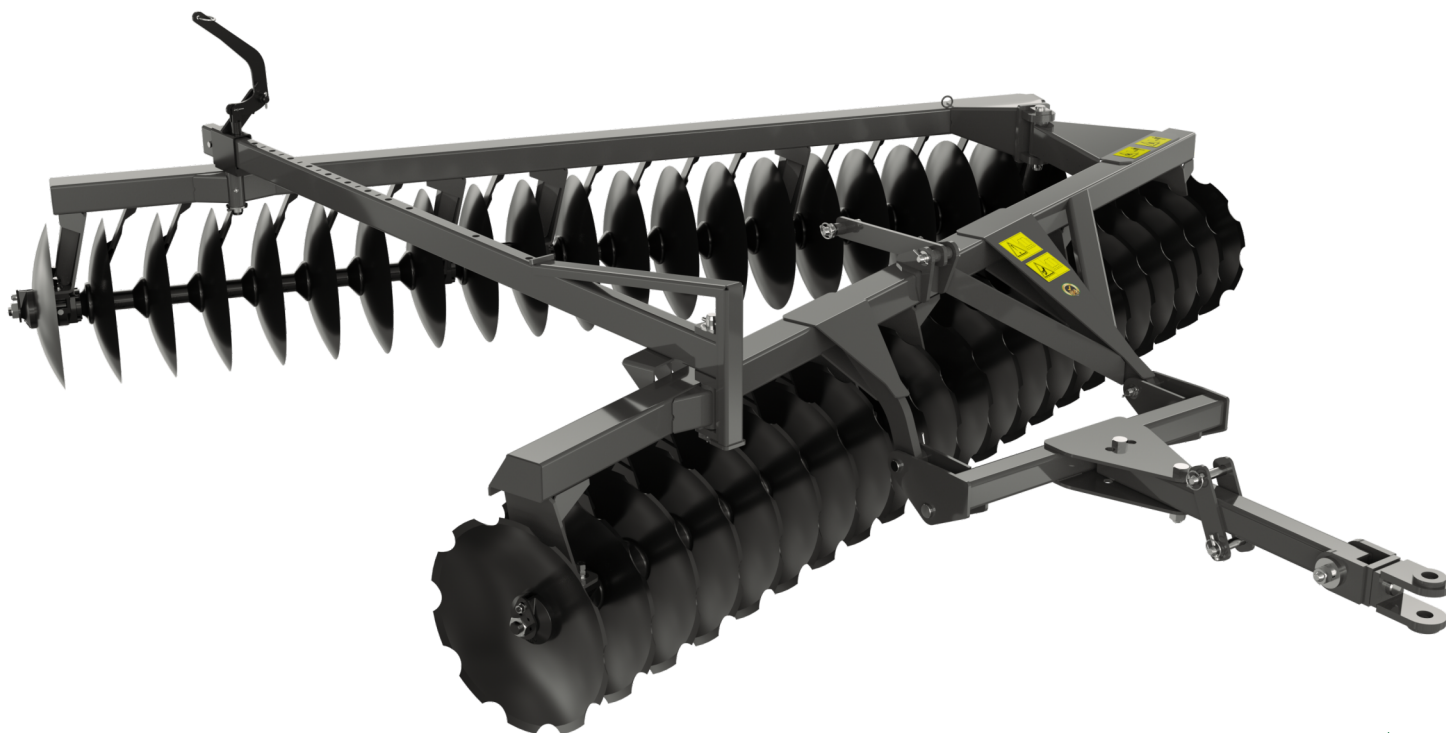

GRADE NIVELADORA LEVE - 20 A 42 DISCOS

GNL20 GNL24 GNL28 GNL32 GNL36 GNL42

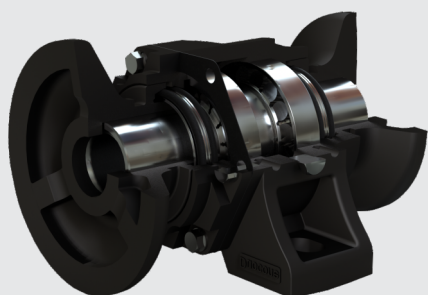


Mancais com lubrificação permanente em banho de óleo, vedação axial, retentores metálicos e sistema DUO-CONE. **Durabilidade e resistência** garantidas, 100% testados. Produto de **alta performance**, intercambiável com as principais marcas de grades.

Bearings with permanent oil bath lubrication, axial sealing, metallic seals, and DUO-CONE system. Durability and resistance guaranteed, 100% tested. High-performance product, interchangeable with major harrow brands.

Cojinetes con lubricación permanente en baño de aceite, sellado axial, retenedores metálicos y sistema DUO-CONE. Durabilidad y resistencia garantizadas, 100% probados. Producto de alto rendimiento, intercambiable con las principales marcas de gradas.


É INOVAÇÃO, É AGRO, É ANTONIOSI.

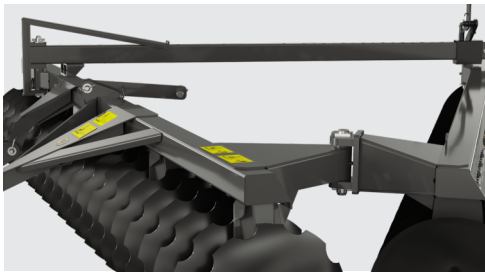

Estrutura: Reforçada, com o chassi dianteiro e traseiro construídos em perfil tubular de aço, com regulagem de abertura e fechamento.

Structure: Reinforced, with the front and rear chassis constructed from tubular steel profiles, with adjustable opening and closing.

Estructura: Reforzada, con el chasis delantero y trasero construidos con perfiles tubulares de acero, con regulación de apertura y cierre.

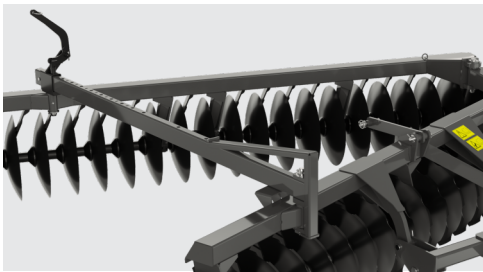

BARRA DE ABERTURA E TRAVAMENTO: Construída em perfil tubular reforçado para ajuste de profundidade.

Opening and locking bar: Constructed from reinforced tubular profiles for depth adjustment.

Barra de abertura y bloqueo: Construida con perfiles tubulares reforzados para el ajuste de profundidad.



DISCOS: Recortados na seção dianteira e lisos na seção traseira, produzidos com padrões rigorosos, de alta resistência ao desgaste e impactos.

Discs: Cut in the front section and smooth in the rear section, produced to stringent standards, with high resistance to wear and impact.

Discós: Cortados en la sección delantera y lisos en la sección trasera, producidos con altos estándares, con alta resistencia al desgaste y a los impactos.

Barra de Tração: Ajustável para deslocamento angular da grade.

Mancais: Com dois rolamentos de rolos cônicos, retentores duo-cone com lubrificação permanente em banho de óleo.

Drawbar: Adjustable for angular displacement of the harrow. **Bearings:** With two tapered roller bearings, duo-cone seals with permanent lubrication in an oil bath.

Barra de Tracción: Ajustable para el desplazamiento angular de la grada. **Cojinetes:** Con dos rodamientos cónicos, retenes duo-cone con lubricación permanente en baño de aceite.



Nº DE DISCOS No Of Discs / N.º de Discos	LARGURA DE CORTE Cutting Width / Ancho de Corte	DISCOS Discs / Discos	ESPAÇAMENTOS Spacings / Espaciamientos	PESO (Kg) Weight / Peso	POTÊNCIA DO TRATOR Engine Power / Potencia Del Motor
20	1790	18" x 3,5mm 20" x 3,5mm 22" x 3,5mm	180	588	46-51
24	2140			667	55-61
28	2480			740	65-70
32	2822			832	73-80
36	3200			898	85-95
42	3675			1028	95-105

* Pesos baseados no disco de 20" x 3,5mm / * Weights based on 20" x 3,5mm disc / * Pesos basados en discos de 20" x 3,5mm.

PROFUNDIDADE DE CORTE

Cutting Depth / Profundidad De Corte

50 a 150mm

EIXO DOS DISCOS

Disc Shaft / Eje Del Disco

1.1/4" Aço ABNT 5160

ENGATE

Hitch / Enganche

Arrasto e
3º Ponto

RODEIRO

Rodeiro / Rodeiro

Dianteiro Recortados
e Traseiros Lisos



DIFERENCIAL

• Altura de transporte superior, garantindo maior distância entre os discos e o solo.

Higher transport height, ensuring greater distance between the discs and the ground. / Mayor altura de transporte, asegurando mayor distancia entre los discos y el suelo.



+55 16 3384-8000 | www.antoniosi.com.br

Av. Antônio Lopes, 200 - Parque Industrial - Matão/SP - CEP: 15991-326
O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações neste produto sem aviso prévio.

