

GSP440

GRADE SUPER PESADA


Super Heavy Grill / Parrilla Súper Pesada



A grade super pesada possui uma estrutura reforçada de aço carbono com chassis de tubos trefilados e rodeiro com pneus 10.5/80 x 18, acionado por cilindros hidráulicos. O sistema estabilizador, acionado por cilindro hidráulico, permite o nivelamento frontal e traseiro. A barra de tração é ajustável, e os mancais possuem dois rolamentos cônicos com lubrificação permanente a óleo. Os discos, de alta qualidade, são resistentes ao desgaste e impactos.


The super heavy harrow features a reinforced carbon steel structure with a drawn tube chassis and wheels with 10.5/80 x 18 tires, operated by hydraulic cylinders. The stabilizing system, operated by a hydraulic cylinder, allows front and rear leveling. The drawbar is adjustable, and the bearings feature two tapered roller bearings with permanent oil lubrication. The high-quality disks are resistant to wear and impact.

La grada súper pesada cuenta con una estructura reforzada de acero al carbono con un chasis de tubos trefilados y ruedas con neumáticos 10.5/80 x 18, accionadas por cilindros hidráulicos. El sistema estabilizador, accionado por un cilindro hidráulico, permite el nivelamiento frontal y trasero. La barra de tiro es ajustable, y los cojinetes cuentan con dos rodamientos cónicos con lubricación permanente a base de aceite. Los discos de alta calidad son resistentes al desgaste y los impactos.

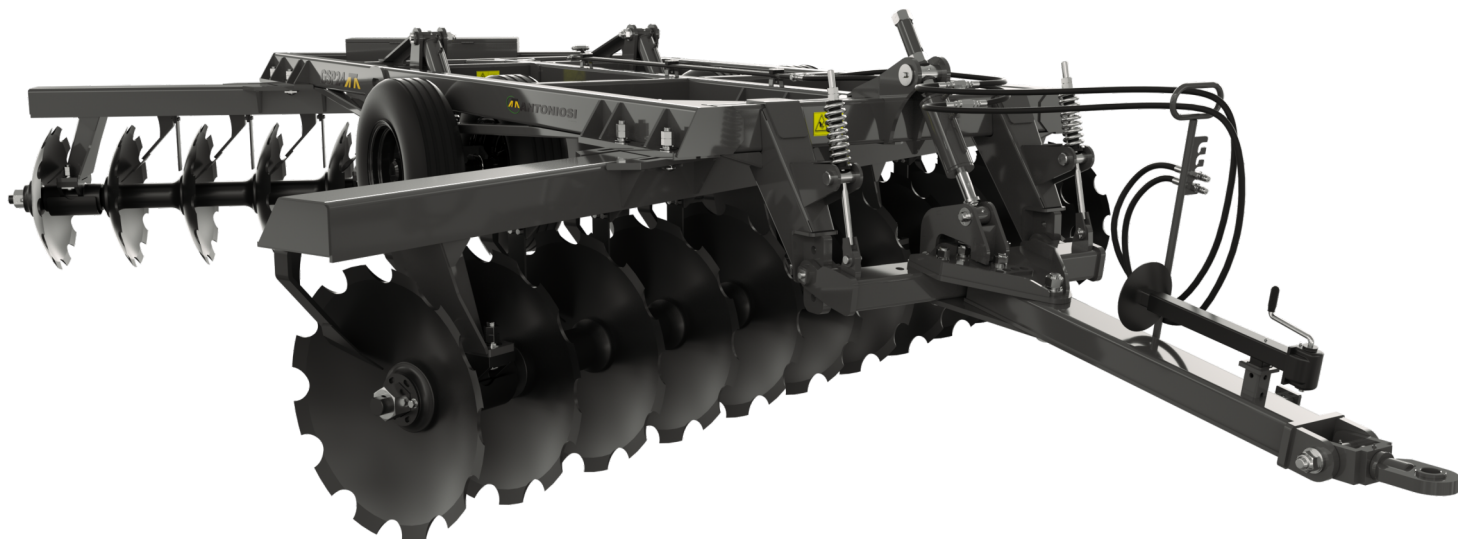

GRADE SUPER PESADA - 14 A 24 DISCOS

GSP14 GSP16 GSP18 GSP20 GSP24

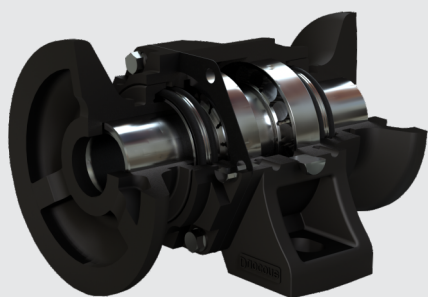

Mancais com lubrificação permanente em banho de óleo, vedação axial, retentores metálicos e sistema DUO-CONE. **Durabilidade e resistência** garantidas, 100% testados. Produto de **alta performance**, intercambiável com as principais marcas de grades.

Bearings with permanent oil bath lubrication, axial sealing, metallic seals, and DUO-CONE system. Durability and resistance guaranteed, 100% tested. High-performance product, interchangeable with major harrow brands.

Cojinetes con lubricación permanente en baño de aceite, sellado axial, retenedores metálicos y sistema DUO-CONE. Durabilidad y resistencia garantizadas, 100% probados. Producto de alto rendimiento, intercambiable con las principales marcas de gradas.

É INOVAÇÃO, É AGRO, É ANTONIOSI.



Estrutura: Ultra reforçada, com o quadro construído em perfil tubular de aço e os chassis dianteiro e traseiro feitos de tubos trefilados com regulagem de abertura e fechamento.

Structure: Ultra reinforced, with the frame built from tubular steel profile and the front and rear chassis made of welded tubes with adjustable opening and closing.

Estructura: Ultra reforzada, con el marco construido en perfil tubular de acero y los chasis delantero y trasero hechos de tubos soldados con regulación de apertura y cierre.


Barra de Tração: Ajustável para deslocamento angular da grade.

Mancais: Com dois rolamentos de rolos cônicos, retentores duo-cone com lubrificação permanente em banho de óleo.

Discos: Recortados, produzidos com padrões rigorosos, de alta resistência ao desgaste e impactos.

Drawbar: Adjustable for angular displacement of the harrow. **Bearings:** With two tapered roller bearings, duo-cone seals with permanent oil bath lubrication. **Discs:** Cut, produced with rigorous standards, highly resistant to wear and impacts.

Barra de tracción: Ajustable para el desplazamiento angular del disco. **Cojinetes:** Con dos rodamientos de rodillos cónicos, sellos duo-cone con lubricación permanente en baño de aceite. **Discos:** Recortados, producidos con estándares rigurosos, de alta resistencia al desgaste y los impactos.

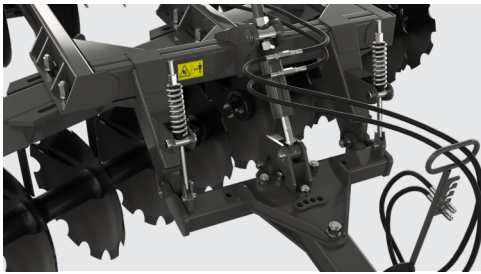

Rodeiro: Montado sobre cubos, articulado por cilindro hidráulico. Pneus 10.5/80 x 18.

Wheelset: Mounted on hubs, articulated by a hydraulic cylinder. Tires 10,5/80 x 18.

Rodado: Montado sobre cubos, articulado por cilindro hidráulico. Neumáticos 10,5/80 x 18.



Estabilizador: Com cilindro para nivelamento frontal e traseiro das seções de discos.

Stabilizer: With cylinder for front and rear leveling of disc sections.

Estabilizador: Con cilindro para nivelación delantera y trasera de secciones de disco.



Nº DE DISCOS No Of Discs / N.º de Discos	LARGURA DE CORTE Cutting Width / Ancho de Corte	DISCOS Discs / Discos	ESPAÇAMENTOS Spacings / Espaciamientos	PESO (Kg) Weight / Peso	POTÊNCIA DO TRATOR Engine Power / Potencia Del Motor
14	2700	32" x 9,0mm 34" x 12,0mm 36" x 12,0mm	440	4668	220-230
16	3100			5296	240-260
18	3500			5582	260-270
20	4000			5862	270-280
24	5000			6435	310-330

PROFUNDIDADE DE CORTE

Cutting Depth / Profundidad De Corte

140 a 280mm

ENGATE

Hitch / Enganche

Arrasto

EIXO DOS DISCOS

Disc Shaft / Eje Del Disco

2 1/2" Aço ABNT 5160

RODEIRO

Rodeiro / Rodeiro

Duplo independente



DIFERENCIAL

• Altura de transporte superior, garantindo maior distância entre os discos e o solo.

Higher transport height, ensuring greater distance between the discs and the ground. / Mayor altura de transporte, asegurando mayor distancia entre los discos y el suelo.

PNEUS 10,5 / 80 x 18

Tires 10.5 / 80 X 18 / Neumáticos 10.5 / 80 X 18



+55 16 3384-8000 | www.antoniosi.com.br

Av. Antônio Lopes, 200 - Parque Industrial - Matão/SP - CEP: 15991-326
O fabricante reserva-se o direito de realizar modificações neste produto sem aviso prévio.

