TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION Y POTENCIA
Tipo Pedestal Autoenfriado - OA
Clase 15 kV

Vista Superior

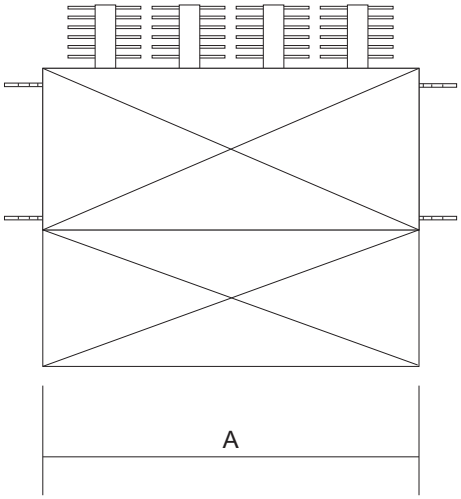

Descripción:

Tensión primaria: 13200 Y/7620 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5%, 2 arriba y 2 abajo

Conexión: Delta, Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/277 Volt

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C

sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C

Altura de operación: 2300 m s.n.m.

Fabricados bajo la norma NOM-J-285-1996-ANCE

Tipos de Operación:

Radial: 1 seccionador de 2 posiciones

A.T. 3 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

Anillo: 2 seccionadores de 2 posiciones

A.T. 6 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

NOTA: Para factor "K" consultar a la oficina de ventas.

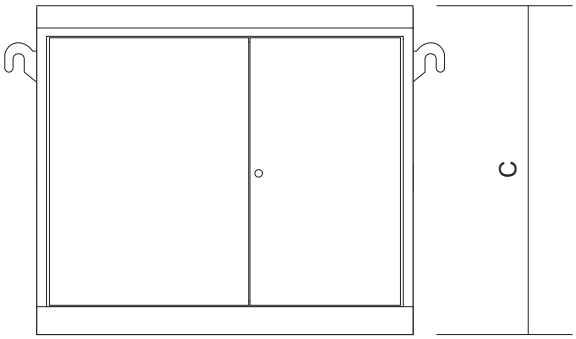

Vista Frontal

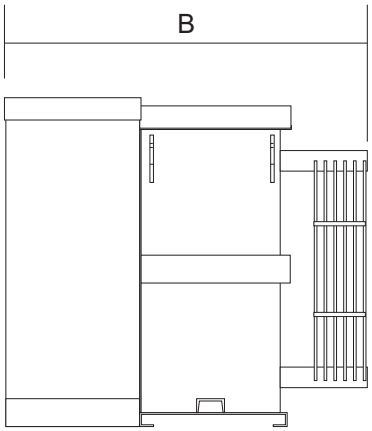

Vista Lateral

Cap. KVA	Dimensiones en Milimetros			Peso Kg.
	A	B	C	
30	1245	1067	1270	995
45				1000
75				1100
112.5				1300
150				1500
225		1372	1372	1891
300		1448		2200
500		1575		2700
750		1854	1702	3690
1000	2273	1727		4013
1250				4300
1500		1943	1753	4500

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION Y POTENCIA
Tipo Pedestal Autoenfriado - OA
Clase 25 kV

Vista Superior

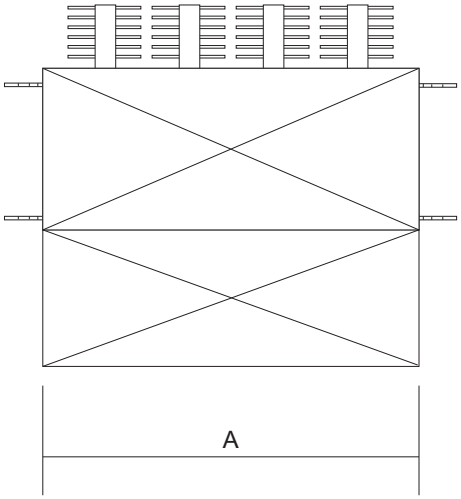

Descripción:

Tensión primaria: 23000 Y/13279 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5%, 2 arriba y 2 abajo

Conexión: Delta, Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/277 Volt

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C

sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C

Altura de operación: 2300 m s.n.m.

Fabricados bajo la norma NOM-J-285-1996-ANCE

Tipos de Operación:

Radial: 1 seccionador de 2 posiciones

A.T. 3 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

Anillo: 2 seccionadores de 2 posiciones

A.T. 6 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

NOTA: Para factor "K" consultar a la oficina de ventas.

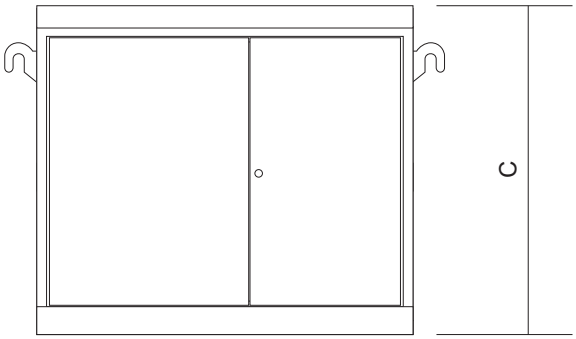

Vista Frontal

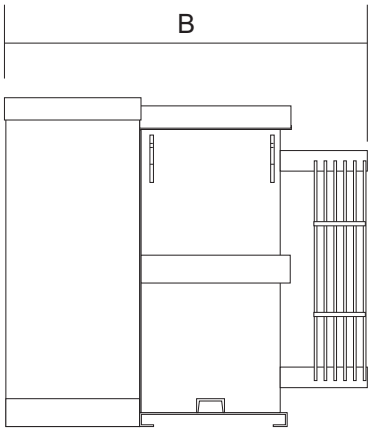

Vista Lateral

Cap. KVA	Dimensiones en Milimetros			Peso Kg.
	A	B	C	
30	1245	1067	1270	995
45				1000
75				1100
112.5				1300
150				1500
225		1372	1372	1891
300		1448		2200
500		1575		2700
750		1854	1702	3690
1000	2273	1727		4013
1250				4300
1500		1943	1753	4500

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

TRANSFORMADOR TRIFASICO
DE DISTRIBUCION Y POTENCIA
Tipo Pedestal Autoenfriado - OA
Clase 34.5 kV

Vista Superior

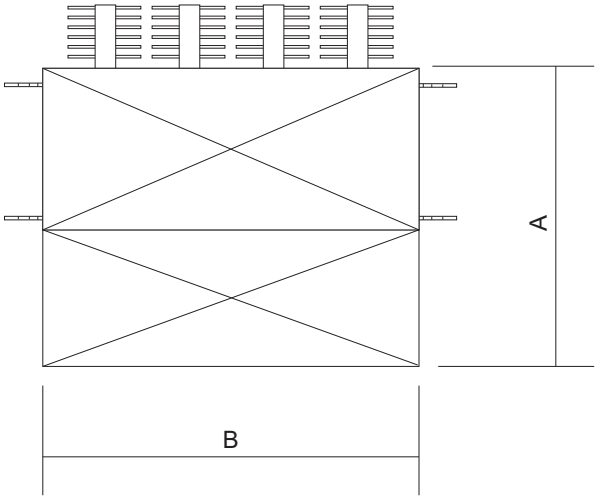

Descripción:

Tensión primaria: 34500 Y/19918 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5%, 2 arriba y 2 abajo

Conexión: Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/277 Volt

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C

sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C

Altura de operación: 2300 m s.n.m.

Fabricados bajo la norma NOM-J-285-1996-ANCE

Tipos de Operación:

Radial: 1 seccionador de 2 posiciones

A.T. 3 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

Anillo: 2 seccionadores de 2 posiciones

A.T. 6 Boquillas tipo pozo, Frente Muerto.

NOTA: Cotas F,G, varían según voltaje. Para factor "K" y conexión delta en Alta Tensión consultar a la oficina de ventas.

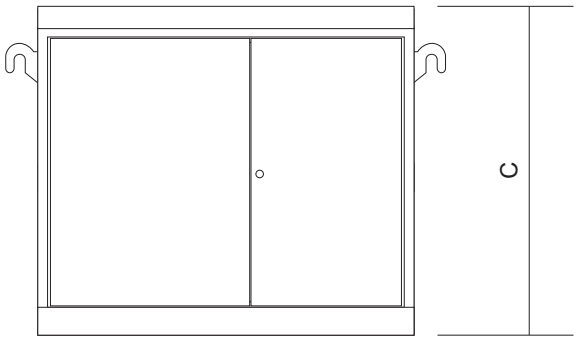

Vista Frontal

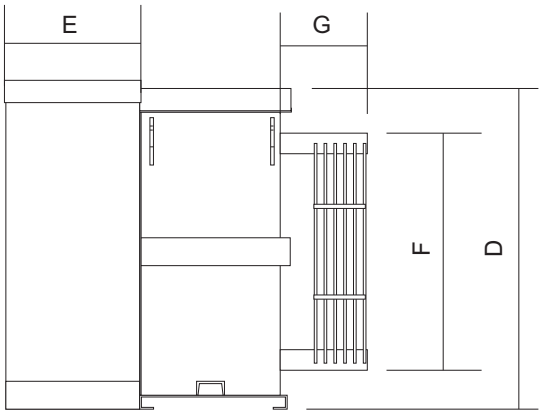

Vista Lateral

Cap. KVA	Dimensiones en Milimetros					Peso Kg.
	A	B	C	D	E	
30	1200	1450	1400	610	590	850
45						880
75						950
112.5						1150
150						1190
225	1500	1700	1500	910		2000
300						2240
500	1600	1900	1650	1010		3340
750	1700	2100	1700	1110		4200

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx

TRANSFORMADOR TRIFASICO
DE DISTRIBUCION Y POTENCIA
Tipo Pedestal Autoenfriado - OA
Conexiones

CONEXION RADIAL

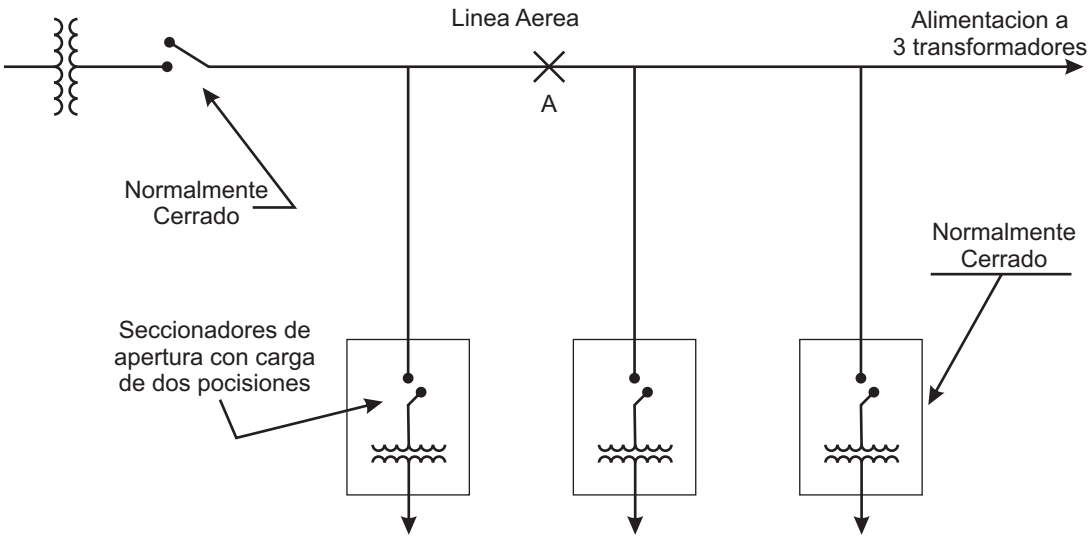

CONEXION EN ANILLO

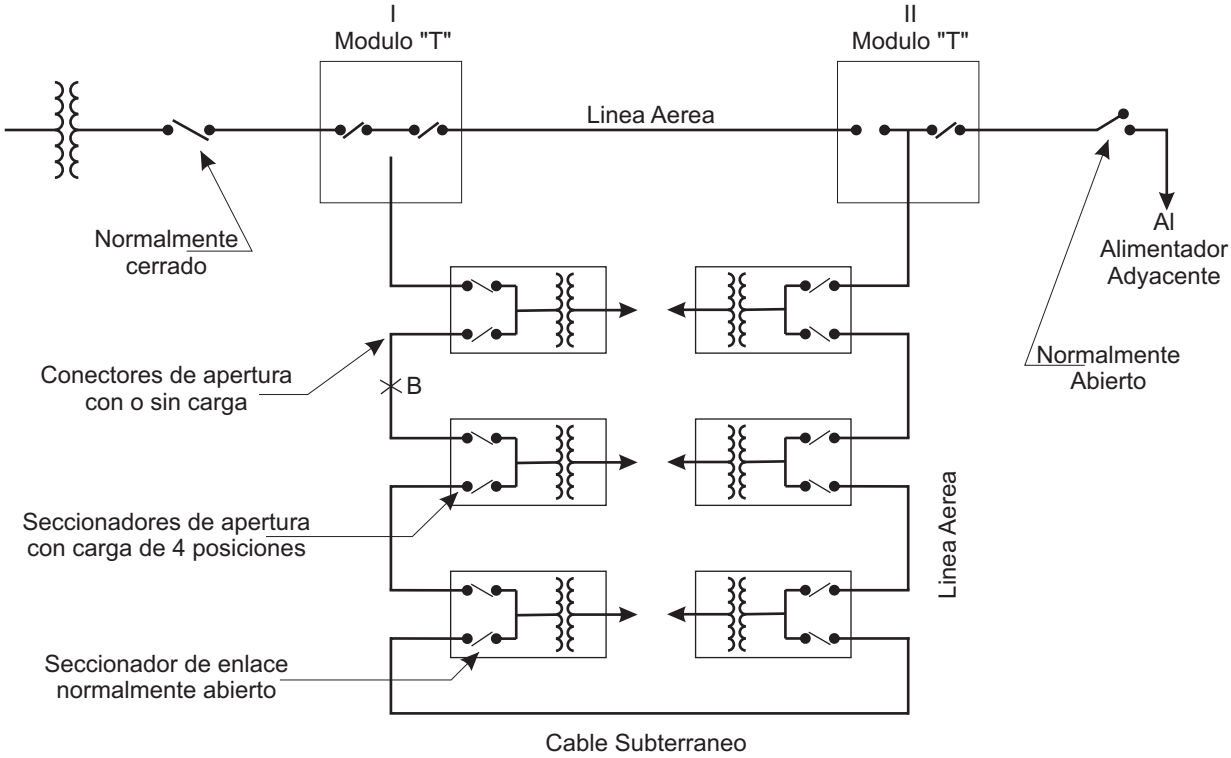

3ra Cerrada de Juárez No. 8 Col. San Mateo Ixtacalco, Cuautitlan Izcalli Edo. De Mexico
Tel y Fax: 58 72 93 93 / 12 Líneas. www.torion.com.mx e-mail: orion@torion.com.mx