


TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION Tipo Poste Autoenfriado - OA Clase 15,0 kV

Vista Superior

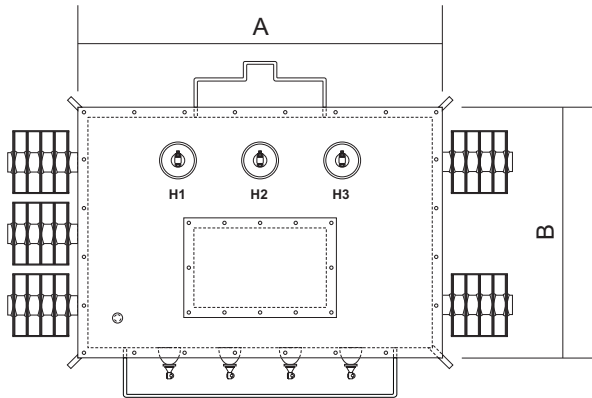

Descripción:

Tensión primaria: 13 200 ó 13 800 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5 %

2 arriba y 2 abajo

Conexión: Delta, Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/227 Volts

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C

sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C


Altura de operación: 2300 m s.n.m

Fabricados bajo la norma NMX - J - 116 - 1997 - ANCE


Nota: Las cotas F,G, varían de acuerdo a la

Tensión del secundario.

Vista Frontal

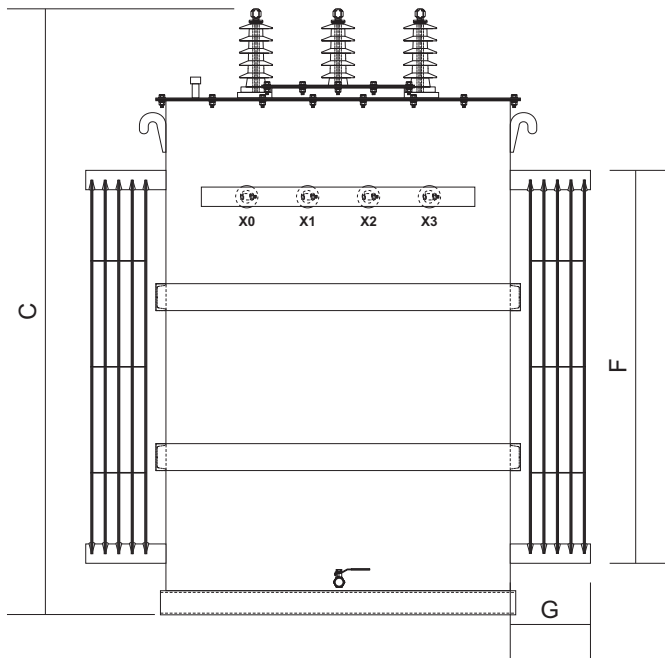


Vista Lateral

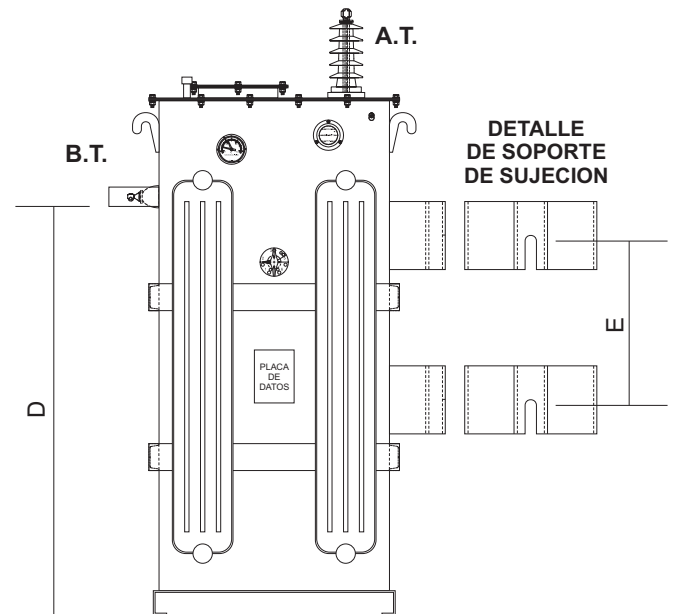


Cap. kVA	Dimensiones en Milímetros (mm)					Peso kg
	A	B	C	D	E	
45	880	420	845	520	286	550
75						
112.5	1000	500	965	640		870
150						
225	1030	650	1315	990	590	1680

DETALLE DE
BOQUILLAS




BOQUILLA
A.T. Y B.T.

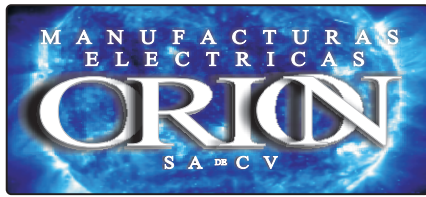

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION Tipo Poste Autoenfriado - OA Clase 25,0 kV

Vista Superior

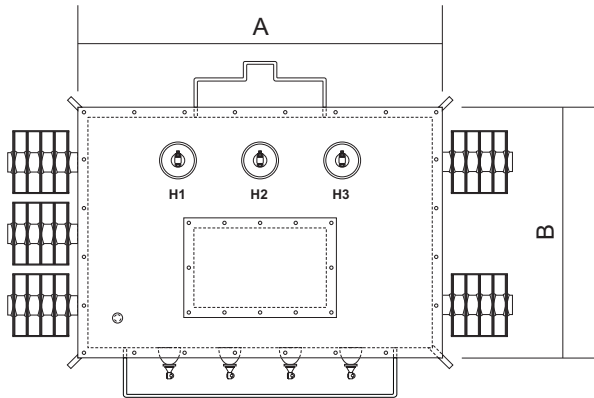

Descripción:

Tensión primaria: 23 000 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5 ó 4,35%

2 arriba y 2 abajo

Conexión: Delta, Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/227 Volts

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C

sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C


Altura de operación: 2300 m s.n.m

Fabricados bajo la norma NMX - J - 116 - 1997 - ANCE


Nota: Las cotas F,G, varían de acuerdo a la

Tensión del secundario.

Vista Frontal

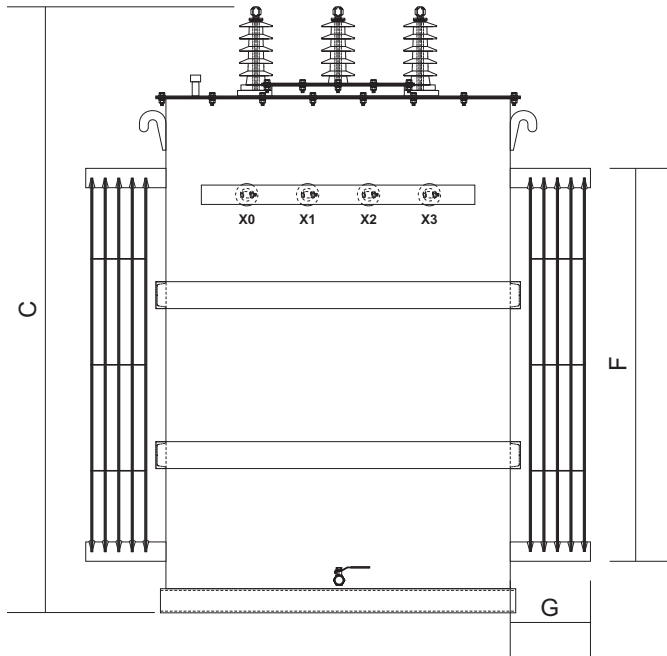


Vista Lateral

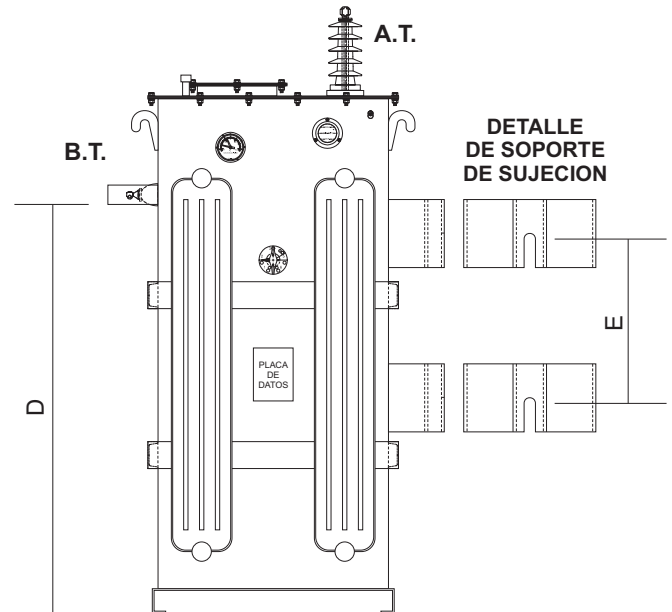


Cap. kVA	Dimensiones en Milímetros (mm)					Peso kg
	A	B	C	D	E	
45	930	450	986	570	286	690
75		470				
112.5	1050	550	1106	690	590	1060
150						
225	1080	650	1456	1040	590	1800

DETALLE DE
BOQUILLAS




**BOQUILLA
A.T. Y B.T.**

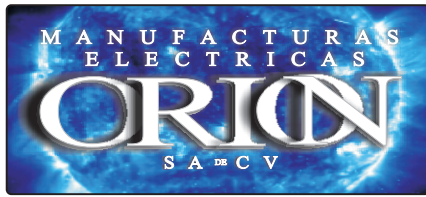

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUCION Tipo Poste Autoenfriado - OA Clase 34,5 kV

Vista Superior

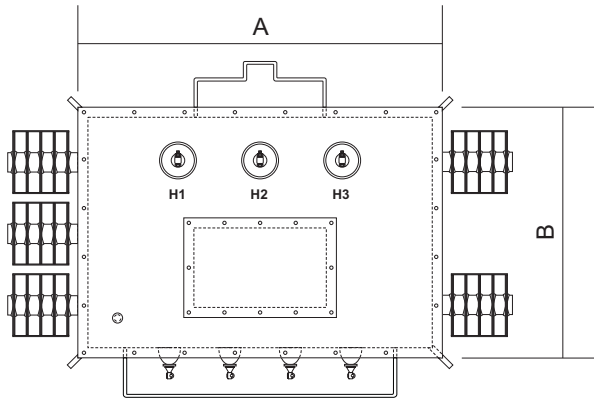

Descripción:

Tensión primaria: 33 000 ó 34 500 Volt

4 Derivaciones a plena carga de 2,5%

2 arriba y 2 abajo

Conexión: Delta, Estrella

Tensión secundaria: 220/127, 440/254, 480/227 Volts

Conexión: Estrella, Delta

Frecuencia: 60 Hz

Elevación de temperatura 65 °C


sobre temperatura ambiente de 30°C / 40 °C

Altura de operación: 2300 m s.n.m


Fabricados bajo la norma NMX - J - 116 - 1997 - ANCE

Nota: Las cotas F,G, varían de acuerdo a la Tensión del secundario.

Vista Frontal

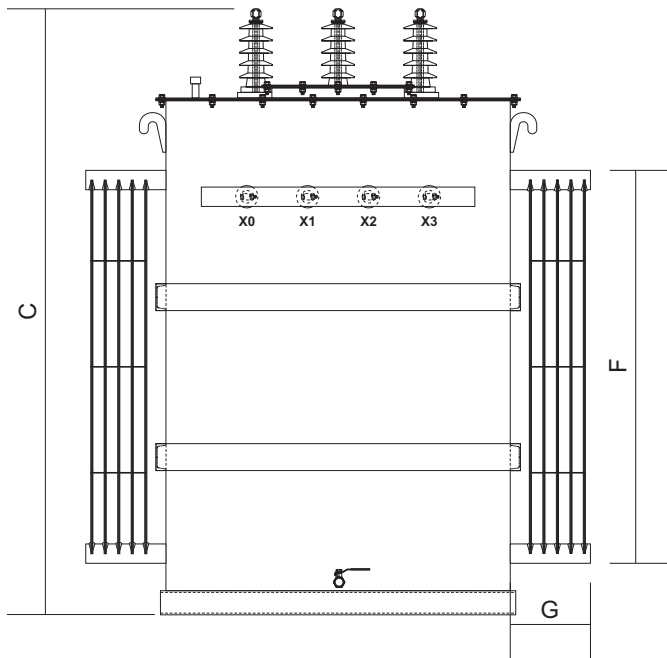


Vista Lateral

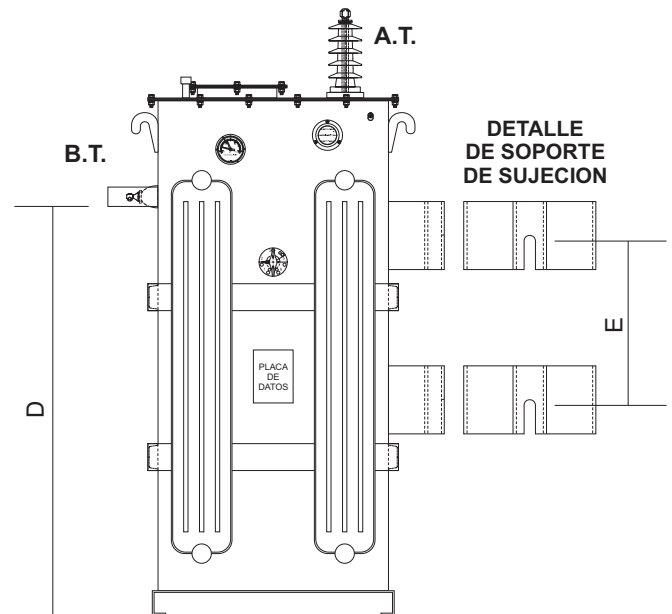

DETALLE
DE SOPORTE
DE SUJECION

DETALLE DE
BOQUILLAS



BOQUILLA
A.T. Y B.T.

Cap. kVA	Dimensiones en Milímetros (mm)					Peso kg
	A	B	C	D	E	
45	980	520	1175	640	286	880
75						
112.5	1100	600	1295	760	590	1320
150						
225	1130	700	1645	1110	590	2000