

MEZCLADORAS PARA CONCRETO JD

"Toda la maquinaria para Construcción que usted necesita"

PORTAFOLIO DE EQUIPOS JD



Maquinaria y Equipos para Construcción tipo liviano

2020

313 229 9718

MOVIL: 313 229 9718 - 310 326 1269 – 320 365 0533 – 316 446 3314

PBX: 471 0441

E-MAIL: ventas@equipoparaconstruccion.com

Calle 36 Sur # 70 B – 64 – Barrio Carvajal – Bogotá D.C

Misión

Somos una Empresa, conocedores de las necesidades esenciales de nuestros clientes ya que hemos laborado de manera activa, con responsabilidad y cumplimiento. Nuestra Empresa posee fortalezas en calidad, servicio y fabricación además cuenta con el personal adecuado e identificado con las necesidades de nuestros clientes y arrojados para resolver cada necesidad que se presente dentro de las premisas que afectan a nuestros asociados, que son nuestros clientes.

Visión

Alcanzar el liderazgo en el mercado nacional de maquinaria para construcción con el fin de generar más empleo y vidas dignas para las familias colombianas.

Para lograr estos objetivos debemos anticiparnos a las necesidades de nuestros clientes y superar sus expectativas de servicio, calidad y fabricación. Generando maquinaria profesional para quienes lo necesiten. Siempre vinculados al desarrollo y la revolución de la industria.

Ser líderes especializados y poder obtener el lumen 2000 en control de calidad, contando con el mejor equipo humano. Somos una empresa de capital colombiano con presencia nacional. Aspiramos satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios de la más alta calidad y ser siempre su primera opción.

Cualidades de la marca JD

- ✓ Profesionalismo Especializado
- ✓ Competentes
- ✓ Conocimiento en diversas áreas de la construcción
- ✓ Habilidades Sociales
- ✓ Trabajo de Calidad
- ✓ Compromiso
- ✓ Honestidad
- ✓ Liderazgo
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Seriedad
- ✓ Visionarios
- ✓ Proactivos
- ✓ Comprometidos
- ✓ Orientación al cliente
- ✓ Garantía

Competencias Organ

Orientación al cliente

Deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades, aun aquellas no

expresadas. Se trata de contar con una actitud de contar con las necesidades del cliente, para incorporar este conocimiento a la forma específica de planificar las actividades de la organización.

Trabajo en Equipo

Contamos con la capacidad de colaborarnos y cooperarnos, de formar parte de un grupo

y de trabajar juntos por una misma causa “satisfacer al cliente”.

Con la Habilidad para integrarnos a un equipo de trabajo, con responsabilidad para alcanzar los objetivos establecidos combinando adecuadamente personas, situaciones y tiempo. Emprender acciones eficaces para mejorar el talento, las capacidades propias y las de los demás.

Habilidad Analítica

Gracias a esta habilidad, con la que contamos, podemos solucionar problemas de forma adecuada,

encontrando diferentes opciones y las evaluamos llegando así a una solución viable para todos.

Compromiso

Habilidad para trabajar y actuar con miras a lograr los objetivos estratégicos y comunes de la empresa, controlando la puesta en marcha de las acciones acordadas tanto personales como profesionales.

Ética

Capacidad para actuar con valores morales y buenas costumbres para el cumplimiento de las políticas de la empresa y el bienestar común, aun por encima de los objetivos personales y respetando las diferencias.

Orientación al los Resultados

Capacidad de actuar y tomar decisiones oportunamente, para lograr el mejoramiento y cumplimiento de las metas establecidas con altos niveles de rendimiento.

Fabricación y venta de Maquinaria para Construcción

Mezcladoras para concreto capacidad:

- ½ Bulto
- 1 Bulto
- 1 Bulto y ½
- 2 Bultos

Cortadoras para:

- Ladrillo
- Concreto, piso o asfalto

Discos Diamantados

Plumas Grúa

Ranas Vibro compactadoras:

- Tradicional
- MS 90 – 4
- MS 100 - 4
- Sanjera
- MS 60

Apisonador / Canguro

Reglas Vibratorias

Regla Vibrante MCD

Motobombas

Vibradores para concreto:

- Vibrador para Concreto Tipo Pulidora Con Motor Eléctrico
- Vibrador para Concreto northrock
- Vibrador para Concreto Con Motor a Gasolina a 3600 RPM
- Vibrador para Concreto Con MULTIPLICADOR a Gasolina a 12000 RPM
- Vibrador para concreto a MVDR – 4
- Vibrador para Concreto Portátil
- Vibrador para Concreto Con Motor Diésel a 3600 RPM

- Vibrador para Concreto Con MULTIPLICADOR Diésel a 12000 rpm

Helicópteros o Allanadoras

Helicóptero o Allanadora Masalta con Motor HONDA GX 160 MT 36

Cerchas Metálicas:

- De 3.00 mts de larga
- De 2.00 mts de larga

Parales Metálicos:

- Cortos
- Largos
- Extra Lagos

Andamios Tubulares:

- Clásico
- Tipo ARL

Juegos de Crucetas o Tijeras para tendido

Testerros o rieles para construcción de Andenes

Andamios Colgantes

Máquinas para pulir Pisos

Camilla en Madera

Kit de Acabado:

- Flota Canal
- Cepillo Texturizador
- Llana


Pruebas o Testigos para Concreto:

- Cilíndrica
- Cónica

Motores diésel, a gasolina y eléctrico

...Entre otros.

Se ofrece mantenimiento de dichas máquinas y Repuestos.

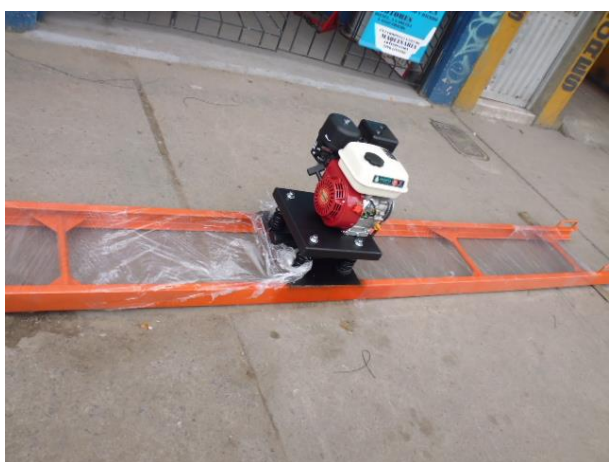

MEZCLADORAS PARA CONCRETO



MEZCLADORA PARA CONCRETO

·CAPACIDAD: MEDIO BULTO IMPORTADA

BauKer.[®]



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA MEZCLADORA PARA CONCRETO, CAPACIDAD MEDIO BULTO IMPORTADA.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Mezcladora Con Volteo Lateral 210 Litros Bauker.

Ideal para obras donde se necesitan grandes cantidades de hormigón es la mezcladora lateral eléctrico Bauker. Con ruedas y de medidas reducidas, resulta cómodo para ser transportado, así como para descargar el material fácilmente. Características del Trompo Volteo Lateral 210 l Bauker: Está fabricado en acero, tiene un motor de 1 HP cuya potencia es de 850 watts. Posee una capacidad de 10 litros. ¡Trabaja eficientemente en tu obra con el trompo de volteo lateral eléctrico Bauker!

FICHA TÉCNICA

Garantía 6 meses

Mezcladora de concreto elaborada en material resistente y duradero, con base inferior para mayor estabilidad.

Se recomienda no usar el mezclador por tiempos prolongados superiores a 45 minutos sin reposo, se recomienda no sobrecargar la capacidad del tanque, su uso es para trabajo ocasional-liviano.

Capacidad de la tolva 210 litros

Tipo de motor BAUKER - Eléctrico

Uso Ocasional

Recomendaciones Se recomienda seguir las instrucciones de uso y seguridad dispuestas por el fabricante.

Potencia 850 W.

Potencia 1 hp

Corriente 3. 6ª (60 Hz 110V)

Aislación IP Sí

Rotación del motor 1680 rpm (60 Hz 110V)

Volumen del tambor (recomendado por carga) 44 litros

Volumen de trabajo (recomendado por carga) 75 kg

Diámetro del Tambor 25" (635 mm)

Altura del Vertido 23" (584, 2 mm)

Peso 54.4 kg

Ruedas sí

****** NOTA:** Por motivos de Vibración revisar y ajustar Tornillos de todos nuestros Equipos.



MEZCLADORA PARA CONCRETO

·CAPACIDAD: MEDIO BULTO NACIONAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA MEZCLADORA PARA CONCRETO, CAPACIDAD MEDIO BULTO JD

Equipo Mezclador Usos en: Obras civiles, Pequeñas obras.

Diseñada para mezclar concreto en forma ágil y homogénea, el diseño de sus aspas permite una mezcla homogénea e impide que se adhiera al tambor.

El tambor el Fondo está elaborado en lámina 3/16" y el cuerpo y cono en lamina de 1/8", de gran duración y montado en un eje de acero con rodillos cónicos que gira 360°.

Chasis soportado sobre llantas tipo carretilla, bocines montados en rodamientos, equipada con cajón para protección del motor y volante de gran diámetro que facilita el descargue de material.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Mezcla homogénea en pocos minutos.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 153 cm

ANCHO 87 cm

ALTO TOTAL 129 cm

PESO 165 Kg aprox. Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA En Angulo y tubo cuadrado.

OLLA: En Lámina Calibre 3/16 el fondo y el resto en 1/8"

CAPACIDAD MAXIMA 150 Litros

CAPACIDAD DE TRABAJO 110 Litros

ASPAS DE MEZCLA En platina de 3/8 x 2" y 1 1/2 x 3/16

BOCA DE LA OLLA en varilla de 3/4

VOLANTE En tubo de 3/4

GIRO En 360° grados para cargue y descargue de material

CABINA O CAJA GUARDA MOTOR Calibre 16 reforzada, con sistema de Correderas.

EJE CENTRAL Montado en rodamientos cónicos

SEGURIDAD Freno tipo pedal

LLANTAS Rin 8 Tipo carretilla.

PRODUCCIÓN X HORA: 1 M3 o 6 A 7 Bultos

Accesorios Adicionales (Opcionales): Protector de corona.

Motores:

- MOTOR ELÉCTRICO BRASILERO WEG De 1 hp en baja a 1740 rpm 110 monofásico
- MOTOR A GASOLINA De 5 hp o de 6.5 hp
- MOTOR DIÉSEL De 5 hp



MEZCLADORA PARA CONCRETO

·CAPACIDAD: UN BULTO NACIONAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA MEZCLADORA PARA CONCRETO, CAPACIDAD UN BULTO JD

Equipo Mezclador Usos en: Obras civiles, Medianas obras.

Diseñada para mezclar concreto en forma ágil y homogénea, el diseño de sus aspas permite una mezcla homogénea e impide que se adhiera al tambor.

El tambor el Fondo está elaborado en lámina 3/16" y el cuerpo y cono en lamina de 1/8", de gran duración y montado en un eje de acero con rodillos cónicos que gira 360°.

Chasis soportado sobre llantas neumáticas, bocines montados en rodamientos, equipada con cajón para protección del motor y volante de gran diámetro que facilita el descargue de material.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Mezcla homogénea en pocos minutos.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 179 cm

ANCHO 100 cm

ALTO TOTAL 139 cm

PESO 220 Kg aprox. Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA En tubo rectangular y Angulo de 2" x 3/16.

CAPACIDAD MAXIMA 250 Litros

CAPACIDAD DE TRABAJO 180 Litros

ASPAS DE MEZCLA En platina de 3/8 x 2" y 1 1/2 x 3/16

BOCA DE LA OLLA en varilla de 3/4

VOLANTE En tubo de 3/4

GIRO En 360° grados para cargue y descargue de material

CABINA O CAJA GUARDA MOTOR Calibre 16 reforzada, con sistema de Correderas.

EJE CENTRAL Montado en rodamientos cónicos

SEGURIDAD Freno tipo pedal

LLANTAS Rin 13.

PRODUCCIÓN X HORA: 1,5 A 2 M3 o 12 Bultos (en medio día mezcla 60 bultos)

Accesorios Adicionales (Opcionales): Protector de corona, protector de catalina.

Motores:

- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 3 hp 110-220 en baja a 1800 rpm monofásico o bifásico.
- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 4 o de 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELECTRICO BRASILEIRO WEG De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELECTRICO BRASILEIRO WEG De 3 hp en baja a 1800 rpm 110 a 220 monofásico o bifásico
- MOTOR A GASOLINA De 6.5 hp
- MOTOR A GASOLINA De 9 hp
- MOTOR DIÉSEL De 5 hp



MEZCLADORA PARA CONCRETO

·CAPACIDAD: BULTO Y MEDIO NACIONAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA MEZCLADORA PARA CONCRETO, CAPACIDAD BULTO Y MEDIO JD

Equipo Mezclador Usos en: Obras civiles, Grandes obras, Infraestructura y vías.

Diseñada para mezclar concreto en forma ágil y homogénea, el diseño de sus aspas permite una mezcla homogénea e impide que se adhiera al tambor.

El tambor el Fondo está elaborado en lámina 3/16" y el cuerpo y cono en lamina de 1/8", de gran duración y montado en un eje de acero con rodillos cónicos que gira 360°.

Chasis soportado sobre llantas neumáticas, bocines montados en rodamientos, equipada con cajón para protección del motor y volante de gran diámetro que facilita el descargue de material.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Mezcla homogénea en pocos minutos.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 200 cm

ANCHO 115 cm

ALTO TOTAL 167 cm

PESO 340 Kg aprox. Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA En tubo rectangular y Angulo de 2" x 3/16.

CAPACIDAD MAXIMA 500 Litros

CAPACIDAD DE TRABAJO 390 Litros

ASPAS DE MEZCLA En platina de 3/8 x 2" y 1 1/2 x 3/16

BOCA DE LA OLLA en varilla de 3/4

VOLANTE En tubo de 3/4

GIRO En 360° grados para cargue y descargue de material

CABINA O CAJA GUARDA MOTOR Calibre 16 reforzada, con sistema de Correderas.

EJE CENTRAL Montado en rodamientos cónicos

SEGURIDAD Freno tipo pedal

LLANTAS Rin 13.

PRODUCCIÓN X HORA: 4 A 5 M3 o 25 A 30 Bultos (Mezcla 60 bultos en 2 horas)

Accesorios Adicionales (Opcionales): Protector de corona, protector de catalina.

Motores:

- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 3 hp 110-220 en baja a 1800 rpm monofásico o bifásico
- MOTOR ELÉCTRICO BRASILEIRO WEG De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELÉCTRICO BRASILEIRO WEG De 3 hp en baja a 1800 rpm 110 a 220 bifásico
- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- MOTOR DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite



MEZCLADORA PARA CONCRETO

·CAPACIDAD: DOS BULTOS NACIONAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA MEZCLADORA PARA CONCRETO, CAPACIDAD DOS BULTOS JD

Equipo Mezclador Usos en: Obras civiles, Grandes obras, Infraestructura y vías

Diseñada para mezclar concreto en forma ágil y homogénea, el diseño de sus aspas permite una mezcla homogénea e impide que se adhiera al tambor.

El tambor el Fondo está elaborado en lámina 3/16" y el cuerpo y cono en lámina de 1/8", de gran duración y montado en un eje de acero con rodillos cónicos que gira 360°.

Chasis soportado sobre llantas neumáticas, bocines montados en rodamientos, equipada con cajón para protección del motor y volante de gran diámetro que facilita el descargue de material.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Mezcla homogénea en pocos minutos.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 200 cm

ANCHO 115 cm

ALTO TOTAL 165 cm

PESO 340 Kg aprox. Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA En cala U de 3" en Lámina.

CAPACIDAD MAXIMA 500 Litros

CAPACIDAD DE TRABAJO 390 Litros

ASPAS DE MEZCLA En platina de 3/8 x 2" y 1 1/2 x 3/16

BOCA DE LA OLLA en varilla de 3/4

VOLANTE En tubo de 3/4

GIRO En 360° grados para cargue y descargue de material

CABINA O CAJA GUARDA MOTOR Calibre 16 reforzada, con sistema de Correderas.

EJE CENTRAL Montado en rodamientos cónicos

SEGURIDAD Freno tipo pedal

LLANTAS Rin 13.

PRODUCCIÓN X HORA: 4 A 5 M3 o 25 A 30 Bultos (Mezcla 60 bultos en 2 horas)

Accesorios Adicionales (Opcionales): Protector de corona, protector de catalina.

Motores:

- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 3 hp 110-220 en baja a 1800 rpm monofásico o bifásico
- MOTOR ELÉCTRICO MARCA ENA De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELÉCTRICO BRASILERO WEG De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELECTRICO BRASILERO WEG De 3 hp en baja a 1800 rpm 110 a 220 bifásico
- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- MOTOR DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite



CORTADORAS



CORTADORA PARA LADRILLO



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA CORTADORA PARA LADRILLO JD

Equipos de corte Usos en: Obras civiles

Diseñada para cortes de ladrillo, bloques de concreto, baldosa y material refractario, dependiendo del disco diamantado que se use. De accionamiento manual y pedal, sistema que proporciona ergonomía para el operario.

Equipo que gracias a los materiales con los que está fabricado, cuenta con la garantía, mantenimiento, repuestos y el servicio postventa JD.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Carro de corte montado sobre ruedas con rodamientos, escuadra y tope.

Fácil transporte y operación.

Fácil Mantenimiento.

Rápida, eficiente y precisa.

Cajón basculante (Carro deslizante) en lámina de 1/8" montado sobre rodamientos para protección del motor.

Incluye protector para Correas y protector para disco.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 124 cm

ANCHO 58 cm

ALTO TOTAL 148 cm

PESO 150 Kg Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Manual y con pedal

CAPACIDAD DE DISCO Hasta de 18"

REFRIGERACIÓN Por agua

PROFUNDIDAD DE CORTE Hasta 11 cm

BANDEJA PARA TRABAJO 1 Metro

ESTRUCTURA EQUIPO en canal U de 3"

REVOLUCIONES DEL DISCO 3600 RPM

Motores:

- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 3 hp 110-220 en baja a 1800 rpm monofásico o bifásico
- MOTOR ELÉCTRICO MARCA ENA De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELÉCTRICO BRASILEIRO WEG De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- MOTOR DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite.



CORTADORA PARA PISO



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA CORTADORA PARA PISO EN CONCRETO JD

Equipos de corte - Usos en: Obras civiles

Diseñada para cortes de concreto, piso y/o asfalto. De accionamiento manual Rotativo, sistema que proporciona ergonomía para el operario.

Equipo que gracias a los materiales con los que está fabricado, cuenta con la garantía, mantenimiento, repuestos y el servicio postventa JD.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Correderas para Fácil instalación de motor.

Fácil transporte y operación.

Fácil Mantenimiento.

Rápida, eficiente y precisa.

Incluye protector para Correas y Poleas

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

LARGO 1.40 cm

ANCHO 53 cm

ALTO TOTAL 88 cm

PESO 120 kg Sin Motor

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESTRUCTURA En lamina calibre 3/16 y 1/8

SISTEMA Graduable para medir corte y Profundidad

GUIA para buen corte derecho.

REFRIGERACIÓN Por agua

CAPACIDAD TANQUE DE REFRIGERACIÓN 55 Litros de Agua.

PROTECTOR PARA DISCO Hasta de 14" (No incluye Disco)

PROFUNDIDAD DE CORTE Hasta 10.5"

REVOLUCIONES DEL DISCO 3600 RPM

Motores:

- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- MOTOR DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite



DISCOS DIAMANTADOS



DISCOS DIAMANTADOS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

- Para Corte de concreto Size 300mm 9" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 300mm 10" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 300mm 12" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 350mm 14" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 400mm 16" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 450mm 18" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 450mm 20" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de concreto Size 450mm 24" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de asfalto Size 300mm 12" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de asfalto Size 350mm 14" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de asfalto Size 400mm 16" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de asfalto Size 450mm 18" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de ladrillo Size 300mm 12" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de ladrillo Size 350mm 14" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de ladrillo Size 400mm 16" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de multiservicio Size 350mm 14" 2 dimensión 40 x 3.2 x 10
- Para Corte de granito - mármol Size 300mm 12"
- Para Corte de granito - mármol Size 400mm 14"
- Para Pulidora 9"
- Para Pulidora 7"



Una cuchilla de diamante está compuesta de dos elementos fundamentales: un plato de acero y los segmentos impregnados de diamantes. El plato de acero es de alta calidad, tratado y endurecido. Los segmentos están separados por ranuras para contribuir con el enfriamiento del disco durante el corte, permitiendo que el agua o el aire fluya entre los segmentos.

Aptos para Concreto duro, clase A, ladrillos, concreto reforzado, pavimento, baldosas, Material abrasivo como asfalto, asfalto sobre concreto, bloques abrasivos, concreto verde y otros.

PLUMAS GRÚA



PLUMA GRÚA



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA PLUMA GRÚA JD

Equipo de elevación Usos en: Obras civiles

Diseñada y fabricada con los mejores materiales que garantizan la resistencia, durabilidad y seguridad que toda obra requiere. Posee seguro sistema de elevación para cargas hasta de 300 Kg.

Su accionamiento es manual y puede girar 360 grados sobre su propio eje.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Mantenimiento mínimo.

Palanca de ascenso de accionamiento rápido.

Sistema de embrague por medio de zapatas.

Es liviana y desarmable en conjunto para su transporte en obras.

Incluye Balde, protector para Correas.

DIMENSIONES Y PESO DE LA PLUMA

LARGO 185 cm

ANCHO 52 cm

ALTO TOTAL 220 cm

PESO 150 Kg Sin motor

DIMENSIONES DE LA PATA DE LA PLUMA

LARGO 110 cm

ANCHO 100 cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAJA En lamina 3/16

TAMBOR en aluminio para el enrollado de la guaya

ZAPATAS: En asbesto para fácil frenado

BRAZO En tubería Agua Negra petrolera

PATA En canal U y reforzada con tubería calibre 0.90

EJE Completo en Acero 4145

GUAYA De 5/16 por 30 metros tipo ascensor.

BALDE Medidas 50 cm de Alto por 0.20 de radio, en lamina calibre 12, manija en varilla de $\frac{3}{4}$.

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO Manual

CAPACIDAD DE CARGA 300 Kg

EMBRAGUE Por rodillos de fricción

SISTEMA DE TRANSMISIÓN Por bandas

CAPACIDAD DE GIRO 360°

CAPACIDAD DEL TAMBOR Máximo 80 metros

Motores:

- MOTOR ELECTRICO MARCA ENA De 3 hp 110-220 en baja a 1800 rpm monofásico o bifásico
- MOTOR ELÉCTRICO MARCA ENA De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELÉCTRICO BRASILEIRO WEG De 5 hp en baja a 1800 rpm trifásico
- MOTOR ELECTRICO BRASILEIRO WEG De 4 o de 5 hp en baja a 1800 rpm 220 bifásico
- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite



*Protector Pluma Grúa El protector para las correas de la pluma grúa.

*Canasta Pluma Grúa Medidas 85 x 85cm, en Angulo de 1 1/2 x 1/8.

*Balde Pluma Grúa Medidas 50 de alto por 0,20 de radio, en lámina calibre 12, manija en varilla de 3/4.



RANAS

VIBROCOMPACTADORAS



RANA VIBROCOMPACTADORA TRADICIONAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

En lámina de media con laterales, bandeja en 3/16, con resortes para proteger el motor de la vibración, llantas para fácil desplazamiento, medidas 70 x 50

- MOTOR A GASOLINA De 13 hp
- MOTOR DIÉSEL De 10 hp con filtro de baño de aceite



RANA VIBROCOMPACTADORA MS 90 – 4

CON MOTOR HONDA GX - 160



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Poderoso diseño para compactar grava, arena y material granular. Especificaciones técnicas Motor Enfriado por aire, 4 ciclos, un cilindro Tipo de motor Honda GX-160 Potencia kw (hp) 4,0 (5.5 H P) Masa de operación kg 83 (183) Frecuencia por minuto 5500 Fuerza centrífuga kN 13,0 Profundidad de compactación cm 30 (12) Velocidad de desplazamiento cm/s 40 (16) Eficiencia m²/h 660 (7100) Tamaño del plato cm 53 x 50 (21 x 20) Dimensiones cm 110 x 83 x 50 (43 x 33 x 20)

RANA VIBROCOMPACTADORA MS 100 – 4

CON MOTOR HONDA GX - 160



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Poderoso diseño para compactar grava, arena y material granular. Especificaciones técnicas Motor Enfriado por aire, 4 ciclos, un cilindro Tipo de motor Honda GX-160 Potencia kw (hp) 3,1 (5.5 H P) Masa de operación kg 104 Frecuencia por minuto 7.000 Fuerza centrífuga kN 19.8 Profundidad de compactación cm 30 Velocidad de desplazamiento cm/s 45 Eficiencia m²/h 770 Tamaño del plato cm 46 x 61 Dimensiones cm 110 x 46 x 66.

RANA VIBROCOMPACTADORA TIPO SANJERA



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Estructura En lámina de media con laterales, bandeja en 3/16, llantas para fácil desplazamiento, medidas 35 x 50

- MOTOR A GASOLINA De 9 hp
- MOTOR DIÉSEL De 7 hp



RANA VIBROCOMPACTADORA TIPO SANJERA MS 60 CON MOTOR HONDA GX - 160



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Ideal para arena, grava y suelos mezclados, fácil de usar en franjas estrechas, cerca de paredes y construcciones. Fácil de transportar y almacenar; su sistema de plato abierto proporciona auto limpieza; la correa cubierta protege de la arena y la tierra; su vibración es reducida. Especificaciones técnicas Motor Enfriado por aire, 4 ciclos, un cilindro Tipo de motor Honda GX160 Potencia kw (hp) 4,0 (5,5) Masa de operación kg 62 Frecuencia por minuto 5.600 Fuerza centrífuga kN 10.5 Profundidad de compactación cm 20 Velocidad de desplazamiento cm/s 40 Eficiencia m²/h 450 Tamaño del plato cm 50 x 36 Dimensiones cm 108 x 40 x 80

APISONADORES / CANGUROS



APISONADOR CIMAR



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Con MOTOR A Gasolina Marca Robín Subaru japonés De 4 Hp, Carburador De vaso, Pata Máster Oack De 28x32




APISONADOR GX100



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Canguro MR68H Diseñado para compactar suelos cohesivos, tales como arcilla, limo, arena y grava. Excelentes resultados en condiciones difíciles, bien equilibrado, fácil de manejar, tiene una excelente maniobrabilidad.

Especificaciones técnicas Motor Enfriado por aire, 4 ciclos, un cilindro, Tipo de motor Honda GX100, Potencia kW (hp) 2,2 (3,0), Masa de operación kg 68, Percusiones por minuto 650-695, Fuerza de impacto kg 1.300, Salto mm 40-85, Capacidad del tanque L 2,8, Tamaño de la zapata mm 330 x 285, Dimensiones mm 430 x 760 x 1.020

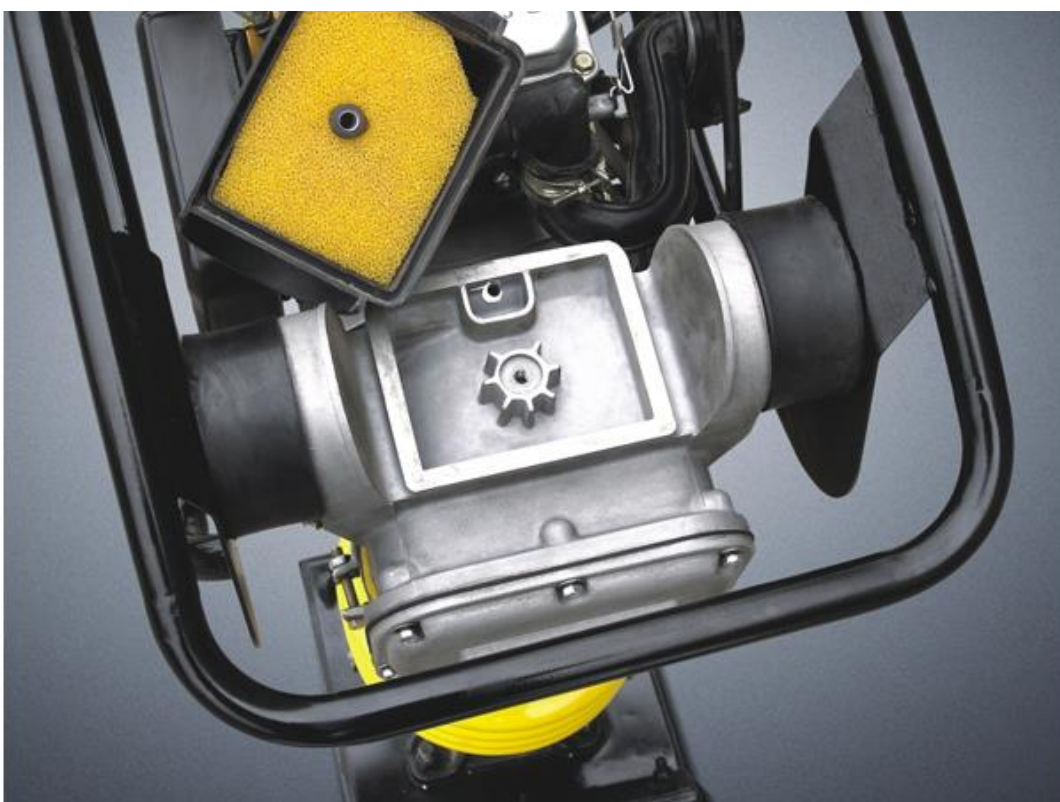

APISONADOR EMR85M



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Canguro EMR85M, El motor diesel adaptado para estiba, desarrollado conjuntamente por Masalta y profesionales del motor fabricante, proporcionando excelente economía de combustible y bajos costes de mantenimiento. El motor diésel hace que los suministros de combustible más conveniente en cualquier lugar e trabajo de construcción. Alemán abajo acanalado de poliuretano, fabricado para una larga vida. Depósito de aceite de plástico, durable con gran capacidad, ofrece una vida más larga y libre de óxido. Ficha Técnica, modelo MR85M, Tipo de motor Masalta M48D con motor diésel, KW de potencia (hp) 3.4 / 4.6, masa de operación Kg (lb) 85 / 187, Fuerza de impacto Kg 1800, Salto mm 40 - 80, Capacidad del tanque L 2,8, Tamaño de la zapata mm 330 x 285 (13 x 11), Dimensiones mm 430 x 760 x 1.020 (17 x 31 x 40).

REGLA VIBRATORIA



REGLA VIBRATORIA TIPO ESCALERA



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Regla Vibratoria De 3 mts de larga

- MOTOR A GASOLINA De 6.5 hp
- MOTOR DIÉSEL De 5 hp



REGLA VIBRANTE PARA ACABADO DE SUPERFICIE MCD - 4



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Regla Vibrante Para Acabado De Superficie MCD Motor Honda Gx-35 Completa 3

Metros Regla Vibrante Para Acabado De Superficie MCD Motor Honda Gx-35
Completa 4,3 Metros

Las reglas vibrantes para acabado de superficies de hormigón MCD (MCB) son simples en funcionamiento y necesitan poco mantenimiento. La tecnología SCREEDEASY proporciona una vibración uniforme a lo largo de toda la cuchilla, incrementando la compactación del hormigón. Este proceso es más preciso y es capaz de nivelar 4 veces más de hormigón que el método tradicional. Un peso neto de 12kg convierte a nuestras reglas vibrantes para acabado de superficies de hormigón en unas de las unidades portátiles más ligeras del mercado. Las cuchillas pueden cambiarse fácilmente en 2 minutos. La longitud de las cuchillas Masalta oscila entre 4pies (1.2m) y 16pies (4.9m).

Características:

La cuchilla de aluminio endurecido ofrece una superficie más lisa.

Los soportes de goma pesados previenen que el exceso de vibración llegue al mango.

El mango con altura ajustable es opcional y puede moverse en vertical o en horizontal.

Los extremos redondeados de las cuchillas facilitan los movimientos entre obstáculos.

La inclinación hacia arriba mantiene el motor lejos del suelo y del hormigón cuando la máquina se está utilizando.

El motor se conecta fácilmente a la pieza del cuerpo de reparto.

El interruptor de parada de emergencia apaga la máquina inmediatamente

Las reglas vibrantes para acabado de superficies de hormigón tienen 7 anchuras de funcionamiento diferentes. Pueden trabajar a 4pies/1.2m, 6 pies /1.8m, 8 pies /2.4m, 10 pies /3.0m, 12 pies /3.7m, 14 pies /4.3m, y 16 pies /4.9m.


Las cuchillas intercambiables pueden reponerse fácilmente.




Motor: Refrigeración por aire, 4 ciclos,

Tipo Motor Honda 6x35

Potencia 1.2 (1.6)

Peso Kg (lbs) 317 (710).

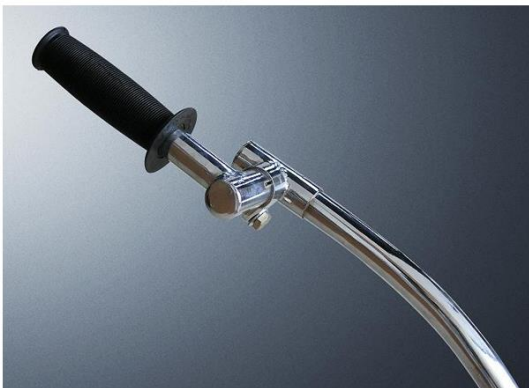

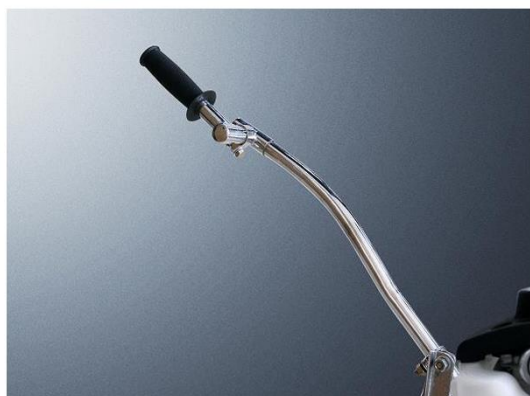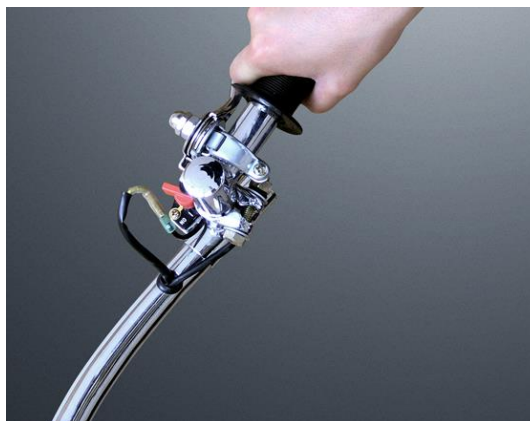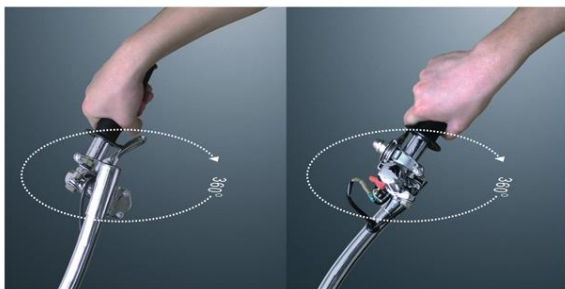

MOTOBOMBAS



MOTOBOMBAS DIESEL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Bombas de agua MDP

Las bombas de agua MDP están equipadas con motor diésel.

La serie MDP utiliza motores diésel nacionales, y puede funcionar durante 8 horas consecutivas sin problemas aparentes.

Las máquinas de esta serie pueden regular la altura de extracción de líquido entre 25, 26, y 30m.

Todas las bombas de agua de Masalta están diseñadas con mangos elevadores para su cómodo desplazamiento y transporte.

Modelo MDP4

Motor Refrigeración por aire, 4 ciclos, cilindro individual

Motor diésel de China

Potencia kW/HP 6.6(9.0)

Masa de operación kg/lb 50

Diámetro del puerto de succión mm(pulg.) 100(4)

Diámetro del puerto de descarga mm (pulg.) 100(4) Volumen de flujo máx. (m/hr) 96

Elevación máx. m 28

Succión máx. m 8

Tiempo continuo hr 8

Desplazamiento cc 406

MOTOBOMBAS A GASOLINA



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Bombas de agua MGP

Las bombas de agua MGP trabajan con motor de gasolina.

Las bombas de la serie MGP pueden funcionar continuamente durante 2.5 horas, y tienen la altura máxima de extracción de líquido de 30m. Los 3 modelos de MGP ofrecen volúmenes de bombeo por hora de 36m³, 60m³, y 96m³, respectivamente. Todas las bombas de agua de Masalta están diseñadas con mangos elevadores para su cómodo desplazamiento y transporte.

Modelo MGP -3

Motor Refrigeración por aire, 4 ciclos, cilindro individual

Tipo de motor a Gasolina Honda Gx-160

Potencia kW (hp) 4,0 (5,5 H.P.)

Masa de operación kg 30

Diámetro del puerto de succión mm(pulg.) 80 (3)

Diámetro del puerto de descarga mm (pulg.) 80 (3)

Volumen de flujo máx. (m/hr) 60

Elevación máx. m 30

Succión máx. m 8

Tiempo continuo hr 2,5

Desplazamiento cc 163

VIBRADORES PARA CONCRETO



VIBRADORES PARA CONCRETO TIPO PULIDORA CON MOTOR ELECTRICO




Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

2.200 V a 8.500 rpm, con manguera de 14 pies, punta tipo aguja 28 mm, 32 mm o punta de 38 mm.



VIBRADORES PARA CONCRETO IMPORTADO NORTHROCK



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA VIBRADOR PARA CONCRETO NORTHROCK

Equipos de Vibración

Usos en: Obras civiles

Chasis robusto que absorbe impactos protege la carcasa mientras que al mismo tiempo sirve para cargar el vibrador.

- Cables impermeables y que absorben esfuerzos toleran todo tipo de abusos, además los interruptores están también protegidos por el chasis.

- Filtro de espuma y rejilla a la entrada del aire.
- Interruptor estanco y protegido de golpes.
- Ventaja competitiva muy importante: Pueden ser montados con ejes por sus dos extremos con giro izquierdo o derecho.
- CERTIFICADO POR UL: UL es una compañía Americana autorizada para llevar a cabo pruebas de seguridad en toda clase de equipos eléctricos, certifica, valida, prueba, audita, inspecciona, asesora y capacita a una gran gama de compañías a nivel mundial para garantizar equipos seguros para el cliente y el medio ambiente.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fácil transporte y operación.

Fácil Mantenimiento.

Eficiente y precisa.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOTOR 2.5 HP PRO 2+

VPM de 14.000

VOLTAJE 120 VAC

ALCANCE DE BRAZO 1.40 Mts

DIAMETRO CABEZOTE 28 mm – 35 mm

LONGITUD DE EJE 4.2 mts

MANGUERA 4.20 mts

PUNTA 32 mm – 38 mm

Concreto Asentamiento medio y alto

Comunes Colado de columnas, pisos, cimientos y muros.

Trabajo Pesado

Medidas (metros) 3m, 4m, 6m

Cubierta exterior De hule, reforzada. Carcaza de aluminio fundido.

Refuerzo En espiral de alambre plano para reducir riesgos de rotura por flexión o roce.

Eje interno – Guaya Alta resistencia.

Unión eje – Cabezote Sello doble de seguridad en el extremo del eje.

Tipo de sistema Excéntrico montado sobre rodamientos de trabajo pesado para alta velocidad.

Medidas 27mm, 38mm, 43mm y 45mm

Ensamble motor – Eje Perilla de acople rápido – rosca

Portátil Liviano

Trabajo Alta vibración 20.000 RPM (para trabajo pesado)

VIBRADORES PARA CONCRETO CON MOTOR A GASOLINA A 3600 RPM



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

De 5 o 6.5hp, con manguera de 14 pies y punta de 38mm únicamente.

VIBRADORES PARA CONCRETO CON MULTIPLICADOR A GASOLINA A 12000 RPM



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

De 5.5 o 6.5 hp con manguera de 14 pies, punta de 25, 32, 38, mm.

VIBRADORES PARA CONCRETO CON MOTOR A DIESEL A 3600 RPM



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

De 5 o 6.5 hp, con manguera de 14 pies y punta de 38mm únicamente.

VIBRADORES PARA CONCRETO CON MULTIPLICADOR A DIESEL A 12000 RPM



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.


Montado en una base metálica, con giro de 360°, con manguera de 4.20 mts, con resorte en las terminales para más durabilidad en el uso de vigas, con punta de 27 o 32 o 38 mm, con motor diésel de 5 hp.

HELICÓPTEROS O ALLANADORAS



HELICÓPTEROS O ALLANADORAS



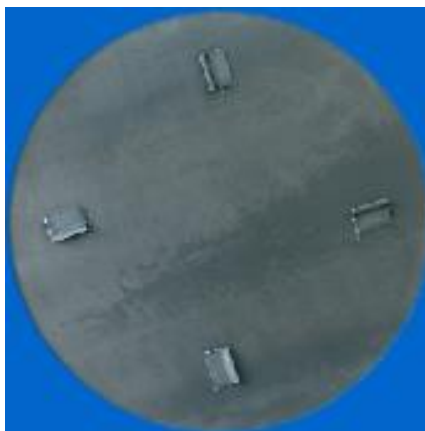

Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Helicóptero o Allanadora Masalta con Motor HONDA GX 160 MT 36

"Diseñado para dar un mejor terminado (esaltar o brillar) a los pisos en cemento
Especificaciones técnicas Motor Enfriado por aire, 4 ciclos, un cilindro Tipo de motor
Honda GX 160 Potencia kW (hp) 4,0 (5,6) Masa de operación kg 75 Diámetro del rotor
cm 90"

Aspas para Helicóptero o Allanadora:

- Aspas Allanadora Combinadas 8 x 14" 2,0 mm
- Aspas Allanadora Combinadas 8 x 16" 2,0 mm
- Aspas Allanadora Combinadas 8 x 14" Azul
- Aspas Allanadora Combinadas 8 x 14" Plásticas

Platos de Flotación para Helicóptero o Allanadora:

- Platos de Flotación Allanadora 37" 3,0 mm
- Platos de Flotación Allanadora 42" 3,0 mm

CERCHAS METALICAS



CERCHAS METALICAS DE 2.00 MTS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Cerchas Metálicas 2.00 mts de larga, material original. 2 metros de larga x 15 de ancha x 25cm de altura, ángulo en 3mm, varilla de media, templete en 5/8, platina en 1 1/2 x 3/16.

CERCHAS METALICAS DE 3.00 MTS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Cerchas Metálicas 3.00 mts de larga, material original. 3 metros de larga x 15 de ancha x 25cm de altura, ángulo en 3mm, varilla de media, templete en 5/8, platina en 1 1/2 x 3/16.

PARALES METALICOS



PARALES METALICOS CORTOS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Parales Cortos Metálicos, en tubería de 2'' pulgadas, agua negra en 2.3 de pared o grosor, 1.70 mts cerrado, abierto 2.70 mts el último servicio, flauta expandible con pared de 2.3, platinas de 12 x 12 x 1/4, pines tipo puntilla, pasadores y orejas en varilla de 1/2, tuerca en tubo petrolero medidas de 10 cm la rosca y 10 cm el tornillo, la tuerca en la parte superior va repujada para que entre solo la flauta.

PARALES METALICOS LARGOS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Parales Largos Metálicos, en tubería de 2" pulgadas, agua negra en 2.3 de pared o grosor, 2.15 mts cerrado, abierto 3.70 mts el último servicio, flauta expandible con pared de 2.3, platinas de 12 x 12 x 1/4, la platina de la pata tiene hueco de 2" para utilizar extensión con otra flauta, pines tipo puntilla, pasadores y orejas en varilla de 1/2, tuerca en tubo petrolero medidas de 10 cm la rosca y 10 cm el tornillo, la tuerca en la parte superior va repujada para que entre solo la flauta.



PARALES METALICOS EXTRA - LARGOS



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Parales Extra-Largos Metálicos, en tubería de 2" pulgadas, agua negra en 3 de pared o grosor. 3.15 Mts cerrado, abierto 5.50 mts el último servicio, flauta en expandible con pared de 3 mm, platinas de 12 x 12 x 1/4, pines tipo puntilla, pasadores y orejas en varilla de 1/2, tuerca en tubo petrolero medidas de 10 cm la rosca y 10 cm el tornillo, la tuerca en la parte superior va repujada para que entre solo la flauta.

ANDAMIOS TUBULARES



ANDAMIO TUBULAR CLASICO



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA ANDAMIO TUBULAR JD

Equipo Usos en: Obras civiles o mantenimientos

Diseñada para Facilitar el trabajo en alturas.

Proporciona un óptimo rendimiento en obra. Sus ensambles son simples y firmes, lo que permite una fácil y rápida instalación, reduciendo los gastos en tiempo, lo que hace brindar una gran versatilidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Cada sección de andamio está conformado por 2 laterales y 2 crucetas.

Viene con taches o pin puntilla (para colocarle puntilla).

DIMENSIONES DE LOS LATERALES

ANCHO 1.50 cm

ALTO 1.50 cm

DIMENSIONES DE LAS CRUCETAS

ANGULO de 1" x 1/8

- 2 metros
- 2.40 Metros
- 2.50 Metros

ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO CLASICO

TUBERIA de 1" y 1/4

CALIBRE 2.3 mm

TIPO agua negra cerramiento

PESO ANDAMIO completo 35 kg aprox. tráfico pesado

CAPACIDAD DE CARGA DE 1 A 2 SECCIONES 1 Tonelada, a partir de la 3ra disminuye por la Altura.



ANDAMIO TUBULAR TIPO ARL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA ANDAMIO TUBULAR JD

Equipo Usos en: Obras civiles o mantenimientos

Diseñada para Facilitar el trabajo en alturas.

Proporciona un óptimo rendimiento en obra. Sus ensambles son simples y firmes, lo que permite una fácil y rápida instalación, reduciendo los gastos en tiempo, lo que hace brindar una gran versatilidad.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Cada sección de andamio está conformado por 2 laterales y 2 crucetas.

Viene con taches o pin puntilla (para colocarle puntilla).

DIMENSIONES DE LOS LATERALES

ANCHO 1.50 cm

ALTO 1.50 cm

DIMENSIONES DE LAS CRUCETAS

ANGULO de 1" x 1/8

- 2 metros
- 2.40 Metros
- 2.50 Metros

ESPECIFICACIONES TECNICAS TIPO ARL

TUBERIA de 1" y 1/4

CALIBRE 2.3 mm

TIPO agua negra cerramiento

Aceptado por la Aseguradora de riesgos Laborales (ARL), ya que cuenta con un paso adicional quedando la escalera con pasos iguales y más cortos.

PESO ANDAMIO completo 35 kg aprox. tráfico pesado

CAPACIDAD DE CARGA DE 1 A 2 SECCIONES 1 Tonelada, a partir de la 3ra disminuye por la Altura.



JUEGO DE CRUCETAS O TIJERAS PARA TENDIDO



JUEGO DE CRUCETAS O TIJERAS PARA TENDIDO



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Juego de crucetas o tijeras para tendido Una de 3,30 Y una de 1,95 mts no lleva tipo remache, va asegurada con tornillo de 3/8 y tuerca de seguridad. En ángulo original de 1 pulgada x 3mm de grosor, las puntas van machucadas para más durabilidad.



TESTEROS O RIELES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN



TESTEROS O RIELES PARA CONSTRUCCIÓN DE ANDÉN



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

- 3 mts de largo de 15 x 20 en lámina 3 mm o 1/8
- 3 mts de largo de 15 x 20 en lámina 3/16





ANDAMIOS COLGANTES



ANDAMIOS COLGANTES



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA ANDAMIO COLGANTE JD

Equipo Usos en: Obras civiles o mantenimientos

Diseñada para Facilitar el trabajo en alturas.

Su modo de operación es manual, cuenta con una capacidad de carga de hasta 300 Kg.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fabricada 100% por JD, calidad reconocida en la construcción.

Fácil transporte y operación.

Mantenimiento mínimo.

Trinquetes de Seguridad.

Palanca de ascenso de accionamiento rápido.

Cable o guaya de 1/4.

Al ser fabricantes del mismo, contamos con todas las piezas para repuestos y estamos capacitados para ofrecerles mantenimientos cuando los requieran.

NOTA: Por motivos de Uso Revisar y ajustar Tornillos.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

ANCHO 89 cm

ALTO TOTAL 1.35 cm

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Accionamiento Manual

Capacidad de Carga 300 Kg

Longitud de cable o Guaya 35 mts

Sistema de freno: Por Trinquete

Freno automático de expansión accionado por el peso del andamio.

**** NOTA: Por motivos de Vibración revisar y ajustar Tornillos de todos nuestros Equipos.



CAMILLA EN MADERA




CAMILLA EN MADERA



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

MEDIDAS: 1,40 X 0,70 Tipo de madera en pino o en aliso lo que salga en el corte.

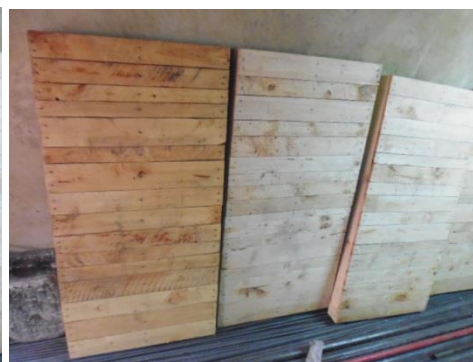

KIT DE ACABADO



FLOTA CANAL



Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.


- Flota canal 1.20 mts con Tubo y adaptador
- Flota canal o Base 1.80 mts con Tubo y adaptador



Repuestos:

- Flota canal o Base 1.20 mts
- Flota canal o Base 1.80 mts
- Tubos De Extensión 2.4 hasta 4.8 M
- Adaptador De Tubos.


LLANA

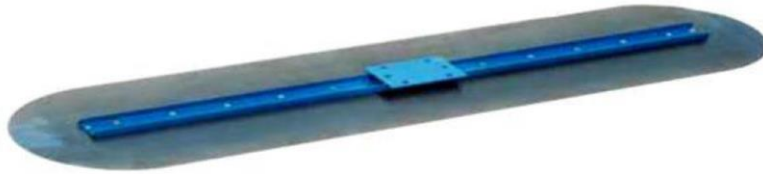

Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

Llana Big Blue o llana 1.20 mts o 48" con dos mangos armables y su adaptador.

CEPILLO TEXTURIZADOR

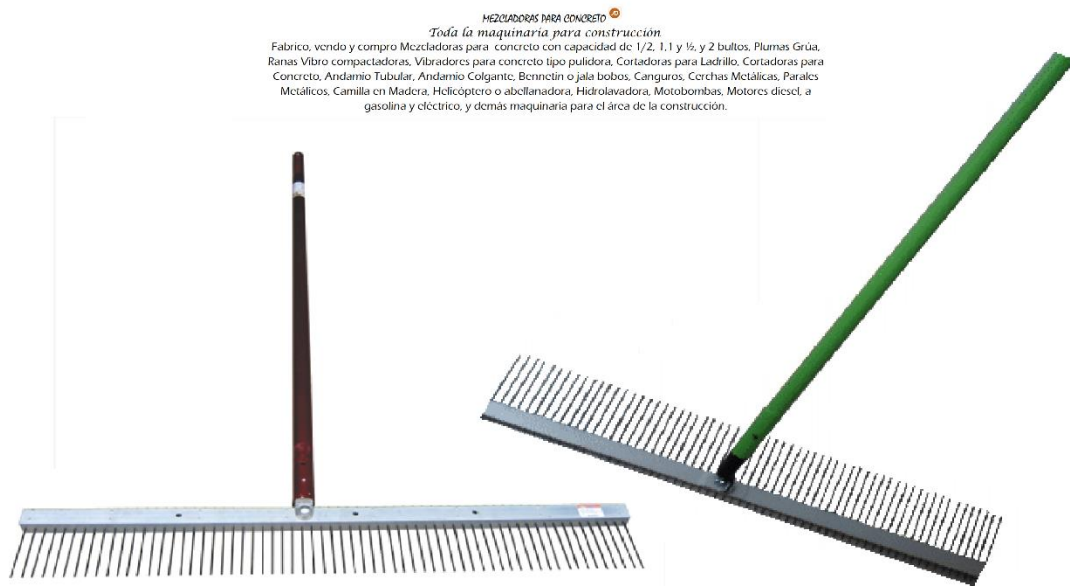


MEZCLADORAS PARA CONCRETO

Toda la maquinaria para construcción

Fabrico, vendo y compro Mezcladoras para concreto con capacidad de 1/2, 1, 1 y 2 bultos, Plumas Grúa, Ranas Vibro compactadoras, Vibradores para concreto tipo pulidora, Cortadoras para Ladrillo, Cortadoras para Concreto, Andamio Tubular, Andamio Colgante, Boincín o jala bobos, Cangüros, Cerchas Metálicas, Paralelos Metálicos, Camilla en Madera, Helicóptero o abcollanadora, Hidrolavadora, Motobombas, Motores diesel, a gasolina y eléctrico, y demás maquinaria para el área de la construcción.

Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.


- Cepillo de acabado de 1.20 mts o 48" x 3/4" con dos mangos armables y su adaptador del cepillo al mango
- Cepillo de acabado de 1.50 mts o 60" x 3/4" con dos mangos armables y su adaptador del cepillo al mango

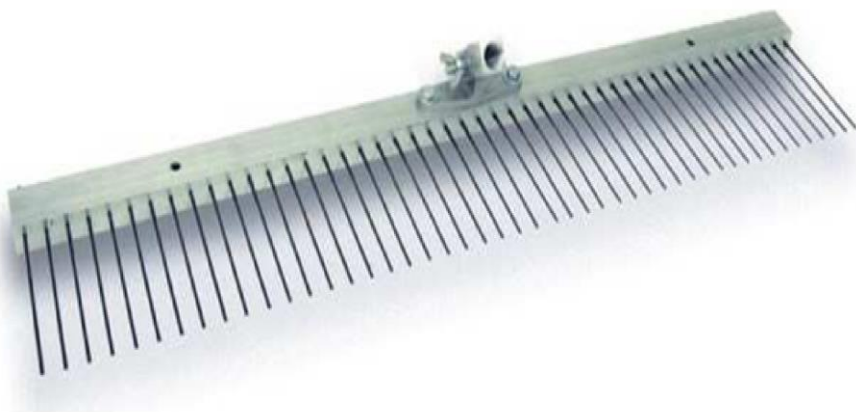

PRUEBAS O TESTIGOS PARA CONCRETO



PRUEBAS O TESTIGOS PARA CONCRETO

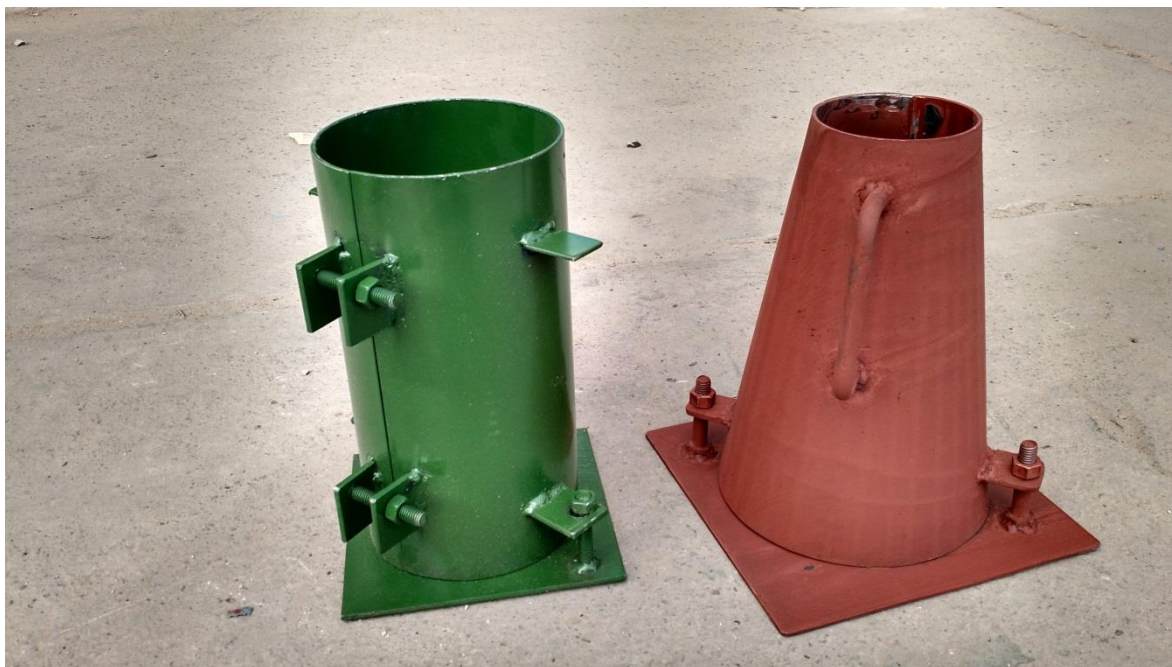

Nos reservamos el derecho de modificar o retirar las especificaciones del producto sin previo aviso.

FICHA TECNICA PRUEBAS O CAMISAS CILINDRICAS Y CONICAS JD

Equipos de Laboratorio

Usos en: Obras civiles

Pruebas o Camisas Cilíndricas y Cónicas Metálicas para Concreto.

Nos permiten tomar muestras de concreto para luego realizar ensayos a compresión y medir la dureza o resistencia del hormigón, logrando así realizar un seguimiento de las muestras.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Fácil transporte y operación.

Fácil Mantenimiento.

Con base y Oreja

No incluye vara.

DIMENSIONES Y PESO DE LA MÁQUINA

CILINDRICA:

ALTURA 12"
DIAMETRO 6"
ESPESOR 3/16"
PESO 5 kg Aprox.

CONICA O CONO DE ABRAMS:

ALTURA 12"
BASE 8"
BOCA 4"
ESPESOR 1/8"
PESO 5 kg Aprox.

**** NOTA: Por motivos de Vibración revisar y ajustar Tornillos de todos nuestros Equipos.



MOTORES



MOTORES



Motores diésel, a gasolina y eléctrico



Distribuidor Autorizado

SIEMENS
Distribuidor Autorizado



