



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS & SERVICIOS

JENS PETER SEYD VON MAYER S.A.S
NIT. 900.709.432-8

RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES

EPOXICOS, POLIURETANICOS ENTRE OTROS.

Ponemos a su disposición nuestra experiencia técnica en la fabricación y aplicación de los siguientes productos:

- Detergentes
- Recubrimientos de Poliuretano
- Lacas Termosellables base Agua
- Pinturas para cueros
- Recubrimientos Epóxicos
- Pinturas Acrílicas y Vinílicas base de agua.
- Hidrófugos



info@pseyd.com



www.pseyd.com



Av. 7 Norte No. 66N-16
B/Menga Cali-Colombia



Scan me

**PROTEGE,
EMBELLECE Y
ALARGA LA VIDA
DE TUS PISOS,
ESTRUCTURAS
Y MAQUINARIAS.**



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Quiénes Somos

Jens Peter Seyd Von Mayer (fundador y CEO de la compañía), es Ingeniero Químico de la Universidad de Southern Miss EEUU, graduado en 1968, con prácticas en Alemania y Suiza, en las empresas Hoechst AG, Bayer AG, Ciba Geigy, BASF, también en EEUU en DuPont, Rohm & Hass, Union Carbide, Dow Chemical y Roust Oleum.

Nuestra empresa era Industria Química Nacional Ltda (Inquinal Ltda), dedicada a la fabricación de pinturas para cuero, arquitectónicas, recubrimientos epóxicos, poliuretánicos, lacas para cuero y papel, tintas para artes gráficas y adhesivos en gteneral.

La dirección técnica estaba bajo la responsabilidad de nuestro CEO y fundador Jens Peter Seyd Von Mayer, como Gerente de Producción y Asistencia Técnica al igual que el desarrollo de nuevos productos.

En 2004 nuestro fundador inicia JENS PETER SEYD VON MAYER E.U como régimen simplificado, luego en él 2008 pasa a régimen común con cedula como nit, y debido al aumento de facturación por el incremento de las ventas, en el 2014 se establece JENS PETER SEYD VON MAYER S.A.S como una compañía con más de 25 años de experiencia, especializada en fabricación y aplicación de recubrimientos Epóxicos, para pisos, estructuras, edificaciones, maquinarias entre otros.

**UN GRUPO DE
SOLUCIONES
ILIMITADAS**



Nuestros productos poseen fichas técnicas y hojas de seguridad.



Nuestras investigaciones y desarrollos en nuestros productos se basan en la experiencia obtenida en el mercado por más de 40 años.



Nos caracterizamos por tener productos- de secado rápido y realizar procesos de aplicación en tiempos cortos.



Cumplimos con todas las normas de seguridad y medio ambiente, señados bajos los parametros de cada uno de nuestros clientes.



“Una gran empresa no solo creen en la excelencia, también en la mejora continua y el camino constante.” Tom Peters

NUESTROS SERVICIOS



REPARACIONES LOCATIVAS
Y DE OBRA CIVIL.



LIMPIEZA Y PREPARACIÓN
DE SUPERFICIES.



APLICACIÓN DE
RECUBRIMIENTOS

DESEMPEÑO & CALIDAD

Servicio es el reto constante en la compañía, por ende, en la actualidad contamos con:

- Servicio Técnico especializado.
- Maquinas destronadoras para la preparación de pisos.
- Reparación de pisos.
- Reparación y fabricación de medias cañas epóxicas.
- Equipos de Sandblasting y wetblasting.
- Aplicación de morteros autonivelantes.
- Impermeabilización de pisos y paredes.
- Diseño y aplicación de pisos en 3D.



Contamos con la utilización de procedimientos técnicos y magníficos productos que fundamentan nuestra experiencia.

Cumplimos con la selección y aplicación de normas para preparación de superficies SSPC (Steel structures Painting Council) y NACE (National Association of Corrosion Engineers) contamos con personal calificado y experto, control de calidad por fase de trabajo, que hacen de JENS PETER SEYD VON MAYER S.A.S una empresa altamente especializada que garantiza la calidad de sus productos y servicios.

En JENS PETER SEYD VON MAYER S.A.S Sabemos que prestar un servicio sin suministrar al cliente la información necesaria de los procedimientos, equipos, productos, y personal involucrado en dicho servicio genera inconsistencias a la hora de entregar un trabajo realizado. Por eso, mantenemos siempre informado a nuestros clientes de todo lo relacionado con el mantenimiento industrial que realizan nuestros técnicos en sus instalaciones, otorgándole las herramientas necesarias para registrar los procesos realizados, además se provee de la documentación explícita donde se detalla el adecuado uso y el mantenimiento preventivo de las superficies recubiertas, garantizando el proceso.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



"El beneficio en el negocio proviene de clientes que repiten, los clientes que recomiendan tus productos y servicios y que traen a sus amigos con ellos" Edwards Deming.

CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
5 galones / 2.5 galones / 1 galon (3750cc) / 1/2 galón / 1/4 galón

C-32

DETERGENTE
DESENGRASANTE
DESINCRUSTANTE



ficha técnica.

LIMPIA, DESENGRASA Y PREPARA TUS SUPERFICIES.

DESCRIPCIÓN

Es un detergente líquido compuesto de una mezcla balanceada de ácidos y surfactantes de trabajo fuerte (no contiene ácido muriático).

USOS

Remueve fácil y rápido el óxido (corrosión) de metales ferrosos y no ferrosos, dando a la superficie tratada un excelente perfil de anclaje, garantizando la adherencia de las pinturas.

Limpia y desoxida metales no ferrosos, lava y quita hongos, polvo, etc., en muros de ladrillos a la vista. Por su carácter ácido es excelente para limpiar y desinfectar enchapes de cerámica (baños, cocinas, etc.).

En superficies cementicias se utiliza para neutralizar y gravar (abrir poro) creando puentes de adherencia para los recubrimientos epóxicos



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
5 galones / 2.5 galones / 1 galon (3750cc) / 1/2 galón / 1/4 galón

P-84

DISOLVENTE

REDUCTOR DE EPOXICOS



ficha técnica.



REDUCTOR DE EPOXICOS.

DESCRIPCIÓN

Disolvente formulado para ser utilizado como reductor en productos epoxicos.

USOS

Diluyente de pinturas, recubrimientos epoxicos y limpieza de herramientas utilizadas para la aplicación de estos productos.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
10 galones / 5 galones / 2 galon (2*3750cc) / 1 galón / 1/2galón

IMPRIMANTE EPOXICO P-70

ULTRA PENETRANTE
BAJO OLOR



ficha técnica.

SELLADOR E IMPRIMANTE.

DESCRIPCIÓN

El imprimante epóxico P-70 es un producto de dos componentes, 60% de sólidos y baja viscosidad, de bajo olor, para espacios muy cerrados y confinados.

USOS / VENTAJAS

- Sellar superficies de concreto, para evitar filtraciones.
- Como imprimante y puente de adherencia para recubrimientos epóxicos.
- Reparación y parcheo de concreto.
- Dar resistencia química y mecánica a estucos en paredes.
- Como puente de adherencia entre concreto o mortero fresco a endurecido.

También es muy utilizado como puente de adherencia entre la superficie y el microcemento, brindando la pareja ideal para este tipo de acabados.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



1:1

Relación de mezcla

CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
10 galones / 5 galones / 2 galon (2*3750cc) / 1 galón / 1/2galón

MDRABARRERA EPOXICA

BARRERA DE VAPOR



ficha técnica.

DESCRIPCIÓN

Es un producto epóxico de dos (2) componentes, 70% y baja viscosidad. Formulado como barrera temporal de humedad, eliminando riesgos de aparición de ampollas en el producto aplicado.

USOS

- Ideal como imprimante en pisos de concretos jóvenes con fraguado menor a 28 días (humedad mayor a 4%), excelente adherencia al concreto húmedo.
- Es un producto de baja viscosidad lo que garantiza una buena penetración.
- Muy usada en sótanos, tanques y lugares donde persista la presencia de humedad en el hormigón.
- Imprimación sobre soportes húmedos de hormigón, morteros y soportes porosos en aplicaciones sometidas a inmersión permanente: tanques, depósitos, fuentes, canales, etc.

Utilizada en pisos epóxicos, pisos autonivelantes o pisos de poliuretano, para sellar superficies de concreto que presenta humedad.

Es un impermeabilizante para el piso. Evita el traspaso del vapor del agua hacia la superficie del mismo.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



1:1

Relación de mezcla

CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
10 galones / 5 galones / 2 galon (2*3750cc) / 1 galón / 1/2galón

IMPRIMANTE EPOXICO P-60

ULTRA PENETRANTE



ficha técnica.

SELLADOR E IMPRIMANTE.

DESCRIPCIÓN

El imprimante epóxico P-60 es un producto de dos componentes, 50% de sólidos y baja viscosidad.

USOS / VENTAJAS

- Sellar superficies de concreto, para evitar filtraciones.
- Como imprimante y puente de adherencia para recubrimientos epóxicos.
- Reparación y parcheo de concreto.
- Dar resistencia química y mecánica a estucos en paredes.
- Como puente de adherencia entre concreto o mortero fresco a endurecido.

También es muy utilizado como puente de adherencia entre la superficie y el microcemento, brindando la pareja ideal para este tipo de acabados.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



1:1

Relación de mezcla

CATALOGO DE PRODUCTOS

EMPAQUE

Este producto se suministra en kit de:

75 Kilos: Comp. A - 19.5Kg; Comp. B-25.5Kg; Comp. C -30 Kg.

37.6 Kilos: Comp. A - 9.8Kg; Comp. B-12.8Kg; Comp. C - 15 Kg.

15 Kilos: Comp. A - 3.9Kg; Comp. B- 5.1Kg; Comp. C - 6 Kg.

INDRA CONCRETO EPOXICO DE RELLENO ULTRA 4H



ficha técnica.

DISMINUYE TUS TIEMPOS DE REPARACIÓN.

Ideal para las exigencias actuales del mercado.

El Indraconcreto epoxico de relleno consta de 3 componentes, formulado a base de resinas epóxicas de excelente adherencia, resistencia mecánica y química, diseñado para un curado muy rápido en temperaturas de 25°C - 30°C; tiene un curado para tráfico pesado de solo 4 horas después de aplicado.

USOS

Para reparar pisos de concreto en Plantas Industriales tales como Pasteurizadoras, Cuartos fríos y congelación, Laboratorios, Clínicas, Plantas de Alimentos entre otros, donde el coronamiento del concreto este en mal estado, erosionado, con huecos, fisuras, etc.

También se utiliza para el anclaje de pernos y llenado de juntas de dilatación.

Sus principales aplicaciones:

Plantas de alimentos, Pasteurizadoras, Cuartos fríos y congelación, Laboratorios, Clínicas, etc.

También puede ser usado en el hogar para garajes, parqueaderos, cocinas, baños etc.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en kit de:

72 Kilos: Comp. A - 20Kg; Comp. B-22Kg; Comp. C -30 Kg.

36. Kilos: Comp. A - 10Kg; Comp. B-11Kg; Comp. C -15 Kg.

12.4 Kilos: Comp. A - 4Kg; Comp. B-4.4Kg.; Comp. C -6 Kg.

MDR MORTERO EPOXICO

AUTONIVELANTE
ULTRA 8H



ficha técnica.

PISOS ALTAMENTE INOCUOS DE ALTO DESEMPEÑO.

Ideales para las exigencias actuales del mercado.

Diseñado para un curado muy rápido, donde en condiciones ambiente 25 - 30°C tiene curado para tráfico pesado de 8 horas después de aplicado (el más rápido del mercado con una ventana de aplicación de 45 min para cada mezcla).

Nuestro producto insignia de la marca, ideal para recubrimientos de pisos donde se requieren altos espesores, 3 mm a 10 mm o más, aplicados en una sola capa, logrando una excelente nivelación y una estética asombrosa.

Sus principales aplicaciones:

Pisos Industriales, Plantas de alimentos, Pasteurizadoras, Cuartos fríos y congelación, Laboratorios, Clínicas, etc.

También puede ser usado en el hogar para garajes, parqueaderos, cocinas, baños etc.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



CATALOGO DE PRODUCTOS



EMPAQUE

Este producto se suministra en kit de:

72 Kilos: Comp. A - 20Kg; Comp. B-22Kg; Comp. C -30 Kg.

36. Kilos: Comp. A - 10Kg; Comp. B-11Kg; Comp. C -15 Kg.

12.4 Kilos: Comp. A - 4Kg; Comp. B-4.4Kg.; Comp. C -6 Kg.

MDRA MORTERO EPOXICO

AUTONIVELANTE



ficha técnica.

PISOS ALTAMENTE INOCUOS DE ALTO DESEMPEÑO.

Ideales para las exigencias actuales del mercado.

Nuestro producto insignia de la marca, ideal para recubrimientos de pisos donde se requieren altos espesores, 3 mm a 10 mm o más, aplicados en una sola capa, logrando una excelente nivelación y una estética asombrosa.

Protege embelece y extiende la vida de tus pisos con soluciones a largo plazo.

Sus principales aplicaciones:

Pisos Industriales, Plantas de alimentos, Pasteurizadoras, Cuartos fríos y congelación, Laboratorios, Clínicas, etc.

También puede ser usado en el hogar para garajes, parqueaderos, cocinas, baños etc.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



CATALOGO DE PRODUCTOS

EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
10 galones / 5 galones / 2 galon (2*3750cc) / 1 galón / 1/2galón

INDRAPINT EPOXICO P-100

PINTURA DE ACABADOS P-100



ficha técnica.

ACABADOS ALTAMENTE INOCUOS DE ALTO DESEMPEÑO.

Ideales para las exigencias actuales del mercado.

El indrapint epóxico P-100 es una pintura formulada a base de resinas epóxicas de dos (2) componentes, los cuales se mezclan entre sí antes de ser aplicados.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Excelente resistencia al impacto y la abrasión.
- Acabado liso, fácil limpieza.
- Compatible con revestimientos antiguos.
- Excelente resistencia a la corrosión.
- Resistente a salpicaduras y derrames de gran variedad de productos químicos.
- Sobresaliente retención de color a largo plazo.

Sus principales aplicaciones:

Plantas de alimentos, Pasteurizadoras, Cuartos fríos y congelación, Laboratorios, Clínicas, etc.

También puede ser usado en el hogar para garajes, parqueaderos, cocinas, baños etc.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

Gracias a su muy bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles)



CATALOGO DE PRODUCTOS

EMPAQUE

Este producto se suministra en presentaciones de:
10 galones / 5 galones / 2 galon (2*3750cc) / 1 galón / 1/2galón

MADERA BARNIZ EPOXICO TRANSPARENTE



ficha técnica.

REALZA Y PROTEGE TUS SUPERFICIES.

DESCRIPCION:

Barniz formulado a base de resinas epóxicas de dos componentes, de alta resistencia química y mecánica, excelente adherencia en superficies cementicias y metales, buena nivelación, sobresaliente retención de brillo, acabado brillante y resistente a la abrasión.

USOS:

Barniz desarrollado para ser utilizado como acabado en pisos de concreto pulido, pisos de granito o piedra, micro cemento y recubrimientos epóxicos.

Se usa para proteger y decorar paredes, muros, muros de ladrillo, cielos rasos, madera. En construcciones nuevas y de mantenimiento como recubrimiento o capa de sello de pisos, en bodegas, áreas de producción y parqueaderos. Como recubrimiento decorativo y de protección en barandas, rampas y plataformas; en interiores.

Extraordinario brillo y excelente protección, da un gran acabado en recubrimientos como el microcemento, ladrillo entre otros.



1:1

Relación de mezcla



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S


ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



"Calidad de servicio no es lo que tú das. Es lo que el cliente recibe."
Peter Drucker



MORTERO EPOXICO DE
R E L L E N O



JUNTAS DE
DILATACIÓN
&
SOPORTES
DE ANCLAJE



MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS



PROTEGES TUS PISOS?

Las compañías necesitan proteger sus superficies para garantizar la seguridad de empleados y proteger el capital invertido en instalaciones. Los pisos que no se encuentran protegidos se erosionan ocasionando daños como huecos, ranuras, grietas etc. y atraen fácilmente la arena, y el polvo. Todo esto trae como consecuencia accidentes laborales y daños de equipos entre otros, por consiguiente se protegen con recubrimientos epoxicos. Mencionamos algunas ventajas : fácil limpieza, variedad de colores, nivelación de pisos, cumplen con la norma establecida para recubrimientos de pisos, gran resistencia química y mecánica, impermeabilizan, sellan poros, grietas entre otros.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S



ANTES



DESPUES

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO PAREDES Y PISOS

Tenemos el sistema epoxico ideal para impermeabilizar sitios expuestos a humedades tan extremas como estructuras y edificaciones dentro de montañas o en selvas tropicales.






CURADOS MUY RAPIDOS, SE PUEDEN USAR DESPUES DE 8 HORAS DE LA APLICACION Y EN EL CASO DEL CONCRETO EPOXICO SE PUEDE USAR DESPUES DE 4 HORAS DE APLICADO



ALTA RESISTENCIA QUÍMICA Y ABRASIVA

Tenemos epoxicos resistentes a ambientes muy corrosivos, como plantas de baterias electricas, o de producción de hidrocarburos y derivados, entre otros .

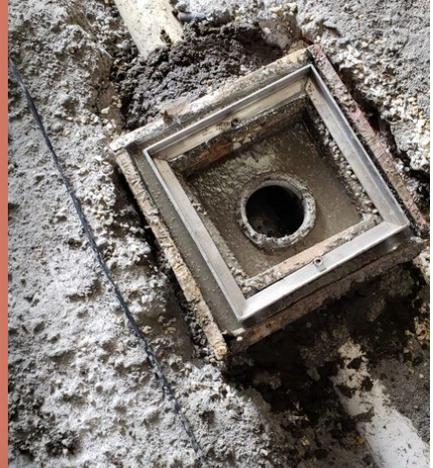

MÁS DE NUESTROS PRODUCTOS



Vivimos INNOVANDO

Contamos con un equipo de trabajo plus en recubrimientos industriales, con énfasis en investigación, desarrollo, mercadeo, ventas y producción, queriendo conquistar el mercado nacional e internacional en la industria de pinturas y recubrimientos, basándonos en todo el conocimiento adquirido con el diseño de nuestros productos a través de la experiencia con nuestros clientes y el entendimiento de sus necesidades.



JENS PETER SEYD
VON MAYER S.A.S

