



LINHA DE PRODUTOS PARA INSENSIBILIZAÇÃO E EUTANÁSIA DE SUÍNOS

Os equipamentos Fluxo de insensibilização na Suinocultura têm a maior qualificação e confiabilidade do mercado, por serem produtos de desenvolvimento

totalmente nacional. Atende as normas vigentes de bem-estar animal em cada processo encontrado, sempre adicionando soluções e inovações na área de desenvolvimento e pesquisa.

Fluxo

• INSENSIBILIZADOR DE SUÍNOS

NOVO

UFX 10

Este equipamento insensibiliza através do método de 3 pontos (eletronarcolese), deixando o suíno completamente inconsciente antes do abate.

- Tensão de alimentação: 220V 50-60hz
- Tensão de saída: 50 - 400V
- Corrente de saída ajustável de 0,5 a 6A
- Frequência de saída ajustável de 10 a 3000Hz



New EFX – Eutanásia

Insensibilizador compacto, leve e portátil para abatedouros de suínos em situações de abate emergencial.

- Alimentação monofásica 220V ou 60Hz;
- Tensão de saída: 200 a 500V
- Corrente de saída: 6A
- Em conformidade com a NR10;
- Dimensões do equipamento: 265x235x12.



New EFX 6.0 NR12 – Repasse

Supre as exigências de bem-estar animal cumprindo todos os pontos da legislação vigente, garantindo assim a eliminação das perdas pelo processo de insensibilização e adequação integral as normas.



- Alimentação monofásica 220V ou 60Hz;
- Corrente de saída 6A.;
- Tensão de saída: de 200 a 500v;
- Frequência de saída: 20 - 2500Hz;

FX 6.0 NR12 – DUPLA ELETRONICA

Linhas Industriais. Até 600 suínos/hora, Restreiners automáticos ou manuais, 3 pontos. Dupla eletrônica, com mais versatilidade de ajustes das tensões aplicadas no peito.


FX 6.5 NR12

Linhas Industriais. Até 300 suínos/hora, Restreiner automático ou manuais com 3 pontos.



Sistema de monitoramento de insensibilização de suínos

Os valores aplicados no processo de insensibilização são lidos e enviados ao computador onde poderão ser vistos em tempo real na tela e armazenados num banco de dados para registro em relatórios, ficando disponíveis para pesquisas e análises posteriores. Com isso possibilita a geração de relatórios individuais de cada carcaça, ou relatórios por dia, onde resume os dados de insensibilização do dia inteiro. No sistema de monitoramento está incluso o software e hardware para armazenamento dos dados.

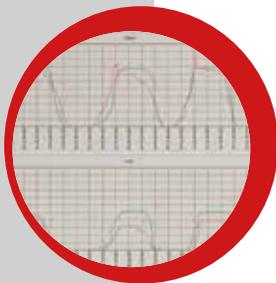

Indicador digital FX 100

Com LED de alta intensidade, o Indicador MODBUS FX 100, desenvolvido pela Fluxo, permite ao usuário visualizar, mesmo a distância, os valores presentes no processo.



Aquisitor de dados


Equipamento para aquisição dos sinais elétricos originados da insensibilização de suínos. Interligado ao Módulo Eletrônico FX 6.0, o aquisitor de dados recebe informações de corrente, tensão, frequência e tempo, lidas no processo e retransmite através de comunicação MODBUS ao sistema de monitoramento e/ou também ao indicador digital FX 100.



• ASSESSÓRIOS

Garfos e ponteiras de insensibilização

São especialmente desenvolvidos para uma correta e fácil aplicação dos sinais elétricos, possibilitando um melhor resultado de insensibilização e qualidade da carne, também resguardando a segurança do operador, todos os garfos e ponteiras de insensibilização possuem terminal de aterramento e possibilidade de sensor para ativação da saída do insensibilizador, tornando os sistemas de aplicação redundantes, eliminando assim o risco de acidentes.

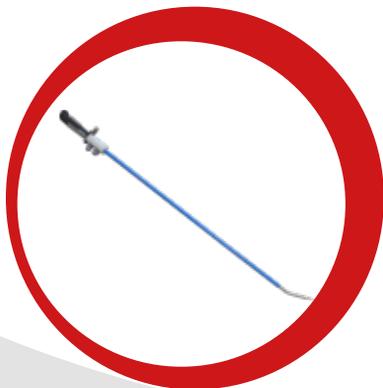

FALE CONOSCO:



(49) 2049-6200



(49) 9.9117-9947



@fluxoindustrial



Fluxo Industrial



Fluxo Industrial