




SUPER
POIYROOF
LÁMINA - TEJA TRASLUCIDA

Verdaderamente ETERNA & THERMOACÚSTICA

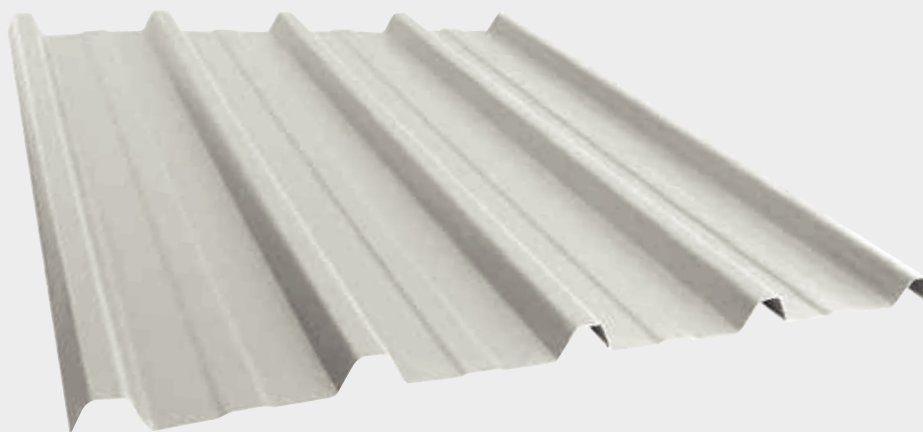

POLYROOF: PERFIL CRESTA ALTA 37 mm
CUBIERTA TRAPEZOIDAL TRASLUCIDA



**Producto 100%
Colombiano**



**Producto
Ecologico**



 **MaxTECH** S.A.S.
Verdaderamente ETERNA & THERMOACÚSTICA



CUBIERTA TRAPEZIODAL SUPERPOLYROOF TRASLUCIDA

La cubierta **SUPERPOLYROOF TRASLUCIDA**, permite el paso de luz sin dejar que traspasen los rayos directos del sol, resistente a los rayos UV, poseen gran flexibilidad y estabilidad dimensional y son elaboradas con el más estricto control de calidad, por lo que se cuentan con un total respaldo de marca, cuando requiera espacios cubiertos, la mejor solución es la utilización de cubiertas SuperPolyroof Trapezoidal traslucida, que permiten el paso de luz pero no de los rayos infrarojos y UV directos.

USOS IDEALES

- 1). Plantas de procesamientos químicos
- 2). Invernaderos, establos y criaderos
- 3). Minera y construcciones costeras
- 4). Almacenes para maquinaria
- 5). Almacenes de grandes superficies
- 6). Parques industriales
- 7). Agro industrias
- 8). Parques deportivos

CARACTERISTICAS DE LA CUBIERTA

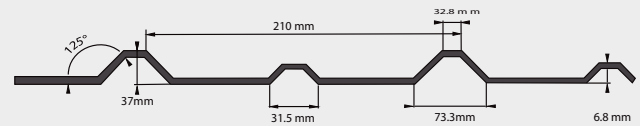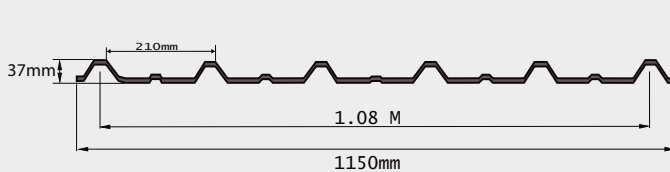

LARGOS ESTÁNDAR (m)

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG.			RESISTENCIA TÉRMICA	DISTANCIA ENTRE APOYOS	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
mm	Pulgadas	Total	m efectivo	kg / m ²	1.15 x 1m	1.15x 3m	1.15x 6m	km / w	Separación	w / km
1.5	0.059	1.15	1.08	2.40	2.76	8.28	16,56	0,0345	1,30 m	0,0645
2	0.078	1.15	1.08	3.22	3.68	11.04	22.08	0,0345	1,50 m	0,0645

1. Cubiertas de entrega inmediata 3, 4, 6, 12 m, sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.
2. 15% de pendiente, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
3. Es obligatorio para la instalación de la cubierta el uso de **KIT CAPELOTE** el cual está diseñado especialmente para esta tipo de aplicación.

