

TEPLAC



telhas e placas ecológicas



***Conheça nossa empresa
e nossos produtos!***

Quem somos



Transformamos em telhas e placas de excelente qualidade os laminados (material nobre) que sobram nas indústrias. Nossos produtos ISOLAM a temperatura e o barulho externos, proporcionando conforto e economia de energia, não quebram nem trincam, são resistentes, impermeáveis e tem durabilidade. São leves e fáceis de instalar, aceitam pregos, parafusos, serras e serrotes e suportam pesos e quedas.

FICHA TÉCNICA

TELHAS

Marca Teplac

Uso Construção Cor Prata / mesclada

Espessura 6mm

Medidas do Produto (AxLxC)(CxL) 220cmx90cm

Material PEBD 75% + ALUMÍNIO 25%

Garantia 60 meses

Características:

Telha ondulada- isolante - resistente- impermeável- anti chama



TEPLAC - Indústria e comércio de Telhas e Placas ecológicas.
Rua Vicente de Aquino, nº84 - Vila Alpes - CEP:13570-060 - São Carlos-SP

e-mail: contato@teplac.com

Horário de Atendimento:

Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 17:00



(16) **3412-6854**

(16) **99249-0118**

contato@teplac.com.br | vendas@teplac.com.br

www.teplac.com.br

Telhas e Cumeeiras Ecológicas



Telhas e cumeeiras ecológicas fabricadas com material nobre e resistente.

- ✓ Fácil instalação
- ✓ Resistente a água (lavagem e chuva)
- ✓ Produto ecologicamente correto
- ✓ Permite aplicação de tinta automotiva
- ✓ Fácil fixação (pregos, Parafusos etc.)
- ✓ Resistente contrafogo (chamas não se propagam)
- ✓ Isolante térmico (cerca de 50% menos calor)
- ✓ Resistência 130 kg/m²

Para: Coberturas de casas, barracões, containers, granjas, galpões, igrejas, galpões industriais, prédios entre outros tipos de cobertura.

Processabilidade:

Cortes, aceita pregos, parafusos, rebites, colas e diversos tipos de acabamentos.

Informações Ambientais:


Material ecologicamente correto, não gera fumaça e resíduos industriais, não utiliza água, podem ser recicladas inúmeras vezes e permite a logística reversa.

Tamanho: 2,20 x 0,90 m

Espessura: 6 mm

Peso: 12,5 kg

Cumeeiras:

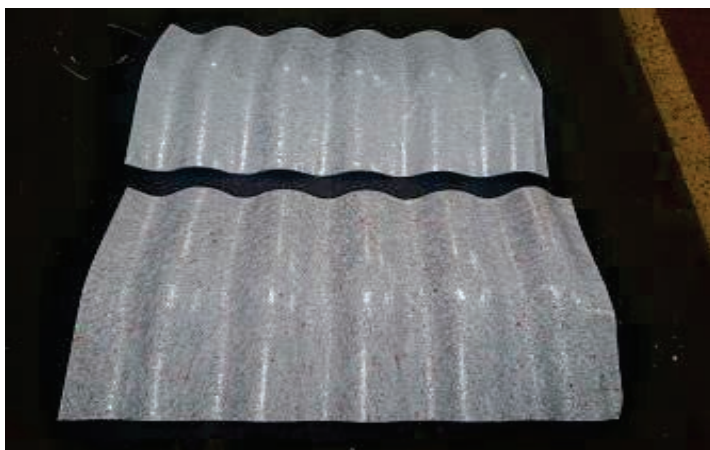

Acabamento para fechamento de um telhado com duas águas

Especificações Técnicas:

Tamanho: 0,55x0,95m

Espessura: 06 mm

Peso: 3,5 Kg

COMPARATIVO DE PESOS:



Fibro Cimento - 12,10 kg/m²

Romana - 49,30 kg/m²


Telha "Sanduiche" 8,5 Kg/m²

TELHA TEPLAC - 6,28 Kg/m²

Placas Ecológicas

INDICADAS PARA:

- CONSTRUÇÃO CIVIL
- ARQUITETURA
- DECORAÇÃO
- MOVELEIRO
- INDÚSTRIA NAVAL
- EMBALAGENS

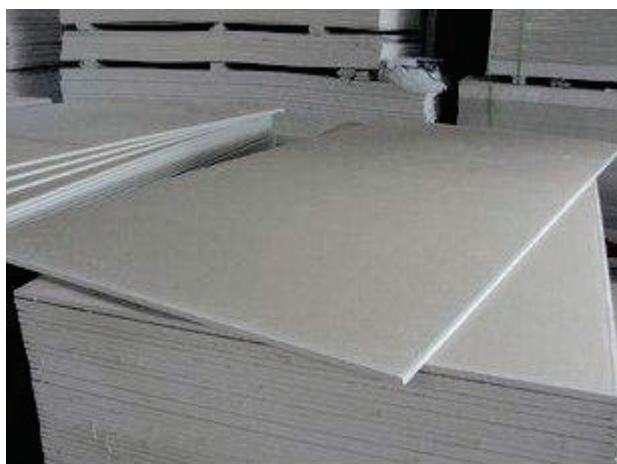

Composição: 25% de alumínio e 75% de plástico PEBD – polietileno de baixa densidade.

Acabamento / Cores: Multicoloridas.

Dimensões:


Tamanho: 2,20 x 1,00;

Espessuras: 4 mm/ 6 mm/ 8 mm/ 10 mm/ 12 mm/ 15 mm.

Aplicações



Granjas

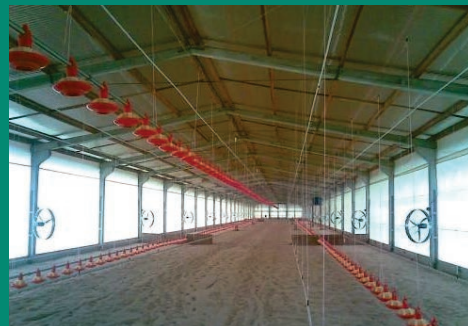

Fechamento Lateral e Telhado



Galpões Barracões



Postos de Gasolina




Cobertura para Carros



OBRAS TEPLAC!

Remover marca d'água agora

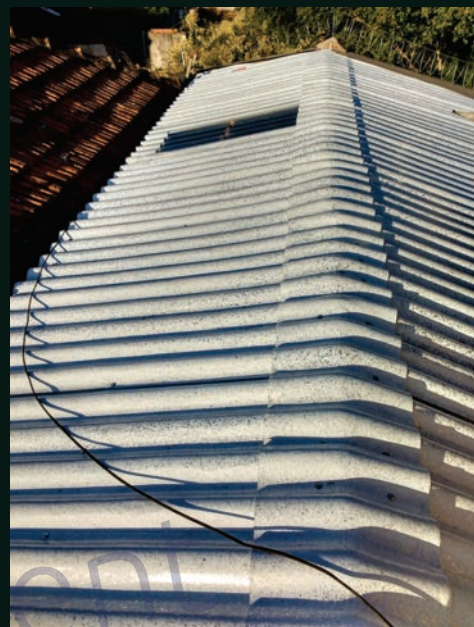

• **BOA APARÊNCIA** • **CLARIDADE** • **CONFORTÁVEL**
• **RESISTENTE** • **DURÁVEL**



Contato

Remover marca d'água agora



TEPLAC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELHAS E PLACAS ECOLÓGICAS
Rua Vicente de Aquino, nº84 - Vila Alpes - CEP:13570-060 - São Carlos-SP

e-mail: contato@teplac.com.br

Horário de Atendimento:
Segunda à Sexta-feira: das 07:00 às 17:00

