Tachas 3M Serie 290

interbrazz

Hasta

4.5X más brillante

que los mínimos iniciales de RL (249 mcd/lux) y hasta

7X más brillante

que el mínimo RL (140 mcd/lux) post-abrasión descrito en la ASTM D4280

Fuente: 3M Series 290 RPM Pavimento reflectante
Informe de prueba de marcadores, prueba industrial de Calcoast Laboratorio, Informe No. 160412-01H, 2016.

3M Ciência. Aplicada à vida.™

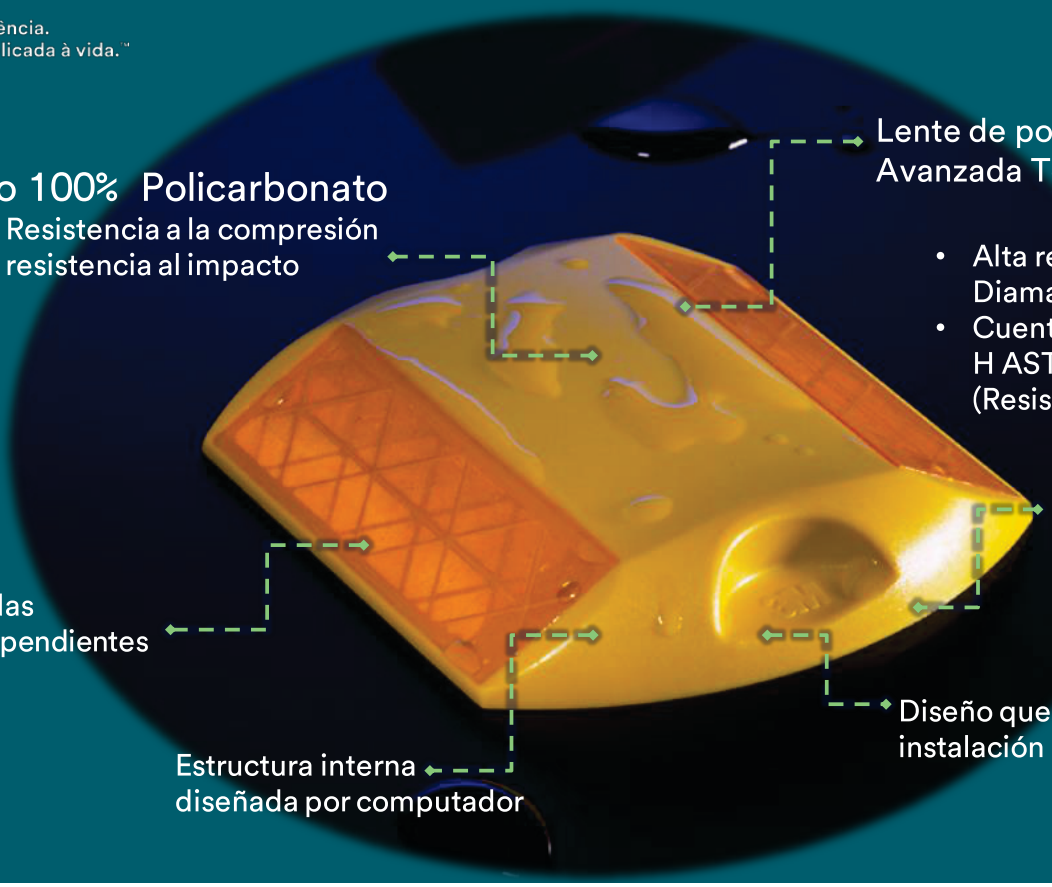

Cuerpo 100% Policarbonato
Alta Resistencia a la compresión
Alta resistencia al impacto

Lente de policarbonato con Avanzada Tecnología

- Alta reflectividad (Grado Diamante)
- Cuenta con certificicación H ASTM-4280 (Resistencia a la abrasión)

Compatible con adhesivos epóxicos y bituminosos

Celdas independientes

Diseño que facilita la instalación

Estructura interna diseñada por computador

ASTM D4280

Standard Specification for Extended Life Type, Nonplowable, Raised Retroreflective Pavement Markers

www.interbrazz.com - info@interbrazz.com

+593 993199863 / +593 987830286