

Insumos para Mataderos

Montajes Industriales

Publicidad

Folleto Técnico

Folleto Ilustrativo

Catálogo Técnico

Herrajes para Cableados

Equipos para Mataderos


Insumos para Mataderos



EPLIF®
Empresa Para La Industria Frigorífica

Dirección: Río de Rey 363 - CINA CINA
General Rodríguez - Buenos Aires - Argentina
Teléfono: (5411) 3999-3564
Sitio Web: www.eplif.com.ar Email: ventas@eplif.com.ar

ROLDANAS Y GANCHOS

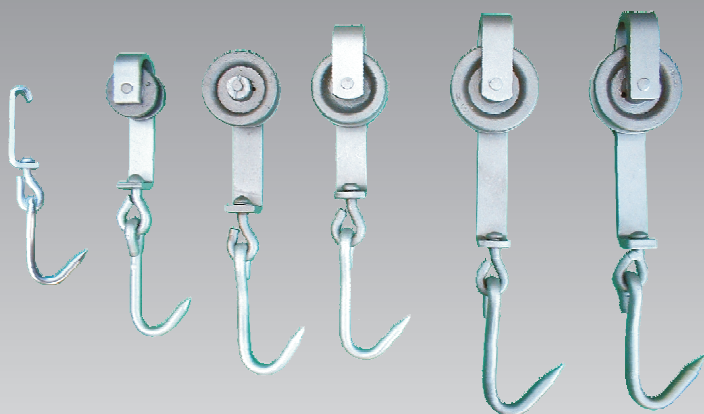


Materiales: Arco. Gancho, Giratorio
Acero SAE 1010, Opcional
Acero Inoxidable AISI 304,
Rueda Fundición Gris, Nodular o
Acero Inoxidable AISI 304

Medidas: Estándar,
Opcional a pedido del Cliente

Producto	Arco	Gancho	Giratorio	Rueda		Peso
				Diámetro Rodadura	Diámetro Exterior	
Gancho Patin / Camionero	31,75 mm x 6,35 mm	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm	-	-	0,7 Kg
Roldana para Reefers	38,1 mm x 7,94 mm	Ø 12,7 mm	Ø 12,7 mm	Ø 43 mm	Ø 60 mm	1,3 Kg
Roldana Sin Arco	38,1 mm x 9,52 mm	Ø 14,3 mm	Ø 12,7 mm	Ø 80 mm	Ø 94 mm	2,1 Kg
Roldana Chanchera	38,1 mm x 9,52 mm	Ø 14,3 mm	Ø 12,7 mm	Ø 80 mm	Ø 94 mm	2,5 Kg
Roldana de Cámara	38,1 mm x 9,52 mm	Ø 14,3 mm	Ø 12,7 mm	Ø 92 mm	Ø 110 mm	3,2 Kg
Roldana de Playa de Faena	38,1 mm x 12,7 mm	Ø 15,87 mm	Ø 12,7 mm	Ø 92 mm	Ø 110 mm	3,8 Kg


MANEAS

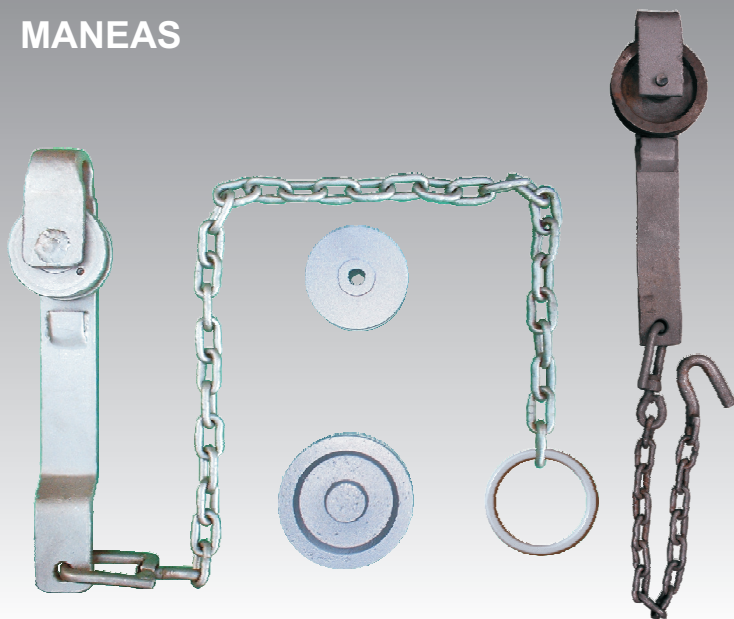

Materiales: Arco. Gancho, Giratorio
Acero SAE 1010, Opcional Acero
Inoxidable AISI 304,
Rueda Fundición Nodular o
Acero Inoxidable AISI 304

Medidas: Ruedas en 110 mm y 140 mm
Opcional a pedido del Cliente.
Arco, Cadena, Gancho medidas según
plano.



PERCHAS

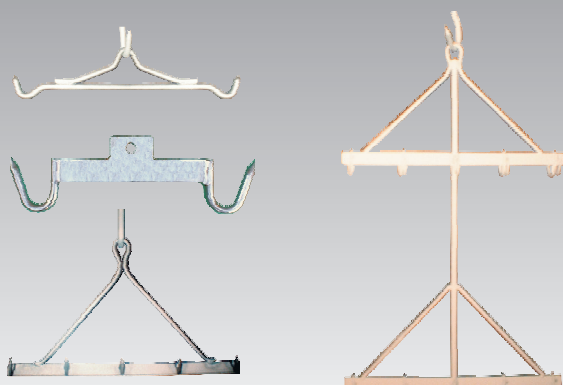


Materiales: Acero SAE 1010, o
Acero Inoxidable AISI 304

Medidas: A pedido del Cliente
según plano.


CAMBIOS PARA RIELES AEREOS




CAMBIO N°1 - (1L)




CAMBIO N°2 - (1R)




CAMBIO N°5 - (3L)



CAMBIO N°6 - (3R)



CAMBIO N°3 - (2R)



CAMBIO N°4 - (2L)




CAMBIO N°7 - (3 WAY L)




CAMBIO N°8 - (3 WAY R)

Materiales: Riel en 2" ½ x ½ " realizado en Acero SAE 1010 con base soporte realizada en fundición gris. Opcionalmente se realizan en Acero Inoxidable AISI 304 y/o fundición Nodular.


SOPORTES PARA RIELES AEREOS CON GUÍA DE CADENA

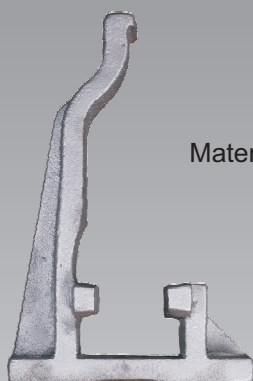

Materiales: Fundición Gris y Nodular

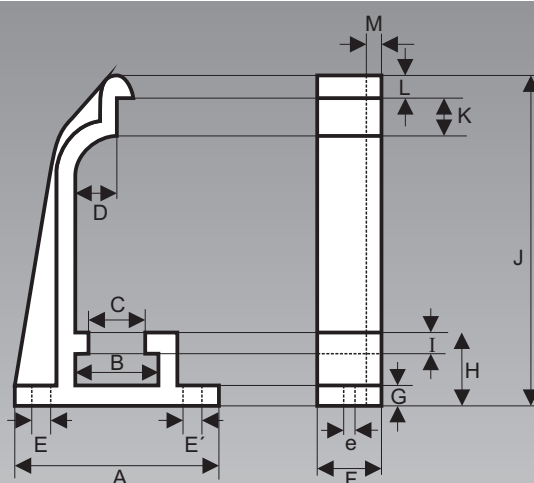

SOPORTE LARGO

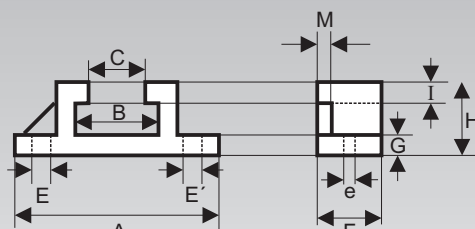

SOPORTE RETORNO

Producto	Medidas en mm														
	A	B	C	D	E	E´	e	F	G	H	I	J	K	L	M
Soporte Grande Zona Sucia	270	110	75	55	25	25	15	85	27	97	28	437	46	30	20
Soporte Retorno Zona Sucia	270	110	75	-	25	25	15	85	27	97	28	-	-	-	20
Soporte Largo Mediano	252	106	70	48	17	17	17	80	23	95	27	377	40	25	15
Soporte Retorno Mediano	230	102	65	-	17	17	17	80	25	95	27	-	-	-	15
Soporte Chico	230	100	65	40	17	17	17	60	23	95	27	362	30	15	15
Soporte Retorno Chico	230	102	65	-	17	17	17	80	25	95	27	-	-	-	15


SOPORTES PARA RIELES AEREOS EN PLANCHUELA



Medidas: 2" ½ x ½" - 2" x ½" Largo según pedido

Materiales: Acero SAE 1010 o Inoxidable AISI 304

CADENAS DE TRANSMISIÓN INDUSTRIAL PARA FRIGORÍFICOS



CADENA TIPO ICE CHAINS

Paso: 6"

Carga de Rotura: 11.000 a 20.000 Kg

Abulonada o Remachada

Aplicación: Noria de Playa de Faena



CADENA TIPO X (RIVETLESS)

Paso: 6" Carga de Rotura: 30.200 Kg

Paso: 4" Carga de Rotura: 21.700 Kg

Aplicación: Noria de Playa de Faena



CADENA A RODILLO CON PERNO SOLIDO

Paso: 4" Rodillo Ø47,5mm Carga de Rotura: 6.000 Kg

Paso: 6" Rodillo Ø47,5mm Carga de Rotura: 6.000 Kg

Paso: 6" Rodillo Ø67,5mm Carga de Rotura: 12.000 Kg

Aplicación: Mesa de Vicerías, Norias de Bajada y Subida



CADENA TIPO X 2" (Biplanar) Acero Inoxidable

Paso: 2" Carga de Rotura: 2.500 Kg

Aplicación: Noria de Cabezas

CORONAS DE TRANSMISIÓN INDUSTRIAL PARA FRIGORÍFICOS



Paso	Nº Dientes (Z)
6"	4
6"	6
6"	8

Paso	Nº Dientes (Z)
6"	4
6"	6
6"	8

Las coronas se fabrican en fundición gris, fundición nodular.

Sin acabado o con acabado

galvanizado en caliente por inmersión.



Paso	Nº Dientes (Z)
6"	6
6"	8

Paso	Nº Dientes (Z)
6"	6
6"	8

Las coronas se fabrican en fundición gris, nodular o en acero SAE 1010 / 1040.

Se pueden fabricar con otro número de dientes.

Sin acabado o con acabado

galvanizado en caliente por inmersión.



Paso	Nº Dientes (Z)	Paso	Nº Dientes (Z)
4"	8	6"	8
4"	12	6"	12
4"	16	6"	16
4"	24	6"	24

Paso	Nº Dientes (Z)	Paso	Nº Dientes (Z)
4"	8	6"	8
4"	12	6"	12
4"	16	6"	16
4"	24	6"	24

Las coronas se fabrican en fundición gris, nodular o acero SAE 1010/1040.

Sin acabado o con acabado galvanizado en caliente por inmersión.



Paso	Nº Dientes (Z)
2"	6
2"	8
2"	12
2"	16
2"	20
2"	24
2"	28

Paso	Nº Dientes (Z)
2"	6
2"	8
2"	12
2"	16
2"	20
2"	24
2"	28

Las coronas se fabrican en fundición gris, nodular o en acero SAE 1010 / 1040. Disponible también en Acero Inoxidable AISI 304'

Sin acabado o con acabado

galvanizado en caliente por inmersión.

