



ECOTHERMO

LÁMINA - TEJA

THERMOACUSTICA

Verdaderamente ETERNA & THERMOACÚSTICA



ECOTHERMO: PERFIL CRESTA 27 mm
ALTO AISLAMIENTO TÉRMO Y ACÚSTICO



PRODUCTO 100%
COLOMBIANO



PRODUCTO 100%
ECOLOGICO



MaxTECH

S.A.S

Verdaderamente ETERNA y THERMOACÚSTICA



Verdaderamente ETERNA & THERMOACÚSTICA



TRICAPA THERMO-ACÚSTICA ECOTHERMO

La cubierta EcoThermo 135 se compone de tres capas la exterior con la máxima resistencia a la intemperie, rayos UV y conserva su color original, su capa central esta tiene un compuesto aislante especial con estructura tridimensional espumada y su capa inferior con la mejor apariencia de color blanco reflejando una mayor claridad y sensación de limpieza.

USOS IDEALES

- 1). Plantas de procesamiento químicos
- 2). Invernaderos, establos y criaderos
- 3). Minera y construcciones costeras
- 4). Almacenes para maquinaria
- 5). Almacenes de grandes superficies
- 6). Parques industriales
- 7). Agro industrias
- 8). Parques deportivos

CARACTERÍSTICAS DE LA LÁMINA

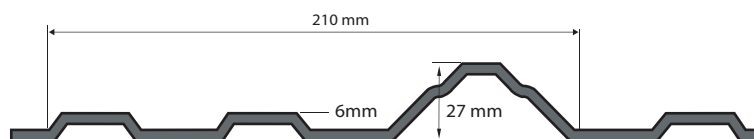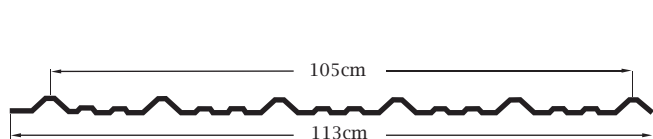

LARGOS ESTÁNDAR (m)

ESPESOR		ANCHO		PESO	PESO POR HOJA EN KG.			RESISTENCIA TÉRMICA	DISTANCIA ENTRE APOYOS	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
mm	Pulgadas	Total m	efectivo	kg / m ²	1.35 x 1m	1.35 x 6m	1.35 x 12m	km / w	Separación	w / km
2	0.078	1.35	1.27	3.48	4.69	28.14	56.28	0,0276	1,00 m	0,0516
2.5	0.098	1.35	1.27	4.35	5.87	35.22	70.44	0,0345	1,20 m	0,0645
3	0.118	1.35	1.27	5.20	7.02	42.12	84.24	0,0414	1,40 m	0,0774

1. Cubiertas de entrega inmediata 3, 4, 6, 12 m, sobre pedido se puede hacer a medida especial, hasta 15 m.
2. 15% de pendiente, entre mayor sea se puede incrementar la distancia entre apoyos.
3. Es obligatorio para la instalación de la cubierta el uso de kit capelote el cual está diseñado especialmente para esta tipo de aplicación.



Cumpliendo con
todas las condiciones
de instalaciones