


Aparejo palanca cadena

Capacidades

0,75 - 1,5 - 3 - 6 tn.

Especificaciones técnicas

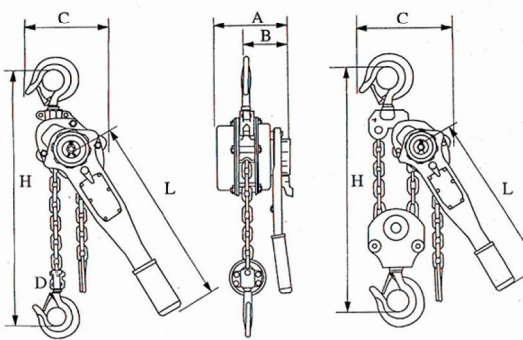

		0,75 Tn.	1,5 Tn.	3 Tn.	6 Tn.
Elevacion estandar	mts.	1,5			
Prueba de funcionamiento	Tn.	1	2	4	8
Esfuerzo para carga max.	N	140	220	320	410
Ramales		1			
Ø de cadena	mm.	6	8	10	
Dimensiones (mm.)	A	148	172	200	
	B	90	98	115	
	C	136	160	180	235
	H	325	380	480	700
	L	280	410	410	550
	K	30	35	40	50
Peso neto	Kgs.	7	11	21	31

¡ADVERTENCIA!

- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- No apto para elevacion de personas
- Lea las insitrucciones del manual del equipo

Confiability

Resistencia

Durabilidad



Para mas datos técnicos: www.ganmar.com.ar

Aparejo palanca a cable

Capacidad

625 Kgs / 1250 Kgs - GM 125

1000 Kgs / 2000 Kgs - GM 200

Características de construcción

- Fabricados en aleación de aluminio especial.
- Ganchos de acero forjado.
- Ganchos con pestillo de seguridad.
- Ante una sobrecarga los ganchos se abren en forma paulatina, evitando la caída repentina de la carga.
- Cable de acero preformado con alma textil.
- Esfuerzo para levantar la máxima carga: 34 y 46 Kg.
- Freno con sistema de crique.
- Gancho adicional con soporte especial permitiendo una mayor cantidad de movimientos y maniobras.
- Largo del cable: 5,5 mts.
- Peso Aproximado: GM 125 - 4 Kgs, GM 200 - 5,5 Kgs

