


Carro traslacion a cadena

Capacidad

1000 - 2000
3000 - 5000 kgs.

Características técnicas

- Diseño sencillo y muy resistente
- Libre de mantenimiento
- Apto para traslación de cualquier aparejo con gancho.
- Fácil instalación, no requiere de ajustes, para poner en operación.
- Placas laterales con arandelas separadoras ajustables, dependiendo de la viga donde sea empleado.
- Ruedas con rodamientos empotrados y sellados.

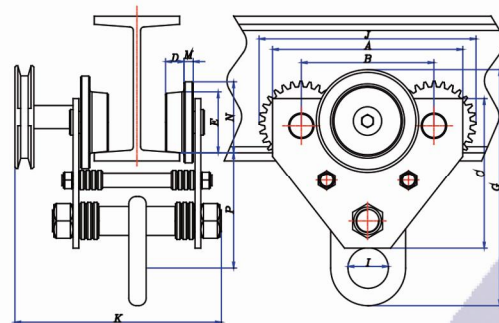

Mod.	Tn.	Peso	Viga	A	B	C	D	E	G	I	J	K	M	N	P
1000	1	12	14-22	200	140	181	31	70	255	30,5	250	220	9,5	87,5	118
2000	2	19	16-26	250	164	220	31	89	310	43	292	250	9,5	109	165
3000	3	25	22-36	310	181	260	37,5	95	390	43	325	285	13	121	186
5000	5	27	22-40	310	181	260	37,5	95	-	-	325	285	13	121	-

¡ADVERTENCIA!


- Sobrecargas y el mal empleo podrían causar daños.
- No exceder la carga nominal del equipo
- No apto para elevación de personas
- Lea las instrucciones del manual del equipo

Para mas datos técnicos: www.ganmar.com.ar

Carro traslacion a empuje

Capacidad

250 - 500 - 1000
2000 - 3000 - 5000 kgs.

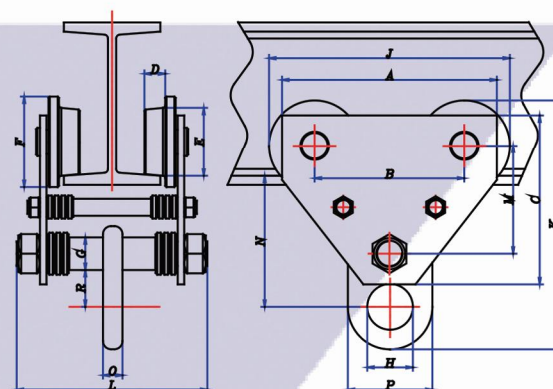

Mod.	Tn.	Peso	Viga	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P	R
250	1/4	3,3	8-18	165	115	130	16	53	70	25	-	185	141	148	86	-	-	-	-
500	1/2	4,5	8-18	165	115	130	20	55	78	25	30,5	193	179	148	86	100	4,7	53,5	27
1000	1	6,6	14-22	200	140	160	31	70	85	25	30,5	225	214	177	112	119	9,4	53,5	28
2000	2	11,6	16-26	235	157	200	31	89	112	32	43	269	287	202	143	160	9,4	76	42
3000	3	17	22-36	250	164	220	37,5	95	119	38	43	291	289	251	143	154	14	76	40
5000	5	18	22-40	250	164	220	37,5	95	119	38	-	291	-	251	143	-	-	-	-