



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ARNÉS DE 2 ANILLAS, 3 HEBILLAS Y LÍNEA DE VIDA DOBLE CON AMORTIGUADOR DE CAÍDA
CÓDIGO DE PRODUCTO: K2G

ETIQUETA
INFORMATIVA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

2 ANILLAS EN LA CADERA
PARA TRABAJOS DE SUJECCIÓN.
3 HEBILLAS REGULADORAS.
LÍNEA DE VIDA DE 1,80 m CON AMORTIGUADOR DE
CAÍDA Y DOS GANCHOS DE 2 1/4".
2 CINTAS PORTA GANCHO.
CUBIERTA PROTECTORA PARA ETIQUETA.

PESO DEL ARNÉS: 2 400 g

PESO MÁXIMO DEL USUARIO INCLUÍDAS LAS
HERRAMIENTAS: 140 Kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

MATERIAL: POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD, LA FIBRA
MÁS RESISTENTE A LOS IMPACTOS.
ANCHO DE LA CINTA: 45mm
RESISTENCIA DE LA CINTA: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

EL HILO UTILIZADO ES
100% POLIAMIDA, FILAMENTO CONTINUO.
HILO RESISTENTE, DE PUNTADA ZIG-ZAG.

USOS

1. DETENCIÓN DE CAÍDAS
2. RETENCIÓN
3. SUJECCIÓN (POSICIONAMIENTO)

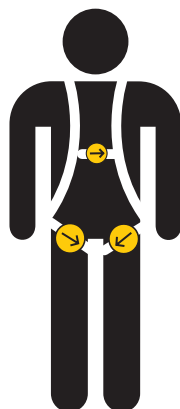
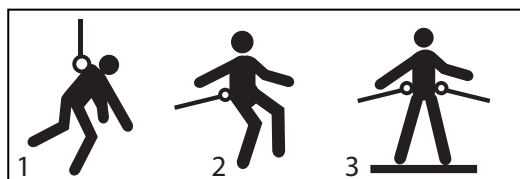


Gráfico de ubicación y
sentido de ajuste de
las hebillas.

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO19.00338/U
**ARNÉS
INTEGRAL**
CERTIF: BUREAU VERITAS
N°304/19-2273-002
ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007
Z359.3-2017, Z359.4-2013,
Z359.11-2014, Z359.13-2013,
Z359.18-2017, A10.32-2012,
OSHA 1926.502

MODELO: 2 ANILLAS
CÓDIGO: K2G
MATERIAL: POLIÉSTER AT

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO: SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)

USOS:

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

ETIQUETA INFORMATIVA