

SOLUCIONES PARA LA PROTECCION DE PISOS



Soluciones para:

PISOS EN HOSPITALES, CONSULTORIOS, HOTELES, RESTAURANTES,
PLANTA INDUSTRIAL Y DE ALIMENTOS, CONJUNTOS RESIDENCIALES,
PARQUEADEROS Y TALLERES AUTOMOTRICES/SERVITECAS



El Color de la Calidad®

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PROTECCIÓN DE LOS PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES?




En diferentes sectores industriales y comerciales son utilizados ampliamente los pisos de concreto, los cuales quedan expuestos a diferentes elementos que hacen parte del ambiente y que pueden deteriorarlos. Por eso se deben proteger de ataques químicos provocado por salpicaduras y resistir ataques físicos por el contacto con diversos elementos que hacen parte del entorno.

La importancia de aplicar un sistema de pintura para pisos es lograr que tenga una mayor durabilidad, resistencia y que sea rentable. Por lo que debe:

- Tener resistencia mecánica a la abrasión, al impacto y soportar grandes pesos
- Ser fácil de limpiar o descontaminar, y puede reducir la formación de polvo
- Ser un elemento que aporte a la seguridad con acabados antideslizantes o demarcando áreas de trabajo
- Ser impermeable para evitar la penetración de humedad, aceites y otros líquidos
- Ser estético para que sea parte de la decoración del espacio con buena retención del color y brillo del recubrimiento

Pintuco® cuenta con sistemas de recubrimientos que combinan lo mejor de las propiedades de productos propios y productos de nuestro aliado tecnológico CIN Valentine con su línea C- Floor que comercializa en Europa y México desde hace más de 15 años.

SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN DE PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES

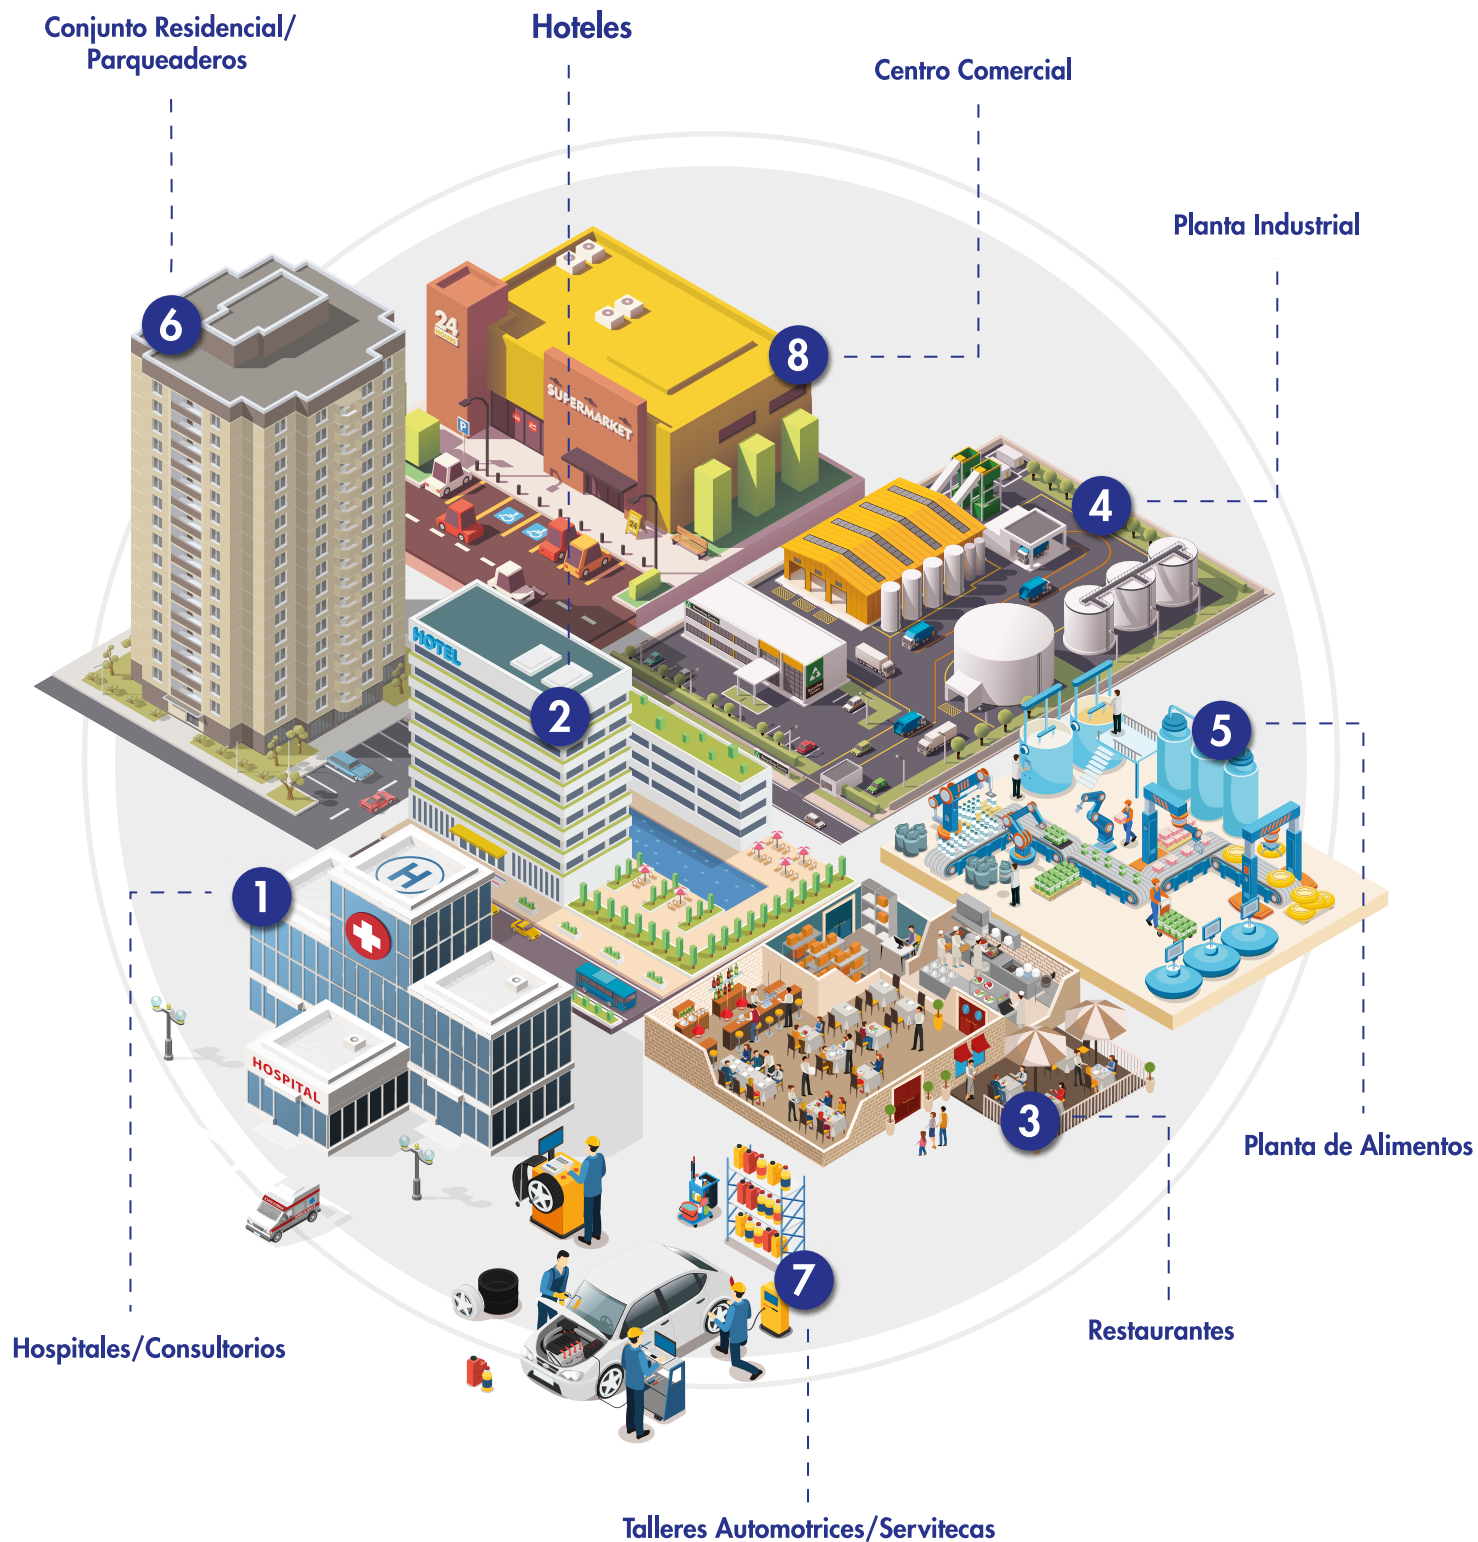

FACTORES DE ÉXITO EN PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE PISOS

Para obtener óptimos resultados en los proyectos para la protección de pisos se recomienda cumplir los siguientes pasos para un sistema exitoso.



- **Identificar** el tipo de tráfico de la Zona y el acabado que se requiere; ya que con una correcta especificación del piso a proteger se garantiza que nuestra solución en sistemas de protección para pisos sea la correcta.

- **Preparar la superficie** adecuadamente garantiza los mejores resultados para la protección de los pisos en diferentes tipos de ambiente.



- **Aplicando el sistema** de pintura adecuado, teniendo en cuenta el tipo tráfico y condiciones ambientales expuestos constantemente, se obtendrá la mejor solución para la protección de sus activos.



FACTORES DE ÉXITO: IDENTIFIQUE LA ZONA A PROTEGER POR TIPO DE TRÁFICO



Para escoger un recubrimiento para pisos se debe identificar el tipo de tráfico que tendrá, para comprender la resistencia que debe tener la pintura al desgaste (abrasión) provocado por la cantidad de personas que transiten la superficie y objetos.

ZONA A PROTEGER		TIPO DE TRAFICO	ESPESOR
Sendero peatonal, recepción		Zona de tráfico liviano	Menor de 8 mils
Tráfico de vehículos/ servitecas (montacargas)		Zona de tráfico medio	De 8 mils a 40mils
Tráfico normal de camiones, manufactura, procesos		Zona de tráfico alto	Mayor a 2 milímetros (80 mils)
Zona de impacto, abrasión, caída de objetos pesados y tráfico intenso de camiones		Zona de tráfico muy alto	Mayor a 6 milímetros (240 mils)
Químicos muy corrosivos, ácidos y bases fuertes		Zona de manejo de sustancias químicas	Mayor a 1 milímetro (40 mils)

FACTORES DE ÉXITO: IDENTIFIQUE LA ZONA A PROTEGER POR TIPO DE ACABADO

PISOS ACABADO ANTIDESLIZANTE

Áreas de procesos de constante limpieza, en zonas que permanecen húmedas o que utilizan lubricantes y/o aceites como industria alimentaria y talleres automotrices. Su acabado es rugoso con el fin de mejorar la adherencia de las personas sobre el sustrato a pesar de sus condiciones de proceso. Puede ser decorativo y/o funcional para evitar accidentes.



PISOS ACABADO LISO

Áreas de proceso secos y recintos que requieren alta asepsia, donde hay tráfico liviano de personas. De fácil limpieza y reparación. Buena resistencia química.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Para que el proceso de proteger los pisos de sus activos sea exitoso, es fundamental la preparación de la superficie que es tan importante como la aplicación del acabado; ya que se deben eliminar todos los agentes contaminantes y partículas adheridas o sueltas que se encuentren en la superficie. Esto asegura una buena adherencia del acabado y brinda excelentes resultados en la aplicación.

Los aspectos más relevantes para una correcta preparación de superficie son:

Diagnóstico Técnico, generar Rugosidad, eliminar contaminantes, superficie completamente seca (dependiendo del sistema de pintura seleccionado). Adicionalmente se recomienda el uso de equipos especiales como: escarificadora y abrasivos diamantados.

Pintuco® tiene un amplio portafolio de productos para dar solución a cada uno de los inconvenientes más comunes en estos procesos:

NIVELACION DE BAJO ESPESOR	LIMPIEZA CONCRETO NUEVO	LIMPIEZA DE SUSTRATO CON GRASA	REPARACION DE GRIETAS
KIT MORTERO IMPERMEABLE	CONSTRUCLEANER® RESTAURADOR	CONSTRUCLEANER LIMPIADOR DESENGRASANTE	CFLOOR SELLADOR E140 + ARENA DE CUARZO QUARZ G300N
			
• Fácil de preparar, no requiere adiciones de agua • Productos de bajo VOC ideal para proyectos eco-sostenibles • Excelente adherencia, no requiere imprimantes, ni puentes de adherencia	• Baja alcalinidad para el sustrato • Rinse especializado para lavar, desmanchar y renovar pisos • Remueve y minimiza la fijación de sales blancas	• Base agua • No ácido • Remueve fácilmente las manchas generadas por hollín, aceites, polvo, grasas y otros contaminantes • Ligeramente alcalino que actúa sobre un amplio espectro de manchas	• Alta dureza • No baja su espesor después de curado • 100% sólidos por volumen • Por su fluidez puede penetrar en cualquier tipo de superficie

A large industrial machine, likely a floor coating applicator, is shown in a factory setting. The machine is green and has a sign that says "No. 2". It is positioned on a blue floor. The background shows other industrial equipment and a worker in a white protective suit.

PINTUCO® PROVEEDOR DE SOLUCIONES PARA SUS **PROYECTOS EN PISOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES**

A continuación encuentre una
guías de sistemas en recubrimientos
según la aplicación requerida

SOLUCIONES PARA PISOS EN PLANTA DE ALIMENTOS



Las plantas de la industria alimentaria y bebidas, tienen áreas donde la limpieza y la asepsia son primordiales, de limpieza constante y requieren estrictos controles de higiene; por eso es tan importante protegerlos con recubrimientos adecuados.

Pintuco® tiene sistema de pintura que cumplen los requisitos de un piso para que sea higiénico, antideslizante, resistente y duradero. Además, de soportar ataques con productos químicos de limpieza agresivos, así como agua hirviendo, grasa caliente y derrames de aceite.

Los pisos están expuestos a:

Humedad permanente, constante limpieza para higienizar, ataque de productos químicos y fuertes cambios térmicos.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintrutráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintucoat Plus	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini grúas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+arena de Cuarzo G300N	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+Arena De Cuarzo Quarz G300n+poliuretano PU320	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Primer WEB + Mortero Cementicio Cin S60 + Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400 + Acabado PU320	Tráfico intenso zona de impacto, abrasión, caída de objetos pesados
	Primer Wb + Mortero Cementicio Moisture Barrier + Epóxico Base Agua E240	Zona de manejo de alta asepsia
	Celcote	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad
	Poliurea En Frío	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES PARA PISOS EN PLANTA INDUSTRIAL



Los sistemas para pisos industriales de Pintuco® están diseñados específicamente para soportar los extremos de los entornos industriales y de fabricación. Los sistemas de recubrimientos son ideales para áreas de fabricación, montaje, carretillas elevadoras y en especial muelles de carga, que soportan constantemente el uso de cargas pesadas, impactos, tráfico de carretillas elevadoras o montacargas y la exposición a líquidos y productos químicos. Permitiendo un mantenimiento y limpieza sencillos en entornos muy agresivos.

Los pisos industriales están expuestos a:

Abrasión y tracción constantes, constante limpieza , ataque de productos químicos y aceites, alto tráfico de montacargas y carretillas.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pinutrático Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini gruas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintucoat Plus	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini gruas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini gruas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini gruas
SISTEMA PREMIUM	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+arena de Cuarzo G300N	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+Arena De Cuarzo Quarz G300n+poliuretano PU320	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Primer WEB + Mortero Cementicio Cin Sk60 + Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400 + Acabado PU320	Tráfico intenso zona de impacto, abrasión, caída de objetos pesados
	Primer Wb + Mortero Cementicio Moisture Barrier + Epóxico Base Agua E240	Zona de manejo de alta asepsia
	Ceilkote	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad
	Poliurea En Frio	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES PARA PISOS EN CENTROS COMERCIALES



Los centros comerciales/Mall requieren sistemas de pintura para pisos atractivos, duraderos, fáciles de limpiar y de larga duración; pero lo mas importante que se pueden colocar en servicio rápidamente. Son espacios cuya función principal es la circulación y sirven para comunicar diferentes áreas de servicio.

Los sistemas de recubrimiento para pisos de Pintuco pueden ser aplicados en la noche e iniciar actividades nuevamente al día siguiente. Ofreciendo ahorros significativos en la operaciones.

Los pisos comerciales están expuestos a:
Alto tráfico peatonal, impactos, abrasión y desgaste, repintes constantes.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintrutráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini gruas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini gruas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+arena de Cuarzo G300N	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+Arena De Cuarzo Quarz G300n+poliuretano PU320	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Poliurea En Frío	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES PARA PISOS EN HOSPITALES Y CONSULTORIOS MÉDICOS



Ambientes que deben cumplir con las más exigentes normas de seguridad, higiene y asistencia para procedimientos médicos. Pintuco® tiene soluciones desde la sala de emergencias hasta las salas de examen para pacientes, las estaciones de enfermería, áreas de espera, consultorios de un hospital y todas las áreas propias de una entidad de salud.

Características del ambiente

Instalaciones sujetas a estrictas normas de salubridad aptas para inspecciones INVIMA, áreas que requieren pisos monolíticos por ser de fácil limpieza, pisos resistentes a desechos bio-infecciosos y manejo de productos químicos.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintrutráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintucoat Plus	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini grúas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Cellicote	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES PARA PISOS EN HOTELES Y RESTAURANTES



En lugares como bares, cocinas comerciales, pisos de comedores, bahías de carga y baños comerciales, todos requieren un piso resistente, fácil de limpiar y duradero. Para lograrlo de una manera fácil y rápida, Pintuco® ofrece soluciones físicas, de color y brillo, que permiten lograr excelentes acabados en fracciones de tiempo muy cortas optimizando el proceso de las operaciones. En lugares que no se pueden cerrar las instalaciones y requiere rápida en funcionamiento puede incorporar nuestra opción de superficie antideslizante obteniendo una solución para pisos segura, saludable y duradera.

Los pisos de hoteles y restaurantes están expuestos a:

Áreas operación continua, tráfico constante, derrame de sustancias, desinfectantes comunes, instalaciones que requieren acabados de alto brillo y estética.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintrutráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintucoat Plus	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini grúas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+arena de Cuarzo G300N	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+Arena De Cuarzo Quarz G300n+poliuretano PU320	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Primer Wb + Mortero Cementicio Moisture Barrier + Epóxico Base Agua E240	Zona de manejo de alta asepsia
	Poliurea En Frío	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES EN PISOS EN TALLERES / SERVITECAS DE AUTOS



Son zonas altamente funcionales de los talleres automotrices, donde se realiza el mantenimiento, reparación de motores, equipos, soldaduras, ensambles o actividades de reparación de vehículos.

Los pisos están expuesto a:

Derrame de aceites y lubricantes, abrasión, impactos, detergentes.

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Pintráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini grúas
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+arena de Cuarzo G300N	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400+Arena De Cuarzo Quarz G300n+poliuretano PU320	Tráfico normal camiones, manufactura, procesos
	Primer WEB + Mortero Cementicio Cin Sl60 + Sellador E140 + Mortero Autonivelante E400 + Acabado PU320	Tráfico intenso zona de impacto, abrasión, caída de objetos pesados
	Primer Wb + Mortero Cementicio Moisture Barrier + Epóxico Base Agua E240	Zona de manejo de alta asepsia
	Celcote	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

SOLUCIONES DE PISOS EN CONJUNTOS RESIDENCIALES / PARQUEADEROS



Para proteger espacios cuya principal función es la circulación de peatones y/o vehículos, y que sirven para comunicar diferentes áreas.

Ideal para lugares de estacionamientos internos o externos de vehículos, con alto flujo y ocasionalmente expuesto a derrame de aceite y contaminantes .

CLASIFICACIÓN	SISTEMAS RECOMENDADOS	TIPO DE TRÁFICO
SISTEMA ESTÁNDAR	Acrílica Mantenimiento	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintrutráfico Acrílico Base Solvente	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA ESTÁNDAR MEDIO	Pintucoat	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Pintucoat Plus	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
	Poliaspártico	Tráfico medio paso de vehículos como montacargas, camillas o mini grúas
	Epóxico Base Agua E240	Tráfico liviano pasillos peatonales y áreas de recepción
SISTEMA DE ALTO DESEMPEÑO	Sellador E140+Pintucoat Plus + Poliuretano R.S.	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
	Pintucoat Plus + Poliaspártica	Tráfico medio paso de vehiculos como montacargas, o mini grúas
SISTEMA PREMIUM	Poliurea En Frío	Zona de manejo de sustancias químicas y detergentes de alta agresividad

TODO UN PORTAFOLIO COMPLETO PARA CADA NECESIDAD

	ACRILICA MANTENIMIENTO	PINTUCOAT	PINTUCOAT PLUS	POLIASPARTICO	PINTRUTRÁFICO ACRILICO BASE SOLVENTE	SELLADOR E140+ PINTUCOAT PLUS + POLIURETANO RÁPIDO SECADO	PINTUCOAT PLUS + POLIASPARTICA	SELLADOR E140 + MORTERO AUTONIVELANTE E400+ARENA E CUARZO QUARZ G300N	SELLADOR E140 + MORTERO AUTONIVELANTE E400 ARENA DE CUARZO QUARZ G300N+ POLIURETANO PU 320	EPÓXICO BASE AGUA E240	PRIMER WB + MORTERO CEMENTICIO CIN SI60 + SELLADOR E140 + MORTERO AUTONIVELANTE E400 + ACABADOPU320	PRIMER WB + MORTERO CEMENTICIO MOISTURE BARRIER + EPOXICO BASE AGUA E240	CEILCOTE	POLIUREA EN FRIO
SISTEMAS														
CLASIFICACION SISTEMA	Sistema estándar	Sistema estándar medio	Sistema estándar medio	Sistema estándar medio	Sistema estándar	Sistema premium	Sistema premium	Sistema de alto desempeño	Sistema de alto desempeño	Sistema estándar medio	Sistema de alto desempeño	Sistema de alto desempeño	Sistema de alto desempeño	Sistema de alto desempeño
TIPO DE ESPESOR DE RECUBRIMIENTO	Bajo espesor	Bajo espesor	Bajo espesor	Bajo espesor	Bajo espesor	Medio espesor	Medio espesor	Alto espesor	Alto espesor	Medio espesor	Alto espesor	Alto espesor	Alto espesor	Medio espesor
ESPESOR (Mils)	5 - 8 mils	4-6 mils	5-10 mils	7-10 mils	8 - 15 mils	16-20 mils	8 -12 mils	40 - 120 mils	40 - 120 mils	10 mils	Mayor 4 mm/160 mils	Mayor de 2 mm/80 mils	Mayor de 2 mm/80 mils	10 - 15 mils
CAPAS	2 - 3	2-3	2-3	2-3	1 - 2	4	3	2	3	2	5	4	2-3	3
TIPO ACABADO	Liso	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso	Liso	Liso y antideslizante (con arena de cuarzo o supergrip)	Liso	Liso	Liso y antideslizante	Liso
TIPO DE TRAFICO	Liviano	Liviano	Liviano/medio	Medio	Liviano	Medio/alto	Medio/alto	Alto	Alto/muy alto	Liviano/medio	Muy alto	Muy alto	Zona de manejo de sustancias químicas	Muy alto
USO	Interior y exterior	Interior	Interior	Interior y exterior	Exterior	Interior y exterior	Interior y exterior	Interior	Exterior	Interior	Exterior	Interior	Interior y exterior	Interior y exterior
ATRIBUTOS	habilita área en 24 horas, por su rápido secado, sistema económico	Resistencia a la abrasión, buena resistencia química, entiza con la luz del sol	Alto espesor por capa por ser altos sólidos. resistencia química y mecánica	Rápido secado - 12 horas para puesta en servicio. resistencia química y mecánica	Demarcacion vial y señalización. Rápido secado, sistema económico	Alta resistencia a la abrasión y resistencia a intemperie	Alto espesor y rápido secado	Muy altos espesores, alta resistencia a la abrasión. alta durabilidad	Muy altos espesores y resistencia a los rayos UV y a la abrasión - alta durabilidad	Alta asepsia, bajo olor, bajo VOC y autoimprimante	Mortero de regularización autonivelante de rápido secado 4 horas. Alta durabilidad	Uso en pisos de humedad alta, altos espesores, alta resistencia a la abrasión. Alta durabilidad	Máxima resistencia química y mecánica alta durabilidad	Puesta en funcionamiento rápidamente. Impermeabilización de zonas húmedas



El Color de la Calidad®

www.pintuco.com.co  **Pintuco_co**  **PintucoColombia**

 **@PintucoColombia**  **Pintuco**

Servicio al cliente 

018000 111 247

Desde Medellín al 325 25 23

Pintuco Colombia S.A