


Capelote

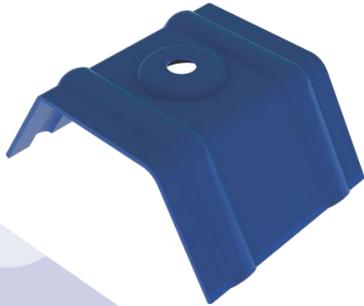

Composición:

Lámina de acero galvanizado (aluzinc)

Prepintada en blanco y lacada

Espesor: 0.47 mm

Colores:    

Características / Beneficios:

-  Mayor espesor para una mejor firmeza y resistencia en la instalación, generando mayor tranquilidad.
-  Protege más la fijación y la cubierta de la corrosión y filtración.
-  Instalación profesional en la cresta de la teja para una mayor seguridad estabilidad en la fijación permitiendo, si es necesario, la reutilización de la cubierta



Asegure con Capelote solo en la cresta de la teja con autoperforante galvanizado en caliente, con arandela y neopreno