

PATMORAL ILUMINACIONES SAS

Portafolio de productos



MISION

Diseñamos, producimos y comercializamos, soluciones de canalizaciones eléctricas datos e iluminación, contemplando los requerimientos técnicos, estéticos y funcionales del mercado, contando con una infraestructura y tecnología de avanzada y con un equipo humano comprometido, llevando relaciones comerciales coherentes, con pautas éticas y morales consistentes.

VISION

Afianzaremos año tras año, nuestro liderazgo en el sector industrial productivo en soluciones de canalizaciones eléctricas datos e iluminación, destacándonos por la innovación, tecnología, calidad y apariencia de nuestros productos, para los sectores de la construcción, industrial y comercial, retribuyendo beneficios a nuestros colaboradores, la sociedad y el país.


CANALETA METALICA



Nuestras canaletas están certificadas cumpliendo con cada uno de numerales aplicables del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE

Cuerpo: fabricado en chapa de cold Rolled cal 22 en tramos rectos 244. Provistos con o sin división según necesidad del cliente, la cual permite La separación de las líneas eléctricas con respecto a la de datos. Incluye en uno de sus extremos una unión para acoplar la siguiente sección asegurándola con tornillos. Esta unión garantiza un perfecto acoplamiento y una conformación de un conjunto rígido. La tapa se fija al cuerpo de la canaleta mediante tornillos

- La conexión eléctrica a tierra claramente identificable en el cuerpo de la canaleta con el símbolo estampado en alto relieve y un orificio para sujeción del conductor de puesta a tierra con tornillo.
- **Acabado:** Pintura en polvo poliéster electrostática color blanca, Negra Anolock, Almendra

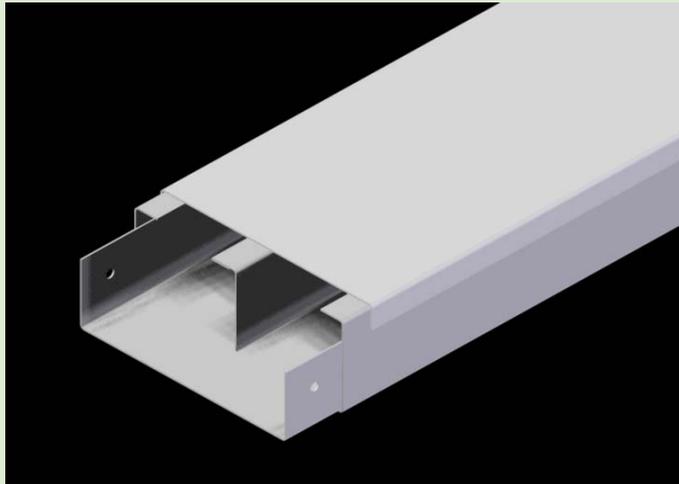

Referencias y características técnicas





| CANALETA METALICA | | | | | |
|---|--|---|-------|--|--|
| Referencia | Dimensiones Externas | | | CAPACIDAD DE CARGA MAX Kg /1,5 m (UL 870) | CAPACIDAD DE CARGA MAX Kg /m (UL 870) |
| | A mm | B mm | L mm | | |
| 8X4 | 80 | 40 | 2440 | 8,51 | 12,77 |
| 10X4 | 100 | 40 | 2440 | 10,64 | 15,96 |
| 12X5 | 120 | 50 | 2440 | 15,96 | 23,94 |
| 15X5 | 150 | 50 | 2440 | 19,95 | 29,93 |
| 15X8 | 150 | 80 | 2440 | 31,92 | 47,89 |
| 20X5 | 200 | 50 | 2440 | 26,60 | 39,91 |
| 20X8 | 200 | 80 | 2440 | 42,57 | 63,85 |
| 20X10 | 200 | 100 | 2440 | 53,21 | 79,81 |
| 30X8 | 300 | 80 | 2440 | 63,85 | 95,77 |
| 30X10 | 300 | 100 | 2440 | 79,81 | 119,72 |
| Tolerancias Generales | $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$ 2mm | $\begin{matrix} + \\ - \end{matrix}$ 2 mm | + 5mm | | |
| MAXIMA DISTANCIA ENTRE PUNTOS DE SOPORTE PARA INSTALACIÓN HORIZONTAL 1,5 METROS | | | | | |



troqueles para toma de datos y eléctricos



- Fabricados en chapa de cold Rolled cal 22 en presentación, sencilla, doble, triple o combinados especiales, a solicitud del cliente Acabado: Pintura en polvo poliéster electrostática color blanca, almendra o negra con protección uv.

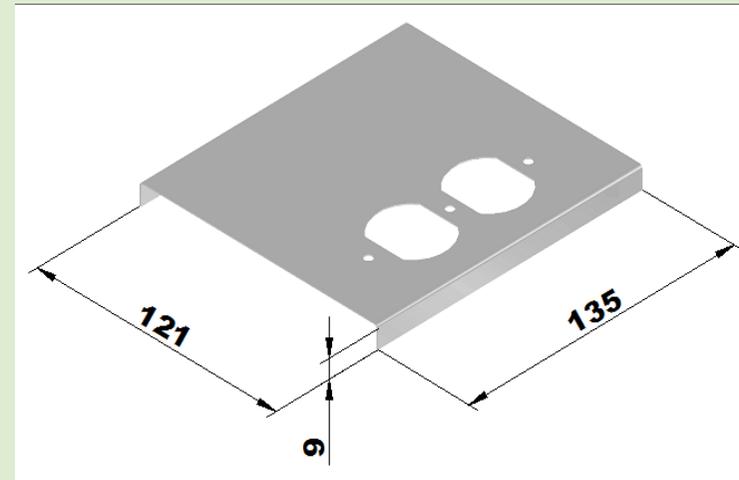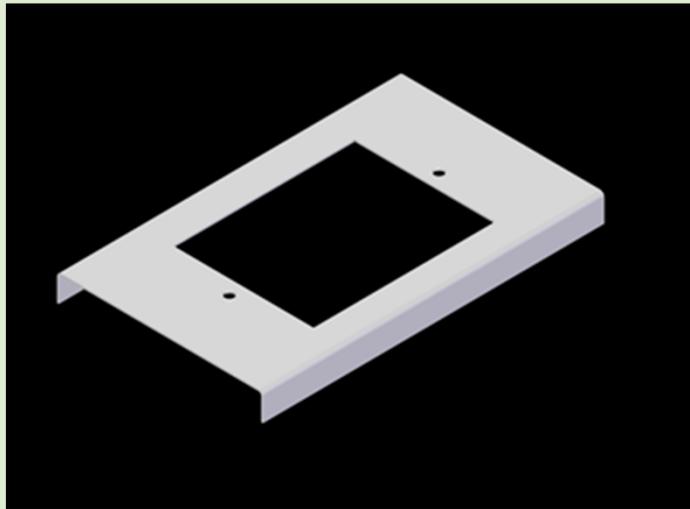



troqueles para toma de datos y eléctricos

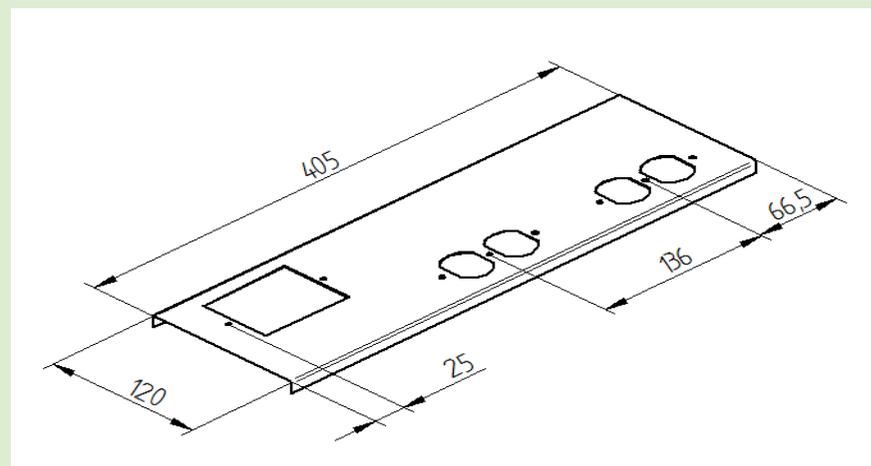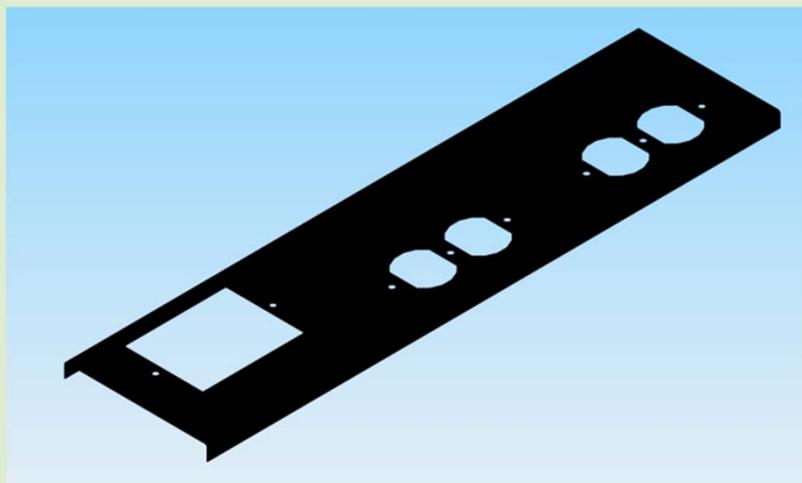

troqueles relieve para toma de datos y eléctrico





Fabricados en chapa de cold Rolled cal 22 en presentación, sencilla, doble, triple o combinados especiales, a solicitud del cliente Acabado: Pintura en polvo poliéster electrostática color blanca, almendra o negra con protección uv.

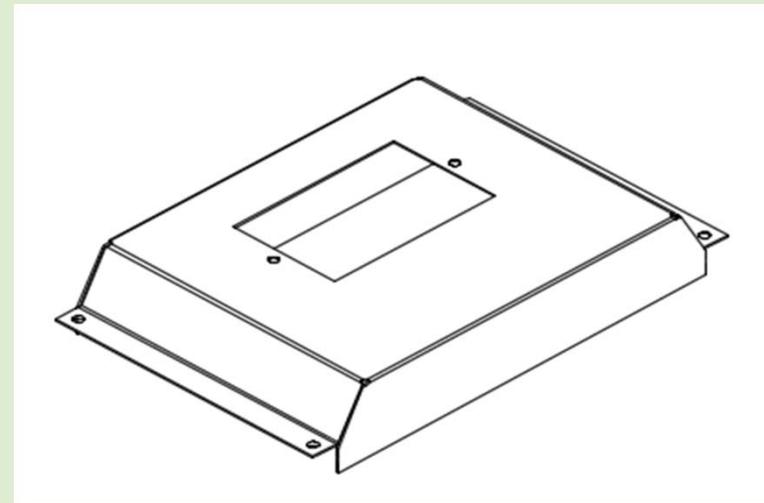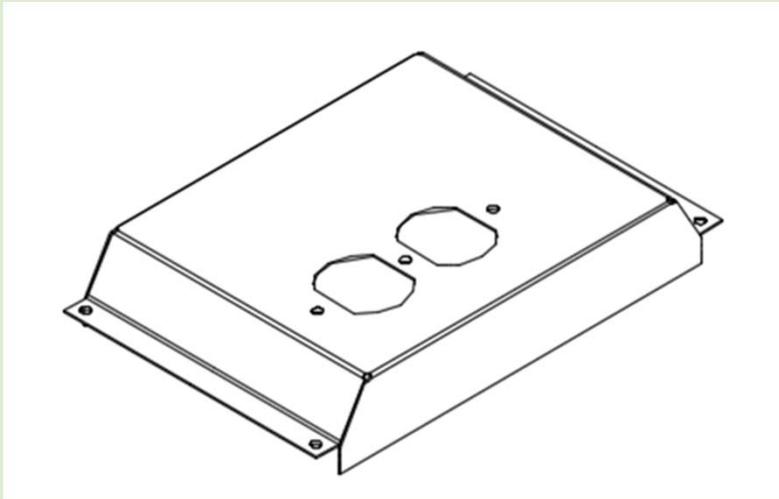



Accesorios para canaleta




Fabricados en chapa de cold Rolled cal 22 según UL 870, curvas internas externas, horizontales, verticales, tee y reducciones : Pintura en polvo poliéster electrostática color blanca, almendra o negra con protección uv.

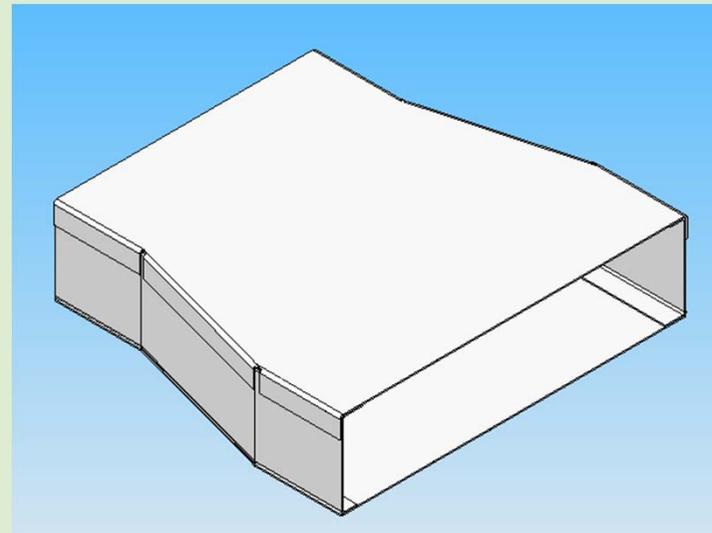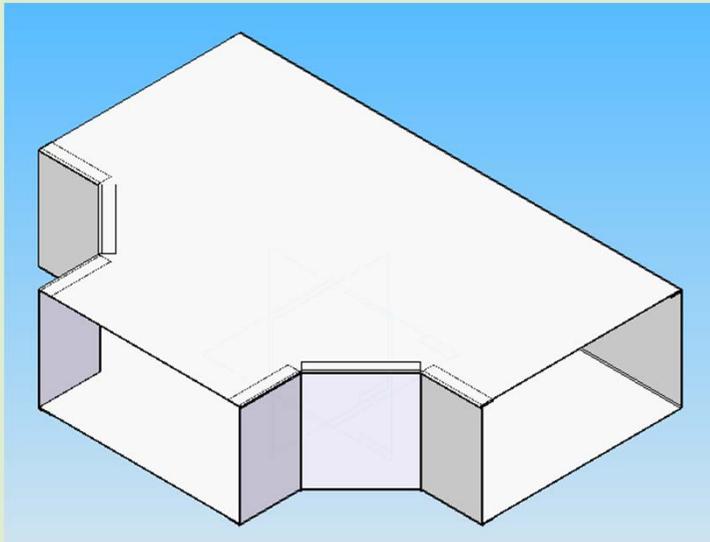

Accesorios para canaleta

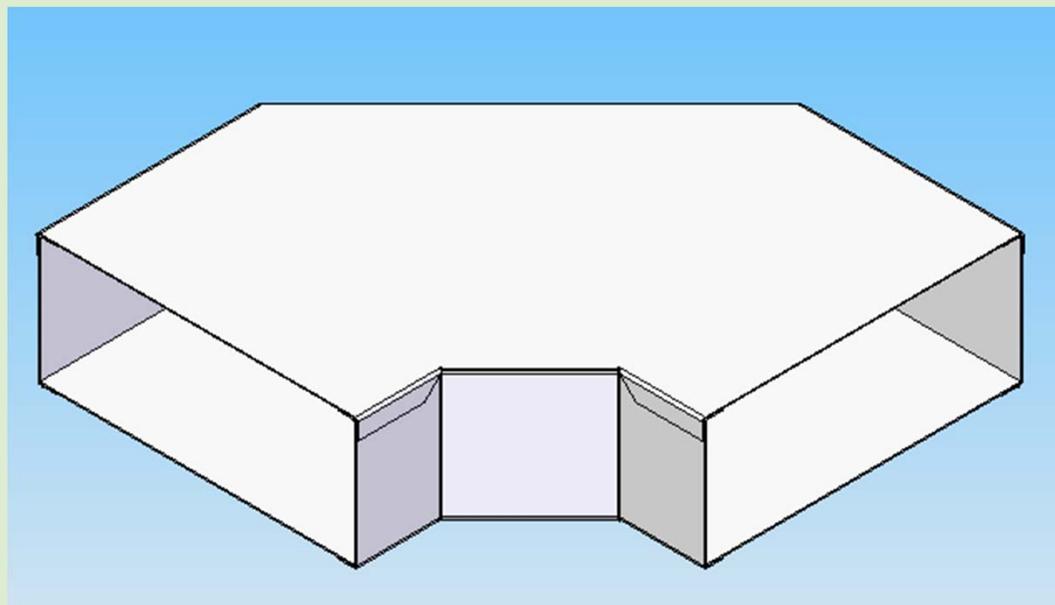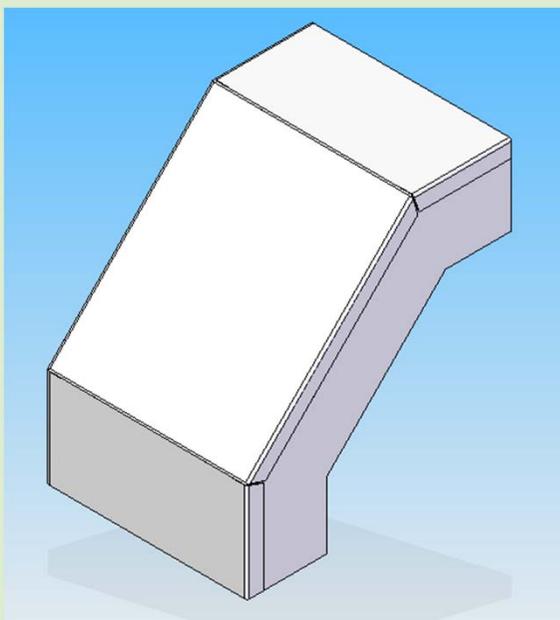

Accesorios para canaletas

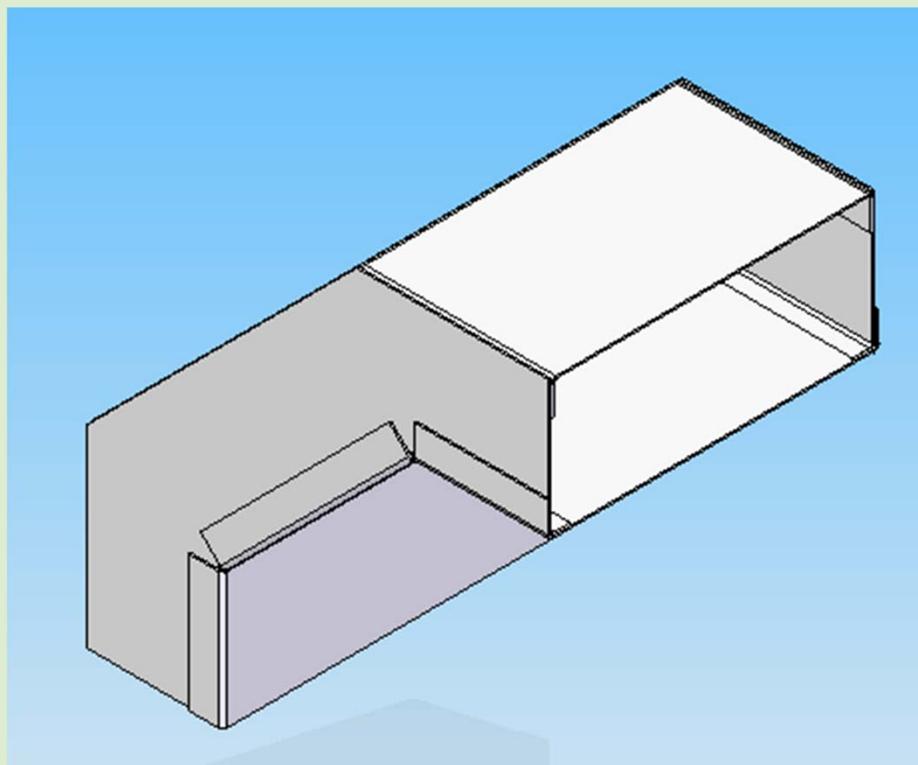

Accesorios para canaleta Estribo

